


# СОЕДИНИТЕЛИ КЛЕММНЫЕ

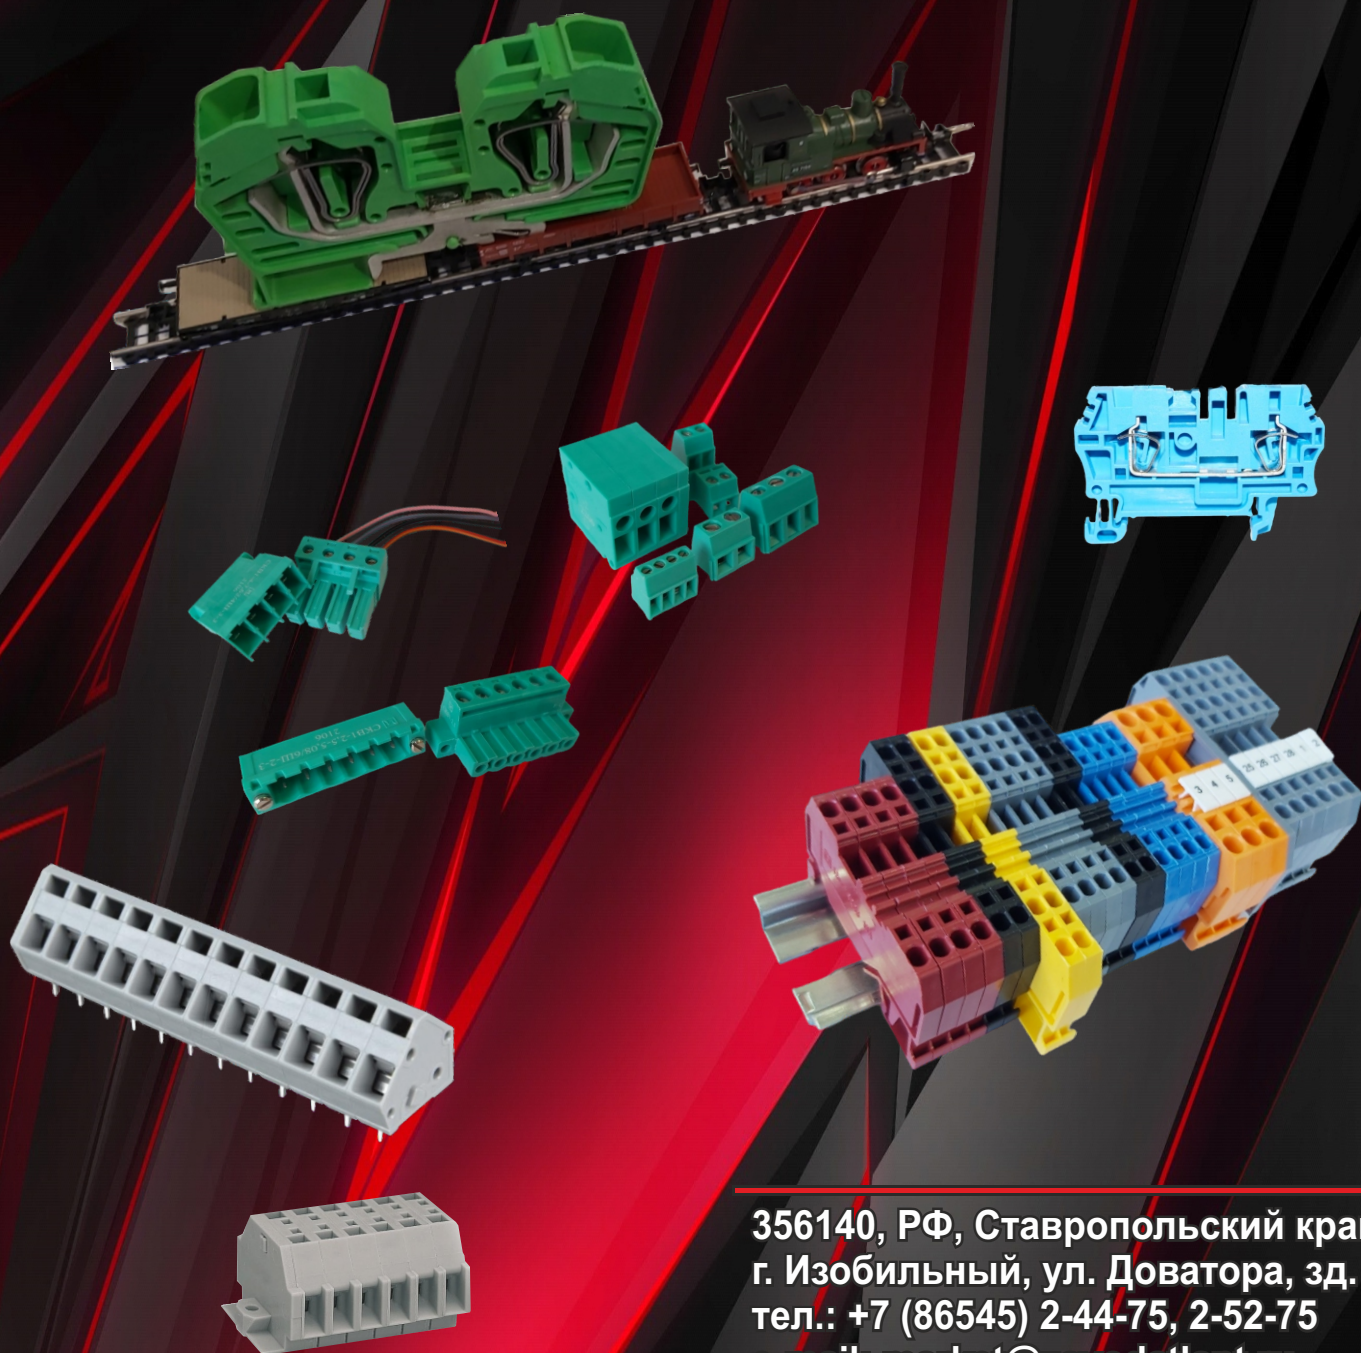

356140, РФ, Ставропольский край,  
г. Изобильный, ул. Доватора, зд. 1  
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75  
e-mail: [market@zavodatlant.ru](mailto:market@zavodatlant.ru)

СЦНК.434410.045ТУ

СЦНК.434410.047ТУ

| Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Клеммы пружинные предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при напряжении со значением до 1100 В.</p> <p>Обеспечивают подключение сигнальных и силовых линий (питания)</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Клеммы пружинные предназначены для внутреннего монтажа.</p> <p>Конструкция клемм пружинных обеспечивает подсоединение проводов одножильных, однопроволочных, одножильных многопроволочных сечением: от 0,08 мм<sup>2</sup> до 35,0 мм<sup>2</sup>.</p> <p>Изделия стойкие к воздействию механических, климатических и биологических внешних воздействующих факторов: Синусоидальная вибрация: - Диапазон частот, Гц.....1 - 2000<br/>Амплитуда ускорения, м/с<sup>2</sup> (g).....200 (20)</p> <p>Механический удар одиночного действия: - Длительность действия ударного ускорения, мс ... 0,1 - 2<br/>- Пиковое ударное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g) .....5000 (500)</p> <p>Повышенная влажность воздуха - Значение относительной влажности при температуре 40°C, %.....93±5</p> <p>Соляной (морской) туман - Продолжительность воздействия, ч.....48</p> <p>Рабочая температура, °C .....от минус 65 до +85</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>КПР1 – 2,5 В – 2 У – 2 – 01</b></p> <p>Тип изделия:<br/>Клемма пружинная;</p> <p>1,5; 2,5; 4,0; 10,0; 16,0; 35,0<br/>максимальное сечение провода,<br/>присоединяемого к клемме, мм<sup>2</sup></p> <p>Функциональный аналог ф. Wago</p> <p>2; 3; 4 количество контактов перемычек с<br/>выводами для подсоединения проводов</p> <p>У; Г; В; ВУ – вид корпуса</p> <p>Покрывание контакта перемычки<br/>2-серебро;<br/>3-олово</p> <p>Цвет: 01–серый; 03–оранжевый;<br/>05–красный; 06–черный;<br/>08–синий; 09–желтый;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Способ соединения</b></p> <p>Зажим CAGE CLAMP®</p>  <p><b>Тип монтируемого провода</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- медный (алюминиевый)</li> <li>однопроволочный</li> <li>- медный многопроволочный</li> </ul>  <p><b>Способ монтажа</b><br/>Защелкивание на DIN-рейку</p> |



СЦНК.434410.045ТУ

СЦНК.434410.047ТУ

серия 1,5

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:







Токовая нагрузка: 1 А для сечения провода 0,08 мм. кв.  
Токовая нагрузка: 18 А для сечения провода 1,5 мм. кв.

Рабочее напряжение: 900 В

Рабочая температура: от минус 65°C до плюс 85°C

Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм



| клеммный соединитель                                                                                                                                                                                                   | исполнение                                                                                                                                                                                                                                                         | вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КПР1-1,5В-2В-2(3)-0Х</b><br>2-х проводная проходная клемма<br> напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 18                      | покрытие контакта перемычки: "2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый аналог 279-901<br>03 - оранжевый аналог 279-902<br>05 - красный аналог 279-903<br>06 - чёрный аналог 279-905<br>08 - синий аналог 279-904<br>09 - жёлтый аналог 279-906 | крышка <b>СЦНК.757537.057-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый аналог 279-325<br>03 - оранжевый аналог 279-328           |
| <b>КПР1-1,5В-3В-2(3)-0Х</b><br>3-х проводная проходная клемма<br> напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 18                     | покрытие контакта перемычки: "2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый аналог 279-681<br>03 - оранжевый аналог 279-682<br>05 - красный аналог 279-683<br>06 - чёрный аналог 279-685<br>08 - синий аналог 279-684<br>09 - жёлтый аналог 279-686 | крышка <b>СЦНК.757537.058-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый аналог 279-339<br>03 - оранжевый аналог 279-308          |
| <b>КПР1-1,5В-4В-2(3)-0Х</b><br>4-х проводная проходная клемма<br> напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 18                    | покрытие контакта перемычки: "2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый аналог 279-831<br>03 - оранжевый аналог 279-832<br>05 - красный аналог 279-833<br>06 - чёрный аналог 279-835<br>08 - синий аналог 279-834<br>09 - жёлтый аналог 279-836 | крышка <b>СЦНК.757537.059-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый аналог 279-346<br>03 - оранжевый аналог 279-344         |
| <b>КПР1-1,5В-2В-2(3)-РЕ</b><br>2-х проводная проходная клемма с заземлением<br>                                                     | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>аналог 279-907                                                                                                                                                                                 | крышка <b>СЦНК.757537.057-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый аналог 279-325<br>03 - оранжевый аналог 279-328         |
| <b>КПР1-1,5В-3В-2(3)-РЕ</b><br>3-х проводная проходная клемма с заземлением<br>                                                     | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>аналог 279-687                                                                                                                                                                                 | крышка <b>СЦНК.757537.058-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый аналог 279-339<br>03 - оранжевый аналог 279-308         |
| вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Мостик соединительный СЦНК.685168.037</b><br>рабочий ток, А ... 15<br>цвет: серый<br>аналог: 279-402<br>покрытие контактов: олово<br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.037-01</b><br>покрытие контактов: серебро |                                                                                                                                                                                 | <b>Шильдики маркировочные для серии 1,5:</b><br>поставляются в пластине (120 шт.)<br><b>СЦНК.754420.019</b> (без маркировки)<br><b>СЦНК.754420.019-01</b> (с горизонтальной маркировкой)<br><b>СЦНК.754420.019-02</b> (с вертикальной маркировкой) |

## Фронтальное подключение провода



Стопор концевой СЦНК.757537.036 **СЦНК.434410.036ТУ**  
 Стопор концевой СЦНК.757537.036 **СЦНК.434410.051ТУ**  
 Стопор концевой СЦНК.757537.001 **ТУ 6313-009-07609017-2007**

Пример записи для заказа:


Клемма КПР1-1,5В-2В-2-01 **СЦНК.434410.045ТУ** - поставка 2-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - серебро, цвет - серыйКлемма КПР1-1,5В-4В-3-08 **СЦНК.434410.047ТУ** - поставка 4-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - олово, цвет - синий






СЦНК.434410.045ТУ  
СЦНК.434410.047ТУ

серия 2,5

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Токовая нагрузка: 1 А для сечения провода 0,08 мм. кв. |
| Токовая нагрузка: 24 А для сечения провода 2,5 мм. кв. |
| Рабочее напряжение: 900 В                              |
| Рабочая температура: от минус 65°C до плюс 85°C        |
| Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм                            |

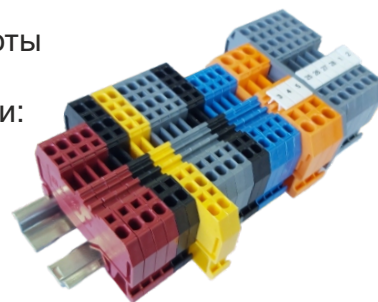

| клеммный соединитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КПР1-2,5В-2В-2(3)-0Х</b><br>2-х проводная проходная клемма<br><br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 24                                                                                                                    | покрытие контакта перемычки: "2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 280-901<br>03 - оранжевый  аналог 280-902<br>05 - красный  аналог 280-903<br>06 - чёрный  аналог 280-906<br>08 - синий  аналог 280-904<br>09 - жёлтый  аналог 280-905             | крышка <b>СЦНК.757537.060-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 280-308<br>03 - оранжевый  аналог 280-309       |
| <b>КПР1-2,5В-3В-2(3)-0Х</b><br>3-х проводная проходная клемма<br><br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 24                                                                                                                   | покрытие контакта перемычки: "2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 280-681<br>03 - оранжевый  аналог 280-650<br>05 - красный  аналог 280-653<br>06 - чёрный  аналог 280-671<br>08 - синий  аналог 280-684<br>09 - жёлтый  аналог 280-672        | крышка <b>СЦНК.757537.061-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 280-324<br>03 - оранжевый  аналог 280-326  |
| <b>КПР1-2,5В-4В-2(3)-0Х</b><br>4-х проводная проходная клемма<br><br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 24                                                                                                                | покрытие контакта перемычки: "2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 280-833<br>03 - оранжевый  аналог 280-835<br>05 - красный  аналог 280-830<br>06 - чёрный  аналог 280-831<br>08 - синий  аналог 280-834<br>09 - жёлтый  аналог 280-832 | крышка <b>СЦНК.757537.063-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 280-314<br>03 - оранжевый  аналог 280-315 |
| <b>КПР1-2,5В-2В-2(3)-РЕ</b><br>2-х проводная проходная клемма с заземлением<br><br><br>Поставка - 2-х проводная проходная клемма с заземлением для гражданского применения - по чертежу                                                | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 280-907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | крышка <b>СЦНК.757537.060-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 280-308<br>03 - оранжевый  аналог 280-309 |
| <b>КПР1-2,5В-3В-2(3)-РЕ</b><br>3-х проводная проходная клемма с заземлением<br><br><br>Поставка - 2-х проводная проходная клемма с заземлением для гражданского применения - по чертежу                                                | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 280-687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | крышка <b>СЦНК.757537.061-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 280-324<br>03 - оранжевый  аналог 280-326 |
| <b>КПР1-2,5В-2Я-2В-2(3)</b><br>2-х ярусная 4-х проводная проходная клемма<br><br><br>напряжение, В ... 500<br>рабочий ток, А ... 20<br>Поставка - 2-х ярусная, 2-х проводная проходная клемма для гражданского применения - по чертежу | покрытие контакта перемычки:<br>"3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 280-519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | крышка <b>СЦНК.757537.088-01</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки:<br>01 - серый  аналог 280-340                                                                                                                                  |




СЦНК.434410.045ТУ



СЦНК.434410.047ТУ

серия 2,5


Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Токовая нагрузка: 1 А для сечения провода 0,08 мм. кв. |
| Токовая нагрузка: 24 А для сечения провода 2,5 мм. кв. |
| Рабочее напряжение: 900 В                              |
| Рабочая температура: от минус 65°C до плюс 85°C        |
| Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм                            |

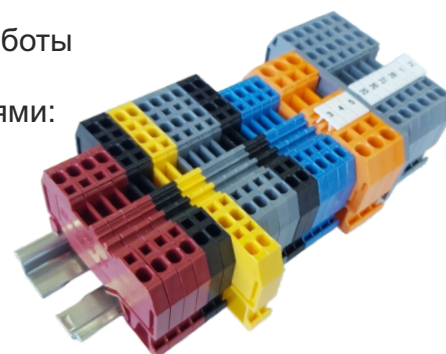
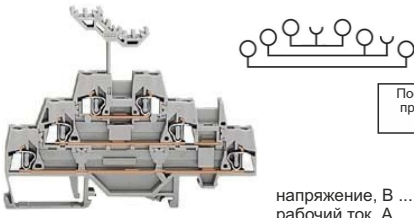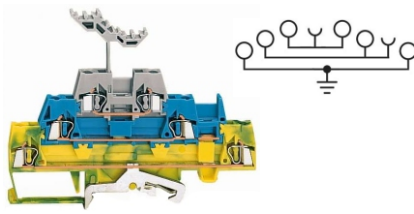
| клеммный соединитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КПР1-2,5В-3Я-2В-2(3)-01</b><br>3-х ярусная 3-х проводная проходная клемма<br>6-ти выводная (по 2 вывода в ярусе)<br><br>напряжение, В ... 500<br>рабочий ток, А ... 20<br>Поставка - 3-х ярусная, 3-х проводная проходная клемма для гражданского применения - по чертежу | покрытие контакта перемычки:<br>"3" - олово<br>цвет клеммы: "0X"<br>01 - серый  аналог 280-549                                                                                                                                                                                     | крышка <b>СЦНК.757537.062-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0X"<br>01- серый  аналог 280-303<br>03 - оранжевый  аналог 280-304       |
| <b>КПР1-2,5В-3Я-2В-2(3)-РЕ0Х-01</b><br>3-х ярусная 3-х проводная заземляющая -<br>проходная клемма<br>6-ти выводная (по 2 вывода в ярусе)<br>                                                                                                                              | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро; "3" - олово<br>цвет клеммы: "0X"<br>01 - серый, серый, жёлто-зелёный  аналог 280-557<br>08 - серый, синий, жёлто-зелёный  аналог 280-547 | крышка <b>СЦНК.757537.062-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0X"<br>01- серый  аналог 280-303<br>03 - оранжевый  аналог 280-304 |
| вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Мостик соединительный СЦНК.685168.038</b><br><br>рабочий ток, А ... 24<br>цвет: серый<br>аналог: 280-402<br>покрытие контактов: олово<br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.038-01</b><br>покрытие контактов: серебро                                                | Шильдики маркировочные для серии 2,5:<br>поставляются в пластине (96 шт.)<br><b>СЦНК.754420.020</b> (без маркировки)<br><b>СЦНК.754420.020-01</b> (с горизонтальной маркировкой)<br><b>СЦНК.754420.020-02</b> (с вертикальной маркировкой)<br>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Фронтальное подключение провода



Стопор концевой СЦНК.757537.036 **СЦНК.434410.036ТУ**  
 Стопор концевой СЦНК.757537.001 **ТУ 6313-009-07609017-2007**

Пример записи для заказа:

Клемма КПР1-2,5В-2В-2-01 **СЦНК.434410.045ТУ** - поставка 2-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - сереброКлемма КПР1-2,5В-4В-3-08 **СЦНК.434410.047ТУ** - поставка 4-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - олово


СЦНК.434410.045ТУ  
СЦНК.434410.047ТУ

серия 4,0

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Токовая нагрузка: 1 А для сечения провода 0,08 мм. кв. |
| Токовая нагрузка: 32 А для сечения провода 4,0 мм. кв. |
| Рабочее напряжение: 900 В                              |
| Рабочая температура: от минус 65°C до плюс 85°C        |
| Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм                            |



| клеммный соединитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КПР1-4В-2В-2(3)-0Х</b><br>2-х проводная проходная клемма<br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 32                                                                                                                                                                                                               | покрытие контакта перемычки: "2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 281-901<br>03 - оранжевый  аналог 281-902<br>05 - красный  аналог 281-903<br>06 - чёрный  аналог 281-905<br>08 - синий  аналог 281-904<br>09 - жёлтый  аналог 281-906             | крышка <b>СЦНК.757537.065-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01- серый  аналог 281-328<br>03 - оранжевый  аналог 281-329       |
| <b>КПР1-4В-3В-2(3)-0Х</b><br>3-х проводная проходная клемма<br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 32                                                                                                                                                                                                              | покрытие контакта перемычки: "2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 281-681<br>03 - оранжевый  аналог 281-678<br>05 - красный  аналог 281-679<br>06 - чёрный  аналог 281-685<br>08 - синий  аналог 281-684<br>09 - жёлтый  аналог 281-686          | крышка <b>СЦНК.757537.067-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01- серый  аналог 281-324<br>03 - оранжевый  аналог 281-326    |
| <b>КПР1-4В-4В-2(3)-0Х</b><br>4-х проводная проходная клемма<br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 32                                                                                                                                                                                                             | покрытие контакта перемычки: "2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 281-652<br>03 - оранжевый  аналог 281-653<br>05 - красный  аналог 281-663<br>06 - чёрный  аналог 281-664<br>08 - синий  аналог 281-654<br>09 - жёлтый  аналог 281-668 | крышка <b>СЦНК.757537.068-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01- серый  аналог 281-334<br>03 - оранжевый  аналог 281-335 |
| <b>КПР1-4В-2ВУ-2(3)-РЕ</b><br>2-х проводная проходная клемма с заземлением<br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 32                                                                                                                                                                                              | покрытие контакта перемычки: "2(3)"<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 281-607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | крышка <b>СЦНК.757537.066-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01- серый  аналог 281-316<br>03 - оранжевый  аналог 281-317 |
| <b>КПР1-4В-3ВУ-2(3)-РЕ</b><br>3-х проводная проходная клемма с заземлением<br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 32                                                                                                                                                                                              | покрытие контакта перемычки: "2(3)"<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 281-687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | крышка <b>СЦНК.757537.067-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01- серый  аналог 281-324<br>03 - оранжевый  аналог 281-326 |
| <b>КПР1-4В-4ВУ-2(3)-РЕ</b><br>2-х проводная проходная клемма с заземлением<br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 32                                                                                                                                                                                              | покрытие контакта перемычки: "2(3)"<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 281-657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | крышка <b>СЦНК.757537.068-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01- серый  аналог 281-334<br>03 - оранжевый  аналог 281-335 |
| вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Мостик соединительный СЦНК.685168.042</b><br>рабочий ток, А ... 32<br>цвет: серый<br>аналог: 281-402<br><br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.043 10-ти канальный</b><br>рабочий ток, А ... 32<br>цвет: серый<br>аналог: 281-490<br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Шильдики маркировочные для серии 4,0:</b><br>поставляются в пластине (96 шт.)<br><b>СЦНК.754420.020</b> (без маркировки)<br><b>СЦНК.754420.020-01</b> (с горизонтальной маркировкой)<br><b>СЦНК.754420.020-02</b> (с вертикальной маркировкой)                                                                                                                                                                       |

Пример записи для заказа:

Клемма КПР1-4В-2В-2-01 СЦНК.434410.045ТУ - поставка 2-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - серебро

Клемма КПР1-4В-4В-3-08 СЦНК.434410.047ТУ - поставка 4-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - олово




СЦНК.434410.045ТУ







СЦНК.434410.047ТУ

серия 6,0

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

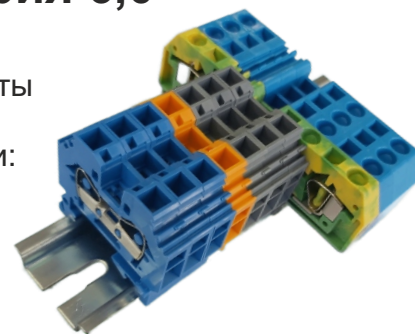

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Токовая нагрузка: 4 А для сечения провода 0,2 мм. кв.  |
| Токовая нагрузка: 41 А для сечения провода 6,0 мм. кв. |
| Рабочее напряжение: 900 В                              |
| Рабочая температура: от минус 65°C до плюс 85°C        |
| Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм                            |

| клеммный соединитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КПР1-6В-2Г-2(3)-0Х</b><br>2-х проводная проходная клемма с боковым подключением<br>  напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 41                                                                                    | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-101<br>03 - оранжевый  аналог 282-104<br>08 - синий  аналог 282-104       | крышка <b>СЦНК.757537.069-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-301<br>03 - оранжевый  аналог 282-302       |
| <b>КПР1-6В-2ВУ-2(3)-0Х</b><br>2-х проводная проходная клемма укороченная<br>  напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 41                                                                                              | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-601<br>03 - оранжевый  аналог 282-604<br>08 - синий  аналог 282-604       | крышка <b>СЦНК.757537.070-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-316<br>03 - оранжевый  аналог 282-317      |
| <b>ШК-6В-2В-2(3)-0Х</b><br>2-х проводная проходная клемма<br>  напряжение, В ... 800<br>рабочий ток, А ... 41<br>Подставка - 2-х проводная проходная клемма только для гражданского применения - по СЦНК.434410.028ТУ | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>без обозначения - белый (натуральный)  аналог 282-xxx<br>08 - синий  аналог 282-604                                                                                           | крышка <b>СЦНК.757537.071-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-325<br>03 - оранжевый  аналог 282-328 |
| <b>КПР1-6В-2В-2(3)-РЕ</b><br>2-х проводная проходная клемма с заземлением<br>                                                                                                                                         | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 282-907                                                                                                                                                                                                                                                                       | крышка <b>СЦНК.757537.071-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-325<br>03 - оранжевый  аналог 282-328 |
| <b>КПР1-6В-3В-2(3)-0Х</b><br>3-х проводная проходная клемма с заземлением<br>  напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 41                                                                                          | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-681<br>03 - оранжевый  аналог 282-682<br>08 - синий  аналог 282-684 | крышка <b>СЦНК.757537.072-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-325<br>03 - оранжевый  аналог 282-328 |
| <b>КПР1-6В-3В-2(3)-РЕ</b><br>3-х проводная проходная клемма с заземлением<br>                                                                                                                                         | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 282-687                                                                                                                                                                                                                                                                       | крышка <b>СЦНК.757537.072-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-325<br>03 - оранжевый  аналог 282-328 |
| <b>КПР1-6В-3У-2(3)-0Х</b><br>3-х проводная проходная клемма угловая<br>  напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 41                                                                                                | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-699<br>03 - оранжевый  аналог 282-694<br>08 - синий  аналог 282-694 | крышка <b>СЦНК.757537.073-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 282-334<br>03 - оранжевый  аналог 282-333 |
| вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Мостик соединительный СЦНК.685168.044</b><br> рабочий ток, А ... 24<br>цвет: серый<br>аналог: 280-402<br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.044-01</b><br>покрытие контактов - олово<br>покрытие контактов - серебро                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Шильдики маркировочные для серии 6,0:</b><br>поставляются в пластине (96 шт.)<br><b>СЦНК.754420.020</b> (без маркировки)<br><b>СЦНК.754420.020-01</b> (с горизонтальной маркировкой)<br><b>СЦНК.754420.020-02</b> (с вертикальной маркировкой)                                                                                                                                                                     |

СЦНК.434410.045ТУ

СЦНК.434410.047ТУ

серия 10,0

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:



Токовая нагрузка: 4 А для сечения провода 0,2 мм. кв.  
Токовая нагрузка: 57 А для сечения провода 10,0 мм. кв.

Рабочее напряжение: 900 В

Рабочая температура: от минус 65°C до плюс 85°C

Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм



| клеммный соединитель                                                                                                                                                                                                                                                                                     | исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КПР1-10В-2В-2(3)-0Х</b><br>2-х проводная проходная клемма укороченная<br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 57                                                                                          | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 284-601<br>03 - оранжевый  аналог 284-604<br>08 - синий  аналог 284-604             | крышка <b>СЦНК.757537.074-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01- серый  аналог 284-316<br>03 - оранжевый  аналог 284-317       |
| <b>КПР1-10В-2ВУ-2(3)-РЕ</b><br>2-х проводная проходная клемма укороченная с заземлением<br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 57                                                                          | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>аналог 284-607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | крышка <b>СЦНК.757537.074-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01- серый  аналог 284-316<br>03 - оранжевый  аналог 284-317   |
| <b>КПР1-10В-3В-2(3)-0Х</b><br>3-х проводная проходная клемма<br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 57                                                                                                    | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 284-681<br>03 - оранжевый  аналог 284-682<br>08 - синий  аналог 284-684       | крышка <b>СЦНК.757537.075-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01- серый  аналог 284-308<br>03 - оранжевый  аналог 284-339 |
| <b>КПР1-10В-3В-2(3)-РЕ</b><br>3-х проводная проходная клемма с заземлением<br><br>напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 57                                                                                      | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>аналог 284-687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | крышка <b>СЦНК.757537.075-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01- серый  аналог 284-308<br>03 - оранжевый  аналог 284-339 |
| вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Мостик соединительный СЦНК.685168.045</b><br>рабочий ток, А ... 57<br>цвет: серый<br>аналог: 284-402<br>покрытие контактов: олово<br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.045-01</b><br>покрытие контактов: серебро                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Шильдики маркировочные для серии 10,0:</b><br>поставляются в пластине (96 шт.)<br><b>СЦНК.754420.020</b> (без маркировки)<br><b>СЦНК.754420.020-01</b> (с горизонтальной маркировкой)<br><b>СЦНК.754420.020-02</b> (с вертикальной маркировкой)                                                                                                                                                                      |
| <b>распределительная комбинированная клемма</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>КПР1-10В-К6-3В/1Г-2(3)-0Х</b><br>4-х выводная проходная клемма с 3-мя пружинными (фронтальным подводом) и 1-м (горизонтальным подводом) винтовыми зажимами<br><br>Монтаж провода<br>Монтаж мостика соединительного | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 284-621<br>03 - оранжевый  аналог 284-624<br>08 - синий  аналог 284-624 | <b>Мостик соединительный СЦНК.685168.046</b><br>рабочий ток, А ... 57<br>цвет: серый<br>аналог: 284-412<br>покрытие контактов: олово<br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.046-01</b><br>покрытие контактов: серебро                                                                                                                                                                                                  |




СЦНК.434410.045ТУ



СЦНК.434410.047ТУ

серия 16,0

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Токовая нагрузка: 4 А для сечения провода 0,2 мм. кв.   |
| Токовая нагрузка: 76 А для сечения провода 16,0 мм. кв. |
| Рабочее напряжение: 900 В                               |
| Рабочая температура: от минус 65°C до плюс 85°C         |
| Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм                             |

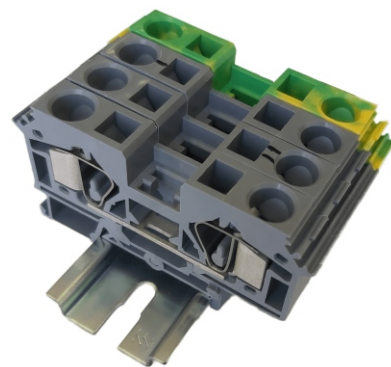


| клеммный соединитель                                                                                                                                                                                                                                                                                 | исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КПР1-16В-2ВУ-2(3)-0Х</b><br>2-х проводная проходная клемма укороченная<br>  напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 76      | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 283-601<br>03 - оранжевый  аналог 283-604<br>08 - синий                       | крышка <b>СЦНК.757537.077-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 283-316<br>03 - оранжевый  аналог 283-317       |
| <b>КПР1-16В-2ВУ-2(3)-РЕ</b><br>2-х проводная проходная клемма укороченная с заземлением<br>                                       | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 283-607                                                                                                                                                                                                                                                                         | крышка <b>СЦНК.757537.077-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 283-316<br>03 - оранжевый  аналог 283-317    |
| <b>КПР1-16В-2В-2(3)-0Х</b><br>2-х проводная проходная клемма<br>  напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 76               | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 283-901<br>03 - оранжевый  аналог 283-902<br>08 - синий  аналог 283-903 | крышка <b>СЦНК.757537.078-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 283-325<br>03 - оранжевый  аналог 283-328 |
| <b>КПР1-16В-2В-2(3)-РЕ</b><br>2-х проводная проходная клемма с заземлением<br>                                                 | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 283-907                                                                                                                                                                                                                                                                       | крышка <b>СЦНК.757537.078-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 283-325<br>03 - оранжевый  аналог 283-328 |
| <b>КПР1-16В-3В-2(3)-0Х</b><br>3-х проводная проходная клемма с заземлением<br>  напряжение, В ... 900<br>рабочий ток, А ... 76 | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0Х"<br>01 - серый  аналог 283-671<br>03 - оранжевый  аналог 283-672<br>08 - синий  аналог 283-674 | крышка <b>СЦНК.757537.079-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 283-350<br>03 - оранжевый  аналог 283-352 |
| <b>КПР1-16В-3В-2(3)-РЕ</b><br>3-х проводная проходная клемма с заземлением<br>                                                 | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 283-677                                                                                                                                                                                                                                                                       | крышка <b>СЦНК.757537.079-01(-03)</b><br> толщина крышки - 2,5 мм<br>цвет крышки: "0Х"<br>01 - серый  аналог 283-350<br>03 - оранжевый  аналог 283-352 |
| вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Мостик соединительный СЦНК.685168.047</b><br> рабочий ток, А ... 70<br>цвет: серый<br>аналог: 284-402<br>покрытие контактов: олово                                                                             | <b>Шильдики маркировочные для серии 16,0:</b><br>поставляются в пластине (96 шт.)<br><b>СЦНК.754420.020</b> (без маркировки)<br><b>СЦНК.754420.020-01</b> (с горизонтальной маркировкой)<br><b>СЦНК.754420.020-02</b> (с вертикальной маркировкой)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Мостик соединительный СЦНК.685168.047-01</b><br>покрытие контактов: серебро                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



СЦНК.434410.045ТУ  
СЦНК.434410.047ТУ

серия 35,0

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Токовая нагрузка: 41 А для сечения провода 6,0 мм. кв.   |
| Токовая нагрузка: 125 А для сечения провода 35,0 мм. кв. |
| Рабочее напряжение: 1100 В                               |
| Рабочая температура: от минус 65°C до плюс 85°C          |
| Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм                              |

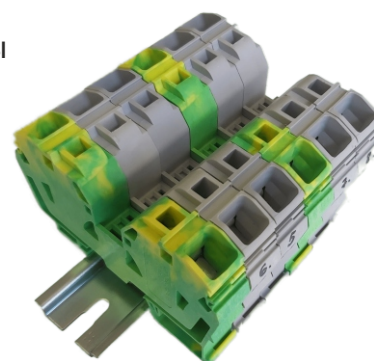
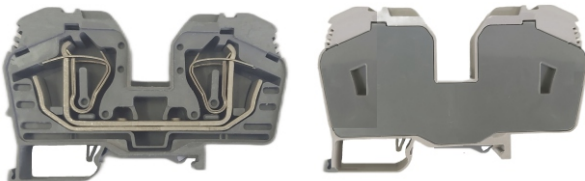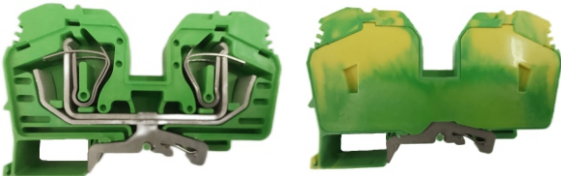
| клеммный соединитель                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КПР1-35В-2В-2(3)-0X</b><br>2-х проводная проходная клемма  <br>напряжение, В ... 1100<br>рабочий ток, А ... 125 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0X"<br><br>01 - серый  аналог 285-634<br>03 - оранжевый  аналог 285-635<br>08 - синий  аналог 285-635 |
| <b>КПР1-35В-2В-2(3)-РЕ</b><br>2-х проводная проходная клемма с заземлением                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | покрытие контакта перемычки: -2(3)<br>"2" - серебро, "3" - олово<br><br> аналог 285-637                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Мостик соединительный СЦНК.685168.049</b><br>рабочий ток, А ... 85<br>цвет: серый<br>аналог: 285-435<br>покрытие контактов: олово<br><br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.049-01</b><br>покрытие контактов: серебро                                                           | <br><b>Шильдики маркировочные для серии 35,0:</b><br>поставляются в пластине (96 шт.)<br><b>СЦНК.754420.020</b> (без маркировки)<br><b>СЦНК.754420.020-01</b> (с горизонтальной маркировкой)<br><b>СЦНК.754420.020-02</b> (с вертикальной маркировкой) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Фронтальное подключение провода



Стопор концевой СЦНК.757537.036 **СЦНК.434410.036ТУ**  
 Стопор концевой СЦНК.757537.036 **СЦНК.434410.051ТУ**  
 Стопор концевой СЦНК.757537.001 **ТУ 6131-009-07609017-2007**

Пример записи для заказа:

Клемма КПР1-2,5В-2В-2-01 **СЦНК.434410.045ТУ** - поставка 2-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - серебро  
 Клемма КПР1-2,5В-4В-3-08 **СЦНК.434410.047ТУ** - поставка 4-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - олово



СЦНК.434410.045ТУ  
СЦНК.434410.047ТУ

серия 2,5 мини


Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:


Токовая нагрузка: 1 А для сечения провода 0,08 мм. кв.  
Токовая нагрузка: 24 А для сечения провода 2,5 мм. кв.

Рабочее напряжение: 550 В

Рабочая температура: от минус 65°C до плюс 85°C

Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм



| клеммный соединитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КПР1М-2,5В-2В-2(3)-0X</b><br>2-х проводная проходная клемма<br> <br>напряжение, В ... 550<br>рабочий ток, А ... 24<br> КПР1М-2,5В-2В-2(3)-01<br> КПР1М-2,5В-2В-2(3)-03<br> КПР1М-2,5В-2В-2(3)-08 | покрытие контакта перемычки:<br>"2" - серебро, "3" - олово<br>цвет клеммы: "0X"<br>01 - серый  аналог 870-901<br>03 - оранжевый  аналог 870-902<br>08 - синий  аналог 870-904 | крышка <b>СЦНК.757537.064-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,0 мм<br>цвет крышки: "0X"<br>01 - серый  аналог 870-923<br>03 - оранжевый  аналог 870-924       |
| <b>КПР1М-2,5В-2В-2(3)-РЕ</b><br>2-х проводная проходная клемма с заземлением<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | покрытие контакта перемычки:<br>"2" - серебро, "3" - олово<br> аналог 870-907                                                                                                                                                                                                                                                                 | крышка <b>СЦНК.757537.064-01(-03)</b><br><br>толщина крышки - 2,0 мм<br>цвет крышки: "0X"<br>01 - серый  аналог 870-923<br>03 - оранжевый  аналог 870-924 |

## Клемма пружинная самозажимная КПС1

| <b>КПС1-2,5В-2-3(2)</b><br>2-х выводная клемма<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | исполнение:<br>аналог 773-322                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | напряжение, В ... 450<br>рабочий ток, А ... 20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| вспомогательные детали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| <b>Мостик соединительный СЦНК.685168.039</b> (покрытие контактов: олово)<br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.039-01</b> (покрытие контактов: серебро)<br> рабочий ток, А ... 18<br>цвет: серый<br>аналог: 870-402<br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.040</b> (покрытие контактов: олово)<br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.040-01</b> (покрытие контактов: серебро)<br> рабочий ток, А ... 18<br>цвет: серый<br>аналог: 870-403<br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.041</b> (покрытие контактов: олово)<br><b>Мостик соединительный СЦНК.685168.041-01</b> (покрытие контактов: серебро)<br> рабочий ток, А ... 18<br>цвет: серый<br>аналог: 870-404 | <b>Шильдики маркировочные для серии 2,5:</b><br>поставляются в пластине (96 шт.)<br><b>СЦНК.754420.020</b> (без маркировки)<br><b>СЦНК.754420.020-01</b> (с горизонтальной маркировкой)<br><b>СЦНК.754420.020-02</b> (с вертикальной маркировкой)<br> |                                                |

Фронтальное подключение провода




Стопор концевой СЦНК.757537.036 **СЦНК.434410.036ТУ**  
 Стопор концевой СЦНК.757537.036 **СЦНК.434410.051ТУ**  
 Стопор концевой СЦНК.757537.001 **ТУ 6313-009-07609017-2007**

## КПР2

### Разработка и производство компонентных пружинных клемм с диодом

для реализации схем коммутации цепей, защиты компонентов от обратных токов или сопротивлений.

Двух, Трёх, Четырёх выводные компонентные пружинные клеммы с фронтальным подключением провода:



- Серия 1,5 с диодом КД 258Д (аналог диода 1N4007).  
Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 1,5 мм. кв.  
Номинальное напряжение - 250 В.  
Обратное напряжение - 1000 В.  
Номинальный ток (КД 258Д) - 0,5 А.
- Серия 2,5 с диодом КД 258Д (аналог диода 1N4007).  
Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 2,5 мм. кв.  
Номинальное напряжение - 250 В.  
Обратное напряжение - 1000 В.  
Номинальный ток (КД 258Д) - 0,5 А.
- Серия 4,0 с диодом КД 257Д (аналог диода 1N5408).  
Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 4,0 мм. кв.  
Номинальное напряжение - 250 В.  
Обратное напряжение - 1000 В.  
Номинальный ток (КД 257Д) - 1,5 А.


Номенклатурный ряд имеет клеммы с левым и правым подключением анода (+).

## КПР2

### Разработка и производство компонентных пружинных клемм со светодиодом

для визуализации эксплуатационных состояний оборудования.

Трёх, Четырёх выводные компонентные пружинные клеммы с фронтальным подключением провода:



- Серия 1,5 со светодиодом КИПД28 Д1-К (цвет красный)  
Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 1,5 мм. кв.  
Номинальное напряжение - 24 В.  
Номинальный ток - 0,025 А max.
- Серия 2,5 с диодом КИПД28 Д1-К (цвет красный)  
Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 2,5 мм. кв.  
Номинальное напряжение - 24 В.  
Номинальный ток - 0,025 А max.


Номенклатурный ряд имеет клеммы с левым и правым подключением анода (+)

## КПР3

### Разработка и производство компонентных пружинных клемм с размыкателем

для тестирования и измерений в составе оборудования.

Двух, Четырёх выводные компонентные пружинные клеммы с фронтальным подключением провода:

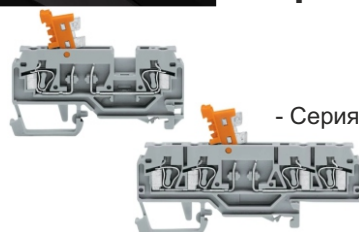

- Серия 2,5 с размыкателем  
Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 2,5 мм. кв.  
Номинальное напряжение - 400 В.  
Номинальный ток - 10 А max.

## КПР4

### Разработка и производство компонентных пружинных клемм с предохранителем

для защиты цепи электропитания в составе оборудования.

Двух выводные компонентные пружинные клеммы с фронтальным подключением провода:




- Серия 4,0 с поворотным патроном предохранителя; без индикации перегорания предохранителя.  
Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 4,0 мм. кв.  
Номинальное напряжение - 800 В.  
Номинальный ток - 10 А max.

## КПР2

### Разработка и производство компонентных пружинных клемм с варистором

для подавления всплесков напряжения.

Двух выводные компонентные пружинные клеммы с фронтальным подключением провода:



- Серия 2,5 с встроенным варистором серии ВР-9.  
Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 2,5 мм. кв.  
Номинальное напряжение - 230 В.  
Номинальный ток - 20 А max.



Позволяют реализовать схемы коммутации цепей, защиту компонентов от обратных токов или сопротивлений.

**Серия 1,5 с диодом КД 258Д (аналог диода 1N4007)**  
**фронтальное подключение**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Сечение подключаемого провода, мм. кв. | 0,08 - 1,5 |
| Номинальное напряжение, $U_N$ , В      | 250        |
| Обратное напряжение, $U_{RM}$ , В      | 1000       |
| Номинальный ток, (КД 258Д), А          | 0,5        |



**2-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом**


Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм

КНР2-1,5В-2В-01-258-П

анод(+) справа аналог 279-915/281-411



КНР2-1,5В-2В-01-258-Л

анод(+) слева аналог 279-915/281-410



Вспомогательные изделия

Крышка (Торцевая пластина)  
СЦНК.757537.057-01 серый 279-325  
СЦНК.757537.057-03 оранжевый 279-328



**3-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом**


Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм

КНР2-1,5В-3В-01-258-П

анод(+) справа аналог 279-673/281-411



КНР2-1,5В-3В-01-258-Л

анод(+) слева аналог 279-673/281-410



Вспомогательные изделия

Крышка (Торцевая пластина)  
СЦНК.757537.058-01 серый 279-308  
СЦНК.757537.058-03 оранжевый 279-339



**4-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом**


Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм

КНР2-1,5В-4В-01-258-П

анод(+) справа аналог 279-815/281-411



КНР2-1,5В-4В-01-258-Л

анод(+) слева аналог 279-815/281-410

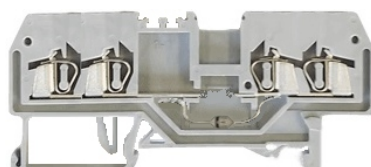

Вспомогательные изделия

Крышка (Торцевая пластина)  
СЦНК.757537.059-01 серый 279-344  
СЦНК.757537.059-03 оранжевый 279-346



Позволяют реализовать схемы коммутации цепей, защиту компонентов от обратных токов или сопротивлений.

**Серия 2,5 с диодом КД 258Д (аналог диода 1N4007)**  
**фронтальное подключение**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Сечение подключаемого провода, мм. кв. | 0,08 - 2,5 |
| Номинальное напряжение, $U_N$ , В      | 250        |
| Обратное напряжение, $U_{RM}$ , В      | 1000       |
| Номинальный ток, (КД 258Д), А          | 0,5        |



**2-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом**


Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм

КНР2-2,5В-2В-01-258-П

анод(+) справа аналог 280-915/281-410



КНР2-2,5В-2В-01-258-Л

анод(+) слева аналог 280-915/281-411



Вспомогательные изделия

Крышка (Торцевая пластина)  
СЦНК.757537.060-01 серый 280-308  
СЦНК.757537.060-03 оранжевый 280-309



**3-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом**


Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм

КНР2-2,5В-3В-01-258-П

анод(+) справа аналог 280-673/281-410



КНР2-2,5В-3В-01-258-Л

анод(+) слева аналог 280-673/281-411



Вспомогательные изделия

Крышка (Торцевая пластина)  
СЦНК.757537.061-01 серый 280-324  
СЦНК.757537.061-03 оранжевый 280-325



**4-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом**


Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм

КНР2-2,5В-4В-01-258-П

анод(+) справа аналог 280-815/281-410



КНР2-2,5В-4В-01-258-Л

анод(+) слева аналог 280-815/281-411

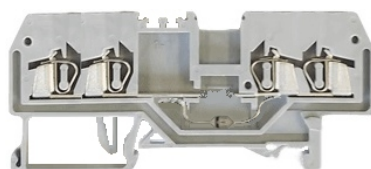

Вспомогательные изделия

Крышка (Торцевая пластина)  
СЦНК.757537.063-01 серый 280-314  
СЦНК.757537.063-03 оранжевый 280-315





Позволяют реализовать схемы коммутации цепей, защиту компонентов от обратных токов или сопротивлений.

**Серия 4,0 с диодом КД 257Д (аналог диода 1N4008)**  
**фронтальное подключение**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Сечение подключаемого провода, мм. кв. | 0,08 - 4,0 |
| Номинальное напряжение, $U_N$ , В      | 250        |
| Обратное напряжение, $U_{RM}$ , В      | 1000       |
| Номинальный ток, (КД 257Д), А          | 1,5        |



**2-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом**

| Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм                                                                                                                     | КНР2-4В-2В-01-257-П<br>анод(+) справа    аналог 281-915/281-401 | КНР2-4В-2В-01-257-Л<br>анод(+) слева    аналог 281-915/281-400 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br><br><p>Вспомогательные изделия</p> <p>Крышка (Торцевая пластина)<br/>СЦНК.757537.065-01 серый 281-328<br/>СЦНК.757537.065-03 оранжевый 281-329</p> |                                                                 |                                                                |

**3-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом**

| Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм                                                                                                                     | КНР2-4В-3В-01-257-П<br>анод(+) справа    аналог 281-673/281-401 | КНР2-4В-3В-01-257-Л<br>анод(+) слева    аналог 281-673/281-400 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br><br><p>Вспомогательные изделия</p> <p>Крышка (Торцевая пластина)<br/>СЦНК.757537.067-01 серый 281-324<br/>СЦНК.757537.067-03 оранжевый 281-326</p> |                                                                 |                                                                |

**4-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом**




| Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм                                                                                                                     | КНР2-4В-4В-01-257-П<br>анод(+) справа    аналог 281-815/281-401 | КНР2-4В-4В-01-257-Л<br>анод(+) слева    аналог 281-815/281-400 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br><br><p>Вспомогательные изделия</p> <p>Крышка (Торцевая пластина)<br/>СЦНК.757537.068-01 серый 281-334<br/>СЦНК.757537.068-03 оранжевый 281-335</p> |                                                                 |                                                                |

Для визуализации эксплуатационных состояний оборудования.




## Серия 1,5 со светодиодом КИПД28 М1-К (аналог диода red LED 24 VDC) фронтальное подключение

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Сечение подключаемого провода, мм. кв.              | 0,08 - 1,5 |
| Номинальное напряжение, $U_N$ , В, постоянного тока | 24         |
| Номинальный ток, $I_r$ , А                          | 0,025 max  |

### 3-х выводная компонентная пружинная клемма со светодиодом

| Клемма со светодиодом, Din - рейка 35 мм                                                                                                                                                                                         | КНР2-1,5В-3В-01-СВ-П<br>анод(+) справа аналог 281-809/281-413                      | КНР2-1,5В-3В-01-СВ-Л<br>анод(+) слева аналог 281-674/281-434                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Вспомогательные изделия</p> <p>Крышка (Торцевая пластина)<br/>СЦНК.757537.058-01 серый 279-308<br/>СЦНК.757537.058-03 оранжевый 279-339</p> |  |  |




### 4-х выводная компонентная пружинная клемма со светодиодом
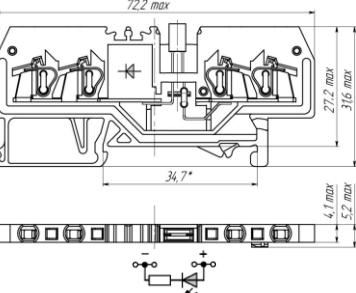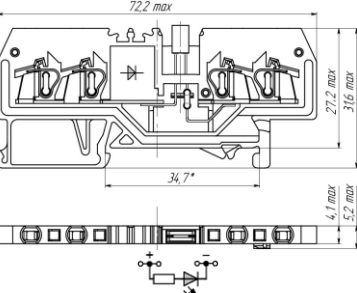
| Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм                                                                                                                                                                                                 | КНР2-1,5В-4В-01-СВ-П<br>анод(+) справа аналог 281-809/281-413                        | КНР2-1,5В-3В-01-СВ-Л<br>анод(+) слева аналог 281-809/281-434                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Вспомогательные изделия</p> <p>Крышка (Торцевая пластина)<br/>СЦНК.757537.059-01 серый 279-344<br/>СЦНК.757537.059-03 оранжевый 279-346</p> |  |  |

## Серия 2,5 со светодиодом КИПД28 М1-К (аналог диода red LED 24 VDC) фронтальное подключение

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Сечение подключаемого провода, мм. кв.              | 0,08 - 2,5 |
| Номинальное напряжение, $U_N$ , В, постоянного тока | 24         |
| Номинальный ток, $I_r$ , А                          | 0,025 max  |

### 4-х выводная компонентная пружинная клемма со светодиодом
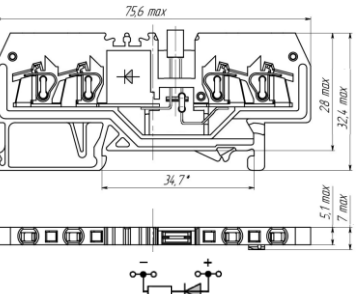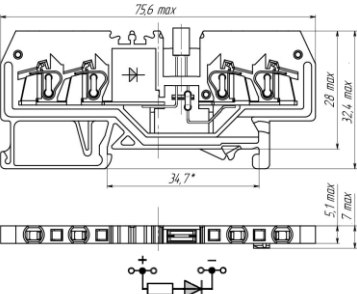
| Клемма со светодиодом, Din - рейка 35 мм                                                                                                                                                                                           | КНР2-2,5В-4В-01-СВ-П<br>анод(+) справа аналог 280-809/281-413                        | КНР2-2,5В-4В-01-СВ-Л<br>анод(+) слева аналог 280-809/281-434                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Вспомогательные изделия</p> <p>Крышка (Торцевая пластина)<br/>СЦНК.757537.063-01 серый 279-308<br/>СЦНК.757537.063-03 оранжевый 279-339</p> |  |  |



Для тестирования и измерений в составе оборудования.

**Серия 2,5 с размыкателем**  
фронтальное подключение

Токовая нагрузка: 0,5 А для сечения провода 0,08 мм. кв.  
Токовая нагрузка: 16 А для сечения провода 2,5 мм. кв.



Рабочее напряжение: 400 В

Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С

Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм

2-х выводная компонентная пружинная клемма  
с размыкателем

КПРЗ-2,5В-3В-01(-03; -08)-Р

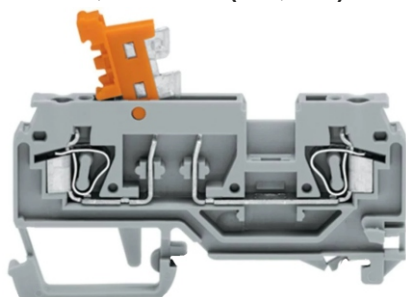

Цвет клеммы:

01 - серый

03 - оранжевый

08 - синий


аналог 280-870

аналог 280-879

аналог 280-8876

4-х выводная компонентная пружинная клемма  
с размыкателем

КПРЗ-2,5В-4В-01(-03; -08)-Р

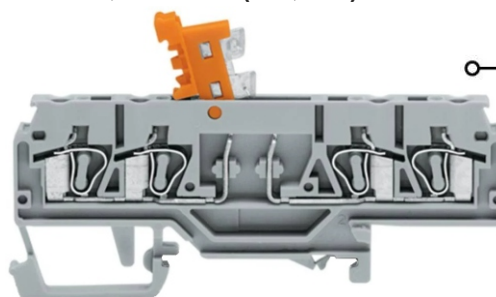

Цвет клеммы:

01 - серый

03 - оранжевый

08 - синий

аналог 280-874

аналог 280-883

аналог 280-885

Для защиты цепи электропитания в составе оборудования.

**Серия 4,0 с предохранителем;**  
с поворотным патроном предохранителя; без индикации перегорания предохранителя;  
фронтальное подключение

Токовая нагрузка: 0,25 А для сечения провода 0,08 мм. кв.  
Токовая нагрузка: 10 А для сечения провода 4,0 мм. кв.


Рабочее напряжение: 800 В

Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С

Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм

2-х выводная компонентная пружинная клемма  
для установки предохранителя 5 x 20

КПР4-4В-2В-01(-03)-520

Предохранитель плавкий  
цилиндрический - 5 x 20

Цвет клеммы:

01 - серый

03 - оранжевый

аналог 281-611

аналог 281-616

2-х выводная компонентная пружинная клемма  
для установки предохранителя 5 x 25

КПР4-4В-2В-01-525

Предохранитель плавкий  
цилиндрический - 5 x 25

Цвет клеммы:

01 - серый

аналог 281-612

Для подавления всплесков напряжения в составе оборудования.

**Серия 2,5 с варистором ВР - 9**  
**фронтальное подключение**

Токовая нагрузка: 0,25 А для сечения провода 0,08 мм. кв.  
Токовая нагрузка: 20 А для сечения провода 2,5 мм. кв.

Рабочее напряжение: 230 В

Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С



Din - рейка: 35 мм x 7,5 мм

2-х выводная компонентная пружинная клемма  
с варистором ВР-9В



**КПР2-2,5В-2Яx2В-01-24**

2-х выводная компонентная пружинная клемма  
для установки предохранителя 5 x 25

**КПР2-2,5В-2Яx2В-01-60**

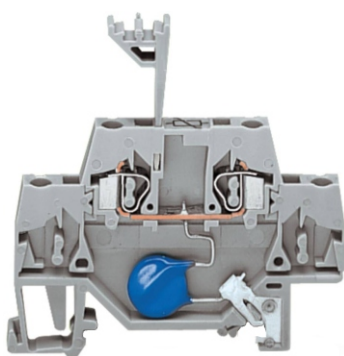

Постоянное напряжение - 24 В  
аналог 280-502/281-609

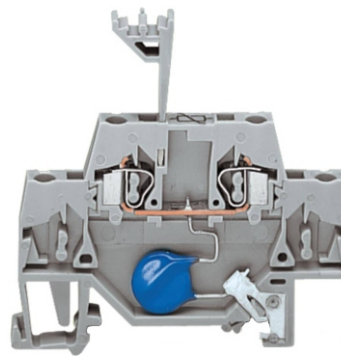

Постоянное напряжение - 60 В  
аналог 280-502/281-611




СЦНК.434410.028ТУ

ТУ 6313-009-07609017-2007

ТУ 6313-016-07609017-2012

## Назначение

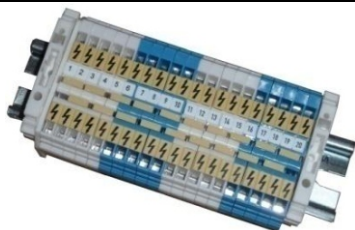

Шинные клеммы и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов при напряжении до 1000 В, в условиях умеренного климата.

## Шинная клемма серия 2,5 ТУ 6313-009-07609017-2007

## 2-х проводная проходная клемма

## ШК -2,5-2-3-(8)

Номинальное напряжение, В 500  
Рабочий ток, А max 20



Рабочая температура, °С  
минус60...+85

исполнение:

белый аналог ZDU 2,5  
синий аналог ZDU 2,5BL

## Вспомогательные изделия

## Стопор концевой



## СЦНК.757537.001


исполнение:  
белый   
аналог ZEW35

## Крышка СЦНК.757537.002



исполнение:  
белый   
аналог ZAP/TW1

## Шильдик маркировочный



## СЦНК.754420.001

аналог ZS 15/5 MC NE WS

## Шина монтажная



## СЦНК.745522.001

Шинная клемма серия 2,5  
ТУ 6313-016-07609017-2012

## 2-х проводная проходная клемма

## ШК -2,5Ф-2-3(2)-(8)

Номинальное напряжение, В 600  
Рабочий ток, А max 24



Раб./ температура, °С: - 60 ... +85

исполнение:


белый (натуральный) аналог ST2,5  
синий аналог ST2,5BU

Шинная клемма серия 4,0  
ТУ 6313-016-07609017-2012

## 2-х проводная проходная клемма

## ШК -4Ф-2-3(2)-(8)

Номинальное напряжение, В 800  
Рабочий ток, А max 32

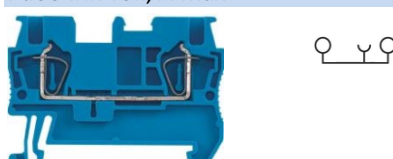

Раб./ температура, °С: - 60 ... +85

исполнение:

белый (натуральный) аналог ST 4  
синий аналог ST 4BU

Шинная клемма серия 6,0  
СЦНК.434410.028 ТУ

## 2-х проводная проходная клемма

## ШК -6В-2-3(2)-(8)

Номинальное напряжение, В 1000  
Рабочий ток, А max 41



Раб./ температура, °С: - 60 ... +85

исполнение:

белый (натуральный) аналог 282  
синий аналог 282-904

## Вспомогательные изделия

## Крышка СЦНК .757537.008



исполнение:  
белый (натуральный)   
аналог D-ST2,5

## Крышка СЦНК .757537.028



исполнение:  
белый (натуральный)   
аналог D-ST4

## Крышка СЦНК . 757537.029



исполнение:  
белый (натуральный)   
аналог 282-325

СЦНК.434410.036ТУ

СЦНК.434410.051ТУ

## Назначение



Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 М Гц) и импульсного токов при напряжении до 800 В, в условиях умеренного и холодного климата, применительно в оборудовании военного назначения

Клеммы пружинные предназначены для внутреннего монтажа.

Конструкция клемм пружинных обеспечивает подсоединение проводов одножильных однопроволочных, одножильных многопроволочных сечением: от 0,5 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup>.

Изделия стойкие к воздействию механических, климатических и биологических внешних воздействующих факторов:

Синусоидальная вибрация: - Диапазон частот, Гц.....5 - 1000

Амплитуда ускорения, м/с (g)

- в вертикальном направлении.....200 (20)

- в горизонтальном направлении.....100 (10)

Механический удар одиночного действия: - Длительность действия ударного ускорения, мс ... 0,1 - 2

- Пиковое ударное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g).....5000 (500)

Механический удар многократного действия: - Длительность действия ударного ускорения, мс ... 1 - 5

- Пиковое ударное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g):

- в вертикальном направлении.....800 (80)


- в горизонтальном направлении.....300 (30)

Повышенная влажность воздуха -Значение относительной влажности при температуре 40°C, %.....93±5

Соляной (морской) туман -Продолжительность воздействия, ч.....48

## Технические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

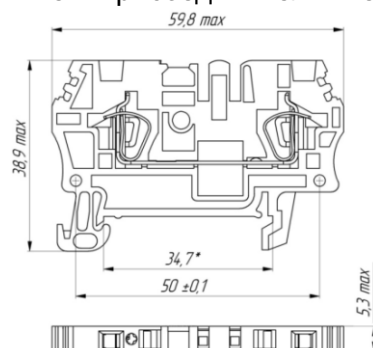

Рабочее напряжение, В.....800

Рабочий ток, А.....24

КНР - 2,5 - 2 - 2 (3) - 01 (05;08)

Тип изделия:

Клемма пружинная;


Максимальное сечение провода, присоединяемого к клемме, мм

Количество выводов для подсоединения проводов;

Покрывание контакта перемычки:

2 - серебро; 3 - олово;

Цвет: 01 - серый; 05 - красный; 08 - синий;



## Вспомогательные изделия

Крышка СЦНК.757537.035

СЦНК.434410.036 ТУ СЦНК.434410.051ТУ

Толщина: 2,5 мм.

исполнение

белый (натуральный)

аналог D-ST2,5

синий

аналог D-ST2,5BU

красный

аналог D-ST2,5



Стопор концевой СЦНК.757537.036

СЦНК.434410.036ТУ

СЦНК.434410.051 ТУ

исполнение

белый (натуральный) аналог ZEW35



Мостик соединительный СЦНК.685168.015

СЦНК.434410.036 ТУ СЦНК.434410.051ТУ

исполнение:

желтый

аналог ZQV2,5/2



Шильдик маркировочный СЦНК.754420.017

СЦНК.434410.036 ТУ СЦНК.434410.051ТУ

аналог ZS 15/5 MC NE WS



Рейка монтажная СЦНК.745522.001-05

ТУ6313-009-07609017-2007





СЦНК.434410.036ТУ

СЦНК.434410.051ТУ



Номинальный ток, А  
Номинальное напряжение, В  
Сечение провода, мм<sup>2</sup>  
Шаг выводов, мм  
Диаметр отверстия под вывод, мм  
Температура эксплуатации

24  
500  
от 0,5 до 2,5  
5 / 5,08  
1  
от - 65 ... + 85°C

СКПП

2,5

1(2,3)

2(3)

01(05, 08)


Тип изделия:  
соединитель  
клеммный для  
печатных плат

Допустимое максимальное  
сечение провода  
для монтажа, мм;

Количество контактов


покрытие контактов:  
2 - серебро 3 - олово

Цветовое исполнение:  
01 - серый; 05 - красный; 08 - синий




СКПП-2,5-1-2(3)-01(05,08)

аналог ф. Wago 236-401

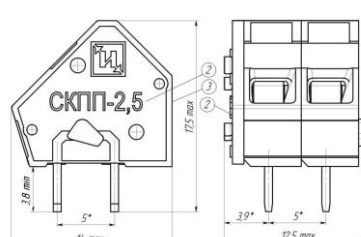

СКПП-2,5-2-2(3)-01(05,08)

аналог ф. Wago 236-402

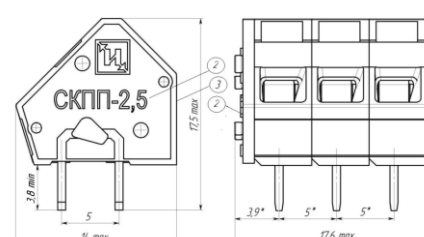

СКПП-2,5-3-2(3)-01(05,08)

аналог ф. Wago 236-403

СЦНК.434410.041ТУ

СЦНК.434410.052ТУ



Номинальный ток, А  
Номинальное напряжение, В  
Сечение провода, мм<sup>2</sup>  
Шаг выводов, мм  
Диаметр отверстия под вывод, мм  
Температура эксплуатации

6 (16)  
300 (600)  
0,5 (2,5)  
5 / 5,08  
1  
от - 65 ... + 85°C

КПП

0,5(2,5)

1(2,3)

2(3)

Р


Тип изделия:  
клемма пружинная  
для печатных плат

Допустимое максимальное  
сечение провода  
для монтажа, мм;

Количество контактов


покрытие контактов:  
2 - серебро,  
3 - олово

Наличие рычага




КПП-0,5-2-2(3)-P

аналог ф. Wago 233-202



КПП-0,5-3-2(3)-P

аналог ф. Wago 233-203




КПП-2,5-1-2(3)-P

аналог ф. Wago 256-401

СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ
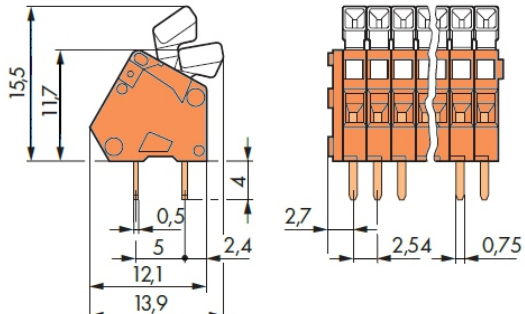
| Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Соединители клеммные пружинные для печатного монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при напряжении со значением до 550 В.</p> <p>Обеспечивают подключение сигнальных и силовых линий (питания) на печатные платы.</p> <p>Аналогами соединителей являются изделия серии 233- 501...233-524; 233-401 - 233-424; 234-201 - 234-224; 235-401/333-000...235-448/333-000; 236-101...236-148; 236-401...236-448; 236-501...236-524; 236-201...236-224; 256-501...256-524; 236-601...236-624; 236-301...236-324; 254-651...254-674; 256-601...256-624 ф. WAGO ; 390-021-11 ф. Deca Swithlab</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Соединители клеммные пружинные для установки на плату предназначены для внутреннего монтажа. Конструкция соединителей клеммных обеспечивает класс защиты IP40 по ГОСТ 14254.</p> <p>Монтаж изделий на плату осуществляется методом пайки.</p> <p>Принцип соединения проводников в клеммах основан на прижимании проводника к токонесущей шине посредством пружины специальной формы.</p> <p>Соединители клеммные быть стойкими к воздействию механических, климатических и биологических внешних воздействующих факторов (ВВФ), установленных в ГОСТ РВ 20.39.4 14.1 для группы исполнения 2У:</p> <p>Синусоидальная вибрация- Диапазон частот, Гц... .....1 - 2000</p> <p>Амплитуда ускорения, м/с<sup>2</sup> (g)</p> <p>- в вертикальном направлении..... 200 (20)</p> <p>- в горизонтальном направлении..... 100(10)</p> <p>Многократные удары - Пиковое ударное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g) .....5000 (500)</p> <p>Повышенная влажность воздуха - Значение относительной влажности при температуре 40°C, %.....93±5</p> <p>Соляной (морской) туман - Продолжительность воздействия, ч.....48</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p align="center"><b>СКПП-0,5-2,54У-1(24)х2-2(3)-Р</b><br/>аналог 233-501...233-524</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 0,5.</p> <p>Шаг контакта, мм: 2,54.</p> <p>Тип корпуса: Угловой подвод провода.</p> <p>Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 24.</p> <p>Кол-во выводов на печатную плату: 2.</p> <p>Покрытие: серебро (олово).</p> <p>Наличие встроенного приспособления: Рычаг.</p> <p>Цвет: оранжевый</p> | <p>Мах рабочий ток, А (мм)<sup>2</sup>.....6,0 (0,5)</p> <p>Мах рабочее напряжение, В....300</p> <p>Диапазон изменения температуры среды, °C ..... от минус 65 до +85</p>                                                                                           |
| <p>Габаритные и присоединительные размеры, мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Пример для заказа:</p> <p>- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:<br/><b>СКПП-0,5-2,54У-4х2-2-Р по СЦНК.434410.043 ТУ</b></p> <p>- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:<br/><b>СКПП-0,5-2,54У-20х2-3-Р по СЦНК.434410.043 ТУ</b></p> |



СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ

## СКПП-0,5-2,54У-1(24)х2-2(3)

аналог 233-401...233-424




Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 0,5.  
Шаг контакта, мм: 2,54.  
Тип корпуса: Угловой подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 24.  
Кол-во выводов на печатную плату: 2.  
Покрывтие: серебро (олово).  
Без встроенного приспособления.  
Цвет: оранжевый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>).....10,0 (1,0)  
Мах рабочее напряжение, В.....350  
Диапазон изменения температуры среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

Пример для заказа:

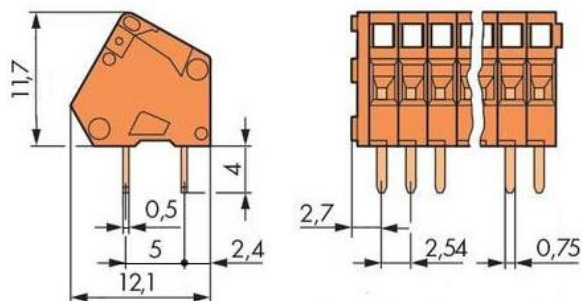

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПП-0,5-2,54У-4х2-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**

- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:  
**СКПП-0,5-2,54У-20х2-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

## СКПП-0,5-2,5В-1(24)х2-2(3)-Р

аналог 234-201...234-224




Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 0,5  
Шаг контакта, мм: 2,5.  
Тип корпуса: Вертикальный подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 24.  
Кол-во выводов на печатную плату: 2.  
Покрывтие: серебро (олово).  
Наличие встроенного приспособления: Рычаг.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>).....6,0 (0,5)  
Мах рабочее напряжение, В .....300  
Диапазон изменения температуры среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

Пример для заказа:

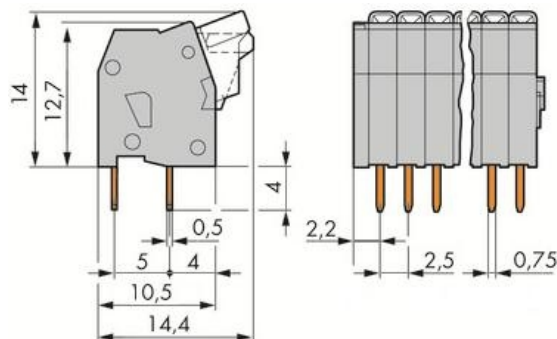

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПП-0,5-2,5В-4х2-2-Р по СЦНК.434410.043 ТУ**

- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:  
**СКПП-0,5-2,5В-20х2-2-Р по СЦНК.434410.043 ТУ**

СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ

## СКПП-1,0-5Г-2х1-(2)3-К


аналог 390-021-11



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,5 до 1,0  
Шаг контакта, мм: 5.  
Тип корпуса: Горизонтальный подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: 2.  
Кол-во выводов на печатную плату: 1.  
Покрытие: серебро (олово).  
Наличие встроенного приспособления: Кнопка.  
Цвет: синий

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>).....10,0 (1,0)  
Мах рабочее напряжение, В.... 350

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

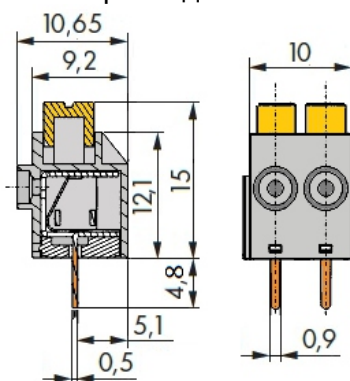

Пример для заказа:

- Соединитель с покрытием серебро:  
**СКПП -1,0-5Г-2х1-2-К по СЦНК.434410.043 ТУ**
- Соединитель с покрытием олово:  
**СКПП -1,0-5Г-2х1-3-К по СЦНК.434410.043 ТУ**

## СКПП-1,5-5Г-1(48)х2-2(3)


аналог 235-401/333-000...235-448/333-000



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,5 до 1,5.  
Шаг контакта, мм: 5.  
Тип корпуса: Горизонтальный подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 48.  
Кол-во выводов на печатную плату: 2.  
Покрытие: серебро (олово).  
Без встроенного приспособления.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>).....10,0 (1,5)  
Мах рабочее напряжение, В ....450  
Диапазон изменения температуры  
среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

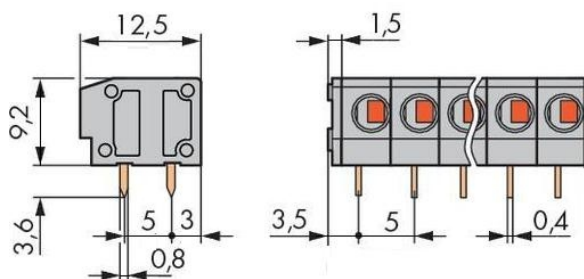

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПП-1,5-5Г-4х2-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**
- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:  
**СКПП-1,5-5Г-20х2-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**



СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ

## СКПП-2,5-5У-1(48)х1-2(3)


аналог 236-101...236-148



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 2,5.  
Шаг контакта, мм: 5.  
Тип корпуса: Угловой п одвод провода.  
Кол- во контактов в соединителе: от 1 до 48.  
Кол-во выводов на печатную плату: 1.  
Покрывтие: серебро (олово).  
Без встроенного приспособления.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>).....16,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В .... 550  
Диапазон изменения температуры  
среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

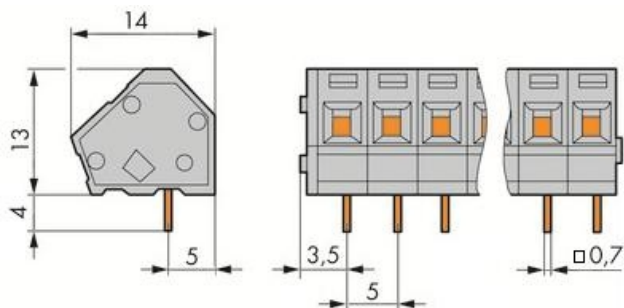

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПП-2,5-5У-4х1-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**
- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:  
**СКПП-2,5-5У-20х1-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

## СКПП-2,5-5У-1(48)х2-2(3)


аналог 236-401...236-448



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 2,5.  
Шаг контакта, мм: 5.  
Тип корпуса: Угловой подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 48.  
Кол-во выводов на печатную плату: 2.  
Покрывтие: серебро (олово).  
Без встроенного приспособления.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>).....16,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В ....550  
Диапазон изменения температуры  
среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

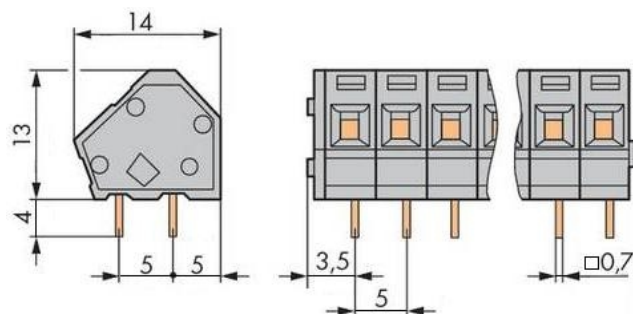

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПП-2,5-5У-4х2-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**
- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:  
**СКПП-2,5-5У-20х2-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ

## СКПП-2,5-7,5У-1(24)х1-2(3)

аналог 236-201...236-224


(крышка идёт в комплекте)



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 2,5  
Шаг контакта, мм: 7,5.  
Тип корпуса: Угловой подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 24.  
Кол-во выводов на печатную плату: 1.  
Покрывание: серебро (олово).  
Без встроенного приспособления.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>).....16,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В..... 550  
Диапазон изменения температуры  
среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

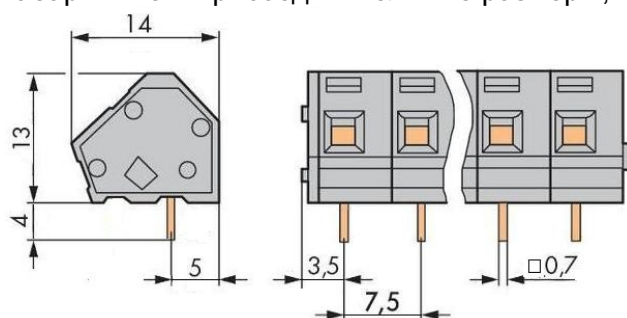

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПП-2,5-7,5У-4х1-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**
- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:  
**СКПП-2,5-7,5У-20х1-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

## СКПП-2,5-7,5У-1(24)х2-2(3)


аналог 236-501...236-524



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 2,5  
Шаг контакта, мм: 7,5.  
Тип корпуса: Угловой подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 24  
Кол-во выводов на печатную плату: 2.  
Покрывание: серебро (олово).  
Без встроенного приспособления.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>).....16,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В.....550  
Диапазон изменения температуры  
среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

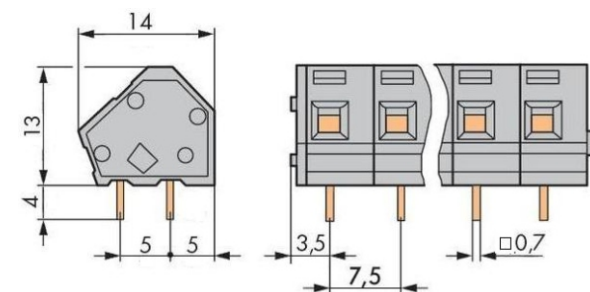

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПП-2,5-7,5У-4х2-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**
- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:  
**СКПП-2,5-7,5У-20х2-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ

## СКПП-2,5-7,5У-1(24)х2-2(3)-Р


аналог 256-501...256-524



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 2,5  
Шаг контакта, мм: 7,5.  
Тип корпуса: Угловой подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 24.  
Кол-во выводов на печатную плату: 2.  
Покрывание: серебро (олово).  
Наличие встроенного приспособления: Рычаг.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>)....16,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В ...550  
Диапазон изменения температуры среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

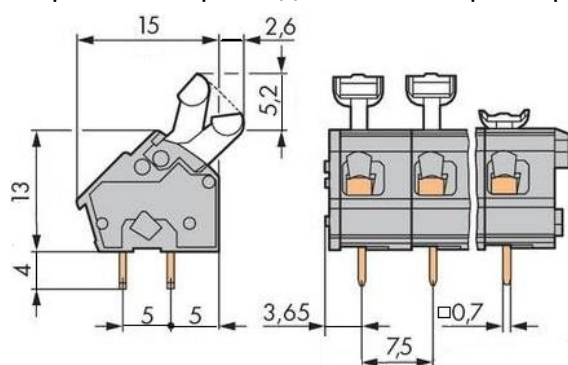

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПП-2,5-7,5У-4х2-2-Р по СЦНК.434410.043 ТУ**
- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:  
**СКПП-2,5-10У-20х2-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

## СКПП-2,5-10У-1(24)х2-2(3)


аналог 236-601...236-624



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>  
Шаг контакта, мм: 10.  
Тип корпуса: Угловой подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 24.  
Кол-во выводов на печатную плату: 2.  
Покрывание: серебро (олово).  
Без встроенного приспособления.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>).....16,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В...550  
Диапазон изменения температуры среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

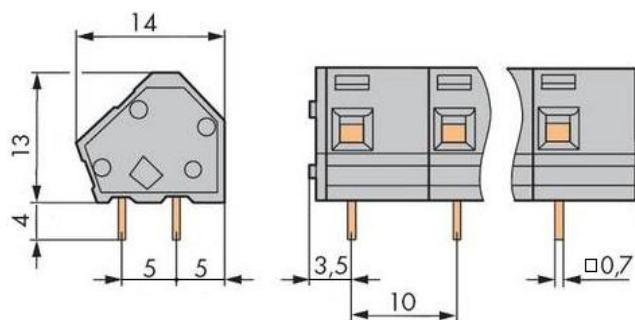

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПП-2,5-10У-4х2-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**
- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:  
**СКПП-2,5-10У-20х2-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**



СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ

## СКПП-2,5-10У-1(24)х1-2(3)


аналог 236-301...236-324



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 2,5  
Шаг контакта, мм: 10.  
Тип корпуса: Угловой подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 24.  
Кол-во выводов на печатную плату: 1.  
Покрывание: серебро (олово).  
Без встроенного приспособления.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>).....16,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В...550  
Диапазон изменения температуры  
среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

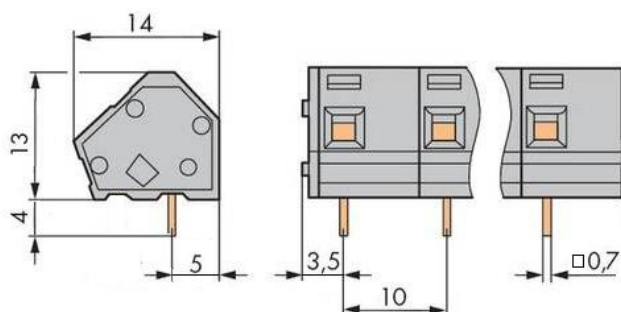

Пример для заказа:

-Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:

**СКПП-2,5-10У-4х1-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**

-Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:

**СКПП-2,5-10У-20х1-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

## СКПП-2,5-10В-1(24)х2-2(3)


аналог 254-651...254-674



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 2,5  
Шаг контакта, мм: 10.  
Тип корпуса: Вертикальный подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 24.  
Кол-во выводов на печатную плату: 2.  
Покрывание: серебро (олово).  
Без встроенного приспособления.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>)....16,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В ....550  
Диапазон изменения температуры  
среды, °С ..... от минус 65 до +85

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

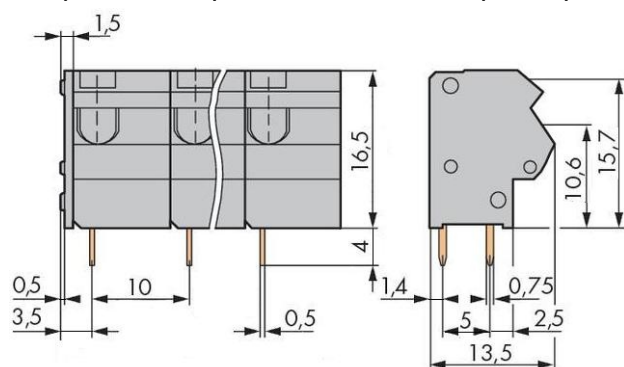

Пример для заказа:

-Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:

**СКПП-2,5-10В-4х2-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**

- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:

**СКПП-2,5-10В-20х2-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ

## СКПП-2,5-10У-1(24)х2-2(3)-Р


аналог 256-601...256-624



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,2 до 2,5  
Шаг контакта, мм: 10.  
Тип корпуса: Угловой подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 24.  
Кол-во выводов на печатную плату: 2.  
Покрывание: серебро (олово).  
Наличие встроенного приспособления: Рычаг.  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А  
(мм<sup>2</sup>).....16,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В...550  
Диапазон изменения  
температуры среды, °С ..... от  
минус 65 до +85


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

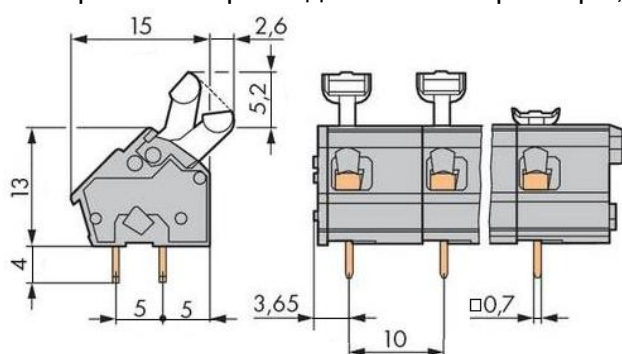

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПП -2,5-10У -4х2-2-Р поСЦНК.434410.043 ТУ**

- Соединитель двадцати контактный с покрытием олово:  
**СКПП -2,5-10У -20х2-3-Р поСЦНК.434410.043 ТУ**

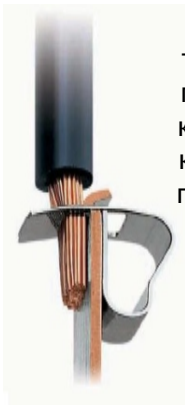

Принцип соединения проводников в клеммах основан на прижимании проводника к токонесущей шине посредством пружины специальной формы. Специальная форма и гальваническое покрытие токовой шины оловом гарантируют низкое переходное сопротивление контакта. Пружинные клеммы не нуждаются в обслуживании. Пружина изготавливается из стали, которая позволяет получить достаточно высокое усилие зажима проводника. Недожима или пережима проводника, часто происходящего с винтовыми клеммами, у данной конструкции - нет.


Клемма рассчитана на работу с проводниками с сечением 0,2-6 мм<sup>2</sup>. Можно зажимать проводники, сечение которых различается на порядок, не опасаясь повреждения тонких и недожима или выскальзывания толстых проводников.

Клеммы с пружинной технологией соединения, специально разработаны в соответствии с требованиями потребителей:

- малое монтажное пространство;  
(конструкция позволяет уменьшить габаритные размеры объектов)
- быстрый монтаж проводов;  
(экономия рабочего времени при монтаже систем)
- виброустойчивость и ударопрочность;  
(минимизация затрат по проведению регламентных работ по обслуживанию)
- возможность использование разных типов проводов;  
(алюминиевый однопроволочный: медный однопроволочный: медный многопроволочный: многопроволочный луженый; многопроволочный в наконечнике гильзе; многопроволочный со штыревым наконечником).
- независимость качества контакта от квалификации обслуживаемого персонала
- при монтаже не используется специальный инструмент;
- надежная защита от случайного прикосновения токоведущим частям клеммы;
- измерение электрических параметров цепи без нарушения изолированности соединения.

СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ
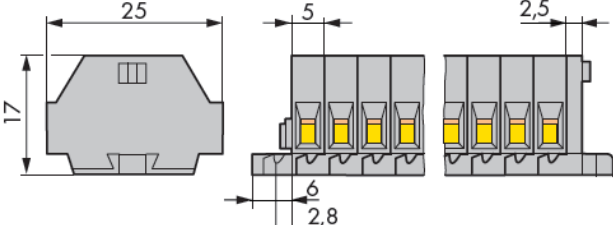
| Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Соединители клеммные пружинные с крепежным фланцем предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при напряжении со значением до 850 В.</p> <p>Обеспечивают подключение сигнальных и силовых линий (питания) на печатные платы.</p> <p>Аналогами соединителей являются изделия серии 260-101...260-112; 260-201...260-212; 261-101/341-000...261-112/341-000; 261-201/342-000...261-212/342-000 ф. WAGO</p> |
| <p>Соединители клеммные пружинные с крепежным фланцем для объемного монтажа.</p> <p>Конструкция соединителей клеммных обеспечивает класс защиты IP40 по ГОСТ 14254.</p> <p>Принцип соединения проводников в клеммах основан на прижимании проводника к токонесущей шине посредством пружины специальной формы</p> <p>Соединители клеммные стойкие к воздействию механических, климатических и биологических внешних воздействующих факторов (ВВФ), установленных в ГОСТ РВ 20.39.414.1 для группы исполнения 2У:</p> <p>Синусоидальная вибрация - Диапазон частот, Гц.....1-2000</p> <p>Амплитуда ускорения, м/с<sup>2</sup> (g)</p> <p>- в вертикальном направлении.....200 (20)</p> <p>- в горизонтальном направлении.....100(10)</p> <p>Многочисленные удары - Пиковое ударное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g).....5000 (500)</p> <p>Повышенная влажность воздуха - Значение относительной влажности при температуре 40°C, %.....93 ±5</p> <p>Соляной (морской) туман - Продолжительность воздействия, ч.....48</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>СКПФ-1,5-1(12)х2-2(3)</b><br/>аналог 260-101...260-112</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>:от 0,5 до 1,5.</p> <p>Шаг контакта, мм: 5.</p> <p>Тип корпуса: Горизонтальный подвод провода.</p> <p>Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 12.</p> <p>Кол-во выводов: 2.</p> <p>Покрывание: серебро (олово).</p> <p>Цвет:серый</p> | <p>Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>) ...18,0 (1,5)</p> <p>Мах рабочее напряжение, В...450</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Габаритные и присоединительные размеры, мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Пример для заказа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:<br/><b>СКПФ-1,5-4х2-2 по СЦНК.434410.043 ТУ</b></li> <li>- Соединитель десяти контактный с покрытием олово:<br/><b>СКПФ-1,5-10х2-3 по СЦНК.434410.043 ТУ</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                 |



СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ

### СКПФ-1,5-1(12)х4-2(3)


аналог 260-201...260-212



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,5 до 1,5.  
Шаг контакта, мм: 8.  
Тип корпуса: Горизонтальный подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 12.  
Кол-во выводов: 4.  
Покрывание: серебро (олово).  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>)...18,0 (1,5)  
Мах рабочее напряжение, В...450

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

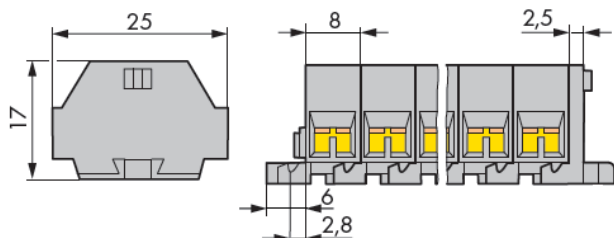

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПФ-1,5-4х4-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**

- Соединитель десяти контактный с покрытием олово:  
**СКПФ-1,5-10х4-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

### СКПуФ-2,5-1(12)х2-2(3)-К


аналог 261-101/341-000...261-112/341-000



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup> от 0,5 до 2,5  
Шаг контакта, мм: 6.  
Тип корпуса: Горизонтальный подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 12.  
Кол-во выводов: 2.  
Наличие встроенного приспособления: Кнопка.  
Покрывание: серебро (олово).  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>)...24,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В.....550

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

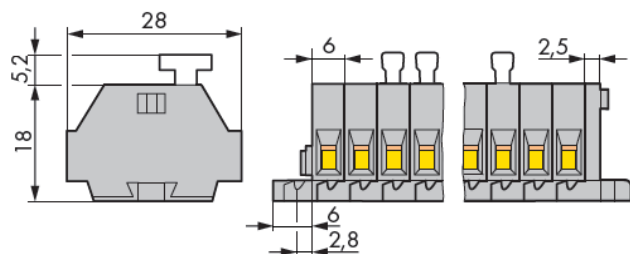

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПуФ-2,5-4х2-2-К по СЦНК.434410.043 ТУ**

- Соединитель десяти контактный с покрытием олово:  
**СКПуФ-2,5-10х2-3-К по СЦНК.434410.043 ТУ**

СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ

### СКПуФ-2,5-1(12)х4-2(3)-К

аналог 261-201/342-000...261-212/342-000




Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,5 до 2,5  
Шаг контакта, мм: 10.  
Тип корпуса: Горизонтальный подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 12.

Кол-во выводов: 4.  
Наличие встроенного приспособления: Кнопка.  
Покрывтие: серебро (олово).  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>)...24,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В.....550

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

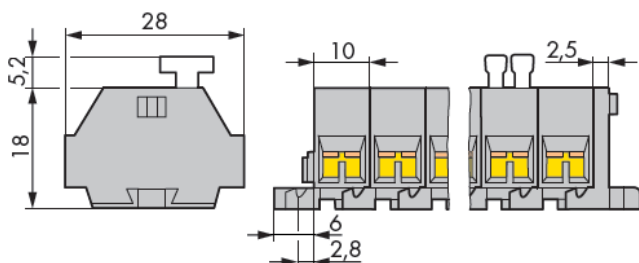

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПуФ-2,5-4х4-2-К по СЦНК.434410.043 ТУ**
- Соединитель десяти контактный с покрытием олово:  
**СКПуФ-2,5-10х4-3-К по СЦНК.434410.043 ТУ**

### СКПФ-2,5-1(12)х2-2(3)


аналог 264-101...264-112



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup> : от 0,5 до 2,5.  
Шаг контакта, мм: 6.  
Тип корпуса: Горизонтальный подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 12.  
Кол-во выводов: 2.  
Покрывтие: серебро (олово)  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А (мм<sup>2</sup>) ...24,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение, В.....850

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

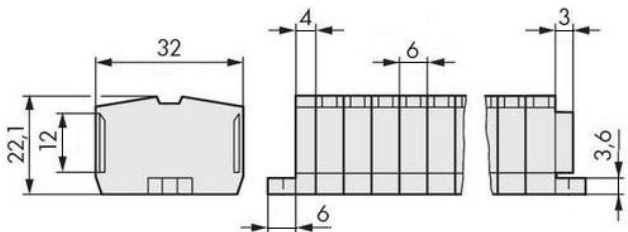

Пример для заказа:

- Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПФ-2,5-4х2-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**
- Соединитель десяти контактный с покрытием олово:  
**СКПФ-2,5-10х2-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

СЦНК.434410.043ТУ

СЦНК.434410.048ТУ

### СКПФ-2,5-1(12)х4-2(3)


аналог 264-201...264-212



Сечение подключаемого провода, мм<sup>2</sup>: от 0,5 до 2,5.  
Шаг контакта, мм: 8.  
Тип корпуса: Горизонтальный подвод провода.  
Кол-во контактов в соединителе: от 1 до 12.  
Кол-во выводов: 4.  
Покрытие: серебро (олово).  
Цвет: серый

Мах рабочий ток, А  
(мм<sup>2</sup>)...24,0 (2,5)  
Мах рабочее напряжение,  
В...850


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

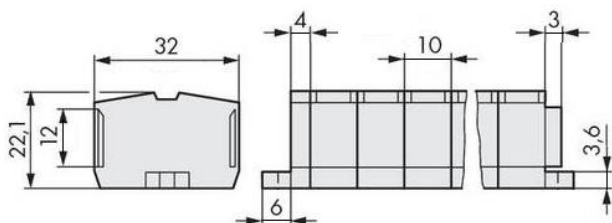

Пример для заказа:

-Соединитель четырех контактный с покрытием серебро:  
**СКПФ-2,5-4х4-2 по СЦНК.434410.043 ТУ**

- Соединитель десяти контактный с покрытием олово:  
**СКПФ-2,5-10х4-3 по СЦНК.434410.043 ТУ**

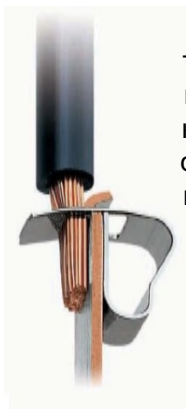

Принцип соединения проводников в клеммах основан на прижимании проводника к токонесущей шине посредством пружины специальной формы. Специальная форма и гальваническое покрытие токовой шины оловом гарантируют низкое переходное сопротивление контакта. Пружинные клеммы не нуждаются в обслуживании. Пружина изготавливается из стали, которая позволяет получить достаточно высокое усилие зажима проводника. Недожима или пережима проводника, часто происходящего с винтовыми клеммами, уданной конструкции - нет.

Клемма рассчитана на работу с проводниками с сечением 0,2-6 мм<sup>2</sup>. Можно зажимать проводники, сечение которых различается на порядок, не опасаясь повреждения тонких и недожима или выкальзывания толстых проводников.

Клеммы с пружинной технологией соединения, специально разработаны в соответствии с требованиями потребителей:

- малое монтажное пространство;  
(конструкция позволяет уменьшить габаритные размеры объектов)
- быстрый монтаж проводов;  
(экономия рабочего времени при монтаже систем)
- виброустойчивость и ударопрочность;  
(минимизация затрат по проведению регламентных работ по обслуживанию)
- возможность использование разных типов проводов;  
(алюминиевый однопроволочный; медный однопроволочный; медный многопроволочный; многопроволочный луженый; многопроволочный в наконечнике - гильзе; многопроволочный со штыревым наконечником).
- независимость качества контакта от квалификации обслуживаемого персонала;
- при монтаже не используется специальный инструмент;
- надежная защита от случайного прикосновения токоведущим частям клеммы;
- измерение электрических параметров цепи без нарушения изолированности соединения.



СЦНК.434410.044ТУ

СЦНК.434410.049ТУ

## Назначение



Проходники Силовые предназначены для подключения силовых линий (питания) на печатные платы. Аналогами изделия являются штекерные винтовые вилки 911-32006 ф. EPT GMBH и 3686.801 ф. Rittal.

Проходники Силовые предназначены для внутреннего монтажа.

Кабель питания подключается с помощью кольцевого наконечника винтом М4 и (или) гнездового контакта серии 6,3.

Монтаж изделий на плату осуществляется методом Press-Fit.

Изделия стойкие к воздействию механических, климатических и биологических внешних

воздействующих факторов: Синусоидальная вибрация- Диапазон частот, Гц... ..50

Амплитуда ускорения, м/с<sup>2</sup> (g)..... 100 (10)

Многочисленные удары - Пиковое ударное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g) ..... 150 (15)

Повышенная влажность воздуха - Значение относительной влажности при температуре 40°C, %.....98±5

Соляной (морской) туман - Продолжительность воздействия, ч.....48

## Технические характеристики



## ПС-1/0В-В6-2(3)

Покрытие серебро (олово)

6-ти контактный, Врезание в металлизированные отверстия платы


1-но подключение винтом М4,  
без гнездовых контактов

Проходник Силовой

Рабочий ток, А ... 20,0

Рабочее напряжение, В ... 220

Рабочая температура, °С от - 65 ... +85

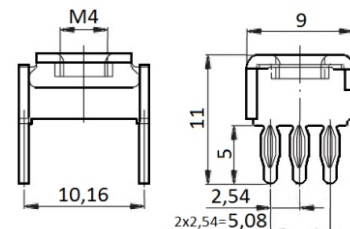

## ПС-1/2В-В6-2(3)

Покрытие серебро (олово)

6-ти контактный, Врезание в металлизированные отверстия платы


1-но подключение винтом М4,  
2 подключения гнездовыми контактами

Проходник Силовой


Рабочий ток, А ... 20,0

Рабочее напряжение, В ... 220

Рабочая температура, °С от - 65 ... +85

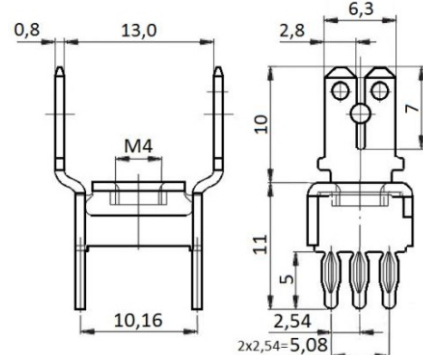


Координатная сетка отверстий печатной платы, мм/ для установки изделий.




## Схема подключения питания

## ПС-1/0В-В6-2(3)



## ПС-1/2В-В6-2(3)

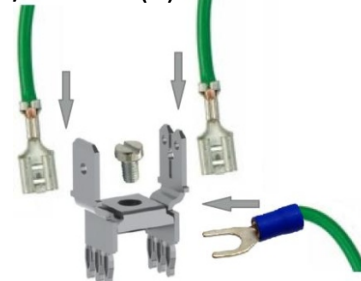

СЦНК.434410.044ТУ

СЦНК.434410.049ТУ

| Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Клеммы обжимные предназначены для разъемного соединения проводников, подключения сигнальных и силовых линий (питания).</p> <p>Аналогами изделия являются клеммы обжимные:<br/>TAY-1,25F ф. ВМ; 42565-2, 42282-2 ф. Тусо;<br/>KTL-016-10, KTL-016-15 ф. Karson Technology;<br/>730 ф. Klauke.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Клеммы Обжимные предназначены для внутреннего монтажа.<br/>Конструкция Клемм Обжимных обеспечивает подсоединение проводов одножильных многопроволочных методом обжимки.<br/>Изделия стойкие к воздействию механических, климатических и биологических внешних воздействующих факторов: Синусоидальная вибрация- Диапазон частот, Гц... ..50<br/>Амплитуда ускорения, м/с<sup>2</sup> (g)..... 100 (10)<br/>Многократные удары - Пиковое ударное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g) ..... 150 (15)<br/>Повышенная влажность воздуха - Значение относительной влажности при температуре 40°С, %.....98±5<br/>Соляной (морской) туман - Продолжительность воздействия, ч.....48</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>КО - 6,3 – Г(Ш) – 1(2,3&lt;6) В</b></p> <p>Клемма Обжимная<br/>Серия клеммы<br/>Вид клеммы. Г – гнездовая<br/>Ш – штыревая</p> <p>Диапазон сечений подсоединяемых проводов, мм<sup>2</sup>:<br/>1 – от 0,5 до 1,5;<br/>2 – от 0,75 до 1,5;<br/>3 – от 0,75 до 2,5;<br/>4 – от 1,0 до 2,5;<br/>5 – от 1,5 до 2,5;<br/>6 – от 2,5 до 6,0;</p> <p>В – наличие втулки изолирующей;<br/>без символа - отсутствие втулки изолирующей.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>КО-6,3-Г-1В</b> рабочий ток, А... 8,0<br/>аналог TAY-1,25F ф. ВМ;<br/>сечение провода от 0,5 до 1,5 мм<sup>2</sup><br/>втулка изолирующая – цвет красный</p> <p><b>КО-6,3-Ш-2</b> рабочий ток, А... 11,0<br/>аналог 42565-2 ф. Тусо<br/>сечение провода от 0,75 до 1,5 мм<sup>2</sup></p> <p><b>КО-6,3-Г-3</b> рабочий ток, А... 14,0<br/>аналог 42282-2 ф. Тусо<br/>сечение провода от 0,75 до 2,5 мм<sup>2</sup></p> <p><b>КО-6,3-Г-4В</b> рабочий ток, А... 20,0<br/>аналог KTL-016-10 ф. KarsonTechnology<br/>сечение провода от 1,0 до 2,5 мм<sup>2</sup><br/>втулка изолирующая – цвет синий</p> <p><b>КО-6,3-Г-5В</b> рабочий ток, А... 20,0<br/>аналог 730 ф. Klauke<br/>сечение провода от 1,5 до 2,5 мм<sup>2</sup><br/>втулка изолирующая – цвет синий</p> <p><b>КО-6,3-Г-6В</b> рабочий ток, А... 20,0<br/>аналог KTL-016-15 ф. KarsonTechnology<br/>сечение провода от 2,5 до 6 мм<sup>2</sup><br/>втулка изолирующая цвет желтый</p> |
| <p>Покрытие - Олово</p> <p>Рабочий ток, А... 20,0<br/>Рабочее напряжение, В ... 220<br/>Рабочая температура, °С от минус 65...+85</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ

для установки на рейку монтажную (Din-рейку) и для печатного монтажа

СЦНК.434410.046ТУ

СЦНК.434410.053ТУ

| Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разработка и производство на отечественном предприятии клемм винтовых для монтажа на печатную и монтажную платы и рейку монтажную (Din-рейку) под сечение провода до: 1; 1,5; 2,5; 4; 6 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>тип КВР1</b><br>Клеммы винтовые для установки на рейку монтажную<br><br>Клемма винтовая под сечение провода до 6 мм <sup>2</sup> , одноконтактная, двухвыводная, проходная<br>клемма винтовая под сечение провода до 4 мм <sup>2</sup> , одноконтактная, трехвыводная, проходная | <b>тип СКВ1</b> Соединители клеммные винтовые<br><br>Вилка (розетка) шестиконтактная с шагом 5,08 мм с выводами на печатную плату угловая 90° параллельно плате,<br>Винтовая фиксация с розеточной частью.<br><br>Съёмная вертикальная вилка с горизонтальным подводом провода с фиксацией, фланцами для крепления на плату или панель прибора.<br>Розетка с горизонтальным подключением провода, с фиксацией.<br><br>Розетка с горизонтальным подводом провода ( без фиксации)<br>Вилка угловая (прямая) для монтажа на печатную плату |
| <b>тип СКВиФ1</b><br><b>тип СКВиП1</b><br>Соединители клеммные винтовые с изолирующими перегородками и крепёжным фланцем<br><br>Соединитель винтовой проходной четырехконтактный и шестиконтактный с шагом 10,5 мм.                                                              | <b>тип СКВП1</b><br>Соединители клеммные винтовые для печатного монтажа<br><br>Соединитель винтовой двух-, трех контактный с одним выводом на печатную плату, с горизонтальным подводом провода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>тип СКВП1</b><br><b>тип СКВуП1</b><br>Соединители клеммные винтовые для печатного монтажа<br><br>Соединитель винтовой одно, двух, восьми контактный с одним выводом на печатную плату, с ключом позиционером, с горизонтальным подводом провода.                              | <b>тип СКВ1</b> Соединители клеммные винтовые для печатного монтажа<br><br>Соединитель винтовой двух- трех- контактный с одним выводом на печатную плату, с ключом (ключами) позиционером, с горизонтальным подводом провода.<br>Соединитель винтовой с шагом контактов 5 мм с двумя выводами на печатную плату от <b>2 до 24 контактов</b> , наборный, с горизонтальным подводом провода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Для заметок

[illegible]

Для заметок

[illegible]

*Для заметок*

[illegible]



ЗАВОД



РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

**АТЛАНТ**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

**IPG** | INVEST  
PROM GROUP

Разработчик: Служба маркетинга АО “Завод Атлант”

