РПМ12М

Ге0.364.211 ТУ

Применяются в космической технике.



Назначение

Низкочастотные прямоугольные соединители для объемного монтажа врубного сочленения предназначены дляработы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при напряжении до 500В (амплитудное значение) и силе тока до 2,7А.

Соединители изготавливают: 1типа, 1типономинала, 1 конструктивного исполнения.

Исполнение:

1Л- блочная часть без скобы с ловителями.

Технические характеристики

Климатическое исполнение ……..В
Количество контактов ……...66
Сопротивление контактов, мОм ……2,5
Сопротивление изоляции, МОм ……10000
Усилие расчленения контактов, кгс ……0,050...0,200
Усилие расчленения соединителей, кгс ……..20
Температура окружающей среды, °С……-60….+125
Количество сочленений -расчленений ……500
Синусоидальная вибрация:
- диапазон частот, Гц ……..1...5000
- амплитуда ускорения, g ……20


Многократные удары:
- ударное ускорение, g ……...150
- длительность действия, мс ……...1...5

Одиночные удары:
- ударное ускорение, g ……1000
- длительность действия, мс ……0,2...1

Минимальная наработка:
- час ……....10000
- колич. сочленений-расчленений ……500

Минимальный срок сохраняемости, лет ……..15

Вилка РПМ12М

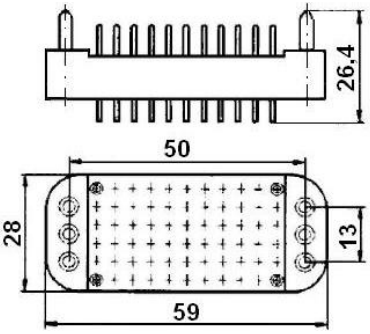

Розетка РПМ12М

