РППМ18А, РППМ19А, РППМ20А

СЦНК.434410.039ТУ



Соединители предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка РППМ18(19)А для печатного монтажа, вилка РППМ20А для объемного монтажа.

Типоконструкции:
вилки РППМ18-7Ш1, РППМ18-11Ш1, РППМ18-15Ш1, РППМ18-21Ш1, РППМ18-31Ш1,
вилки РППМ19-7Ш1, РППМ19-11Ш1, РППМ19-15Ш1, РППМ19-21Ш1, РППМ19-31Ш1,
вилки РППМ20-11Ш2, РППМ20-21Ш2.

Покрытие контактов: серебро

аналог РППМ18, РППМ19, РППМ20
ГЕ0.364.218 ТУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

РППМ	18(19, 20)	А	7(11, 15, 21, 31)	Ш	1(2)
Тип соединителя					
Порядковый номер разработки					
Символ завода-изготовителя					
Количество контактов					
Часть соединителя: Ш – вилка					
Конструктивное исполнение: 1- блочная часть для печатного монтажа; 2- блочная часть для объемного монтажа.					

гнезда под штырь ø 0,8 мм




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	РППМ18А	РППМ19А	РППМ20А
Рабочий ток на каждый контакт, не более, А	2		
Максимальное рабочее напряжение , не более, В	180		
Сопротивление контактов, мОм, не более	10		
Сопротивление изоляции, МОм	10000		
Емкость между любыми контактами, пФ:	3		
Работоспособность в диапазоне частот вибрации,Гц ускорение, $м/с^2$(g)	1-5000, 400(40)		
Температура окружающей среды, °С	-60 .. +120		
Число сочленений-расчленений	550		
Срок сохраняемости, лет	30		

Вилка РППМ18А для печатного монтажа

Условное обозначение	Количество контактов, n.	Размеры, мм	
		L max	A1±0,06
РППМ18А-7Ш1	7	19	15
РППМ18А-11Ш1	11	29	25
РППМ18А-15Ш1	15	39	35
РППМ18А-21Ш1	21	54	50
РППМ18А-31Ш1	31	79	75

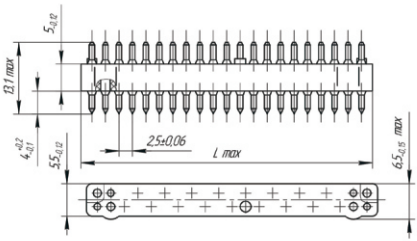


Вилка РППМ19А блочная часть для печатного монтажа

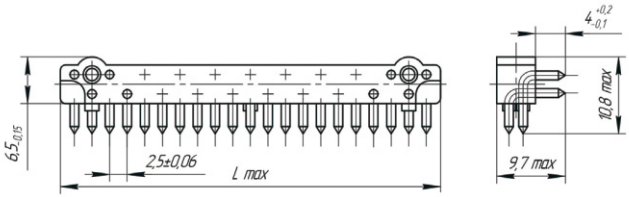

Условное обозначение	Количество контактов, n.	Размеры, мм	
		L max	A1±0,06
РППМ19А-7Ш1	7	19	15
РППМ19А-11Ш1	11	29	25
РППМ19А-15Ш1	15	39	35
РППМ19А-21Ш1	21	54	50
РППМ19А-31Ш1	31	79	75

Вилка РППМ20А блочная часть для объемного монтажа

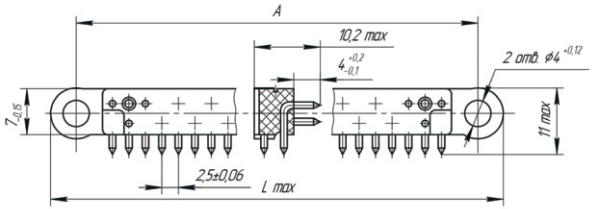

Условное обозначение	Количество контактов, n.	Размеры, мм		
		L max	A±0,1	A1±0,1
РППМ20А-11Ш2	11	45	37	25
РППМ20А-21Ш2	21	70	62	50

www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru