

Соединитель **СНК-1-80ВП33-06 СЦНК.434410.070ТУ**
– вилка угловая, 80-ти контактная, 2-х секционная для монтажа на печатную плату.
аналог **502225-0801**



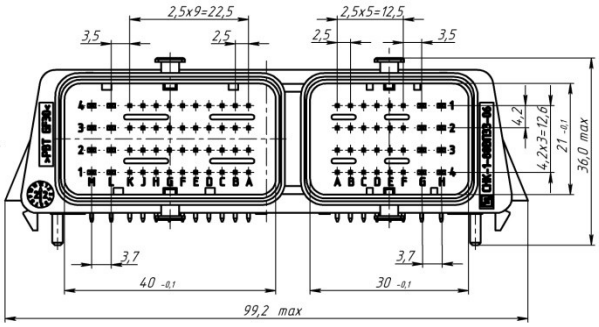




ток на контакт: серии 0,6 – 6,0 А, серии 1,5 – 10,0 А
напряжение - 27 В
рабочая температура: от минус 40°С до +125°С


Соединитель **СНК-1-32РО3-0601 СЦНК.434410.071ТУ**
СНК-1-32РО3-0602 СЦНК.434410.071ТУ
Розетка 32-х контактная.
24 контакта серии 0,6 мм.
8 контактов серии 1,5 мм.



СНК-1-32РО3-0601 цвет черный
вывод жгута влево
аналог - 64319-1211
СНК-1-32РО3-0602 цвет черный
вывод жгута вправо
аналог - 64319-3211



СНК-1-32РО3-0601

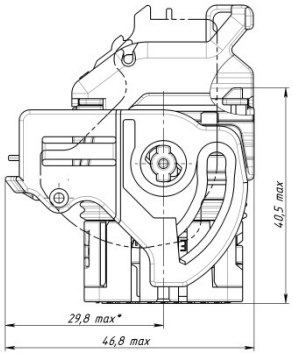


СНК-1-32РО3-0602


СНК-2-48РО3-0201 СЦНК.434410.071ТУ
СНК-2-48РО3-0202 СЦНК.434410.071ТУ
Розетка 48-ми контактная.
40 контактов серии 0,6 мм.
8 контактов серии 1,5 мм.



СНК-1-48РО3-0201 цвет коричневый
вывод жгута влево
аналог - 64320-1319
СНК-1-48РО3-0202 цвет коричневый
вывод жгута вправо
аналог - 643120-3319




СНК-1-48РО3-0201

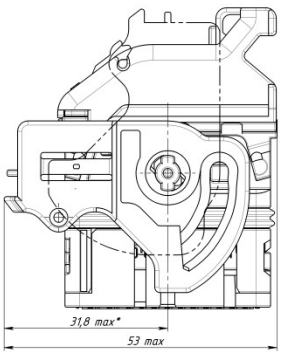

СНК-1-48РО3-0202

серия 0,6 мм
Контакт гнездовой






СЦНК.685169.228
для сечения 0,35 (от 0,22 до 0,44) мм^2
аналог - 64322-1019
СЦНК.685169.228-01
для сечения 0,50 (от 0,35 до 0,60) мм^2
аналог - 64322-1039
СЦНК.685169.228-02
для сечения 0,75 (от 0,5 до 0,75) мм^2
аналог - 64322-1029

серия 1,5 мм
Контакт гнездовой




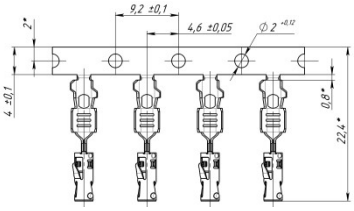


СЦНК.685169.229
для сечения от 0,5 до 1,0 мм^2
аналог - 64323-1029
СЦНК.685169.229-01
для сечения от 1,5 до 2,0 мм^2
аналог - 64323-1039

Соединитель **СНК-2-48ВП33-06 СЦНК.434410.070ТУ**
– вилка угловая, 48-ми контактная, одно- секционная для монтажа на печатную плату.
аналог **500762-0481**



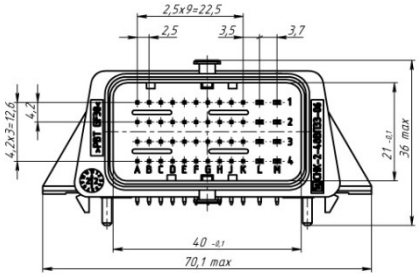

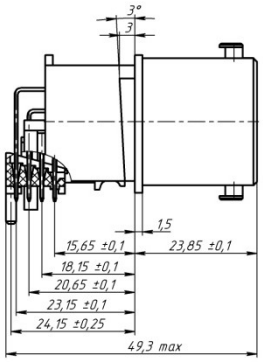


ток на контакт: серии 0,6 – 6,0 А, серии 1,5 – 10,0 А
напряжение - 27 В
рабочая температура: от минус 40°С до +125°С


Соединитель **СНК-2-48РО3-0601 СЦНК.434410.071ТУ**
СНК-2-48РО3-0602 СЦНК.434410.071ТУ
Розетка 48-ми контактная
40 контактов серии 0,6 мм.
8 контактов серии 1,5 мм.



СНК-1-48РО3-0601 цвет черный
вывод жгута влево
аналог - 64320-1311
СНК-1-48РО3-0602 цвет черный
вывод жгута вправо
аналог - 643120-3311




СНК-1-48РО3-0601

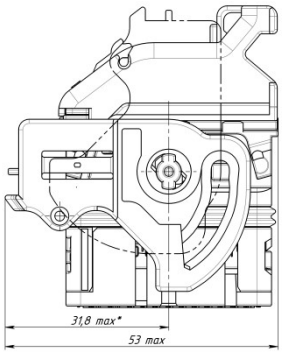

СНК-1-48РО3-0602

серия 0,6 мм
Контакт гнездовой






СЦНК.685169.228
для сечения 0,35 (от 0,22 до 0,44) мм^2
аналог - 64322-1019
СЦНК.685169.228-01
для сечения 0,50 (от 0,35 до 0,60) мм^2
аналог - 64322-1039
СЦНК.685169.228-02
для сечения 0,75 (от 0,5 до 0,75) мм^2
аналог - 64322-1029


серия 1,5 мм
Контакт гнездовой




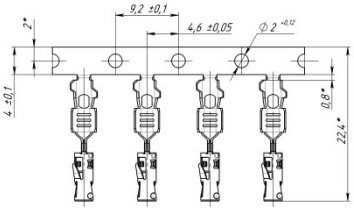

СЦНК.685169.229
для сечения от 0,5 до 1,0 мм^2
аналог - 64323-1029
СЦНК.685169.229-01
для сечения от 1,5 до 2,0 мм^2
аналог - 64323-1039

Соединитель **СНК-3-134ВП33-06 СЦНК.434410.070ТУ**
– вилка угловая, 134-ти контактная, 5-ти секционная для монтажа на печатную плату.
схема секций (9 + 24 + 52 + 40 +9)
аналог **7-967288-1**

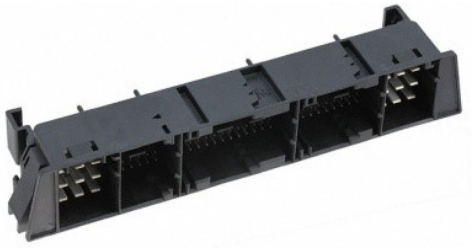

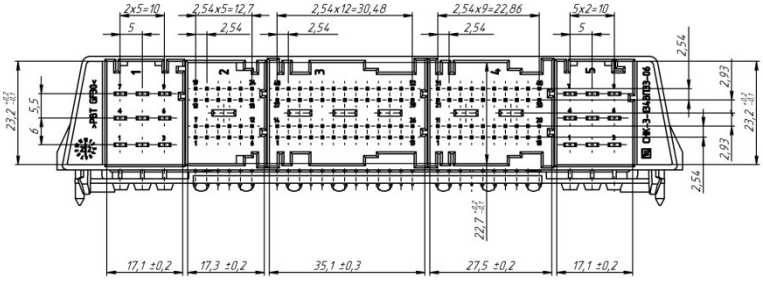

ток на контакт: серии 0,6 – 6,0 А, серии 1,5 – 10,0 А, серии 2,8 – 20,0 А
напряжение - 27 В
рабочая температура: от минус 40°С до +125°С

Соединитель **СНК-3-9РО3-0601 СЦНК.434410.071ТУ**
СНК-3-9РО3-0602 СЦНК.434410.071ТУ
Розетка 9-ти контактная
9 контактов серии 2,8 мм.




СНК-3-9РО3-0601 цвет черный
аналог - 1-968307-2
СНК-3-9РО3-0602 цвет серый
аналог - 2-968307-2

Контакт гнездовой **СЦНК.685169.230**
СЦНК.685169.230-01
СЦНК.434410.071ТУ



СЦНК.685169.230
для сечения 0,50…1,0 мм^2
аналог – 929939-1
СЦНК.685169.230-01
для сечения 1,0…2,5 мм^2
аналог - 929937-1

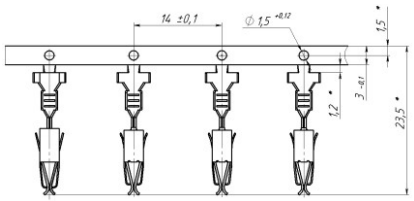

Соединитель **СНК-3-24РО3-06**
Розетка 24-х контактная
24 контактов серии 0,6 мм



цвет черный
аналог – 967285-1

Соединитель **СНК-3-40РО3-06**
Розетка 40-а контактная
40 контактов серии 0,6 мм



цвет черный
аналог – 967286-1

Соединитель **СНК-3-52РО3-06**
Розетка 52-х контактная
52 контакта серии 0,6 мм




цвет черный
аналог – 967287-1

Контакт гнездовой **СЦНК.685169.231 СЦНК.434410.071ТУ**
СЦНК.685169.231-01 СЦНК.434410.071ТУ





СЦНК.685169.231
для сечения 0,20…0,50 мм^2
аналог – 928999-1
СЦНК.685169.231-01
для сечения 0,50…0,75 мм^2
аналог - 963715-1

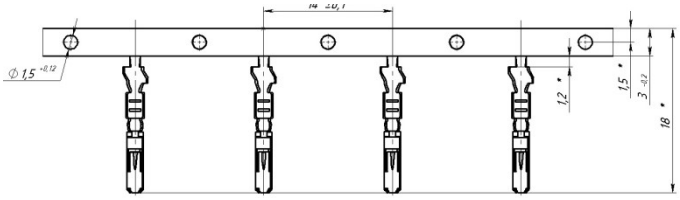

Соединитель **СНК-4-154ВП33-06 СЦНК.434410.070ТУ**
– вилка угловая, 154-ти контактная, 2-х секционная для монтажа на печатную плату.
аналог **0-0284617-1**





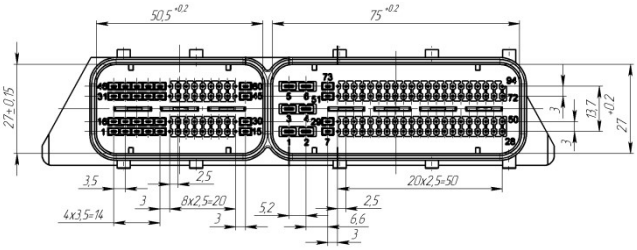

ток на контакт: серии 0,6 – 6,0 А, серии 1,5 – 10,0 А, серии 2,8 – 20,0 А
напряжение - 27 В
рабочая температура: от минус 40°С до +125°С

Соединитель **СНК-4-94РО3-06 СЦНК.434410.071ТУ**
Розетка 94-х контактная
84 контакта серии 0,6 мм.
4 контактов серии 1,5 мм.
6 контактов серии 2,8 мм.



СНК-4-94РО3-06 цвет черный
вывод жгута вправо
аналог - 284743-1

Контакт гнездовой
СЦНК.685169.222 СЦНК.434410.071ТУ
СЦНК.685169.222-01 СЦНК.434410.071ТУ



СЦНК.685169.222
для сечения 0,25…0,35 мм^2
аналог – 968220-1
СЦНК.685169.222-01
для сечения 0,50…0,75 мм^2
аналог - 968221-1

Контакт гнездовой
СЦНК.685169.226 СЦНК.434410.071ТУ
СЦНК.685169.226-01 СЦНК.434410.071ТУ



СЦНК.685169.226
для сечения 0,25…0,35 мм^2
аналог – 1452158-1
СЦНК.685169.226-01
для сечения 0,50…0,75 мм^2
аналог - 1241608-1

Контакт гнездовой
СЦНК.685169.225 СЦНК.434410.071ТУ
СЦНК.685169.225-01 СЦНК.434410.071ТУ



СЦНК.685169.225
для сечения 0,50…1,0 мм^2
аналог – 1241394-1
СЦНК.685169.225-01
для сечения 1,0…2,5 мм^2
аналог - 1241396-1

СНК-4-60РО3-06 СЦНК.434410.071ТУ
Розетка 60-ти контактная
36 контактов серии 0,6 мм.
4 контактов серии 1,5 мм.



СНК-4-60РО3-06 цвет черный
вывод жгута влево
аналог - 284742-1

Контакт гнездовой
СЦНК.685169.222 СЦНК.434410.071ТУ
СЦНК.685169.222-01 СЦНК.434410.071ТУ



СЦНК.685169.222
для сечения 0,25…0,35 мм^2
аналог – 968220-1
СЦНК.685169.222-01
для сечения 0,50…0,75 мм^2
аналог - 968221-1

Контакт гнездовой
СЦНК.685169.226 СЦНК.434410.071ТУ
СЦНК.685169.226-01 СЦНК.434410.071ТУ



СЦНК.685169.226
для сечения 0,25…0,35 мм^2
аналог – 1452158-1
СЦНК.685169.226-01
для сечения 0,50…0,75 мм^2
аналог - 1241608-1