## ВСТАВКИ-КОНТАКТЫ #8 УСЛОВНОГО РАЗМЕРА ДЛЯ МОНТАЖА В СОЕДИНИТЕЛИ СКЦ102

Вставки-контакты #8 условного размера предназначены для установки в соединители типа СКЦ102 или аналогичные по MIL-DTL-38999.

Вставки-контакты применяют для работы:
- в локальных линий информационного обмена протокола 10/100/1000 BASE-T стандарта Ethernet длиной не более 100 метров и обеспечивают скорость передачи информации до 1000 Мбит/с на частотах до 3 ГГц;
- в электрических цепях радиочастотных трактов в диапазоне частот 3 ГГц, 10 ГГц, 18 ГГц;
- в мультиплексных линиях информационного обмена в диапазоне частот до 500 МГц.



**Серия ТР8** **КРШЕ.430421.001ТУ ; СЦНК.430421.010ТУ**
Твинаксиальные вставки-контакты для стандарта Ethernet;
Волновое сопротивление – 100 Ом;
Монтаж – обжим;



**Серия КВ8** **КРШЕ.430421.001ТУ ; СЦНК.430421.010ТУ**
Квадраксиальные вставки-контакты для стандарта Ethernet;
Волновое сопротивление – 100 Ом;
Монтаж – обжим;



**Серия КВ8** **КРШЕ.430421.001ТУ ; СЦНК.430421.010ТУ**
( Квадраксиальные вставки-контакты для стандарта Ethernet; Волновое сопротивление – 100 Ом;
Монтаж – пайка на плату;



**Серия РЧ8** **СЦНК.430451.001ТУ ;**
Коаксиальные вставки-контакты для радиочастотных трактов;
Волновое сопротивление – 50 Ом, 75 Ом; Диапазон частот – 3ГГц, 10 ГГц;
Монтаж – обжим;



**Серия ТР8** **СЦНК.430451.001ТУ ;**
Коаксиальные вставки-контакты для мультиплексных линиях информационного обмена;
Волновое сопротивление – 75 Ом; Диапазон частот – 3ГГц,
Монтаж – обжим; – пайка на плату;



**Серия КТВ8**
Коаксиальные вставки-контакты для мультиплексных линиях информационного обмена;
Волновое сопротивление – 75 Ом;
Монтаж – обжим;



**Серия ВКВ8**
Октоаксиальные вставки-контакты для стандарта Ethernet;
Волновое сопротивление – 100 Ом;
Монтаж – обжим;



**Серия РЧ8 Пк**
Коаксиальные вставки-контакты для радиочастотных трактов;
Волновое сопротивление – 50 Ом; Диапазон частот – 18 ГГц;
Монтаж – обжим;



**Серия СВ8**
Силовые вставки-контакты для токовых нагрузок – 41 А; 150В
Монтаж – пайка на кабель;



## Серия ТВ8

Твинаксиальные вставки-контакты для локальных линий информационного обмена протокола 10/100/1000 BASE-T стандарта Ethernet длиной не более 100 метров и обеспечивают скорость передачи информации до 1000 Мбит/с на частотах до 3 ГГц;
Волновое сопротивление – 100 Ом;
Покрытие – золото;
#8 – условный размер для монтажа в соединители типа СКЦ102;
Монтаж – обжим;

**Номенклатура изделий:**
Штырь: **Вставка-контакт ТВ8-100-ШО-101**
Гнездо: **Вставка-контакт ТВ8-100-ГО-101**

**Марка применяемого кабеля:** Tensolite 24463/9P025X-2(LD)
ABS 0386 WF
S280W502-1

Допускается применение кабелей других марок, имеющих аналогичную конструкцию и эксплуатационные характеристики не ниже кабелей указанных марок.

**Пример для заказа:**
**Вставка-контакт ТВ8-100-ШО-101 КРШЕ.430421.001ТУ, россыпью**
**Вставка-контакт ТВ8-100-ГО-101 СЦНК.430421.010ТУ, россыпью**


**Квалификационные признаки:**

**ТВ [1] 8 [2] - 100 [3] -Ш(Г) [4] О [5] - 1 [6] 01 [7]**


1 – Наименование вставки-контакта: ТР – триаксиальная;
2 – Условный размер – 8;
3 – Волновое сопротивление – 100 Ом;
4 – Вид контакта: Ш – штырь, Г – гнездо;
5 – Способ монтажа: О – обжимка;
6 – Покрытие рабочей части контакта: 1 – золото;
7 – Конструктивное исполнение в зависимости от применяемого кабеля;

**Габаритные и присоединительные размеры, мм:**

**ТВ8-100-ШО-101**

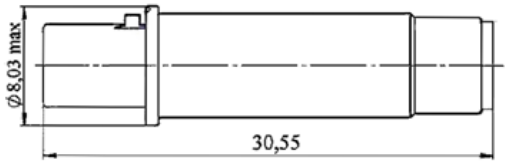



**ТВ8-100-ГО-101**

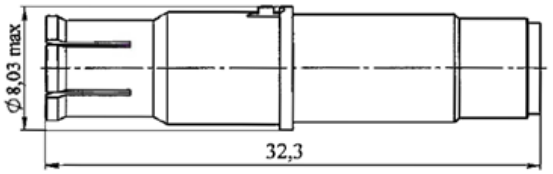


**Инструмент обжимной** для монтажа **Вставка-контакт ТВ8-100-Ш(Г)О-101** на кабель:
- для обжатия контактов (гнезд) применять обжимные клещи М22520/2-01 (AFM8) и позиционер М22520/2-34 (К323)
- для обжатия корпуса розетки применять обжимные клещи М22520/5-01 (НХ4) и матрицу М22520/5-05 (Y197)

Монтаж кабеля на розетки типа ТР8 проводить в соответствии **КРШЕ.430421.001РЭ.**
Инструмент поставляется по отдельному заказу.

**Монтажный инструмент.**




Для извлечения Вставок-контактов Серии ТВ8 из соединителей типа СКЦ102 и аналогичных по MIL-DTL-38999 по дополнительному заказу поставляется монтажный инструмент - «Извлекатель».

Пример обозначение при заказе:
**Извлекатель КРШЕ.715233.301 КРШЕ.430421.001ТУ**
**Извлекатель КРШЕ.715233.301 СЦНК.430451.010ТУ**

Допускается применение монтажного инструмента для извлечения вставок-контактов иностранного производства М81969/14-06.



## Серия КВ8

Квадральные вставки-контакты для локальных линий информационного обмена протокола 10/100/1000 BASE-T стандарта Ethernet длиной не более 100 метров и обеспечивают скорость передачи информации до 1000 Мбит/с на частотах до 3 ГГц;
Волновое сопротивление – 100 Ом;
Покрытие – золото;
#8 – условный размер для монтажа в соединители типа СКЦ102;
Монтаж – обжим;

**Номенклатура изделий:**
Штырь: Вставка-контакт **КВ8-100-ШО-101; КВ8-100-ШО-102;**
Гнездо: Вставка-контакт **КВ8-100-ГО-101; КВ8-100-ГО-102;**


**Марка применяемого кабеля** для КВ8-100-Ш(Г)О-101: Tensolite NF24Q100, ABS 1503 KD24 КВЭО-100-200-1х4-0,59, КВСЭО-100-200-1х4-0,59 ДКЮГ.358300.031ТУ

**Марка применяемого кабеля** для КВ8-100-Ш(Г)О-102: КВЧнг(А)-5е-БГ 1х4х0,78 ФЖТК.357400.063ТУ
Допускается применение кабелей других марок, имеющих аналогичную конструкцию и эксплуатационные характеристики не ниже кабелей указанных марок.

**Пример для заказа:**
**Вставка-контакт КВ8-100-ШО-101 КРШЕ.430421.001ТУ, россыпью**
**Вставка-контакт КВ8-100-ГО-102 СЦНК.430421.010ТУ, россыпью**

**Квалификационные признаки:**
**КВ [1] 8 [2] - 100 [3] -Ш(Г) [4] О [5] - 1 [6] 01(02) [7]**
1 – Наименование вставки-контакта: КВ – квадраксиальная;
2 – Условный размер – 8;
3 – Волновое сопротивление – 100 Ом;
4 – Вид контакта: Ш – штырь, Г – гнездо;
5 – Способ монтажа: О – обжимка;
6 – Покрытие рабочей части контакта: 1 – золото;
7 – Конструктивное исполнение в зависимости от применяемого кабеля;

**Габаритные и присоединительные размеры, мм:**

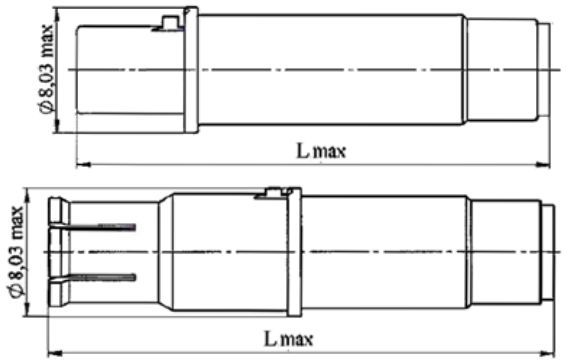



| Условное обозначение вставки-контакта | Размер L, мм |
|---|---|
| КВ8-100-ШО-101 | 30,55 |
| КВ8-100-ШО-102 | 32,4 |

| Условное обозначение вставки-контакта | Размер L, мм |
|---|---|
| КВ8-100-ГО-101 | 32,3 |
| КВ8-100-ГО-102 | 34,2 |

**Инструмент обжимной** для монтажа **Вставка-контакт КВ8-100-Ш(Г)О-101, КВ8-100-Ш(Г)О-102** на кабель:
- для обжатия контактов (гнезд) применять обжимные клещи М22520/2-01 (AFM8) и позиционер М22520/2-34 (К709)
- для обжатия корпуса розетки применять обжимные клещи М22520/5-01 (НХ4) и матрицу М22520/5-45 (Y143)

Монтаж кабеля на розетки типа КВ8 проводить в соответствии **КРШЕ.430421.001РЭ.**
Инструмент поставляется по отдельному заказу.

**Монтажный инструмент.**




Для извлечения Вставок-контактов Серии КВ8 из соединителей типа СКЦ102 и аналогичных по MIL-DTL-38999 по дополнительному заказу поставляется монтажный инструмент - «Извлекатель».

Пример обозначение при заказе:
**Извлекатель КРШЕ.715233.301 КРШЕ.430421.001ТУ**
**Извлекатель КРШЕ.715233.301 СЦНК.430451.010ТУ**

Допускается применение монтажного инструмента для извлечения вставок-контактов иностранного производства М81969/14-06.



## Серия КВ8

Квадральные вставки-контакты для локальных линий информационного обмена протокола 10/100/1000 BASE-T стандарта Ethernet длиной не более 100 метров и обеспечивают скорость передачи информации до 1000 Мбит/с на частотах до 3 ГГц;
Волновое сопротивление – 100 Ом;
Покрытие – золото;
#8 – условный размер для монтажа в соединители типа СКЦ102;
Монтаж – пайка в печатную плату;

### Номенклатура изделий:

Штырь: Вставка-контакт **КВ8-100-ШП-151; КВ8-100-ШП-162;**
Гнездо: Вставка-контакт **КВ8-100-ГП-151; КВ8-100-ГП-162;**

### Пример для заказа:


**Вставка-контакт КВ8-100-ШП-151 КРШЕ.430421.001ТУ**
**Вставка-контакт КВ8-100-ГП-162 СЦНК.430421.010ТУ**

### Квалификационные признаки:

**КВ [1] 8 [2] - 100 [3] -Ш(Г) [4] П [5] - 1 [6] 5(6) [7] 1(2) [8]**

1 – Наименование вставки-контакта: КВ – квадраксиальная;
2 – Условный размер – 8;
3 – Волновое сопротивление – 100 Ом;
4 – Вид контакта: Ш – штырь, Г – гнездо;
5 – Способ монтажа: П – пайка;
6 – Покрытие рабочей части контакта: 1 – золото;
7 – Покрытие хвостовиков контактов и ножек корпусов: 5 – с лужением, 6 – без лужения;
8 – Конструктивное исполнение в зависимости от длины контактов: 5 – l = 10,8 мм, 6 – l =6,5 мм;

### Габаритные и присоединительные размеры, мм:

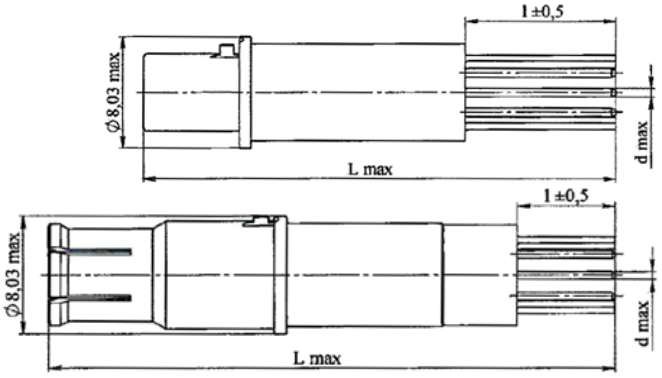



| Условное обозначение вставки контакта | Размер, мм | | |
|---|---|---|---|
| | L | l | d |
| КВ8-100-ШП-151 | 34,3 | 10,8 | 0,69 |
| КВ8-100-ШП-162 | 30,0 | 6,5 | 0,52 |

| Условное обозначение вставки контакта | Размер, мм | | |
|---|---|---|---|
| | L | l | d |
| КВ8-100-ГП-151 | 42,55 | 10,8 | 0,69 |
| КВ8-100-ГП-162 | 38,25 | 6,5 | 0,52 |

Поставка изделий типа Вставка-контакт КВ8 осуществляется в собранном виде.

### Монтажный инструмент.




Для извлечения Вставок-контактов Серии КВ8 из соединителей типа СКЦ102 и аналогичных по MIL-DTL-38999 по дополнительному заказу поставляется монтажный инструмент - «Извлекатель».

Пример обозначение при заказе:
**Извлекатель КРШЕ.715233.301 КРШЕ.430421.001ТУ**
**Извлекатель КРШЕ.715233.301 СЦНК.430451.010ТУ**

Допускается применение монтажного инструмента для извлечения вставок-контактов иностранного производства М81969/14-06.



## Серия РЧ8

Радиочастотные коаксиальные вставки-контакты для работы в радиочастотных трактов в диапазоне частот до 3 ГГц, до 10 ГГц;
Волновое сопротивление – 50 Ом; - 75 Ом;
Покрытие – золото;
#8 – условный размер для монтажа в соединители типа СКЦ102;

**Номенклатура изделий:**

Штырь: Вставка-контакт **РЧ8-50-ШО-101; РЧ8-75-ШО-101;**
Гнездо: Вставка-контакт **РЧ8-50-ГО-101; РЧ8-75-ГО-101;**

**Марка применяемого кабеля** для РЧ8-50-Ш(Г)О-101: РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62
РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73

**Марка применяемого кабеля** для РЧ8-75-Ш(Г)О-101: РК 75-1,5-11 ГОСТ 11326.68
РК 75-1,5-22 ТУ 16-505.197

Допускается применение кабелей других марок, имеющих аналогичную конструкцию и эксплуатационные характеристики не ниже кабелей указанных марок.

**Пример для заказа:**


**Вставка-контакт РЧ8-50-ШО-101 СЦНК.430451.001ТУ,**
**Вставка-контакт РЧ8-75-ГО-101 СЦНК.430451.003ТУ,**

**Квалификационные признаки:**


**РЧ [1] 8 [2] - 50(75) [3] -Ш(Г) [4] О [5] - 1 [6] 01 [7]**

1 – Наименование вставки-контакта: РЧ – радиочастотная;
2 – Условный размер – 8;
3 – Волновое сопротивление – 50 Ом, 75 Ом;
4 – Вид контакта: Ш – штырь, Г – гнездо;
5 – Способ монтажа: О – обжимка;
6 – Покрытие рабочей части контакта: 1 – золото;
7 – Конструктивное исполнение в зависимости от применяемого кабеля;

**Габаритные и присоединительные размеры, мм:**

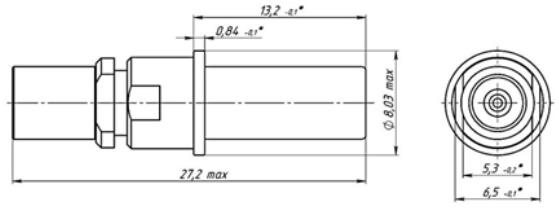


Вставка-контакт **РЧ8-50(75)-ШО-101**

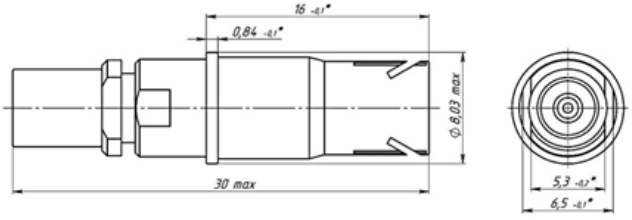



Вставка-контакт **РЧ8-50(75)-ГО-101**

Поставка изделий типа Вставка-контакт РЧ8 осуществляется россыпью.

**Инструмент обжимной для монтажа:**

Для обжатия гильзы применять обжимные клещи М22520/5-01 (НХ4) и матрицу М22520/5-43 (Y141).
Инструмент поставляется по отдельному заказу.

**Схема применения изделий типа Вставка-контакт серии РЧ8 с Соединителями типа СКЦ102.**

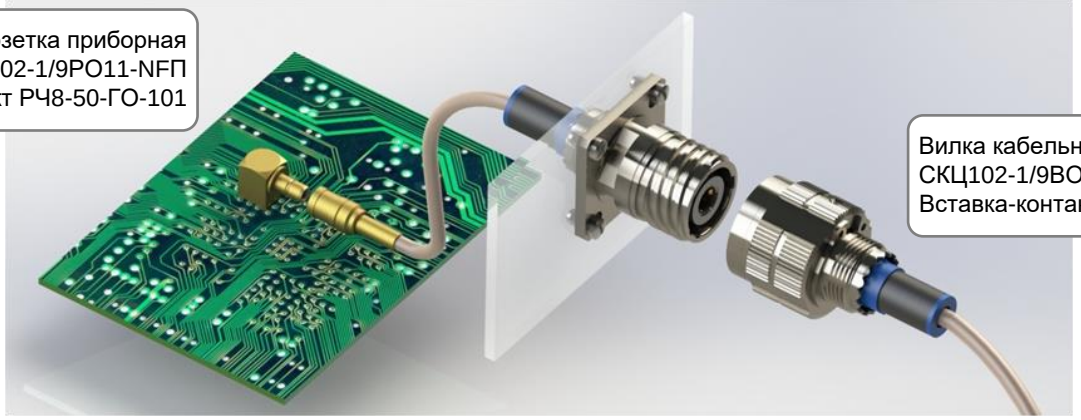


Допускается применение на ответной кабельной части и соединителях печатного монтажа – разъемов серии СР-50-1, СР-50-2 (SMB, MCX) по СЦНК.430421.001или по СЦНК.430421.007



## Серия ТР8

Радиочастотные коаксиальные вставки-контакты для работы в радиочастотных трактов в диапазоне частот до 500 МГц;
Волновое сопротивление – 75 Ом;
Покрытие – золото;
#8 – условный размер для монтажа в соединители типа СКЦ102;
Монтаж: - обжим; – пайка в печатную плату;

### Номенклатура изделий:

Штырь: Вставка-контакт **ТР8-75-ШО-101;**
Гнездо: Вставка-контакт **ТР8-75-ГП-101;**

**Марка применяемого кабеля** для ТР8-75-ШО-101: RGX-179, RT-179, RTG 179, Tensolite 28883/02060X-1(LD)

Допускается применение кабелей других марок, имеющих аналогичную конструкцию и эксплуатационные характеристики не ниже кабелей указанных марок.

### Пример для заказа:


**Вставка-контакт ТР8-75-ШО-101 СЦНК.430451.001ТУ, россыпью**
**Вставка-контакт ТР8-75-ГП-101 СЦНК.430451.003ТУ, россыпью**

### Квалификационные признаки:


**ТР [1] 8 [2] - 75 [3] -Ш(Г) [4] О(П) [5] - 1 [6] 01 [7]**

1 – Наименование вставки-контакта: ТР – триаксиальные;
2 – Условный размер и принадлежность к соединителям серии III MIL-DTL-38999
3 – Волновое сопротивление – 75 Ом;
4 – Вид контакта: Ш – штырь, Г – гнездо;
5 – Способ монтажа: О – обжимка, П – пайка;
6 – Покрытие рабочей части контакта: 1 – золото;
7 – Конструктивное исполнение в зависимости от применяемого кабеля;

### Габаритные и присоединительные размеры, мм:

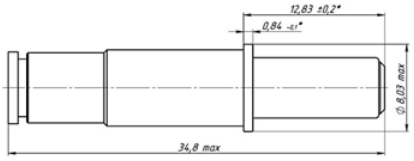


Вставка-контакт **ТР8-75-ШО-101**

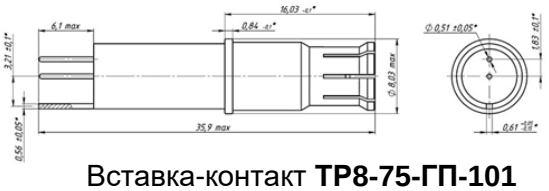



Вставка-контакт **ТР8-75-ГП-101**

Поставка изделий типа Вставка-контакт ТР8-75-ШО-101 осуществляется россыпью.
Поставка изделий типа Вставка-контакт ТР8-75-ГП-101 осуществляется в собранном виде.

Для обжатия корпусов вставок-контактов ТР8-75-ШО-101 применять:
обжимные клещи М22520/5-01 (НХ4) и матрицу М22520/5-45 (Y143).


Инструмент поставляется по отдельному заказу.

Монтаж соединителей СКЦ102 КРШЕ.430421.001ТУ
с триаксиальными вставками-контактами ТР8-75-ГП-101 КРШЕ.430451.001ТУ на печатную плату

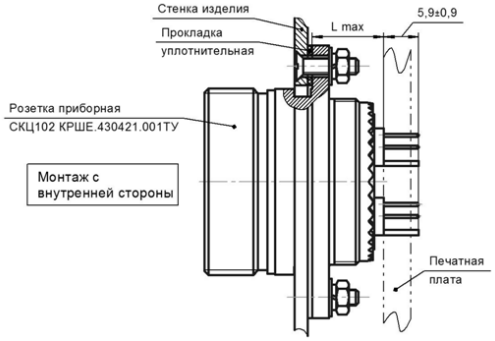


| Условный размер корпуса соединителя СКЦ102 | Lmax, мм |
|---|---|
| 9, 11, 17 | 11,8 |
| 21, 23, 25 | 12,6 |

Разметка печатной платы для вставок-контактов печатного монтажа ТР8-75-ГП-101 КРШЕ.430451.001ТУ






## Серия РЧ8 Пк

Радиочастотные коаксиальные вставки-контакты для работы в радиочастотных трактов в диапазоне частот до 18 ГГц;
Волновое сопротивление – 50 Ом;
Покрытие – золото.
#8 – условный размер для монтажа в соединители типа СКЦ102.

**Номенклатура изделий:**
Штырь: Вставка-контакт **РЧ8-50-ШПк-102; РЧ8-50-ШПк-103;**
Гнездо: Вставка-контакт **РЧ8-50-ГПк-102; РЧ8-50-ГПк-103;**
**Марка применяемого кабеля** для РЧ8-50-Ш(Г)Пк-102: Tflex405, Sucoform_086
РК-50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ
**Марка применяемого кабеля** для РЧ8-75-Ш(Г)Пк-103: Tflex402, Sucoform_141_PE/-141_FEP, Multiflex_141
РК-50-1,5-211 ДКЮГ.358800.023ТУ
Допускается применение кабелей других марок, имеющих аналогичную конструкцию и эксплуатационные характеристики не ниже кабелей указанных марок.

**Пример для заказа:**
**Вставка-контакт РЧ8-50-ШПк-102 СЦНК.430451.001ТУ, россыпью**
**Вставка-контакт РЧ8-50-ГПк-103 СЦНК.430451.003ТУ, россыпью**


### Габаритные и присоединительные размеры, мм:

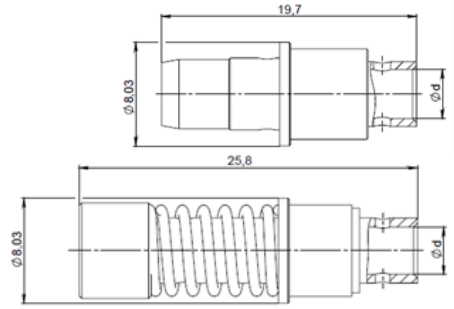



| Условное обозначение вставки контакта | Размер, мм | |
|---|---|---|
| | d | D |
| РЧ8-50-ШПк-102 | 3,5 | 2,3 |
| РЧ8-50-ШПк-103 | 5,0 | 3,68 |

| Условное обозначение вставки контакта | Размер, мм | |
|---|---|---|
| | d | D |
| РЧ8-50-ГПк-102 | 3,5 | 2,3 |
| РЧ8-50-ГПк-103 | 5,0 | 3,68 |

### Схема применения изделий типа Вставка-контакт серии РЧ8 Пк с Соединителями типа СКЦ102

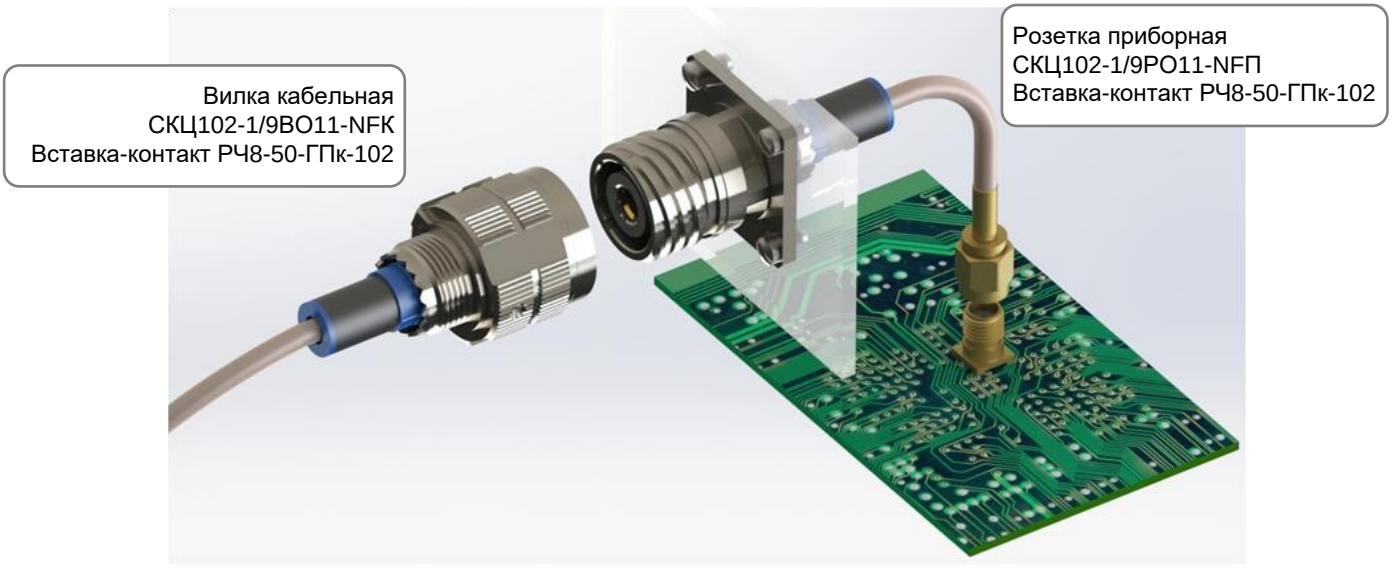


Допускается применение на ответной кабельной части и соединителях печатного монтажа – разъемов серии СР-50-7 (тип SMA) по СЦНК.430421.005ТУ



## Серия КТВ8

Радиочастотные концентрические твинаксиальные вставки-контакты для работы в мультиплексных системах передачи информации в диапазоне частот до 20 МГц.
Волновое сопротивление – 75 Ом;
Покрытие – золото.
#8 – условный размер для монтажа в соединители типа СКЦ102.


**Номенклатура изделий:**
Штырь: Вставка-контакт **КТВ8-75-ШО-101; КТВ8-75-ШО-102;**
Гнездо: Вставка-контакт **КТВ8-75-ГО-101; КТВ8-75-ГО-102;**

**Марка применяемого кабеля** для КТВ8-75-Ш(Г)О-101: КВСТ-75 ДКЮГ.358300.010ТУ
**Марка применяемого кабеля** для КТВ8-75-Ш(Г)О-102: КВСФ-75 ТУ 16.705.198-81
Допускается применение кабелей других марок, имеющих аналогичную конструкцию и эксплуатационные характеристики не ниже кабелей указанных марок.


**Пример для заказа:**
**Вставка-контакт КТВ8-75-ШО-101 СЦНК.430451.001ТУ, россыпью**
**Вставка-контакт КТВ8-75-ГО-102 СЦНК.430451.003ТУ, россыпью**

**Квалификационные признаки:**
**КТВ [1] 8 [2] - 75 [3] -Ш(Г) [4] О [5] - 1 [6] 01(02) [7]**
1 – Наименование вставки-контакта: КТВ – концентричная твинаксиальная;
2 – Условный размер и принадлежность к соединителям серии III MIL-DTL-38999
3 – Волновое сопротивление – 75 Ом;
4 – Вид контакта: Ш – штырь, Г – гнездо;
5 – Способ монтажа: О - обжимка;
6 – Покрытие рабочей части контакта: 1 – золото;
7 – Конструктивное исполнение в зависимости от применяемого кабеля;


### Габаритные и присоединительные размеры, мм:

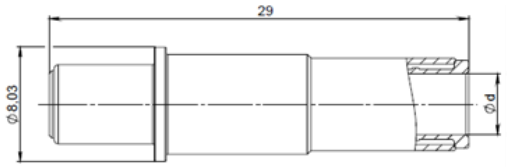


| Условное обозначение вставки-контакта | Размер, мм d |
|---|---|
| КТВ8-75-ШО-101 | 3,3 |
| КТВ8-75-ШО-102 | 4,3 |

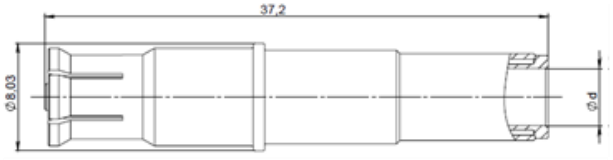


| Условное обозначение вставки-контакта | Размер, мм d |
|---|---|
| КТВ8-75-ГО-101 | 3,3 |
| КТВ8-75-ГО-102 | 4,3 |

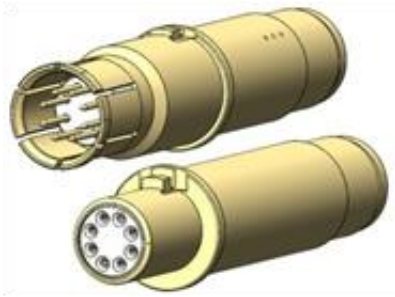

## Серия ВКВ8

Октоаксиальные вставки-контакты для локальных линий информационного обмена протокола 10/100/1000 BASE-T стандарта Ethernet, 10G стандарта Ethernet длиной не более 100 метров и обеспечивают скорость передачи информации до 1000 Мбит/с на частотах до 3 ГГц;
Волновое сопротивление – 100 Ом;
Покрытие – золото.
#8 – условный размер для монтажа в соединители типа СКЦ102.

### Номенклатура изделий:

Штырь: Вставка-контакт **ВКВ8-100-ШО-101;**
Гнездо: Вставка-контакт **ВКВ8-100-ГО-101;**

**Марка применяемого кабеля** для ВКВ8-100-Ш(Г)О-101:
RCN 8966-26;RCN 9047-26;PIC E6A 3826

**Марка применяемого кабеля** для ВКВ8-100-Ш(Г)О-102:
СК-КФ 4х2х2-0,40 ФЖТК.357400.085ТУ

Допускается применение кабелей других марок, имеющих аналогичную конструкцию и эксплуатационные характеристики не ниже кабелей указанных марок.

### Пример для заказа:


**Вставка-контакт ВКВ8-100-ШО-101 СЦНК.430451.001ТУ, россыпью**
**Вставка-контакт ВКВ8-100-ГО-101 СЦНК.430451.003ТУ, россыпью**

### Квалификационные признаки:


**ВКВ [1] 8 [2] - 100 [3] -Ш(Г) [4] О [5] - 1 [6] 01(02) [7]**

1 – Наименование вставки-контакта: ВКВ – восьми контактная вставка;
2 – Условный размер и принадлежность к соединителям серии III MIL-DTL-38999
3 – Волновое сопротивление – 100 Ом;
4 – Вид контакта: Ш – штырь, Г – гнездо;
5 – Способ монтажа: О - обжимка;
6 – Покрытие: 1 – золото;
7 – Конструктивное исполнение в зависимости от применяемого кабеля;


### Габаритные и присоединительные размеры, мм:

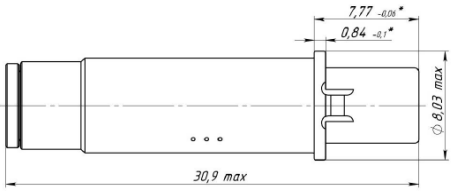



Вставка-контакт **ВКВ8-100-ШО-101;**

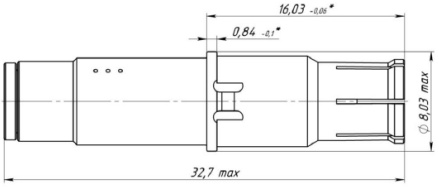


Вставка-контакт **ВКВ8-100-ГО-101;**

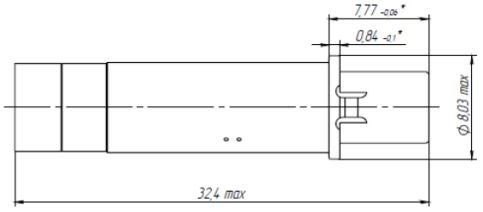


Вставка-контакт **ВКВ8-100-ШО-102;**

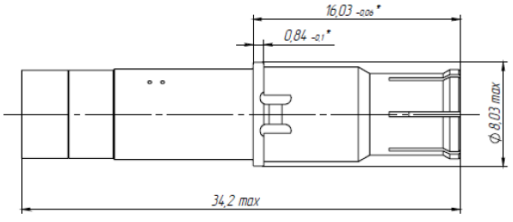


Вставка-контакт **ВКВ8-100-ГО-102;**



**Серия СВ8**
Силовые вставки-контакты для передачи питания в электрических цепях с токовыми нагрузками до 41 А и напряжением до 150 В.
#8 – условный размер для монтажа в соединители типа СКЦ102.
Способ монтажа: - пайка на кабель;
Покрытие: Золото.

**Номенклатура изделий:**
Штырь: Вставка-контакт **СВ8-ШПк-101;**
Гнездо: Вставка-контакт **СВ8-ГПк-101;**

**Марка применяемого кабеля** для СВ8-ШПк-101: БИФ ТУ16-505.945 с ном. сечением жилы 6,0 мм2.
**Марка применяемого кабеля** для СВ8-ГПк-101: БК-36 ДКЮГ.358300.014ТУ с ном.сеч. жилы 6,0 мм2.
Допускается применение кабелей и проводов других марок, имеющих аналогичную конструкцию, размеры и эксплуатационные характеристики.

**Пример для заказа:**
**Вставка-контакт СВ8-ШПк-201 СЦНК.430451.003ТУ**
**Вставка-контакт СВ8-ГПк-101 СЦНК.430451.003ТУ**


**Квалификационные признаки:**

**СВ** [1] **8** [2] **- Ш(Г)** [3] **Пк** [4] **- 1** [5] **01** [6]


1 – Наименование вставки-контакта: СВ8 – силовая вставка-контакт;
2 – Условный размер и принадлежность к соединителям серии III MIL-DTL-38999
3 – Вид контакта: Ш – штырь, Г – гнездо;
4 – Способ монтажа: Пк - пайка;
5 – Покрытие: 1 – золото, 2 - никель;
6 – Конструктивное исполнение в зависимости от применяемого кабеля;

**Габаритные и присоединительные размеры, мм:**

**Силовая вставка-контакт СВ8-ШПк-101**

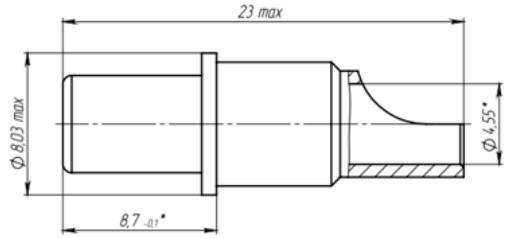


**Силовая вставка-контакт СВ8-ГПк-101**

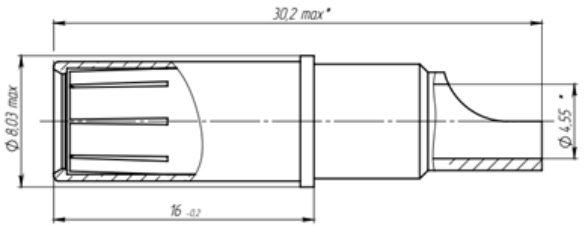




**Проводится разработка**