Тип КПП
СЦНК.434410.041 ТУ

КПП-0,5-2-2(3)-Р



Провод 0,08...0,5 мм^2
Шаг, мм: 2,5
Кол-во контактов – 2
Imax, А: 6
Umax, В: 300
Покрытие:
2 – серебро (3 - олово)
Цвет: серый
Рычаг


КПП-0,5-3-2(3)-Р



Провод 0,08...0,5 мм^2
Шаг, мм: 2,5
Кол-во контактов – 3
Imax, А: 6
Umax, В: 300
Покрытие:
2 – серебро (3 - олово)
Цвет: серый
Рычаг


КПП-2,5-1-2(3)-Р



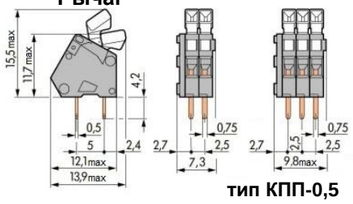

тип КПП-0,5

Провод 0,08...2,5 мм^2
Шаг, мм: 2,5
Кол-во контактов – 1
Imax, А: 20
Umax, В: 600
Покрытие:
2 – серебро (3 - олово)
Цвет: серый
Рычаг



тип КПП-2,5

для гражданского применения
СЦНК.434410.052 ТУ

Тип СКПП
СЦНК.434410.036 ТУ

СКПП-2,5-1-2(3)-01(05;08)



Провод 0,5...2,5 мм^2
Шаг, мм: 5,0
Кол-во контактов – 1
Imax, А: 20
Umax, В: 600
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: 01 - серый
05 - красный
08 - синий


СКПП-2,5-2-2(3)-01(05;08)



Провод 0,5...2,5 мм^2
Шаг, мм: 5,0
Кол-во контактов – 2
Imax, А: 20
Umax, В: 600
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: 01 - серый
05 - красный
08 - синий

СКПП-2,5-3-2(3)-01(05;08)



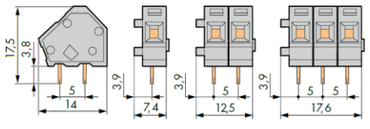

Провод 0,5...2,5 мм^2
Шаг, мм: 5,0
Кол-во контактов – 3
Imax, А: 20
Umax, В: 600
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: 01 - серый
05 - красный
08 - синий

для гражданского применения
СЦНК.434410.051 ТУ

Тип СКПП
СЦНК.434410.043 ТУ

СКПП-0,5-2,54У-1(24)х2-2(3)



Провод 0,2...0,5 мм^2
Шаг, мм: 2,54
Кол-во контактов – 1...24
Imax, А: 6
Umax, В: 300
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: оранжевый



СКПП-0,5-2,54У-1(24)х2-2(3)-Р




Провод 0,2...0,5 мм^2
Шаг, мм: 2,54
Кол-во контактов – 1...24
Imax, А: 6
Umax, В: 300
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: оранжевый
Рычаг



СКПП-0,5-2,5В-1(24)х2-2(3)-Р




Провод 0,2...0,5 мм^2
Шаг, мм: 2,5
Кол-во контактов – 1...24
Imax, А: 6
Umax, В: 300
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый
Рычаг



СКПП-1,0-5Г-2х2-(2)3-К



Провод 0,5...1,0 мм^2
Шаг, мм: 5
Кол-во контактов – 2
Imax, А: 10
Umax, В: 850
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: синий
Кнопка



СКПП-1,5-5Г-1(48)х2-2(3)




Провод 0,5...1,5 мм^2
Шаг, мм: 5
Кол-во контактов – 1...48
Imax, А: 10
Umax, В: 450
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый



СКПП-2,5-7,5У-1(24)х2-2(3)-Р




Провод 0,2...2,5 мм^2
Шаг, мм: 7,5
Кол-во контактов – 1...24
Imax, А: 16
Umax, В: 550
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый
Рычаг



СКПП-2,5-10У-1(24)х2-2(3)-Р



Провод 0,2...2,5 мм^2
Шаг, мм: 10
Кол-во контактов – 1...24
Imax, А: 16
Umax, В: 550
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый
Рычаг



Тип СКПП
СЦНК.434410.043 ТУ

СКПП-2,5-5У-1(48)х1-2(3)



Провод 0,2...2,5 мм^2
Шаг, мм: 5
Кол-во контактов – 1...48
Кол-во выводов - 1
Imax, А: 16
Umax, В: 550
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый



СКПП-2,5-7,5У-1(24)х1-2(3)



Провод 0,2...2,5 мм^2
Шаг, мм: 7,5
Кол-во контактов – 1...24
Кол-во выводов - 1
Imax, А: 16
Umax, В: 550
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый



СКПП-2,5-10У-1(24)х1-2(3)




Провод 0,2...2,5 мм^2
Шаг, мм: 10
Кол-во контактов – 1...24
Кол-во выводов - 1
Imax, А: 16
Umax, В: 550
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый



СКПП-2,5-5У-1(48)х2-2(3)



Провод 0,2...2,5 мм^2
Шаг, мм: 5
Кол-во контактов – 1...48
Кол-во выводов - 2
Imax, А: 16
Umax, В: 550
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый



СКПП-2,5-7,5У-1(24)х2-2(3)



Провод 0,2...2,5 мм^2
Шаг, мм: 7,5
Кол-во контактов – 1...24
Кол-во выводов - 2
Imax, А: 16
Umax, В: 550
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый



СКПП-2,5-10У-1(24)х2-2(3)



Провод 0,2...2,5 мм^2
Шаг, мм: 10
Кол-во контактов – 1...24
Кол-во выводов - 2
Imax, А: 16
Umax, В: 550
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый



СКПП-2,5-10В-1(24)х2-2(3)



Провод 0,2...2,5 мм^2
Шаг, мм: 10
Кол-во контактов – 1...24
Кол-во выводов - 2
Imax, А: 16
Umax, В: 550
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый



Тип СКПФ
СЦНК.434410.043 ТУ

СКПФ-1,5-1(12)х2-2(3)



Провод 0,5...1,5 мм^2
Шаг, мм: 5
Кол-во контактов – 1...12
Кол-во выводов - 2
Imax, А: 15
Umax, В: 300
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый

СКПФ-1,5-1(12)х4-2(3)



Провод 0,5...1,5 мм^2
Шаг, мм: 8
Кол-во контактов – 1...12
Кол-во выводов - 4
Imax, А: 15
Umax, В: 300
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый

СКПуФ-2,5-1(12)х2-2(3)-К



Провод 0,5...2,5 мм^2
Шаг, мм: 6
Кол-во контактов – 1...12
Кол-во выводов - 2
Imax, А: 24
Umax, В: 850
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый
Кнопка

СКПуФ-2,5-1(12)х4-2(3)-К

Провод 0,5...2,5 мм^2
Шаг, мм: 10
Кол-во контактов – 1...12
Кол-во выводов - 4
Imax, А: 24
Umax, В: 850
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый
Кнопка

СКПФ-2,5-1(12)х2-2(3)

Провод 0,5...2,5 мм^2
Шаг, мм: 6
Кол-во контактов – 1...12
Кол-во выводов - 2
Imax, А: 24
Umax, В: 850
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый

СКПФ-2,5-1(12)х4-2(3)

Провод 0,5...2,5 мм^2
Шаг, мм: 8
Кол-во контактов – 1...12
Кол-во выводов - 4
Imax, А: 24
Umax, В: 850
Покрытие:
серебро(олово)
Цвет: серый

для гражданского применения
СЦНК.434410.048 ТУ

ЗАВОД АТЛАНТ
IPG | INVEST PROM GROUP
356 140, Россия, Ставропольский край,
г. Изобильный, Доватора ул., зд. 1.
тел./факс: +7 (865 45) 2-44-75, 2-52-75,
e-mail: market@zavodatlant.ru;
http://заводатлант.рф

IPG | INVEST PROM GROUP
ЗАВОД АТЛАНТ

Соединитель Клеммный пружинный для печатного монтажа

тип КПП СЦНК.434410.041 ТУ
тип СКПП СЦНК.434410.036 ТУ
тип СКПП СЦНК.434410.043 ТУ
тип СКПФ СЦНК.434410.043 ТУ

Способ соединения



Зажим CAGE CLAMP®

Принцип соединения проводников в соединителях клеммных пружинных основан на прижимании проводника к токонесущей контакт - площадке посредством пружины специальной формы. Специальная форма и гальваническое покрытие токовой контакт - площадки оловом или серебром гарантируют низкое переходное сопротивление контакта.

Соединители клеммные пружинные не нуждаются в обслуживании. Пружина изготавливается из стали, которая позволяет получить достаточно высокое усилие зажима проводника. Недожима или пережима проводника, часто происходящего с винтовыми клеммами, у данной конструкции - нет.

Соединители клеммные пружинные рассчитаны на работу с проводниками с сечением 0,08–2,5 мм^2

Применение

Зажим CAGE CLAMP® предназначен для следующих типов проводников:



- медный (алюминиевый) однопроволочный



- медный многопроволочный



- многопроволочный луженый



- многопроволочный в наконечнике - гильзе

Соединитель Клеммный пружинный для печатного монтажа

тип КПП СЦНК.434410.041 ТУ
тип СКПП СЦНК.434410.036 ТУ
тип СКПП СЦНК.434410.043 ТУ
тип СКПФ СЦНК.434410.043 ТУ

Назначение

Соединители клеммные пружинные для печатного монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при напряжении со значением до 850 В.

Обеспечивают подключение сигнальных и силовых линий (питания) на печатные платы.

Описание

Соединители клеммные пружинные для установки на плату предназначены для внутреннего монтажа.

Конструкция соединителей клеммных обеспечивает класс защиты IP40 по ГОСТ 14254.

Монтаж изделий на плату осуществляется методом пайки.

Принцип соединения проводников в клеммах основан на прижимании проводника к токонесущей шине посредством пружины специальной формы.

Соединители клеммные быть стойкими к воздействию механических, климатических и биологических внешних воздействующих факторов (ВВФ), установленных в ГОСТ РВ 20.39.414.1 для группы исполнения 2У:

Синусоидальная вибрация
- Диапазон частот, Гц……..1 – 2000
Амплитуда ускорения, м/с^2 (g)
- в вертикальном направлении…….200 (20)
- в горизонтальном направлении……100(10)
Многократные удары
- Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g)
……2000(200)
Повышенная влажность воздуха
- Значение относительной влажности при температуре 40°С, %.....93±5
Соляной (морской) туман -
Продолжительность воздействия, ч……..…48

Диапазон изменения температуры среды, °С
…… от минус 65 до +85

ЗАВОД АТЛАНТ

IPG | INVEST PROM GROUP

СОЕДИНИТЕЛЬ
клеммный пружинный для печатного монтажа











КАЧЕСТВО

НАДЕЖНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

тел./факс: +7 (865 45) 2-44-75, 2-52-75,
e-mail: market@zavodatlant.ru;
http://заводатлант.рф

356 140, Россия, Ставропольский край,
г. Изобильный, Доватора ул., зд. 1.