
ГРПМ16А

СЦНК.434410.039ТУ

Соединители предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, розетка ГРПМ16А для объемного монтажа.

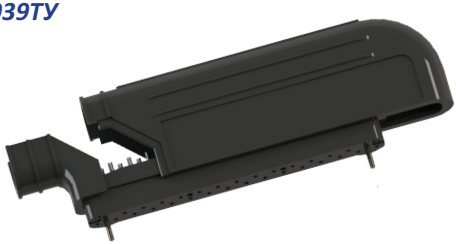

Типоконструкции:
розетки ГРПМ16А-7Г7, ГРПМ16А-11Г7, ГРПМ16А-15Г7, ГРПМ16А-21Г7, ГРПМ16А-31Г7, ГРПМ16А-7Г7Е, ГРПМ16А-11Г7Е, ГРПМ16А-15Г7Е, ГРПМ16А-21Г7Е, ГРПМ16А-31Г7Е.

аналог РПМ16
ГЕ0.364.218 ТУ

Покрытие контактов: серебро

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРПМ	16	А	7 (11, 15, 21, 31)	Г	7 (7Е)
Тип соединителя					
Порядковый номер разработки					
Символ завода-изготовителя					
Количество контактов					
Часть соединителя: Г – розетка					
Конструктивное исполнение: 7- кабельная часть с угловым кожухом, выход кабеля вправо; 7Е- кабельная часть с угловым кожухом, выход кабеля влево.					


гнезда под штырь ø 0,8 мм




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГРПМ16А
Рабочий ток на каждый контакт, не более, А	2
Максимальное рабочее напряжение , не более, В	180
Сопротивление контактов, мОм, не более	10
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	10000
Емкость между любыми контактами, пФ:	3
Работоспособность в диапазоне частот вибрации, Гц ускорение, $м/с^2$ (g)	1-5000, 400(40)
Температура окружающей среды, °С	-60 .. +120
Число сочленений-расчленений	550
Срок сохраняемости, лет	30

Розетка ГРПМ16А кабельная часть с угловым кожухом, выход кабеля вправо

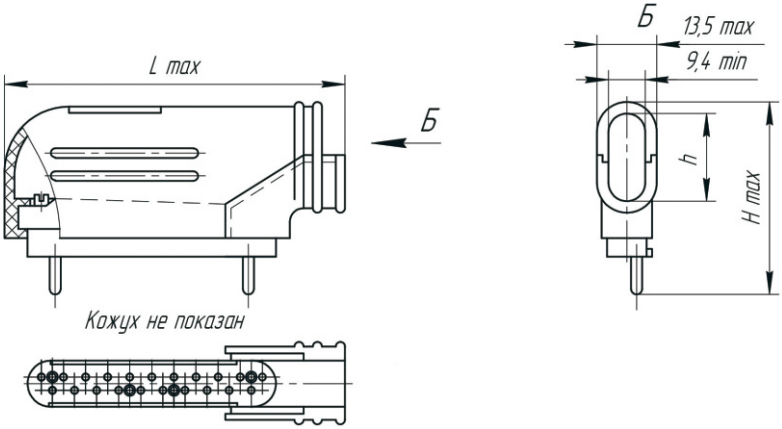

Розетка ГРПМ16А кабельная часть с угловым кожухом, выход кабеля влево

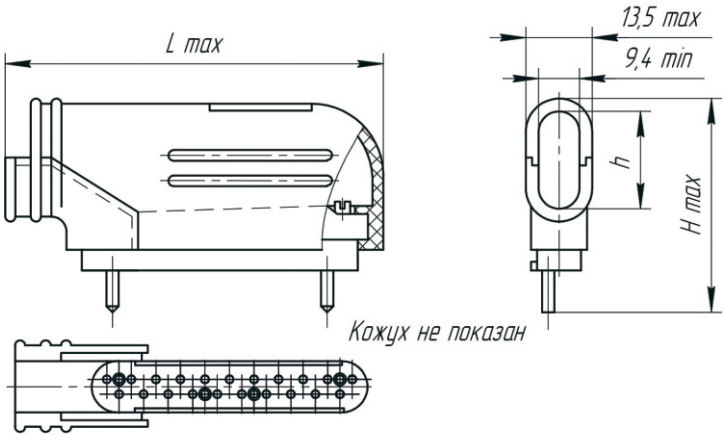

Условное обозначение соединителя		Количество контактов.	Размеры, мм.		
			L max	H max	h
ГРПМ16А-7Г7	ГРПМ16А-7Г7Е	7	39,4	35,4	$12^{+0,4}_{-1,18}$
ГРПМ16А-11Г7	ГРПМ16А-11Г7Е	11	49,4		
ГРПМ16А-15Г7	ГРПМ16А-15Г7Е	15	58,3		
ГРПМ16А-21Г7	ГРПМ16А-21Г7Е	21	74,4	40,8	$17^{+0,4}_{-1,18}$
ГРПМ16А-31Г7	ГРПМ16А-31Г7Е	31	99,4		

www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru