ГРПМ2А

СЦНК.434410.038ТУ



аналог ГРПМ2У
ТУ У 31.2-14308479-005-2004
(ВКШУ.430429.009 ТУ)

Соединители электрические низкочастотные прямоугольного типа имеют ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ КОНТАКТЫ, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка угловая для печатного и розетка для объемного монтажа.

Типоконструкции:

вилки ГРПМ2А-30ШО1, ГРПМ2А-30ШО2, ГРПМ2А-46ШО1, ГРПМ2А-46ШО2, ГРПМ2А-62ШО1, ГРПМ2А-62ШО2, ГРПМ2А-90ШО1, ГРПМ2А-90ШО2, ГРПМ2А-30ШПл1, ГРПМ2А-30ШПл2, ГРПМ2А-46ШПл1, ГРПМ2А-46ШПл2, ГРПМ2А-62ШП1, ГРПМ2А-62ШПл2, ГРПМ2А-90ШПл1, ГРПМ2А-90ШПл2, ГРПМ2А-122ШПл1, ГРПМ2А-122ШПл2,

розетки ГРПМ2А-30ГО1, ГРПМ2А-30ГО2, ГРПМ2А-46ГО1, ГРПМ2А-46ГО2, ГРПМ2А-62ГО1, ГРПМ2А-62ГО2, ГРПМ2А-90ГО1, ГРПМ2А-90ГО2, ГРПМ2А-30ГПл1, ГРПМ2А-30ГПл2, ГРПМ2А-46ГПл1, ГРПМ2А-46ГПл2, ГРПМ2А-62ГПл1, ГРПМ2А-62ГП2, ГРПМ2А-90ГПл1, ГРПМ2А-90ГПл2, ГРПМ2А-122ГПл1, ГРПМ2А-122ГПл2, ГРПМ2А-122ШОу1, ГРПМ2А-122ШОу2, ГРПМ2А-122ГОу1, ГРПМ2А-122ГОу2.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРПМ	2	А	30(46, 62, 90, 122)	Ш(Г)	О (Оу, Пл)	1(2)
Тип соединителя						
Порядковый номер разработки						
Символ завода-изготовителя						
Количество контактов						
Часть соединителя: Ш – вилка (штыревая), Г – розетка (гнездовая).						
Конструктивное исполнение: О – обычное; Оу – обычное усиленное; Пл – плавающее.						
Покрытие рабочей части контакта: 1 – золото, 2 – серебро.						





гнезда под штырь ø 1,0 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГРПМ2А
Рабочий ток на каждый контакт, не более, А	2
Максимальное рабочее напряжение, не более, В	250
Сопротивление контактов, мОм, не более	5
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	10000
Емкость между любыми контактами, пФ	3
Работоспособность в диапазоне частот вибрации, Гц ускорение, $м/с^2$ (g)	1-5000, 400(40)
Температура окружающей среды, °С	-60 .. +85
Число сочленений-расчленений	1000
Срок сохраняемости, лет	30


Вилка ГРПМ2А обычного исполнения

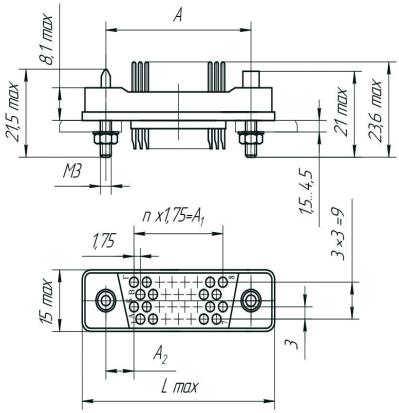





Условное обозначение	n	Размеры, мм.			
		A	A1	A2	L max
ГРПМ2А-30ШО1	14	40±0,1	24,5	7,75±0,05	50
ГРПМ2А-30ШО2					
ГРПМ2А-46ШО1	22	54±0,1	38,5	7,75±0,05	64
ГРПМ2А-46ШО2					
ГРПМ2А-62ШО1	30	68±0,1	52,5	7,75±0,05	78
ГРПМ2А-62ШО2					
ГРПМ2А-90ШО1	44	90±0,1	77,0	7,5±0,05	102
ГРПМ2А-90ШО2					

Вилка ГРПМ2А плавающее исполнение

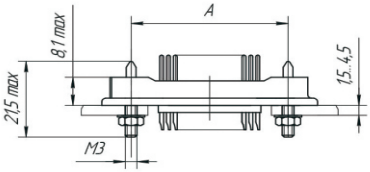





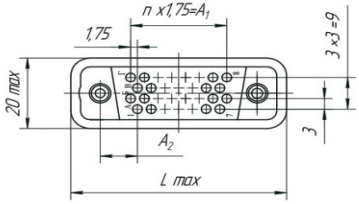

Условное обозначение	n	Размеры, мм.			
		A	A1	A2	L max
ГРПМ2А-30ШПл1	14	40±0,1	24,5	7,75±0,05	55
ГРПМ2А-30ШПл2					
ГРПМ2А-46ШПл1	22	54±0,1	38,5	7,75±0,05	69
ГРПМ2А-46ШПл2					
ГРПМ2А-62ШПл1	30	68±0,1	52,5	7,75±0,05	83
ГРПМ2А-62ШПл2					
ГРПМ2А-90ШПл1	44	92±0,1	77,0	7,5±0,05	107
ГРПМ2А-90ШПл2					
ГРПМ2А-122ШПл1	60	120±0,1	105,0	7,5±0,05	135
ГРПМ2А-122ШПл1					


Розетка ГРПМ2А обычное исполнение

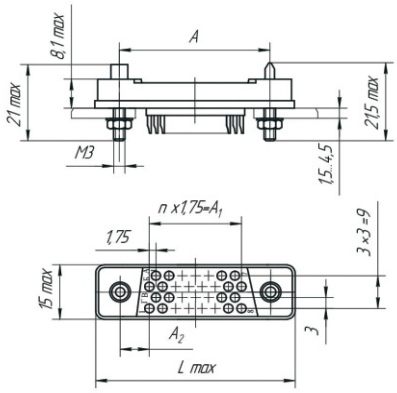




Условное обозначение	n	Размеры, мм.			
		A	A1	A2	L max
ГРПМ2А-30ГО1	14	40±0,1	24,5	7,75±0,05	50
ГРПМ2А-30ГО2					
ГРПМ2А-46ГО1	22	54±0,1	38,5	7,75±0,05	64
ГРПМ2А-46ГО2					
ГРПМ2А-62ГО1	30	68±0,1	52,5	7,75±0,05	78
ГРПМ2А-62ГО2					
ГРПМ2А-90ГО1	44	92±0,1	77,0	7,5±0,05	102
ГРПМ2А-90ГО2					


Розетка ГРПМ2А плавающее исполнение

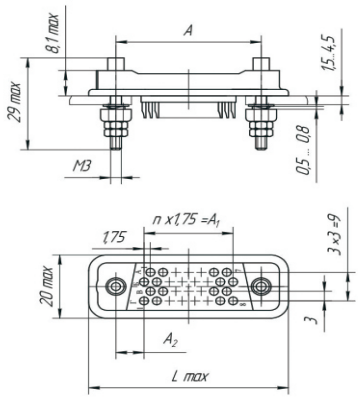




Условное обозначение	n	Размеры, мм.			
		A	A1	A2	L max
ГРПМ2А-30ГПл1	14	40±0,1	24,5	7,75±0,05	55
ГРПМ2А-30ГПл2					
ГРПМ2А-46ГПл1	22	54±0,1	38,5	7,75±0,05	69
ГРПМ2А-46ГПл2					
ГРПМ2А-62ГПл1	30	68±0,1	52,5	7,75±0,05	83
ГРПМ2А-62ГПл2					
ГРПМ2А-90ГПл1	44	92±0,1	77,0	7,5±0,05	107
ГРПМ2А-90ГПл2					
ГРПМ2А-122ГПл1	60	120±0,1	105,0	7,5±0,05	135
ГРПМ2А-122ГПл1					

Вилки ГРПМ2А-122ШОу1, ГРПМ2А-122ШОу2 обычное усиленное исполнение

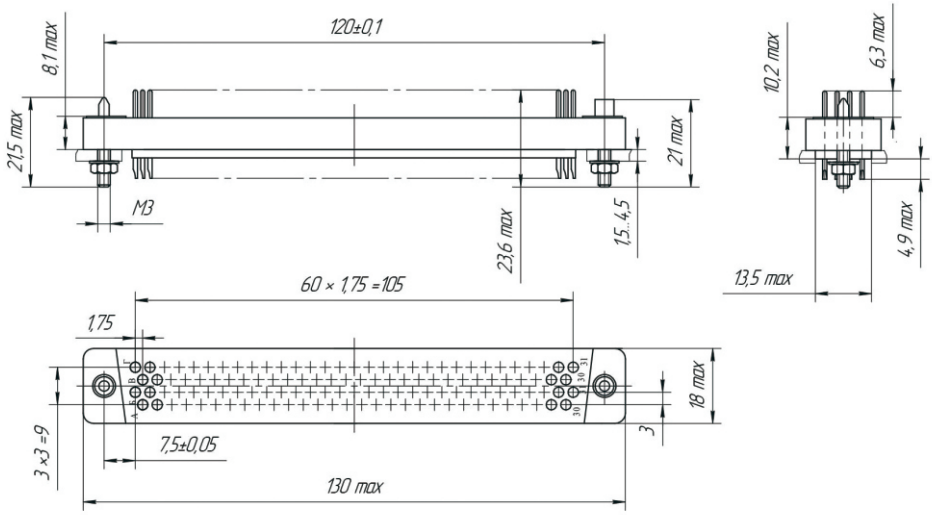

Розетки ГРПМ2А-122ГОу1, ГРПМ2А-122ГОу2 обычное усиленное исполнение

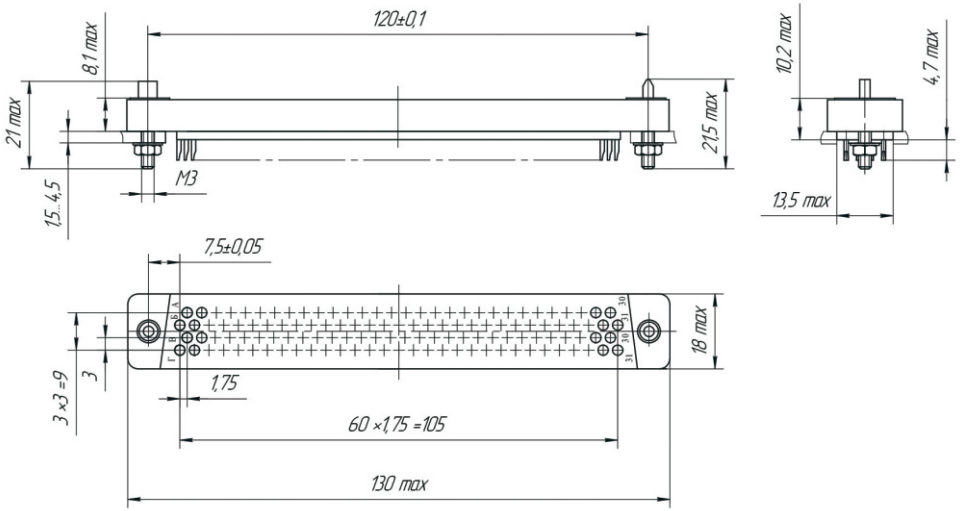

www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru