
ГРПМ9А

СЦНК.434410.038ТУ



Соединители электрические низкочастотные прямоугольного типа имеют ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ КОНТАКТЫ, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка угловая для печатного и розетка для объемного монтажа.

аналог ГРПМ9У
ТУ У 31.2-14308479-006-2004
(ВКШУ.430429.008 ТУ)

Типоконструкции:

вилки ГРПМ9У-14ШУ1, ГРПМ9А-14ШУ2, ГРПМ9А-18ШУ1, ГРПМ9А-18ШУ2, ГРПМ9А-30ШУ1, ГРПМ9А-30ШУ2, ГРПМ9А-31ШУ1, ГРПМ9А-31ШУ2, ГРПМ9А-42ШУ1, ГРПМ9А-42ШУ2, ГРПМ9А-52ШУ1, ГРПМ9А-52ШУ2, ГРПМ9А-62ШУ1, ГРПМ9А-62ШУ2, ГРПМ9А-30ШН1, ГРПМ9А-30ШН2,

розетки ГРПМ9А-14ГС1, ГРПМ9А-14ГС2, ГРПМ9А-18ГС1, ГРПМ9А-18ГС2, ГРПМ9А-30ГС1, ГРПМ9А-30ГС2, ГРПМ9А-31ГС1, ГРПМ9А-31ГС2, ГРПМ9А-42ГС1, ГРПМ9А-42ГС2, ГРПМ9А-52ГС1, ГРПМ9А-52ГС2, ГРПМ9А-62ГС1, ГРПМ9А-62ГС2, ГРПМ9А-14ГП1, ГРПМ9А-14ГП2, ГРПМ9А-18ГП1, ГРПМ9А-18ГП2, ГРПМ9А-30ГП1, ГРПМ9А-30ГП2, дРПМ9А-31ГП1, ГРПМ9А-31ГП2, ГРПМ9А-42ГП1, ГРПМ9А-42ГП2, ГРПМ9А-52ГП1, ГРПМ9А-52ГП2, дРПМ9А-62ГП1, ГРПМ9А-62ГП2, ГРПМ9А-30ГПМ1, ГРПМ9А-30ГПМ2.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРПМ	9	А	14(18,30,30,42, 52, 62)	Ш(Г)	У(П, С, Н)	М	1(2)

- Тип соединителя
- Порядковый номер разработки
- Символ завода-изготовителя
- Количество контактов
- Часть соединителя: Ш – вилка (штыревая), Г – розетка (гнездовая).
- Конструктивное исполнение:
  О – обычное;
  Оу – обычное усиленное;
  Пл – плавающее.
- М - модернизированный
- Покрытие рабочей части контакта: 1 – золото, 2 – серебро.


гнезда под штырь ø 1,0 мм




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	ГРПМ9А
Рабочий ток на каждый контакт, не более, А	2
Максимальное рабочее напряжение, не более, В	250
Сопротивление контактов, мОм, не более	8
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	10000
Емкость между любыми контактами, пФ	2,5
Работоспособность в диапазоне частот вибрации, Гц ускорение, $м/с^2$(g)	1-5000, 400(40)
Температура окружающей среды, °С	-60 .. +85
Число сочленений-расчленений	1000
Срок сохраняемости, лет	30


Вилки ГРПМ9А-30ШН1, ГРПМ9А-30ШН2 для печатного монтажа внахлест

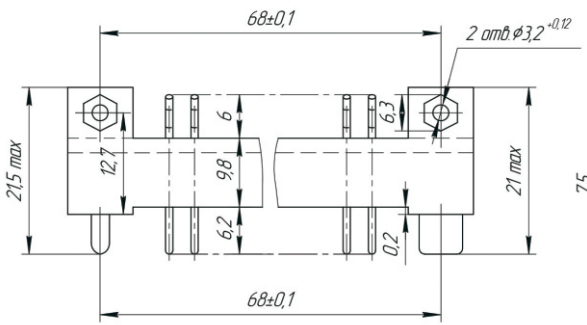


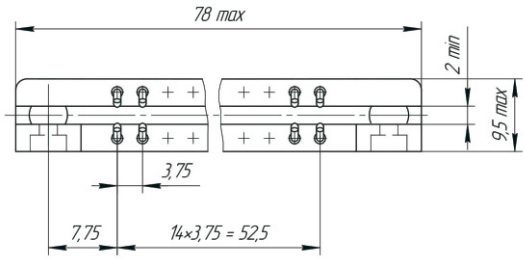

Розетки ГРПМ9А-30ГПМ1, ГРПМ9А-30ГПМ2 для объёмного монтажа

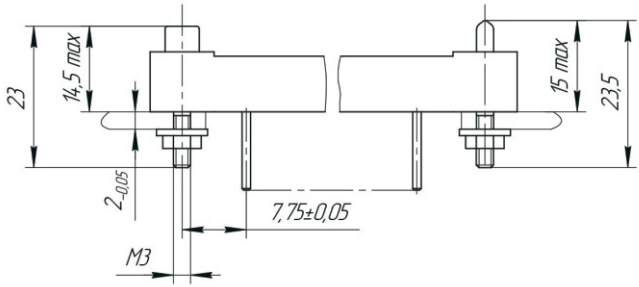




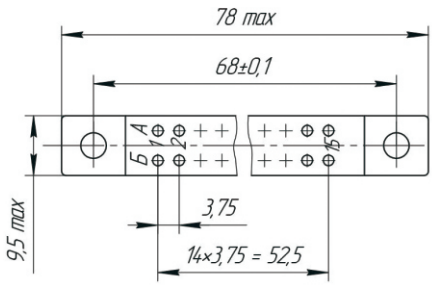


www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru

Вилка ГРПМ9А угловая под печатный монтаж

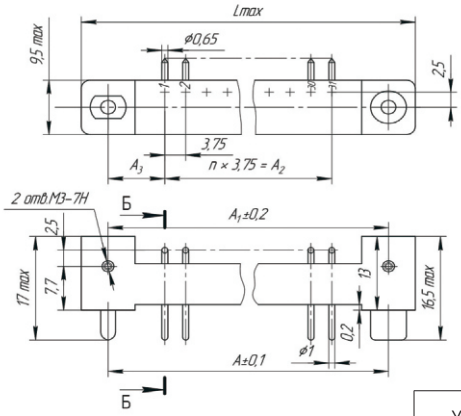


Условное обозначение	n	Размеры, мм.				
		A	A1	A2	A3	L max
ГРПМ9А-31ШУ1	30	128±0,1	128±0,2	112,5	7,75	138
ГРПМ9А-31ШУ2						
ГРПМ9А-14ШУ1	13	65±0,1	128±0,2	48,75	8,125	75
ГРПМ9А-14ШУ2						

Вилка ГРПМ9А угловая под печатный монтаж

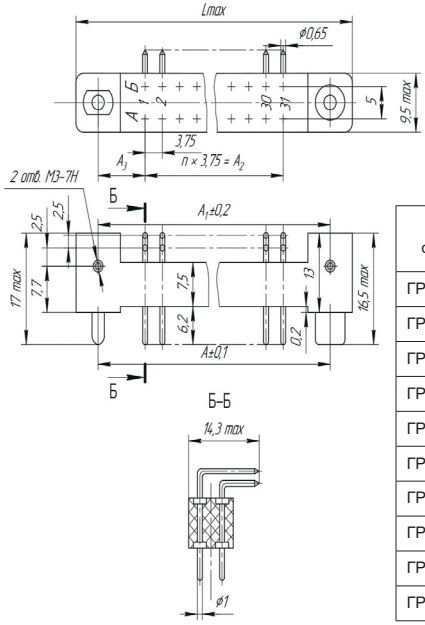


Условное обозначение	n	Размеры, мм.				
		A	A1	A2	A3	L max
ГРПМ9А-62ШУ1	30	128±0,1	128±0,2	112,5	7,75	138
ГРПМ9А-62ШУ2						
ГРПМ9А-52ШУ1	25	110±0,1	110±0,2	93,75	8,125	120
ГРПМ9А-52ШУ2						
ГРПМ9А-42ШУ1	20	90±0,1	90±0,2	75,0	7,5	100
ГРПМ9А-42ШУ2						
ГРПМ9А-30ШУ1	14	68±0,1	68±0,2	52,5	7,75	78
ГРПМ9А-30ШУ2						
ГРПМ9А-18ШУ1	8	45±0,1	45±0,2	30,0	7,5	55
ГРПМ9А-18ШУ2						

Розетка ГРПМ9А прямая под печатный монтаж без гребенки

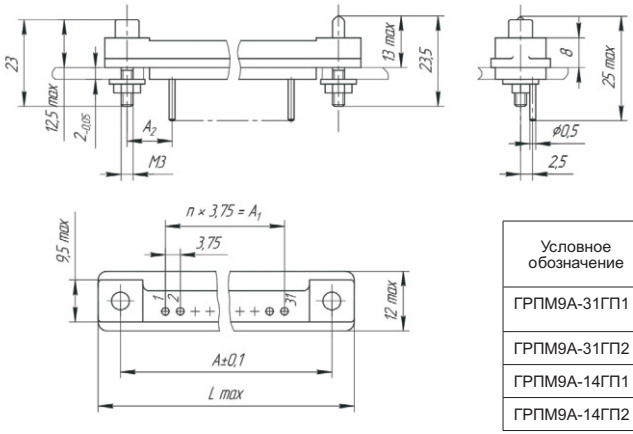

Условное обозначение	n	Размеры, мм.			
		A	A1	A2	L max
ГРПМ9А-31ГП1	30	128±0,1	112,5	7,75±0,1	138
ГРПМ9А-31ГП2					
ГРПМ9А-14ГП1	13	65±0,1	48,75	8,125±0,1	75
ГРПМ9А-14ГП2					


Розетка ГРПМ9А прямая под печатный монтаж без гребенки

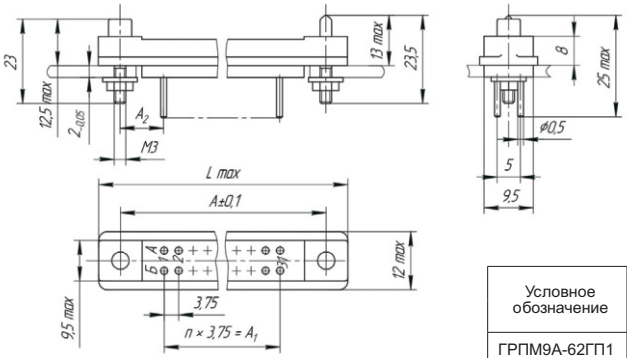


Условное обозначение	n	Размеры, мм.			
		A	A1	A2	L max
ГРПМ9А-62ГП1	30	128±0,1	112,5	7,75±0,05	138
ГРПМ9А-62ГП2					
ГРПМ9А-52ГП1	25	110±0,1	93,75	8,125±0,05	120
ГРПМ9А-52ГП2					
ГРПМ9А-42ГП1	20	90±0,1	75,0	7,5±0,05	100
ГРПМ9А-42ГП2					
ГРПМ9А-30ГП1	14	68±0,1	52,5	7,75±0,05	78
ГРПМ9А-30ГП2					
ГРПМ9А-18ГП1	8	45±0,1	30,0	7,5±0,05	55
ГРПМ9А-18ГП2					

www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru


Розетка ГРПМ9А прямая под объемный монтаж с гребенкой

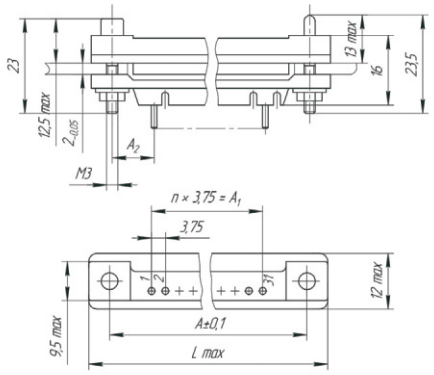




Условное обозначение	n	Размеры, мм.			
		A	A1	A2	L max
ГРПМ9А-31ГС1	30	128±0,1	112,5	7,75±0,05	138
ГРПМ9А-31ГС2					
ГРПМ9А-14ГС1	13	65±0,1	48,75	8,125±0,05	75
ГРПМ9А-14ГС2					

Розетка ГРПМ9А прямая под объемный монтаж с гребенкой

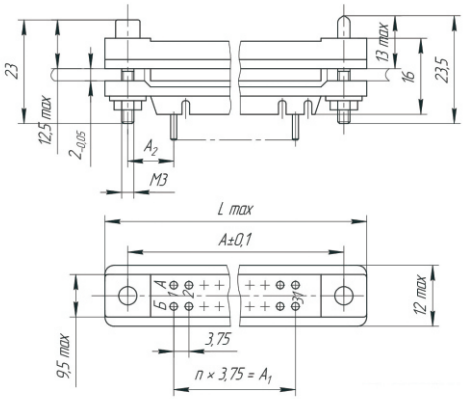



Условное обозначение	n	Размеры, мм.			
		A	A1	A2	L max
ГРПМ9А-62ГС1	30	128±0,1	112,5	7,75±0,05	138
ГРПМ9А-62ГС2					
ГРПМ9А-52ГС1	25	110±0,1	93,75	8,125±0,05	120
ГРПМ9А-52ГС2					
ГРПМ9А-42ГС1	20	90±0,1	75,0	7,5±0,05	100
ГРПМ9А-42ГС2					
ГРПМ9А-30ГС1	14	68±0,1	52,5	7,75±0,05	78
ГРПМ9А-30ГС2					
ГРПМ9А-18ГС1	8	45±0,1	30,0	7,5±0,05	55
ГРПМ9А-18ГС2					