СР-50-0 тип ВМА 50 Ом 18ГГц

СЦНК.430421.015ТУ



Соединители СР-50-0 аналоги, серии В

миниатюрные коаксиальные соединител

Область применения:

межблочные соединения в системах связи малой мощности, в многовыводных линиях передачи с высокой плотностью компоновки, в том числе в условиях повышенной вибрации. Обеспечивают быстрое и надежное соединение при монтаже оборудования систем связи.

ЗАВОД АТЛАНТ

ЗАВОД АТЛАНТ

СР-50-0 аналог ВМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	интерфейс ВМА
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	18 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 30 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
количество соединений	≤ 1000
температурный диапозон	минус 60°С … +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 0 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ/Х

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки - 0

02 – приборно-кабельный;
03 - приборный;
04 – для печатного монтажа

Часть соединителя:
В – вилка;
Р – розетка;

Вид корпуса:
П - прямой;
У – угловой;


Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка;
Для соединителей приборных символ отсутствует и для соединителей печатного монтажа;

Номер типоконструкции:
001 … 099;


М - модернизированный соединитель;

ИНТЕРФЕЙС СР-50-0 тип ВМА

Розетка СР-50-0

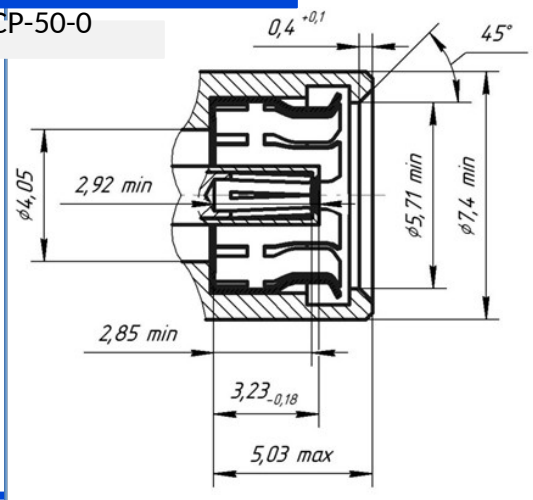

Вилка СР-50-0

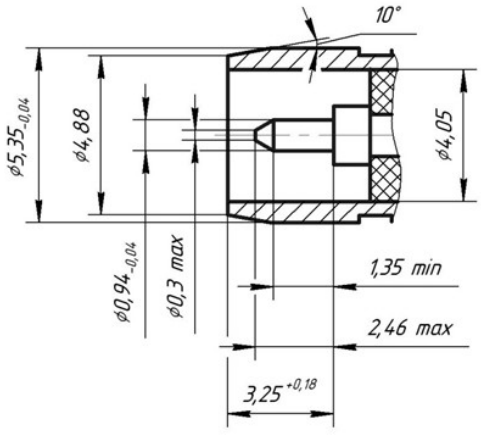


СР-50-0 тип ВМА 50 ОМ 18ГГц

СЦНК.430421.015ТУ

СР-50-0 аналог ВМА



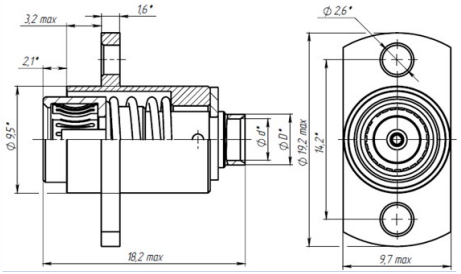


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля	D	d
СР-50-0-02-Р-П-Пк-001/М	РК-50-1,5-217	3,5	2,3
СР-50-0-02-Р-П-Пк-002/М	РК-50-3-210	4,5	3,7
СР-50-0-02-Р-П-Пк-003/М	РК-50-2-215	4,0	3,0



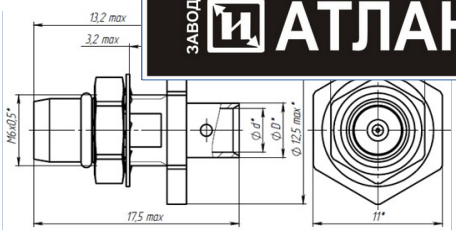


способ монтажа - пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	D	d
СР-50-0-02-В-П-Пк-004/М	РК-50-1,5-22	3,0	2,3
СР-50-0-02-В-П-Пк-005/М	РК-50-3-28	4,5	3,7
СР-50-0-02-В-П-Пк-006/М	РК-50-2-215	4,0	3,0






ВИЛКА

обозначение	D
СР-50-0-03-В-П-007/М	М6х0,75-6е
СР-50-0-03-В-П-019/М	1/4-36UNS-2A






РОЗЕТКА

обозначение	D
СР-50-0-03-Р-П-008/М	М6х0,75-6е
СР-50-0-03-Р-П-020/М	1/4-36UNS-2A







СВЧ ввод

обозначение
СЦНК.301111.018

схема монтажа








ВИЛКА

обозначение	D
СР-50-0-03-В-П-010/М	М6х0,75-6е
СР-50-0-03-В-П-022/М	1/4-36UNS-2A




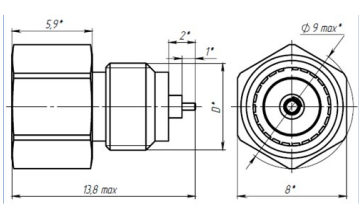


РОЗЕТКА

обозначение	D
СР-50-0-03-Р-П-009/М	М6х0,75-6е
СР-50-0-03-Р-П-021/М	1/4-36UNS-2A

схема монтажа







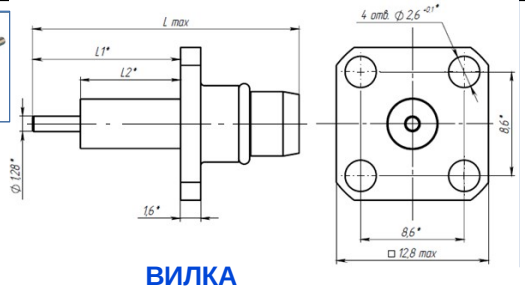

ВИЛКА

обозначение	L	L1	L2
СР-50-0-03-В-П-011/М	17,8	7,6	6,3
СР-50-0-03-В-П-012/М	22,5	12,4	8,4



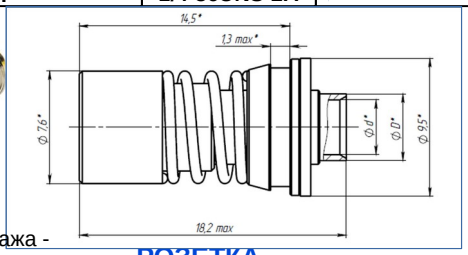


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА


обозначение	марка кабеля	D	d
СР-50-0-02-Р-П-Пк-013/М	РК-50-1,5-217	3,0	2,3
СР-50-0-02-Р-П-Пк-014/М	РК-50-3-210	4,5	3,7






ВИЛКА


обозначение	
СР-50-0-04-В-П-015/М	





ВИЛКА

обозначение	
СР-50-0-04-В-У-016/М	



способ монтажа - пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	L	D
СР-50-0-02-Р-П-Пк-017/М	РК-50-1,5-217	15,0	3,5
СР-50-0-02-Р-П-Пк-018/М	РК-50-3-210	16,0	4,5

■ Серийные поставки

СР-50-0 тип BMA 50 Ом 18ГГц

СЦНК.430421.015ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка применяемого кабеля
СР-50-0-02-Р-П-Пк-001/М Розетка	25_BMA-50-2-2/119_NE	РК 50-1,5-217, РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; TFlex-405, RG-405, EZ_86, MULTIFLEX_86, SUCOFORM_86;
СР-50-0-02-Р-П-Пк-002/М Розетка	25_BMA-50-2-2/119_NE	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28, РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; Tflex-402; RG-402; EZ_141_TP_M17, MULTIFLEX_141; SUCOFORM_141;
СР-50-0-02-Р-П-Пк-003/М Розетка		РК 50-2-215, РК 50-2-216 ДКЮГ.358800.023ТУ
СР-50-0-02-В-П-Пк-004/М Вилка	14_BMA-50-2-2/111_NE	РК 50-1,5-217, РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; TFlex-405, RG-405, EZ_86, MULTIFLEX_86, SUCOFORM_86;
СР-50-0-02-В-П-Пк-005/М Вилка	14_BMA-50-3-2/111_NE	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28, РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; Tflex-402; RG-402; EZ_141_TP_M17, MULTIFLEX_141; SUCOFORM_141;
СР-50-0-02-В-П-Пк-006/М Вилка		РК 50-2-215, РК 50-2-216 ДКЮГ.358800.023ТУ
СР-50-0-03-В-П-007/М Вилка	12_BMA-50-0-3/199_NE	
СР-50-0-03-Р-П-008/М Розетка	22_BMA-50-0-3/199_NE	
СР-50-0-03-Р-П-009/М Розетка	BMA-5018-12-TRM-02	
СР-50-0-03-В-П-010/М Вилка	BMA-5918-19-TRM-02	
СР-50-0-03-В-П-011/М Вилка	13_BMA-50-0-13/199_NE	
СР-50-0-03-В-П-012/М Вилка	13_BMA-50-0-1/199_NE	
СР-50-0-02-Р-П-Пк-013/М Розетка	24_BMA-N50-2-20/111_NE	РК 50-1,5-217, РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; TFlex-405, RG-405, EZ_86, MULTIFLEX_86, SUCOFORM_86;
СР-50-0-02-Р-П-Пк-014/М Розетка	24_BMA-N50-3-18/111_NE	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28, РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; Tflex-402; RG-402; EZ_141_TP_M17, MULTIFLEX_141; SUCOFORM_141;
СР-50-0-04-В-П-015/М Вилка	R128 425 300	
СР-50-0-04-В-У-016/М Вилка	R128 665 820 R128 665 100	
СР-50-0-02-В-П-Пк-017/М Вилка	14_BMA-50-2-3/199_NE	РК 50-1,5-217, РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; TFlex-405, RG-405, EZ_86, MULTIFLEX_86, SUCOFORM_86;
СР-50-0-02-В-П-Пк-018/М Вилка	14_BMA-50-3-3/199_NE	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28, РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; Tflex-402; RG-402; EZ_141_TP_M17, MULTIFLEX_141; SUCOFORM_141;
СР-50-0-03-В-П-019/М Вилка	12_BMA-50-0-3/199_NE	
СР-50-0-03-Р-П-020/М Розетка	22_BMA-50-0-3/199_NE	
СР-50-0-03-Р-П-021/М Розетка	BMA-5018-12-TRM-02	
СР-50-0-03-В-П-022/М Вилка	BMA-5918-19-TRM-02	
СЦНК.301111.018 СВЧ-ввод	73_Z-0-0-198	