
ГРППМ10А

СЦНК.434410.039ТУ



Соединители электрические низкочастотные прямоугольного типа имеют ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ КОНТАКТЫ, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка угловая для печатного и розетка для объемного монтажа

Типоконструкции:
вилки ГРППМ10А-64ШБ2, ГРППМ10А-90Ш1, ГРППМ10А-90Ш2,
розетки ГРППМ10А-64ГПл2, ГРППМ10А-64Г2,
ГРППМ10А-90ГО2, ГРППМ10А-90Г1, ГРППМ10А-90Г2.

аналог ГРППМ10
Ке0.364.010 ТУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРППМ	10	А	64(90)	Ш(Г)	О(Б,Пл)	1(2)

Тип соединителя

Порядковый номер разработки

Символ завода-изготовителя

Количество контактов

Часть соединителя:
Ш - вилка
Г – розетка

Конструктивное исполнение:
О – розетки не плавающие с контактами под объемный монтаж;
Пл – розетка плавающая с контактами под объемный монтаж;
Б – вилка угловая под печатный монтаж с уменьшенным межрядным расстоянием хвостовиков штырей;
Отсутствие буквы – розетки прямые под печатный монтаж;

Покрытие контактов:
1 - золото
2 - серебро


гнезда под штырь ø 0,8 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	ГРППМ10А
Рабочий ток на каждый контакт, не более, А	1
Максимальное рабочее напряжение, не более, В	100
Сопротивление контактов, мОм, не более	10
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	10000
Емкость между любыми контактами, пФ:	3
Работоспособность в диапазоне частот вибрации, Гц ускорение, $м/с^2$ (g)	1-5000, 400(40)
Температура окружающей среды, °С	-60 .. +100
Число сочленений-расчленений	550
Срок сохраняемости, лет	30

Вилка ГРППМ10А угловая под печатный монтаж

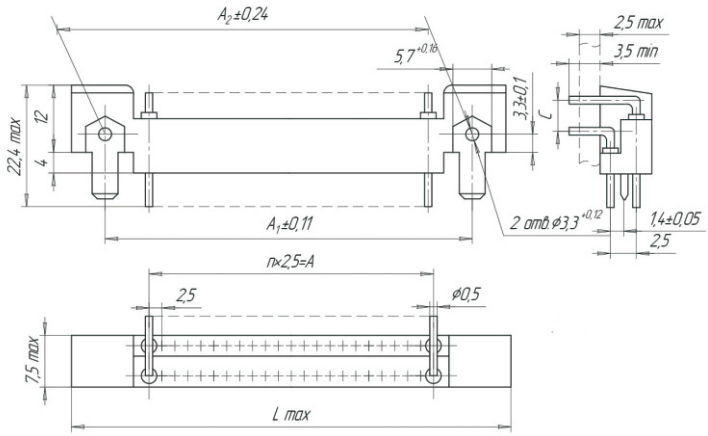


Условное обозначение	Количество контактов, m	n	Размеры, мм.				
			A	A1	A2	C	L max
ГРППМ10А-64ШБ2	64	31	77,5	92,5	92,5	2,5	102,5
ГРППМ10А-90Ш1	90	44	110	125	125	5	135

Розетка ГРППМ10-64ГПл2
с плавающими контактами под объемный монтаж

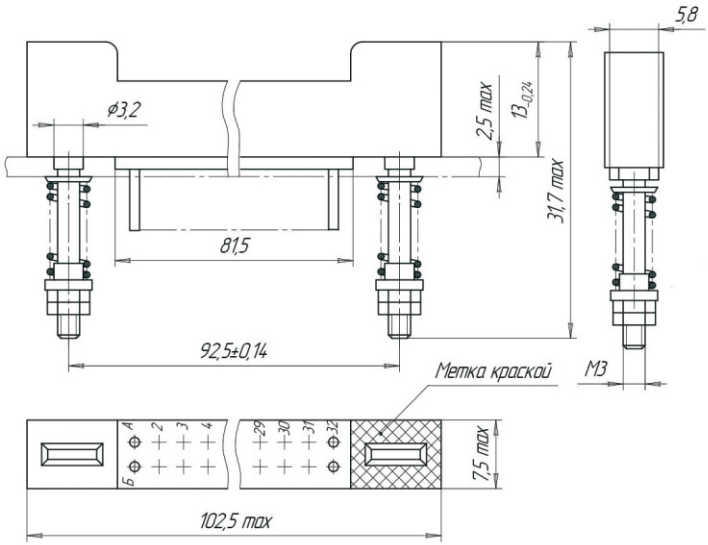


www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru

Розетка ГРППМ10А-90ГО2 прямая под объемный монтаж

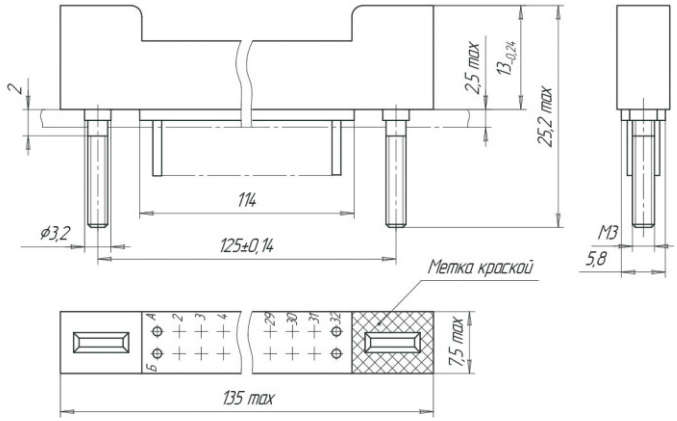

Розетка ГРППМ10А прямая под печатный монтаж

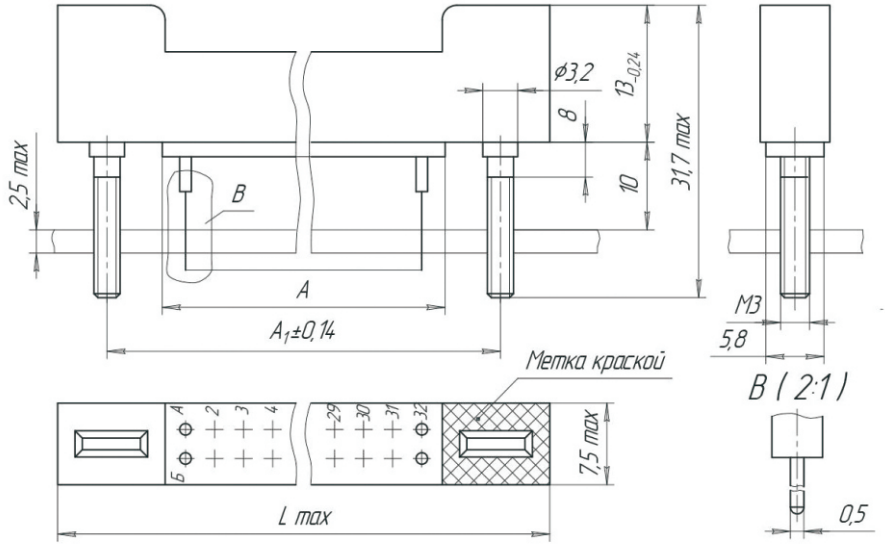

Условное обозначение	Количество контактов, m	n	Размеры, мм.			
			A	A1	A2	L max
ГРППМ10А-64Г2	64	31	81,5	92,5	77,5	102,5
ГРППМ10А-90Г2	90	44	114	125	110	135