ГРППМ5А

СЦНК.434410.039ТУ

Соединители электрические низкочастотные прямоугольного типа имеют ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ КОНТАКТЫ, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка угловая для печатного и розетка для объемного монтажа.



аналог ГРППМ5
Ке0.364.010 ТУ

Типоконструкции:
вилка ГРППМ5А-35Ш2,
розетка ГРППМ5А-35ГО2.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРППМ	5	А	35	Ш(Г)	О	1(2)
Тип соединителя						
Порядковый номер разработки						
Символ завода-изготовителя						
Количество контактов						
Часть соединителя: Ш - вилка Г – розетка						
Конструктивное исполнение: О – розетки не плавающие с контактами под объемный монтаж; Отсутствие буквы – вилки угловые под печатный монтаж.						
Покрытие контактов: 1 - золото 2 - серебро						


гнезда под штырь ø 0,8 мм




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГРППМ5А
Рабочий ток на каждый контакт, не более, А	1
Максимальное рабочее напряжение, не более, В	100
Сопротивление контактов, мОм, не более	10
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	10000
Емкость между любыми контактами, пФ:	3
Работоспособность в диапазоне частот вибрации, Гц ускорение, $м/с^2$ (g)	1-5000, 400(40)
Температура окружающей среды, °С	-60 .. +100
Число сочленений-расчленений	550
Срок сохраняемости, лет	30

Вилка ГРППМ5А-35Ш2 угловая под печатный монтаж

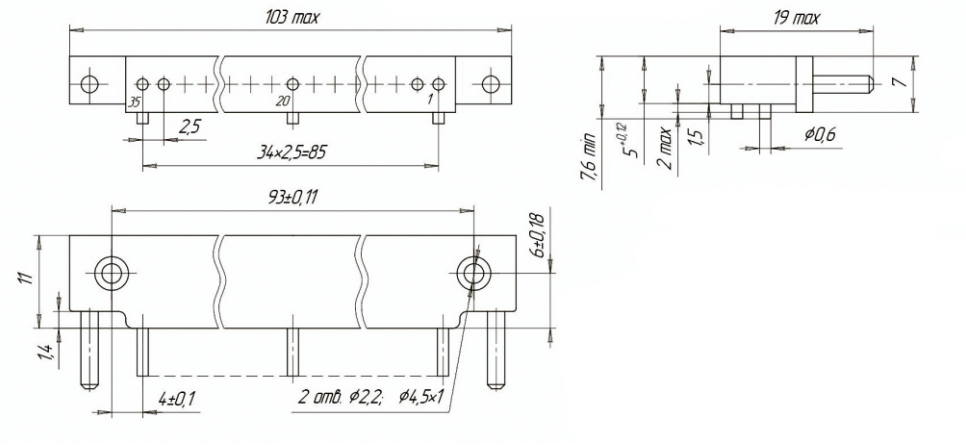

Розетка ГРППМ5А-35ГО2 прямая под объемный монтаж

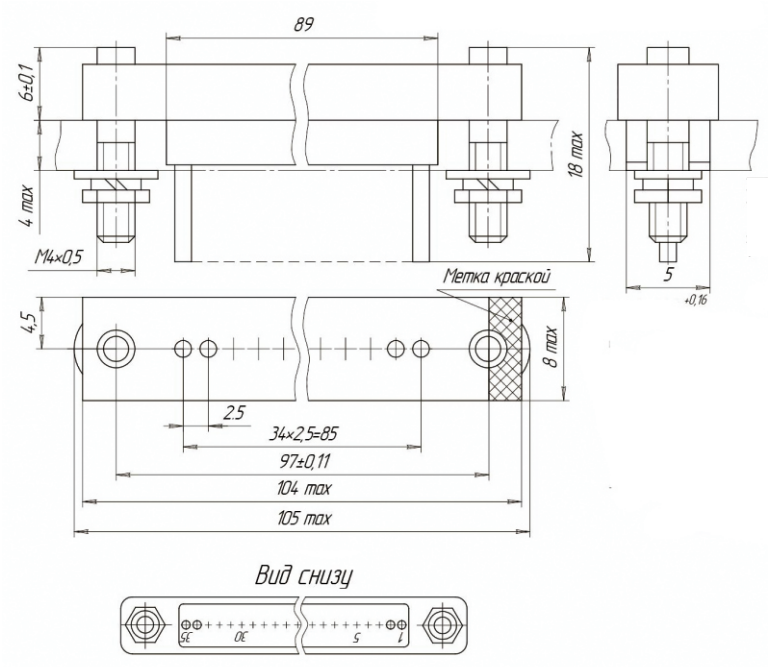

www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru