ЗАВОД АТЛАНТ

ЗАВОД АТЛАНТ

IPG | INVEST PROM GROUP

дство электрических соединителей


ЕДИНИТЕЛИ

РАДИОЧАСТОТНЫЕ

СР50
















СР-50-0
аналог BMA

СР-50-1
аналог SMB

СР-50-2
аналог MCX

СР-50-3
аналог SMP

СР-50-4
аналог QMA

СР-50-7
аналог SMA

СР-50-8
аналог 2,92

СР-50-9
аналог MMBX

СР-50-10
аналог MBX

СР-50-11
аналог MMCX



КОМПЛЕКСНЫЙ КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

ПРОЕКТ
г. Изобильный

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ

Разработка и производство коаксиальных радиочастотных соединителей

ОГЛАВЛЕНИЕ

Визио	Наименование	Документ поставки	Рабочая частота	Страница
	**СР-50-0** аналоги серии BMA	СЦНК.430421.015ТУ [ОТК]	18,0 ГГц	2 - 4
	**СР-50-1** аналоги серии SMB	СЦНК.430421.014ТУ [ОТК]	7,0 ГГц	5 - 12
	**СР-50-2** аналоги серии MCX	СЦНК.430421.014ТУ [ОТК]	7,0 ГГц	13 - 20
	**СР-50-3** аналоги серии SMP	СЦНК.430421.013ТУ [ОТК]	32,0 ГГц	21 - 26
	**СР-50-4** аналоги серии QMA	СЦНК.430421.013ТУ [ОТК]	20,0 ГГц	27 - 31
	**СР-50-7** аналоги серии SMA	СЦНК.430421.016ТУ [ОТК]	18,0 ГГц	32 - 41
	**СР-50-8** аналоги серии 2,92	СЦНК.430421.018ТУ [ОТК]	40,0 ГГц	42 - 45
	**СР-50-9** аналоги серии MMBX	СЦНК.430421.017ТУ [ОТК]	12,4 ГГц	46 - 50
	**СР-50-10** аналоги серии MBX	СЦНК.430421.017ТУ [ОТК]	12,4 ГГц	51 - 53
	**СР-50-11** аналоги серии MMCX	СЦНК.430421.017ТУ [ОТК]	12,4 ГГц	54 - 57

СР-50-0 тип ВМА 50 Ом 18ГГц

СЦНК.430421.015ТУ



Соединители СР-50-0 аналоги, серии В

миниатюрные коаксиальные соединител

Область применения:

межблочные соединения в системах связи малой мощности, в многовыводных линиях передачи с высокой плотностью компоновки, в том числе в условиях повышенной вибрации. Обеспечивают быстрое и надежное соединение при монтаже оборудования систем связи.

ЗАВОД АТЛАНТ

ЗАВОД АТЛАНТ

СР-50-0 аналог ВМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	интерфейс ВМА
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	18 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 30 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
количество соединений	≤ 1000
температурный диапозон	минус 60°С … +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 0 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ/Х

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки - 0

02 – приборно-кабельный;
03 - приборный;
04 – для печатного монтажа

Часть соединителя:
В – вилка;
Р – розетка;

Вид корпуса:
П - прямой;
У – угловой;


Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка;
Для соединителей приборных символ отсутствует и для соединителей печатного монтажа;

Номер типоконструкции:
001 … 099;


М - модернизированный соединитель;

ИНТЕРФЕЙС СР-50-0 тип ВМА

Розетка СР-50-0

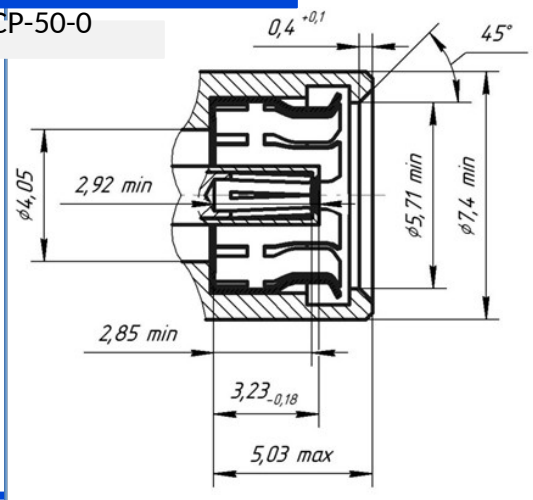

Вилка СР-50-0

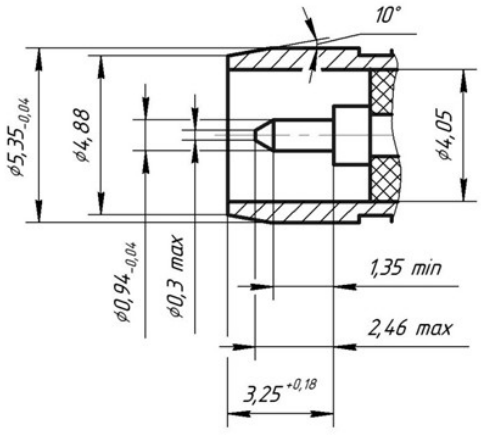


СР-50-0 тип ВМА 50 ОМ 18ГГц

СЦНК.430421.015ТУ

СР-50-0 аналог ВМА



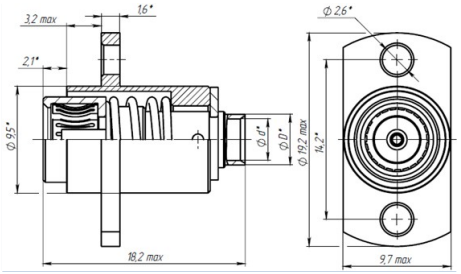


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля	D	d
СР-50-0-02-Р-П-Пк-001/М	РК-50-1,5-217	3,5	2,3
СР-50-0-02-Р-П-Пк-002/М	РК-50-3-210	4,5	3,7
СР-50-0-02-Р-П-Пк-003/М	РК-50-2-215	4,0	3,0



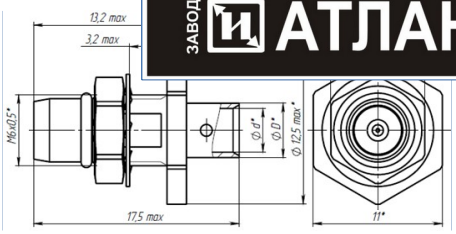


способ монтажа - пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	D	d
СР-50-0-02-В-П-Пк-004/М	РК-50-1,5-22	3,0	2,3
СР-50-0-02-В-П-Пк-005/М	РК-50-3-28	4,5	3,7
СР-50-0-02-В-П-Пк-006/М	РК-50-2-215	4,0	3,0






ВИЛКА

обозначение	D
СР-50-0-03-В-П-007/М	М6х0,75-6е
СР-50-0-03-В-П-019/М	1/4-36UNS-2A






РОЗЕТКА

обозначение	D
СР-50-0-03-Р-П-008/М	М6х0,75-6е
СР-50-0-03-Р-П-020/М	1/4-36UNS-2A







СВЧ ввод

обозначение
СЦНК.301111.018

схема монтажа








ВИЛКА

обозначение	D
СР-50-0-03-В-П-010/М	М6х0,75-6е
СР-50-0-03-В-П-022/М	1/4-36UNS-2A




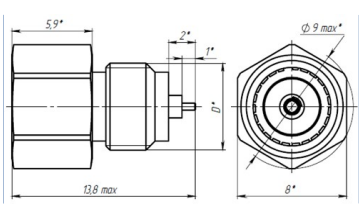


РОЗЕТКА

обозначение	D
СР-50-0-03-Р-П-009/М	М6х0,75-6е
СР-50-0-03-Р-П-021/М	1/4-36UNS-2A

схема монтажа







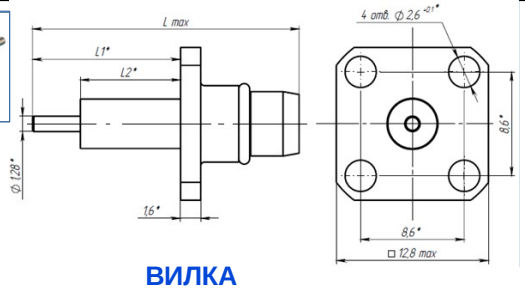

ВИЛКА

обозначение	L	L1	L2
СР-50-0-03-В-П-011/М	17,8	7,6	6,3
СР-50-0-03-В-П-012/М	22,5	12,4	8,4



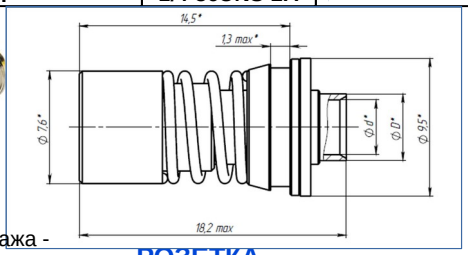


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА


обозначение	марка кабеля	D	d
СР-50-0-02-Р-П-Пк-013/М	РК-50-1,5-217	3,0	2,3
СР-50-0-02-Р-П-Пк-014/М	РК-50-3-210	4,5	3,7






ВИЛКА


обозначение	
СР-50-0-04-В-П-015/М	





ВИЛКА

обозначение	
СР-50-0-04-В-У-016/М	



способ монтажа - пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	L	D
СР-50-0-02-Р-П-Пк-017/М	РК-50-1,5-217	15,0	3,5
СР-50-0-02-Р-П-Пк-018/М	РК-50-3-210	16,0	4,5

■ Серийные поставки

СР-50-0 тип BMA 50 Ом 18ГГц

СЦНК.430421.015ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка применяемого кабеля
СР-50-0-02-Р-П-Пк-001/М Розетка	25_BMA-50-2-2/119_NE	РК 50-1,5-217, РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; TFlex-405, RG-405, EZ_86, MULTIFLEX_86, SUCOFORM_86;
СР-50-0-02-Р-П-Пк-002/М Розетка	25_BMA-50-2-2/119_NE	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28, РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; Tflex-402; RG-402; EZ_141_TP_M17, MULTIFLEX_141; SUCOFORM_141;
СР-50-0-02-Р-П-Пк-003/М Розетка		РК 50-2-215, РК 50-2-216 ДКЮГ.358800.023ТУ
СР-50-0-02-В-П-Пк-004/М Вилка	14_BMA-50-2-2/111_NE	РК 50-1,5-217, РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; TFlex-405, RG-405, EZ_86, MULTIFLEX_86, SUCOFORM_86;
СР-50-0-02-В-П-Пк-005/М Вилка	14_BMA-50-3-2/111_NE	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28, РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; Tflex-402; RG-402; EZ_141_TP_M17, MULTIFLEX_141; SUCOFORM_141;
СР-50-0-02-В-П-Пк-006/М Вилка		РК 50-2-215, РК 50-2-216 ДКЮГ.358800.023ТУ
СР-50-0-03-В-П-007/М Вилка	12_BMA-50-0-3/199_NE	
СР-50-0-03-Р-П-008/М Розетка	22_BMA-50-0-3/199_NE	
СР-50-0-03-Р-П-009/М Розетка	BMA-5018-12-TRM-02	
СР-50-0-03-В-П-010/М Вилка	BMA-5918-19-TRM-02	
СР-50-0-03-В-П-011/М Вилка	13_BMA-50-0-13/199_NE	
СР-50-0-03-В-П-012/М Вилка	13_BMA-50-0-1/199_NE	
СР-50-0-02-Р-П-Пк-013/М Розетка	24_BMA-N50-2-20/111_NE	РК 50-1,5-217, РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; TFlex-405, RG-405, EZ_86, MULTIFLEX_86, SUCOFORM_86;
СР-50-0-02-Р-П-Пк-014/М Розетка	24_BMA-N50-3-18/111_NE	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28, РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; Tflex-402; RG-402; EZ_141_TP_M17, MULTIFLEX_141; SUCOFORM_141;
СР-50-0-04-В-П-015/М Вилка	R128 425 300	
СР-50-0-04-В-У-016/М Вилка	R128 665 820 R128 665 100	
СР-50-0-02-В-П-Пк-017/М Вилка	14_BMA-50-2-3/199_NE	РК 50-1,5-217, РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; TFlex-405, RG-405, EZ_86, MULTIFLEX_86, SUCOFORM_86;
СР-50-0-02-В-П-Пк-018/М Вилка	14_BMA-50-3-3/199_NE	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28, РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; Tflex-402; RG-402; EZ_141_TP_M17, MULTIFLEX_141; SUCOFORM_141;
СР-50-0-03-В-П-019/М Вилка	12_BMA-50-0-3/199_NE	
СР-50-0-03-Р-П-020/М Розетка	22_BMA-50-0-3/199_NE	
СР-50-0-03-Р-П-021/М Розетка	BMA-5018-12-TRM-02	
СР-50-0-03-В-П-022/М Вилка	BMA-5918-19-TRM-02	
СЦНК.301111.018 СВЧ-ввод	73_Z-0-0-198	

СР-50-1 тип SMB 50 Ом 6 ГГц

СР-50-1 аналог SMB

СЦНК.430421.014ТУ



Соединители СР-50-1 аналог
субминиатюрные коаксиальны
соединения.

Область применения:
межплатные и межблочные соединения в системах связи с высокой плотностью компоновки, в том числе в условиях повышенной вибрации. Обеспечивают быстрое и надежное соединение для передачи ВЧ и цифровых сигналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	интерфейс SMB
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	до 6 ГГц
КСВН на частоте 6 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	≤ 1,6
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление изоляции	≥ 6000 МОм
количество соединений	≥ 500
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С


КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 1 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ/Х

Соединитель радиочастотный
Волновое сопротивление 50 Ом
Порядковый номер разработки - 1
01 – кабельный; 02 – приборно-кабельный;
03 - приборный; 04 – для печатного монтажа в отверстие печатной платы;
05 – печатного монтажа на край платы;
06 – поверхностного монтажа;
Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка;
Вид корпуса:
П - прямой; У – угловой;
Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка; Об – обжимка; Пр – прижим;
Символ отсутствует: для соединителей приборных; печатного монтажа в отв. платы; на край платы; поверхностного монтажа на плату;
Номер типоконструкции:
001 ... 106;
М - модернизированный соединитель с золотым покрытием корпусных деталей;
Н - модернизированный соединитель с никелевым покрытием корпусных деталей;

ИНТЕРФЕЙС СР-50-1 тип SMB


Вилка СР-50-1

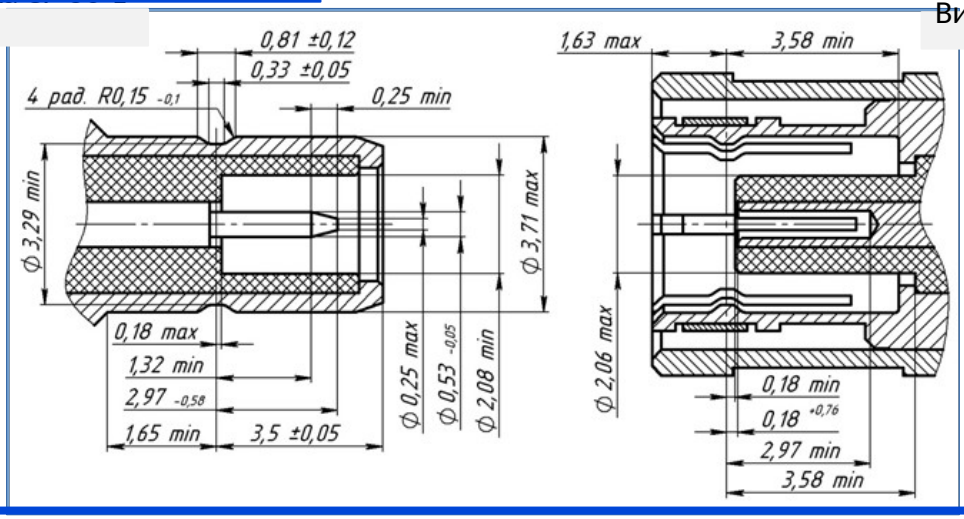

СР-50-1 тип SMB 50 Ом 6 ГГц

СЦНК.430421.014ТУ



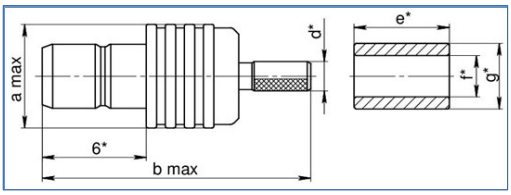


способ монтажа - обжимка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	a*	b*	d*	e*	f*	g*
СР-50-1-01-В-П-Об-001/М; /Н	RG-178 B/U; RG-196 A/U	6,1	15,8	1,7	5,5	2,4	3,8
СР-50-1-01-В-П-Об-002/М; /Н	РК 50-1,5-11		16,4	2,7	9,5	3,2	3,9
СР-50-1-01-В-П-Об-003/М; /Н	РК 50-1,5-21					3,6	4,55
СР-50-1-01-В-П-Об-004/М; /Н	РК 50-3-13	7,0	22,4	4,6	12,7	5,3	6,5



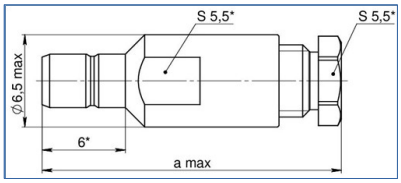


способ монтажа - прижим

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	a
СР-50-1-01-В-П-Пр-005/М; /Н	RG-178; RG-196	21,0
СР-50-1-01-В-П-Пр-006/М; /Н	РК 50-1,5-12	16,2






способ монтажа - пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-1-01-В-П-Пр-007/М;	РК 50-1,5-217



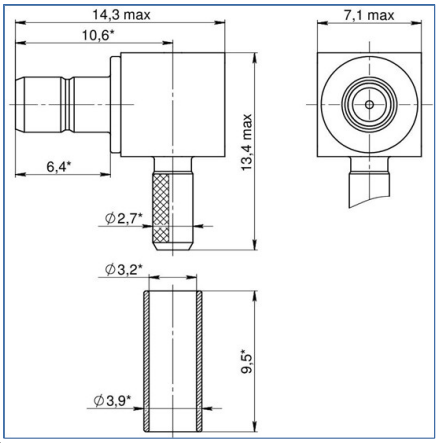


способ монтажа - обжимка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-1-01-В-У-Об-008/М; /Н	РК 50-1,5-11



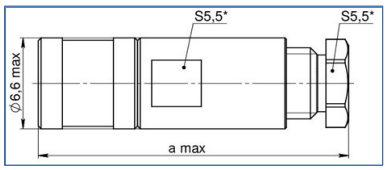


способ монтажа – прижим

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля	a
СР-50-1-01-Р-П-Пр-014/М; /Н	RG-178; RG-196	22,0
СР-50-1-01-Р-П-Пр-015/М; /Н	РК 50-1,5-11	18,1



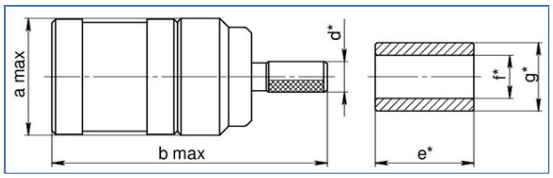

способ монтажа - обжимка


РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля	a*	b*	d*	e*	f*	g*
СР-50-1-01-Р-П-Об-009/М; /Н	RG-178 B/U; RG-196 A/U	6,6	15,5	1,7	5,5	2,4	3,8
СР-50-1-01-Р-П-Об-010/М; /Н	РК 50-1,5-11		16,1	2,7	9,5	3,2	3,9
СР-50-1-01-Р-П-Об-011/М; /Н	РК 50-1,5-21					3,6	4,55
СР-50-1-01-Р-П-Об-012/М; /Н	РК 50-3-13	7,1	19,8	4,6	12,7	5,3	6,5
СР-50-1-01-Р-П-Об-013/М; /Н	РК 50-3-13			4,3		5,6	6,35

CP-50-1 тип SMB 50 Ом 6 ГГц

СЦНК.430421.014ТУ






способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	a	b	c*	d*
CP-50-1-01-P-П-Пк-016/М	7,1	12,9	3,65	4,7
CP-50-1-01-P-П-Пк-017/М	6,6	12,6	2,24	3,2






способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
CP-50-1-01-P-П-Пк-018/М	RUC-SF047 Ruconnectors

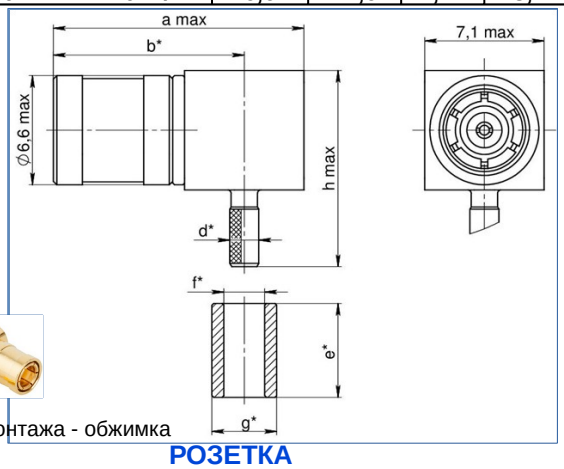




способ монтажа - обжимка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
CP-50-1-01-P-У-Об-019/М(Н)	RG-178 B/U;RG-196 A/U
CP-50-1-01-P-У-Об-020/М(Н)	RG-174; РК 50-1,5-21;
CP-50-1-01-P-У-Об-021/М(Н)	RG-316
CP-50-1-01-P-У-Об-022/М(Н)	LMR-195; FBT-195; RG-58

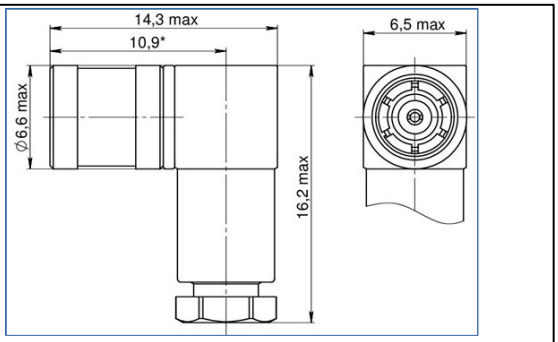


способ монтажа - прижим

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
CP-50-1-01-P-У-Пр-023/М(Н)	RG-178; RG-196
CP-50-1-01-P-У-Пр-024/М(Н)	RG-316




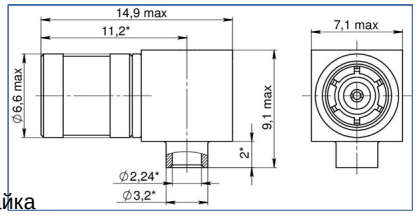

способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
CP-50-1-01-P-У-Пк-025/М	RUC-SF086 Ruconnectors

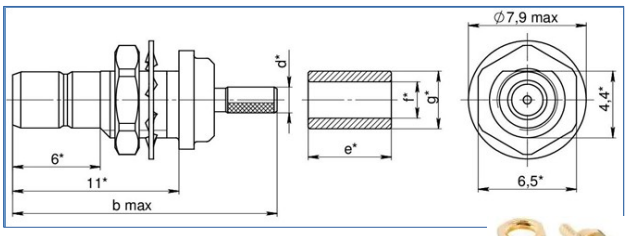




способ монтажа - обжимка

ВИЛКА


обозначение	марка кабеля
CP-50-1-02-B-П-Об-052/М(Н)	RG-178 B/U;RG-196 A/U
CP-50-1-02-B-П-Об-053/М(Н)	RUC-RG316 Ruconnectors
CP-50-1-02-B-П-Об-054/М(Н)	RUC-RD316 Ruconnectors

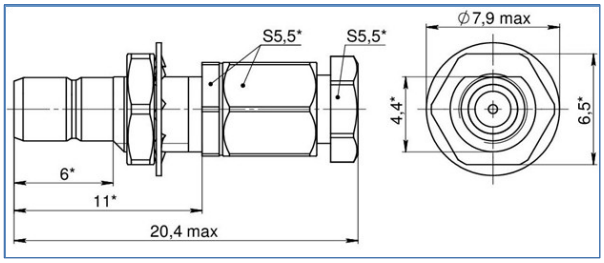

способ монтажа - прижим

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля
CP-50-1-02-B-П-Пр-055/М(Н)	RG-178 B/U;RG-196 A/U
CP-50-1-02-B-П-Пр-056/М(Н)	RUC-RG316 Ruconnectors

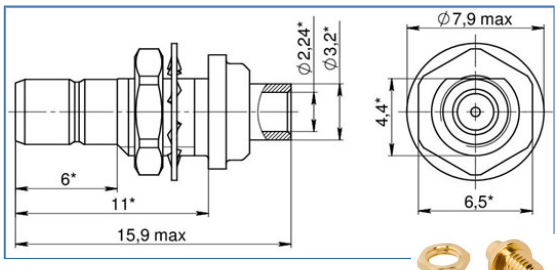




способ монтажа - пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля
CP-50-1-02-B-П-Пк-057/М	RUC-SF086 Ruconnectors




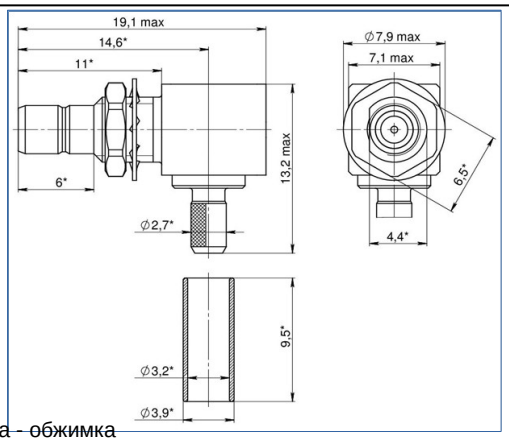

способ монтажа - обжимка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-1-02-В-У-Об-058/М(Н)	RUC-RG316 Ruconnectors

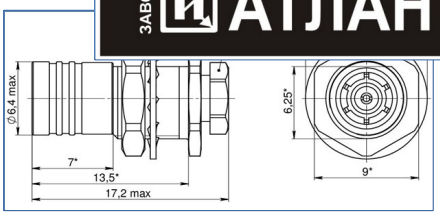


способ монтажа - прижим

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-1-02-Р-П-Пр-059/М(Н)	RG-178 B/U;RG-196 A/U




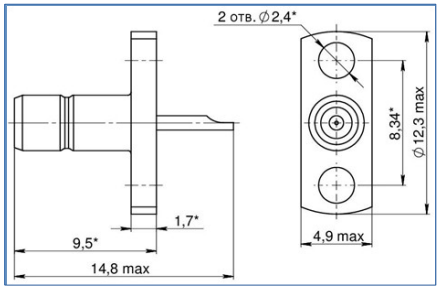

ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-03-В-П-067/М(Н)




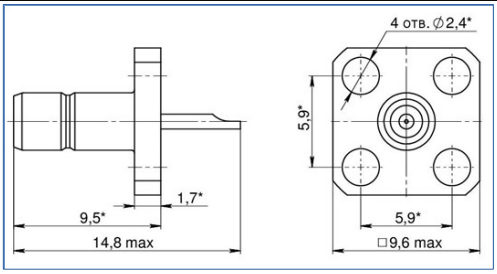

ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-03-В-П-068/М(Н)




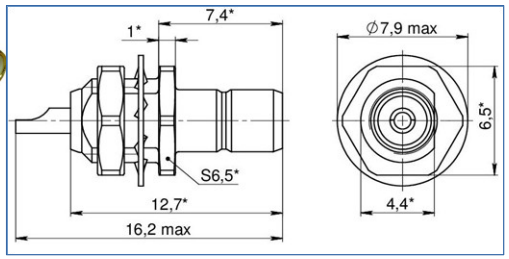

ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-03-В-П-069/М(Н)




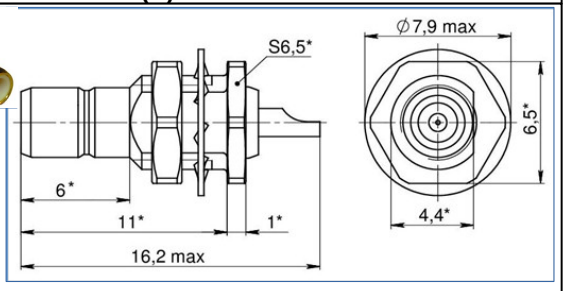

ВИЛКА


обозначение
СР-50-1-03-В-П-070/М(Н)



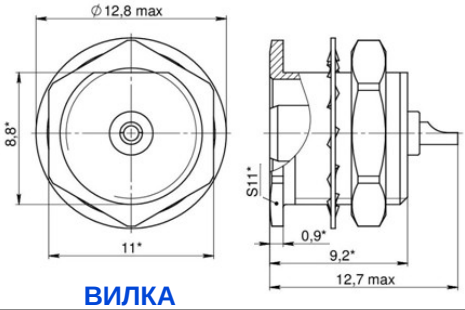

ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-03-В-П-071/М(Н)

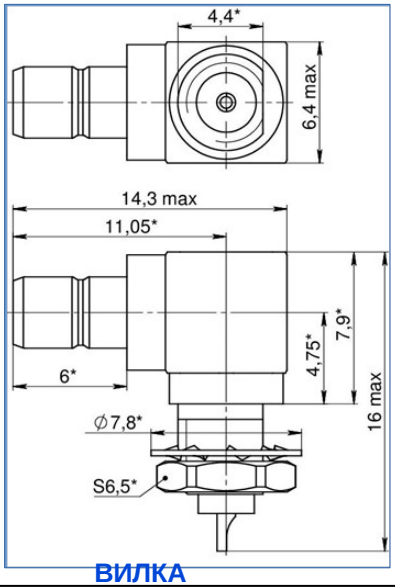


ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-03-В-У-072/М(Н)

СР-50-1 тип SMB 50 Ом 6 ГГц

СЦНК.430421.014ТУ




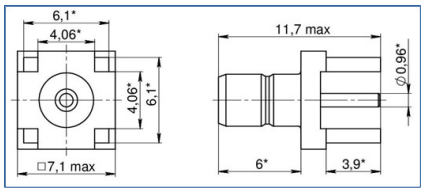

ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-04-В-П-073/М




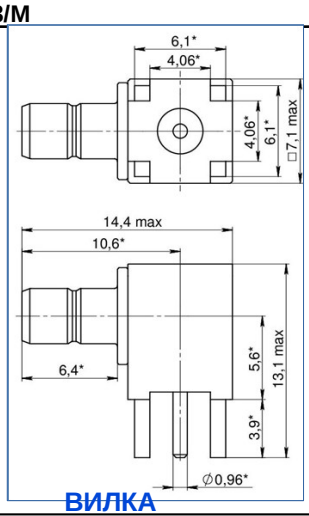

ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-04-В-У-075/М




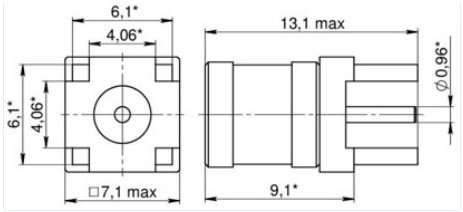

РОЗЕТКА

обозначение
СР-50-1-04-Р-У-079/М




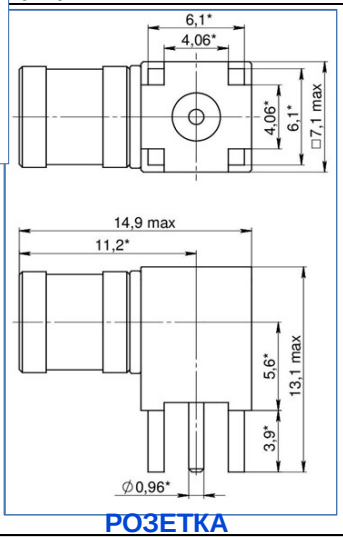

РОЗЕТКА

обозначение
СР-50-1-04-Р-У-079/М



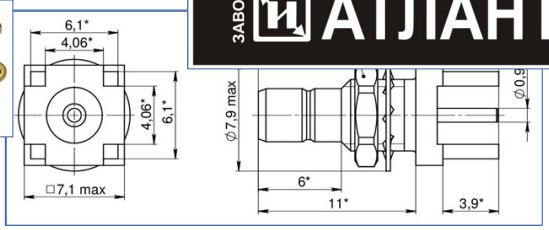

ВИЛКА


обозначение
СР-50-1-04-В-П-074/М



ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-04-В-У-076/М



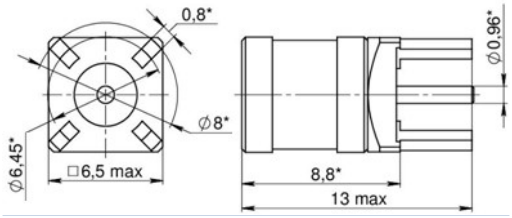


РОЗЕТКА

обозначение
СР-50-1-04-Р-П-078/М


СЦНК.430421.014ТУ



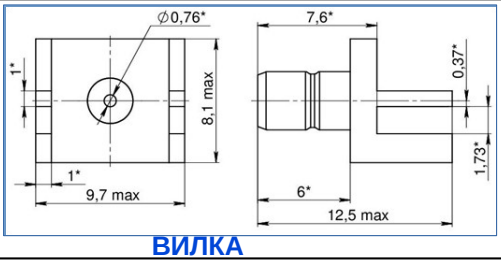

ВИЛКА


обозначение
СР-50-1-05-В-П-092/М

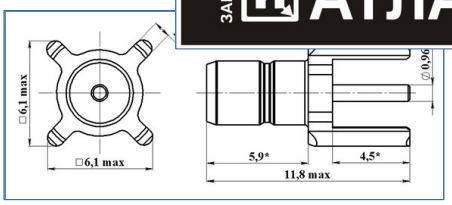

ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-04-В-П-101/М




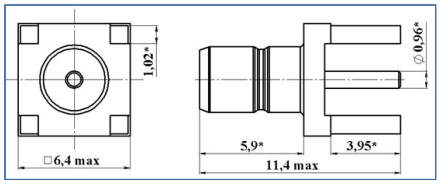

ВИЛКА

обозначение
-102/М




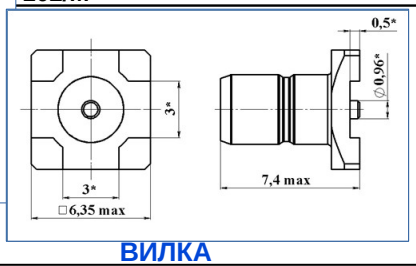

ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-06-В-П-106/М



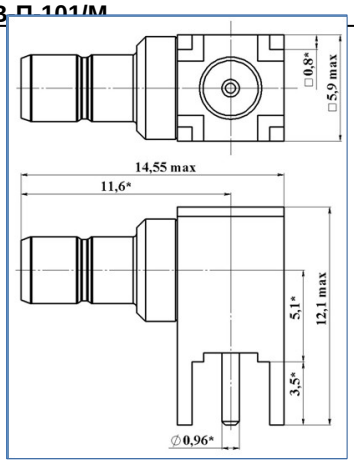

ВИЛКА

обозначение
СР-50-1-04-В-У-103/М

СР-50-1 тип SMB 50 Ом 6 ГГц

СЦНК.430421.014ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка пр
СР-50-1-01-В-П-Об-001/М(Н)	142241 21_SMB-50-1-10/111_N R114.237.000	RG-178 B/U;RG-196 A/U
СР-50-1-01-В-П-Пр-005/М(Н)	R114.203.000	
СР-50-1-01-Р-П-Об-009/М(Н)	142229 11_SMB-50-1-40/111_NE 59K106-101L5	
СР-50-1-01-Р-П-Пр-014/М(Н)	R114.003.000 59K101-001L5	
СР-50-1-01-Р-У-Об-019/М(Н)	142195 16_SMB-50-1-40/111_NE 59K204-301L5 R114.183.000	
СР-50-1-01-Р-У-Пр-023/М(Н)	R114.163.133	
СР-50-1-02-В-П-Об-052/М(Н)	142231 24_SMB-50-1-10 111_NH	
СР-50-1-02-В-П-Пр-055/М(Н)	R114.303.133	
СР-50-1-02-Р-П-Пр-059/М(Н)	R116.003.900	
СР-50-1-01-В-П-Об-002/М(Н)	142189 21_SMB-50-2-10/111_NE 59S102-102L5	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-1-01-В-П-Об-003/М(Н)	142190 21_SMB-50-2-11 111_NE	
СР-50-1-01-В-П-Пр-006/М(Н)	R114.205.133	
СР-50-1-01-В-У-Об-008/М(Н)	142252	
СР-50-1-01-Р-П-Об-010/М(Н)	142186 11 SMB-50-2-40 111 NE 59K106-102L5	
СР-50-1-01-Р-П-Пр-015/М(Н)	R114.005.133 59K101-002L5	
СР-50-1-01-Р-У-Об-020/М(Н)	142194 16_SMB-50-2-110/111_NE 59K214-302L5 R114.185.000 414002-1	
СР-50-1-01-Р-У-Об-021/М(Н)	142176 16_SMB-50-2-51/111 59K214-302L5 R114.185.000	
СР-50-1-01-Р-У-Пр-024/М(Н)	R114.165.133	
СР-50-1-02-В-П-Об-053/М(Н)	142191 24_SMB-50-2-110 111_NH R114.313.000	
СР-50-1-02-В-П-Пр-056/М(Н)	R114.305.133	
СР-50-1-02-В-У-Об-058/М(Н)	142233	
СР-50-1-01-В-П-Об-004/М(Н)	142330	РК 50-3-210 ТУ 16.К99-035-2007; РК 50-3-211 ТУ 16.К99-035-2007; РК 50-3-13 ГОСТ 11326.16; LMR-195; FBT-195; RG-58
СР-50-1-01-Р-П-Об-012/М(Н)	142255	
СР-50-1-01-Р-У-Об-022/М(Н)	142206	
СР-50-1-01-Р-П-Об-013/М(Н)	142220	РК 50-3-11 ГОСТ 11326.2; РК 50-3-27 ТУ 16-505.634-81; РК 50-3-14, РК 50-3-15 ДКЮГ.358800.026ТУ; РК 50-3-16, РК 50-3-17ДКЮГ.358800.026ТУ; RG-400/U; RG-55; RG-223; RG-142
СР-50-1-01-Р-П-Об-011/М(Н)	142187 11_SMB-50-2-41/111_N R114.083.000	РК 50-1,5-214 ТУ 16.К76.029; RG-316D; RD316 RUC-RD316 Ruconnectors;
СР-50-1-02-В-П-Об-054/М(Н)	142192 24_SMB-50-2-111/133_NH	
СР-50-1-01-Р-П-Пк-018/М	142224	RUC-SF047 Ruconnectors

СР-50-1 тип SMB 50 Ом 6 ГГц

СЦНК.430421.014ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка п
СР-50-1-01-В-П-Пк-007/М	142253	РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; RG-405; RUC-SF086 Ruconnectors;
СР-50-1-01-Р-П-Пк-017/М	142212 11_SMB-50-2-13/111NE 59K101-271L5 R114.053.000	
СР-50-1-01-Р-У-Пк-025/М	142214 16_SMB-50-2-23/111_NE 59K214-271L5 R114.169.000	
СР-50-1-02-В-П-Пк-057/М	142301 24_SMB-50-2-13 111_NH	
СР-50-1-01-Р-П-Пк-016/М	142321	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28, РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; RG-402; RUC-SF141 Ruconnectors;
СР-50-1-03-В-П-067/М(Н)	142166	-
СР-50-1-03-В-П-068/М(Н)	142162	-
СР-50-1-03-В-П-069/М(Н)	142150 22_SMB-50-0-2/133NH 59S601-200L5 R114.553.000	-
СР-50-1-03-В-П-070/М(Н)	142154 22_SMB-50-0-3 111_NE 59S602-200L5 R114.554.000	-
СР-50-1-03-В-П-071/М(Н)	142158	-
СР-50-1-03-В-У-072/М(Н)	R114.670.000	-
СР-50-1-04-В-П-073/М	142138 59S101-400L5	-
СР-50-1-04-В-П-074/М	142210	-
СР-50-1-04-В-У-075/М	142146	-
СР-50-1-04-В-У-076/М	142184	-
СР-50-1-04-Р-П-077/М	142134	-
СР-50-1-04-Р-П-078/М	R114.425.000	-
СР-50-1-04-Р-У-079/М	142142	-
СР-50-1-05-В-П-092/М	142311	-
СР-50-1-04-В-П-101/М	82_SMB-50-0-19/111_NH	-
СР-50-1-04-В-П-102/М	903-499J-51P2	-
СР-50-1-04-В-У-103/М	85_SMB-Z50-0-19/111	-
СР-50-1-06-В-П-106/М	82_SMB-S50-0-18/111_NH	-

СР-50-2 тип МСХ 50 Ом 7 ГГц

СР-50-2 аналог МСХ

СЦНК.430421.014ТУ



Соединители СР-50-2 аналоги, микроминиатюрные коаксиальн соединения.

Область применения:

межплатные и межблочные соединения в системах связи с высокой плотностью компоновки, в том числе в условиях повышенной вибрации. Обеспечивают быстрое и надежное соединение для передачи ВЧ и цифровых сигналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	интерфейс МСХ
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	до 7 ГГц
КСВН на частоте 6 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	≤ 1,6
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление изоляции	≥ 6000 МОм
количество соединений	≥ 500
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 2 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ/Х

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки - 2

01 – кабельный; 02 – приборно-кабельный;
03 - приборный; 04 – для печатного монтажа в отверстие печатной платы;
05 – печатного монтажа на край платы;
06 – поверхностного монтажа:

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка;

Вид корпуса:
П - прямой; У – угловой;

Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка; Об – обжимка;


Символ отсутствует: для соединителей приборных; печатного монтажа в отв. платы; на край платы; поверхностного монтажа на плату;

Номер типоконструкции:
001 ... 106;


М - модернизированный соединитель с золотым покрытием корпусных деталей;
Н - модернизированный соединитель с никелевым покрытием корпусных деталей;

ИНТЕРФЕЙС СР-50-2 тип МСХ

Вилка СР-50-2

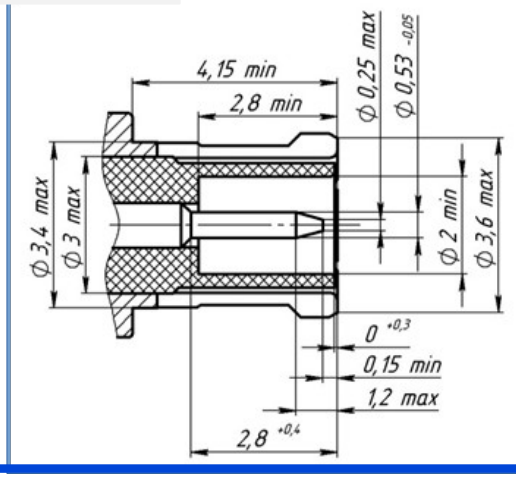


Розетка СР-50-2

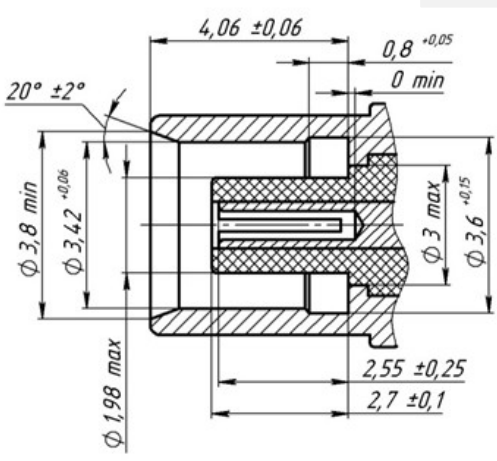

СЦНК.430421.014ТУ




способ монтажа - обжимка

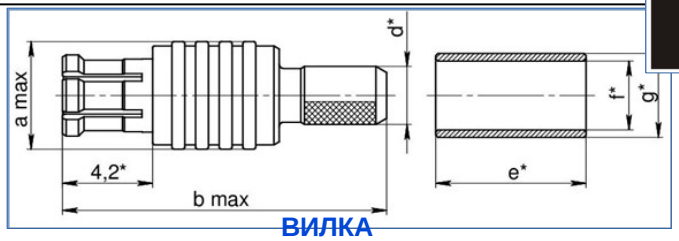

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	a*	b*	d*	e*	f*	g*
СР-50-2-01-В-П-Об-026/М; /Н	**RG-178 B/U; RG-196 A/U**	**5,3**	**15,3**	**2,7**	**7,0**	**3,2**	**3,9**
СР-50-2-01-В-П-Об-027/М; /Н	**РК 50-1,5-11**			**2,35**		**3,0**	**3,8**
СР-50-2-01-В-П-Об-028/М; /Н	**РК 50-1,5-214**			**2,7**	**9,5**	**3,6**	**4,55**
СР-50-2-01-В-П-Об-029/М; /Н	**РК 50-3-210**	**6,7**	**18,3**	**4,6**	**12,7**	**5,6**	**6,35**



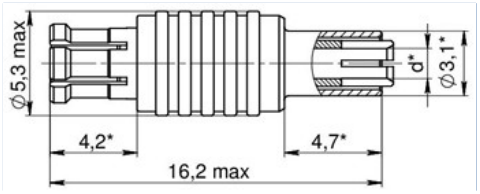


способ монтажа – обжимка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	d
СР-50-2-01-В-П-Об-030/М; /Н	**RG-178; RG-196**	**1,45**
СР-50-2-01-В-П-Об-031/М; /Н	**РК 50-1,5-12**	**1,55**



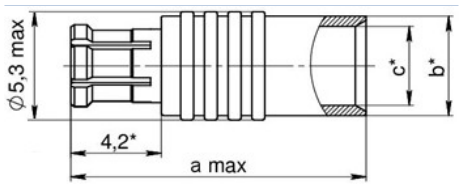


способ монтажа - пайка

ВИЛКА

обозначение	a*	b*	c*
СР-50-2-01-В-П-Пк-032/М;	**13,9**	**4,6**	**3,65**
СР-50-2-01-В-П-Пк-033/М;	**13,0**	**3,2**	**2,24**



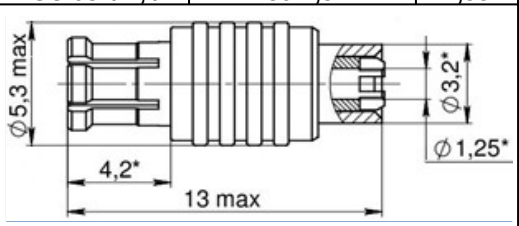


способ монтажа – пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-2-01-В-П-Пк-034/М;	**RUC-SF047 Ruconnectors**



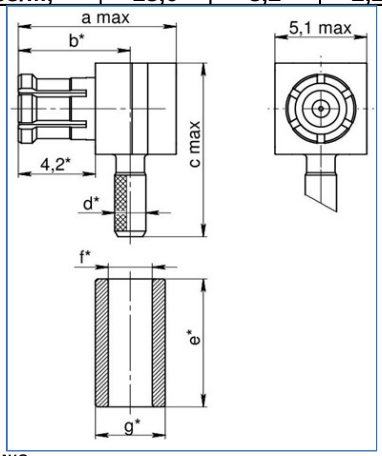


способ монтажа - обжимка

ВИЛКА

обозначение	a*	b*	c*	d*	e*	f*	g*
СР-50-2-01-В-У-Об-035/М;/Н	**9,0**	**6,1**	**9,6**	**1,7**	**7,0**	**2,4**	**3,8**
СР-50-2-01-В-У-Об-036/М;/Н			**10,1**	**2,7**		**3,0**	
СР-50-2-01-В-У-Об-037/М;/Н					**9,5**	**3,6**	**4,55**
СР-50-2-01-В-У-Об-038/М;/Н	**9,3**	**6,7**	**13,0**	**4,6**	**12,7**	**5,3**	**6,5**
СР-50-2-01-В-У-Об-039/М;/Н				**4,27**		**5,6**	**6,35**



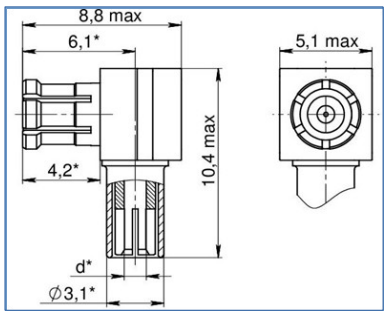


способ монтажа - обжимка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-2-01-В-У-Об-040/М; /Н	**РК 50-0,6-11**
СР-50-2-01-В-У-Об-041/М; /Н	RUC-MIC-1.32Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Об-042/М; /Н	RUC-MIC-1.37Ruconnectors



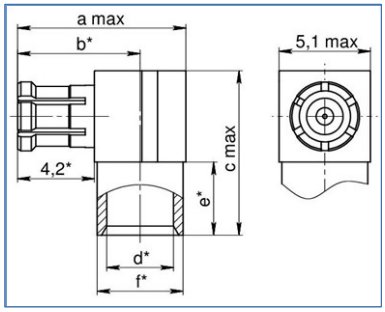

способ монтажа - пайка

ВИЛКА


обозначение	марка кабеля
СР-50-2-01-В-У-Пк-043/М;	**РК 50-3-210**
СР-50-2-01-В-У-Пк-044/М;	**РК 50-1,5-217**
СР-50-2-01-В-У-Пк-045/М;	RUC-SF047 Ruconnectors

СР-50-2 тип МСХ 50 Ом 7 ГГц

СР-50-2 аналог МСХ

СЦНК.430421.014ТУ



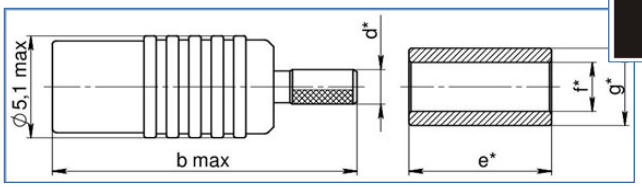


способ монтажа - обжимка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля	b*	d*	e*	f*	g*
СР-50-2-01-Р-П-Об-046/М; /Н	RG-178 B/U; RG-196 A/U	15,2	1,7	7,0	2,4	3,8
СР-50-2-01-Р-П-Об-047/М; /Н	РК 50-1,5-11	16,0	2,35		3,0	
СР-50-2-01-Р-П-Об-048/М; /Н	РК 50-1,5-214		2,7	9,5	3,6	4,55



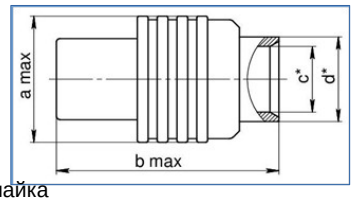


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	a	b	c*	d*
СР-50-2-01-Р-П-Пк-049/М	7,1	12,7	3,65	4,7
СР-50-2-01-Р-П-Пк-050/М	6,1	12,4	2,24	3,2



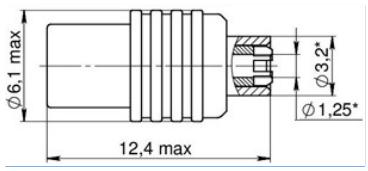


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-2-01-Р-П-Пк-051/М	RUC-SF047 Ruconnectors



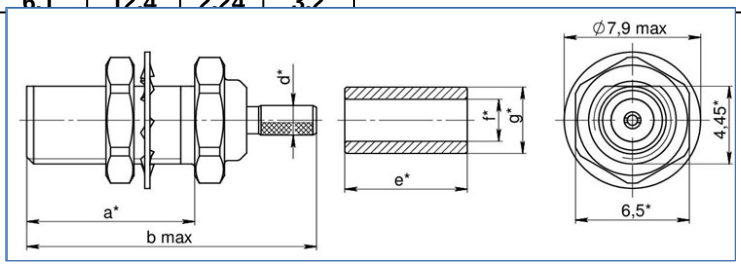


способ монтажа - обжимка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля	a*	b*	d*	e*	f*	g*
СР-50-2-02-Р-П-Об-060/М; /Н	RG-178 B/U; RG-196 A/U	9,6	16,9	1,7	7,0	2,4	3,8
СР-50-2-02-Р-П-Об-061/М; /Н	РК 50-1,5-11	7,8	15,9	2,35		3,0	
СР-50-2-02-Р-П-Об-062/М; /Н	РК 50-1,5-214			2,7	9,5	3,6	4,55



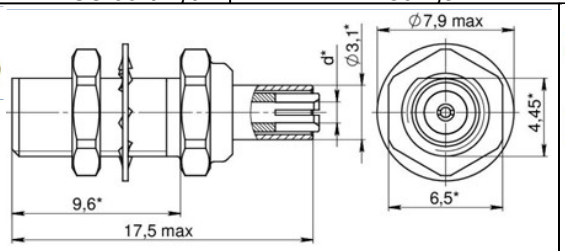


способ монтажа - обжимка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля	d*
СР-50-2-02-Р-П-Об-063/М; /Н	РК 50-0,6-11	1,2
СР-50-2-02-Р-П-Об-064/М; /Н	RUC-MIC-1.37	1,55



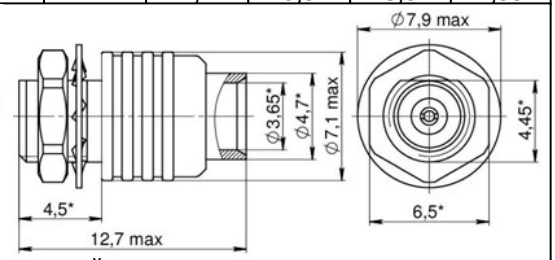


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-2-02-Р-П-Об-065/М	РК 50-3-210



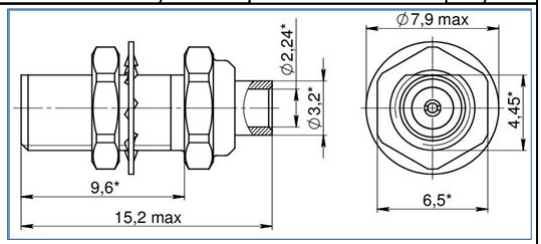


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-2-02-Р-П-Пк-066/М	РК 50-1,5-217

СЦНК.430421.014ТУ




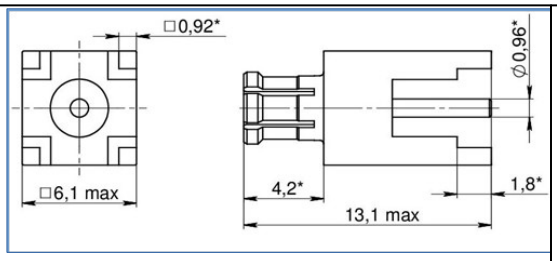

ВИЛКА


обозначение
СР-50-2-04-В-П-080/М




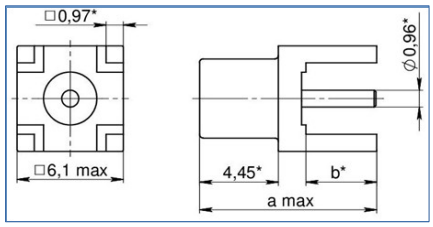

РОЗЕТКА

обозначение	a	b*
СР-50-2-04-Р-П-082/М	**10,1**	**4,0**
СР-50-2-04-Р-П-083/М	**8,4**	**2,9**
СР-50-2-04-Р-П-084/М	**7,9**	**1,8**




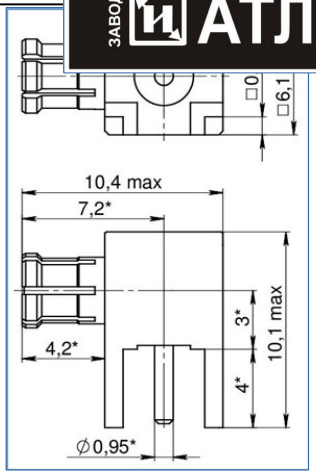

ВИЛКА

обозначение
СР-50-2-04-В-У-081/М




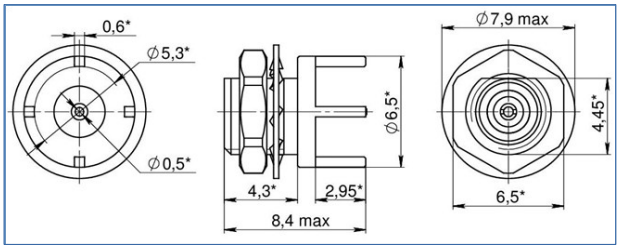

РОЗЕТКА

обозначение
СР-50-2-04-Р-П-085/М



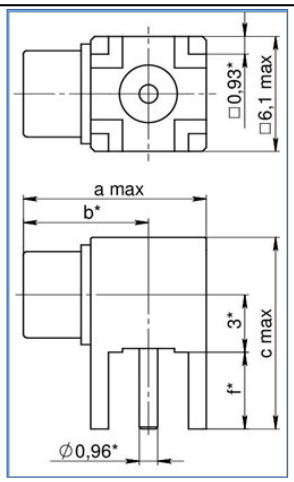



РОЗЕТКА

обозначение	a	c	b*	f*
СР-50-2-04-Р-У-086/М	**9,8**	**10,1**	**6,5**	**4,0**
СР-50-2-04-Р-У-087/М		**9,1**		**3,0**
СР-50-2-04-Р-У-088/М		**7,9**		**1,8**
СР-50-2-04-Р-У-089/М	**12,3**	**10,1**	**9,0**	**4,0**

СР-50-2 аналог МСХ

СЦНК.430421.014ТУ




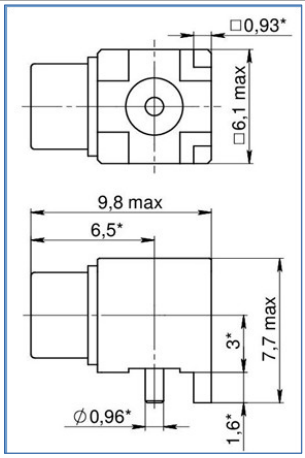


РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-04-Р-У-090/М



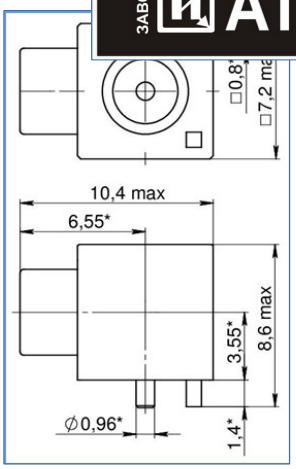


РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-04-Р-У-091/М




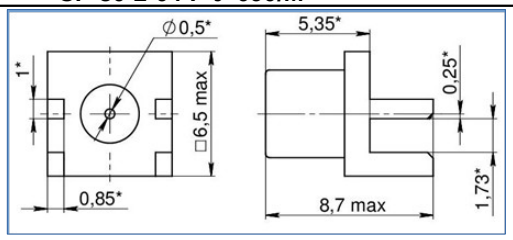


РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-05-Р-П-093/М




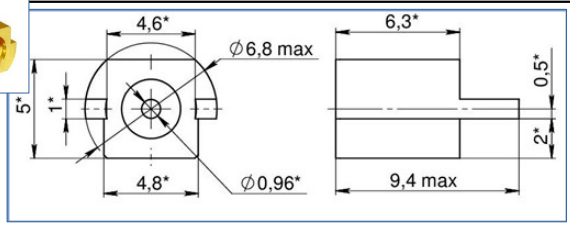


РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-05-Р-П-094/М



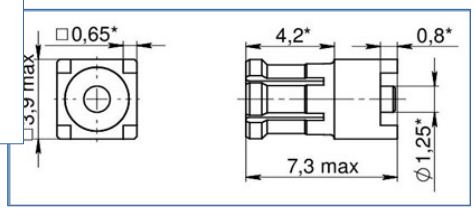


РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-06-В-П-095/М



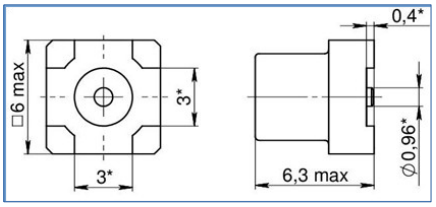


РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-06-Р-П-096/М



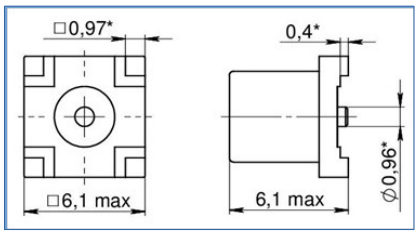


РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-06-В-П-097/М



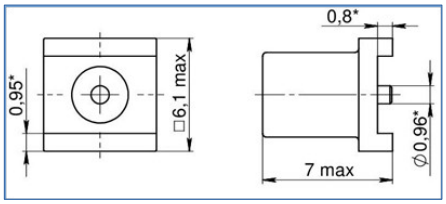

РОЗЕТКА


обозначение


СР-50-2-06-Р-П-098/М

ЗАВОД АТЛАНТ

ЗАВОД АТЛАНТ

СЦНК.430421.014ТУ




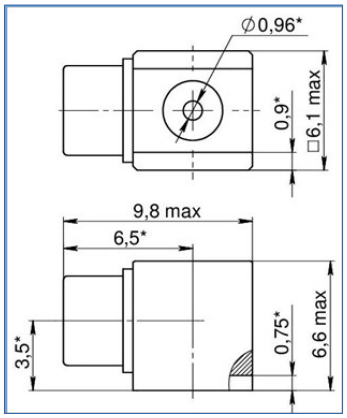


РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-06-Р-У-099/М



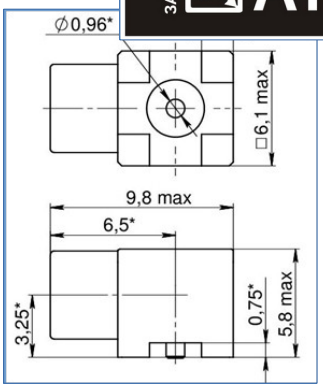


РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-06-Р-У-100/М



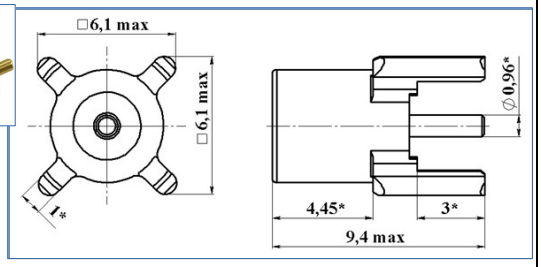


РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-04-Р-П-104/М



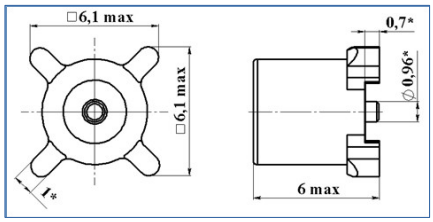

РОЗЕТКА

обозначение

СР-50-2-06-Р-П-105/М

СР-50-2 тип МСХ 50 Ом 7 ГГц

СЦНК.430421.014ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка г
СР-50-2-01-В-П-Об-026/М(Н)	252127 11_MCX-50-1-13/133_NH 29S111-101L5 R113.081.000	RG-178 B/U;RG-196 A/U
СР-50-2-01-В-У-Об-035/М(Н)	252135 16_MCX-50-1-7 111_N 29S211-301L5 R113.181.000	
СР-50-2-01-Р-П-Об-046/М(Н)	252137 21_MCX-50-1-11 111_NE R113.236.000	
СР-50-2-02-Р-П-Об-060/М(Н)	252167	
СР-50-2-01-В-П-Об-027/М(Н)	252103 11_MCX-50-2-16/111_NE 29S111-102L5 R113.082.000	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Об-036/М(Н)	252102 16_MCX-50-2-14/111N 29S211-302L5 R113.182.000	
СР-50-2-01-Р-П-Об-047/М(Н)	919-107J-51SX 21_MCX-50-2-13 111_NH R113.240.000	
СР-50-2-02-Р-П-Об-061/М(Н)	919-128J-51SX	
СР-50-2-01-В-П-Об-029/М(Н)	252180	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ТУ 16.К99-035-2007; РК 50-3-13 ГОСТ 11326.16; LMR-195; FBT-195; RG-58
СР-50-2-01-В-У-Об-038/М(Н)	252115	
СР-50-2-01-В-У-Об-039/М(Н)	252123	РК 50-3-11 ГОСТ 11326.2; РК 50-3-27 ТУ 16-505.634-81; РК 50-3-14, РК 50-3-15 ДКЮГ.358800.026ТУ; РК 50-3-16,РК 50-3-17 ДКЮГ.358800.026ТУ; RG-400/U; RG-55; RG-223; RG-142
СР-50-2-01-В-У-Об-040/М(Н)	252196	РК 50-0,6-11 ТУ 16.705.072-82; РК 50-0,6-23 ТУ 16-505.765-80; РК 50-0,6-21 ТУ 16.505.219-82; РК 50-0,6-22 ТУ 16.505.219-82; RUC-MIC-1.13 Ruconnectors
СР-50-2-02-Р-П-Об-063/М(Н)	252197	
СР-50-2-01-В-П-Об-030/М(Н)	252198	RUC-MIC-1.32Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Об-041/М(Н)	252199	
СР-50-2-01-В-П-Об-031/М(Н)	252201	RUC-MIC-1.37Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Об-042/М(Н)	252202	
СР-50-2-02-Р-П-Об-064/М(Н)	252203	
СР-50-2-01-В-П-Об-028/М(Н)	252121 11_MCX-50-2-15/111_NE 29S111-103L5 R113.083.000	РК 50-1,5-214 ТУ 16.К76.029; RG-316D; RD316 RUC-RD316 Ruconnectors;
СР-50-2-01-В-У-Об-037/М(Н)	252119 16_MCX-50-2-11 29S211-303L5 R113.183.000	
СР-50-2-01-Р-П-Об-048/М(Н)	252165 21_MCX-50-2-12 111_NE	
СР-50-2-02-Р-П-Об-062/М(Н)	252147	
СР-50-2-01-В-П-Пк-034/М	252156 11_MCX-50-1-14/111NE R113.051.000	RUC-SF047 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Пк-045/М	252158 16_MCX-50-1-11 111_NE R113.151.000	
СР-50-2-01-Р-П-Пк-051/М	252157	

СР-50-2 тип МСХ 50 Ом 7 ГГц

СЦНК.430421.014ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка г
СР-50-2-01-В-П-Пк-033/М	252107 11_MCX-50-2-19/111_NE 29S111-271L5 R113.053.000	РК 50-1,5-217, РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; RG-405; RUC-SF086 Ruconnectors;
СР-50-2-01-В-У-Пк-044/М	919-102P-51AX 16_MCX-50-2-104 111_NH	
СР-50-2-01-Р-П-Пк-050/М	252131	
СР-50-2-02-Р-П-Пк-066/М	252163	
СР-50-2-01-В-П-Пк-032/М	252111 11_MCX-50-3-1/111_NH	РК 50-3-210, РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28, РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; RG-402; RUC-SF141 Ruconnectors;
СР-50-2-01-В-У-Пк-043/М	252113 16_MCX-50-3-8 111_NH	
СР-50-2-01-Р-П-Пк-049/М	252184	
СР-50-2-02-Р-П-Пк-065/М	252185	
СР-50-2-04-В-П-080/М	252153	-
СР-50-2-04-В-У-081/М	252155	-
СР-50-2-04-Р-П-082/М	919-109J-51PX	-
СР-50-2-04-Р-П-083/М	252105-01	-
СР-50-2-04-Р-П-084/М	919-382J-51P	-
СР-50-2-04-Р-П-085/М	R113.554.020	-
СР-50-2-04-Р-У-086/М	919-119J-51AX 85_MCX-50-0-16 111_NH 29K203-400L5	-
СР-50-2-04-Р-У-087/М	252141	-
СР-50-2-04-Р-У-088/М	252143	-
СР-50-2-04-Р-У-089/М	919-176J-51A	-
СР-50-2-04-Р-У-090/М	252129-11	-
СР-50-2-04-Р-У-091/М	919-260J-51A	-
СР-50-2-05-Р-П-093/М	919-385J-51S	-
СР-50-2-05-Р-П-094/М	252151 82_MCX-S50-0-22/111_NE 29K203-40ML5	-
СР-50-2-06-В-П-095/М	252153-11	-
СР-50-2-06-Р-П-096/М	919-118J-51P R113.424.000	-
СР-50-2-06-Р-П-097/М	919-384J-51P 29K101-40ML5	-
СР-50-2-06-Р-П-098/М	252175	-
СР-50-2-06-Р-У-099/М	252149	-
СР-50-2-06-Р-У-100/М	919-305J-51P	-
СР-50-2-04-Р-П-104/М	82_MCX-50-0-29/111	-
СР-50-2-06-Р-П-105/М	82_MCX-50-0-21/111	-

СР-50-3 тип SMP 50 Ом 32ГГц

СЦНК.430421.013ТУ

СР-50-3 аналог SMP



Соединители СР-50-3 аналоги, с

микроминиатюрные коаксиальны

соединения.

Область применения:

межблочные соединения с высокой плотностью компоновки, в том числе в условиях повышенной вибрации. Обеспечивают быстрое и надежное соединение при монтаже оборудования систем связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	интерфейс SMP
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	32 ГГц
КСВН на частотах до 32 ГГц	≤ 1,8
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление изоляции	≥ 6000 МОм
количество соединений	≤ 1000
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 3 – ХХ – Х – Х – Х – Х / Х

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки - 3

01 - кабельный; 02 – приборно-кабельный;
03 - приборный; 04 – печатного монтажа
в отверстие платы; 05 – печатного монтажа
на край платы; 06 – поверхностного монтажа;
07 – комбинированного монтажа; 08 – переход;

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка; РР – переход;

Вид корпуса:
П - прямой; У – угловой;


Исполнение под кабель: 1 ... 8
(только для кабельных и приборно-кабельных соединителей)

Конструктивное исполнение:
- для вилок способ сочленения с ответной частью:
(П1, П2...) – полное; О (О1, О2...) – ограниченное; С (С1, С2...) – скользящее;
(цифра обозначает номер исполнения, при наличии)
- для переходов номер исполнения длины перехода: 1...10;
- для розеток символ отсутствует;


М - модернизированный соединитель с золотым покрытием корпусных деталей;

ИНТЕРФЕЙС СР-50-3 тип SMP


Вилка СР-50-3

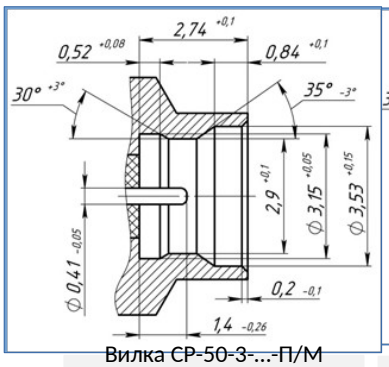

Вилка СР-50-3-...-П/М
полное сочленение

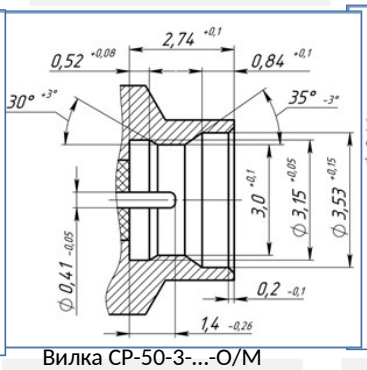


Вилка СР-50-3-...-О/М
ограниченное сочленение

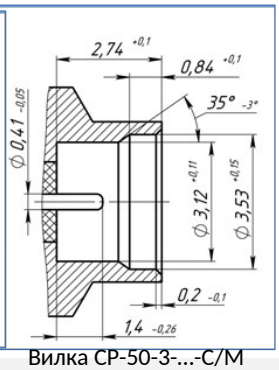

Вилка СР-50-3-...-С/М
скользящее сочленение

Розетка СР-50-3




СР-50-3 тип SMP 50 Ом 32 ГГц

СЦНК.430421.013ТУ

ЗАВОД АТЛАНТ






способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля	a	d*
СР-50-3-01-Р-П-1/М	RUC-SF047	6,7	1,25
СР-50-3-01-Р-П-2/М	РК 50-1,5-218	7,8	2,26



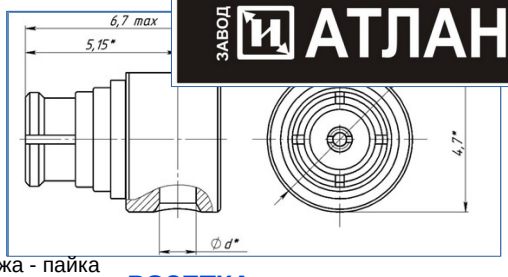


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля	d*
СР-50-3-01-Р-У-1/М	RUC-SF047	1,27
СР-50-3-01-Р-У-2/М	РК 50-1,5-218	2,26



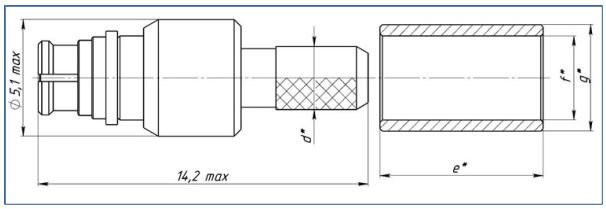


способ монтажа – обжимка

РОЗЕТКА

обозначение	d	e	f	g
СР-50-3-01-Р-П-4/М	2,7	7,0	3,6	4,55
СР-50-3-01-Р-П-6/М	2,7	7,0	3,2	3,9
СР-50-3-01-Р-П-8/М	1,8	7,0	2,4	3,8



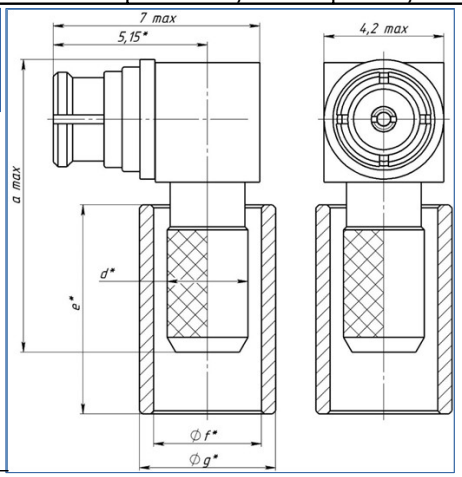


способ монтажа – обжимка

РОЗЕТКА

обозначение	a	d	e	f	g
СР-50-3-01-Р-У-4/М	9,9	2,7	7,0	3,6	4,55
СР-50-3-01-Р-У-6/М	9,9	2,7	7,0	3,2	3,9
СР-50-3-01-Р-У-8/М	9,1	1,8	7,0	2,4	3,8



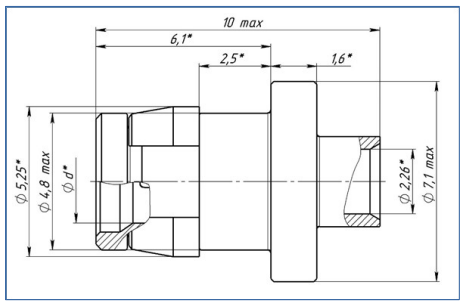


способ монтажа – пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	d*
СР-50-3-02-В-П-2-П/М	RUC-SF086 RG-405	2,9
СР-50-3-02-В-П-2-О/М		3,0
СР-50-3-02-В-П-2-С/М		3,12



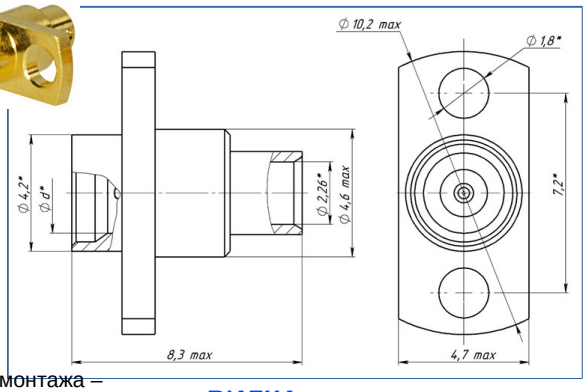


способ монтажа – пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	d*
СР-50-3-02-В-П-2-П1/М	RUC-SF086 RG-405	2,9
СР-50-3-02-В-П-2-О1/М		3,0
СР-50-3-02-В-П-2-С1/М		3,12



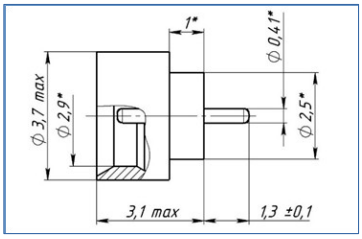


способ монтажа - пайка

ВИЛКА ГЕРМЕТИЧНАЯ

обозначение
СР-50-3-03-В-П-П/М

варианты схемы монтажа

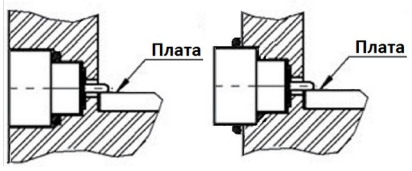


СР-50-3 тип SMP 50 Ом 32ГГц

421.013ТУ


СР-50-3 аналог SMP



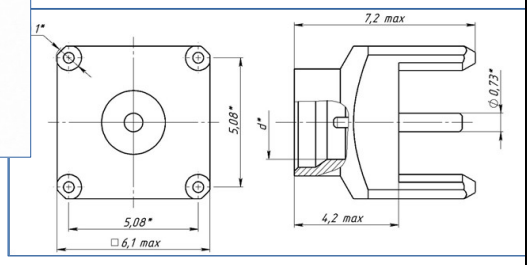

ВИЛКА


обозначение	d*
СР-50-3-04-В-У-П/М	**2,9**
СР-50-3-04-В-У-О/М	**3,0**
СР-50-3-04-В-У-С/М	**3,12**

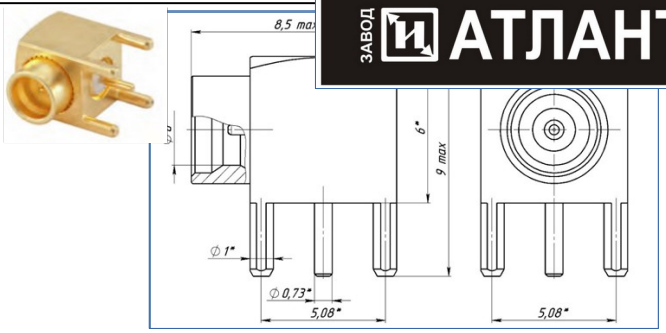

ВИЛКА

обозначение	d*
СР-50-3-04-В-У-П1/М	**2,9**
СР-50-3-04-В-У-О1/М	**3,0**
СР-50-3-04-В-У-С1/М	**3,12**




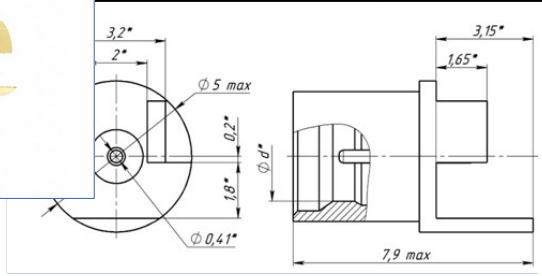

ВИЛКА

обозначение	d*
СР-50-3-05-В-П-П/М	**2,9**
СР-50-3-05-В-П-О/М	**3,0**
СР-50-3-05-В-П-С/М	**3,12**




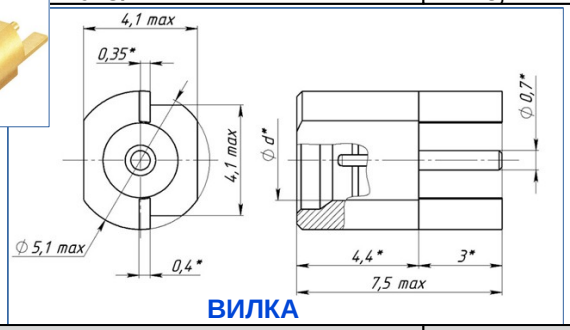

ВИЛКА

обозначение	d*
СР-50-3-05-В-П-П1/М	**2,9**
СР-50-3-05-В-П-О1/М	**3,0**
СР-50-3-05-В-П-С1/М	**3,12**




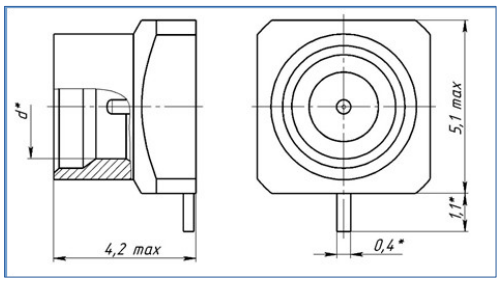

ВИЛКА

обозначение	d*
СР-50-3-06-В-П-О/М	**3,0**
СР-50-3-06-В-П-С/М	**3,12**




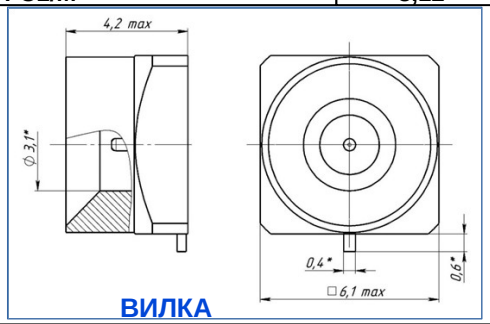

ВИЛКА

обозначение
СР-50-3-06-В-П-С1/М




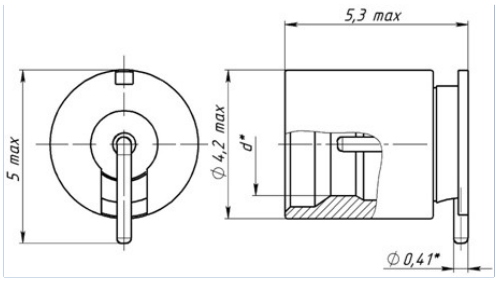

ВИЛКА

обозначение	d*
СР-50-3-06-В-П-П2/М	**2,9**
СР-50-3-06-В-П-О2/М	**3,0**
СР-50-3-02-В-П-С2/М	**3,12**



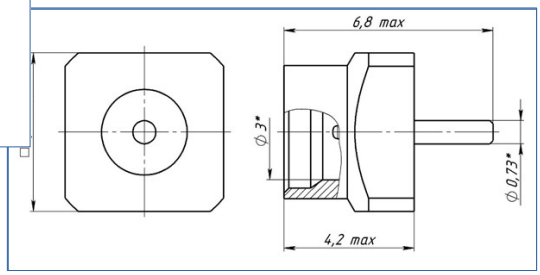



ВИЛКА

обозначение
СР-50-3-07-В-П-О/М

СР-50-3 тип SMP 50 Ом 32 ГГц

СЦНК.430421.013ТУ




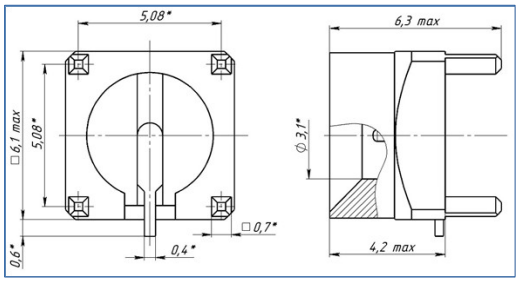

ВИЛКА

обозначение
СР-50-3-07-В-П-С/М




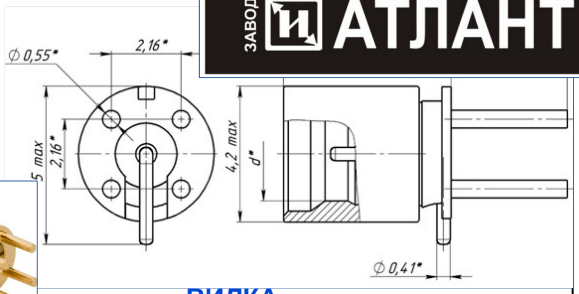

ВИЛКА

обозначение	d*
СР-50-3-07-В-П-П1/М	2,9
СР-50-3-07-В-П-О1/М	3,0
СР-50-3-07-В-П-С1/М	3,12





ПЕРЕХОД

обозначение	a
СР-50-3-08-РР-П-1/М	6,45
СР-50-3-08-РР-П-2/М	6,96
СР-50-3-08-РР-П-3/М	7,39
СР-50-3-08-РР-П-4/М	9,00
СР-50-3-08-РР-П-5/М	9,30
СР-50-3-08-РР-П-6/М	9,90
СР-50-3-08-РР-П-7/М	13,19
СР-50-3-08-РР-П-8/М	14,50
СР-50-3-08-РР-П-9/М	22,40
СР-50-3-08-РР-П-10/М	16,74

Серийные поставки

СР-50-3 тип SMP 50 Ом 32ГГц

СЦНК.430421.013ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка при
СР-50-3-01-Р-П-1/М Розетка	SMP-FS-C06 19K101-270L5 19K107-270L5 R222 051 000	RUC-SF047 Ruconnectors
СР-50-3-01-Р-П-2/М Розетка	SMP-FS-C07 21_SMP-50-2-1/111_NE 19K101-271L5 19K107-271L5	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086 Ruconnectors; RG-405;
СР-50-3-01-Р-У-1/М Розетка	SMP-FR-C06 19K202-270L5 19K207-271L5 R222 151 000	RUC-SF047 Ruconnectors
СР-50-3-01-Р-У-2/М Розетка	SMP-FR-C07 26_SMP-50-2-2/111_NE 19K202-271L5 19K207-271L5 R222 152 000	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086 Ruconnectors; RG-405;
СР-50-3-01-Р-П-4/М Розетка	19K101-103L5	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors;
СР-50-3-01-Р-П-6/М Розетка	19K101-102L5 SMP-FS-C08-1-R	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316;
СР-50-3-01-Р-П-8/М Розетка	19K102-101L5 SMP-FS-C19	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК50-1-22 ГОСТ ТУ 16-505.215-82;
СР-50-3-01-Р-У-4/М Розетка	19K201-303L5 SMP-FR-C08-3-R	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors;
СР-50-3-01-Р-У-6/М Розетка	19K201-302L5 SMP-FR-C08-1	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316;
СР-50-3-01-Р-У-8/М Розетка	19K202-301L5 SMP-FR-C19	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК50-1-22 ГОСТ ТУ 16-505.215-82;
СР-50-3-02-В-П-2-П/М Вилка	R222 223 002	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086 Ruconnectors; RG-405
СР-50-3-02-В-П-2-П1/М Вилка	R222 252 001	
СР-50-3-02-В-П-2-О/М Вилка	19S602-271L5 R222 223 302	
СР-50-3-02-В-П-2-О1/М Вилка	R222 252 301	
СР-50-3-02-В-П-2-С/М Вилка	R222 223 702	
СР-50-3-02-В-П-2-С1/М Вилка	R222 252 702	
СР-50-3-03-В-П-П/М Вилка	19S181-5H0E4 R222 645 020	
СР-50-3-04-В-П-П/М Вилка	SMP-MSFD-PCT	
СР-50-3-04-В-П-О/М Вилка	SMP-MSLD-PCT 19S102-400L5	
СР-50-3-04-В-П-С/М Вилка	SMP-MSSB-PCT	
СР-50-3-04-В-У-П/М Вилка	-	
СР-50-3-04-В-У-О/М Вилка	19S201-400L5	
СР-50-3-04-В-У-С/М Вилка	-	

СР-50-3 тип SMP 50 Ом 32ГГц

СЦНК.430421.013ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка пр
СР-50-3-05-В-П-П/М Вилка	302102	
СР-50-3-05-В-П-О/М Вилка	302114	
СР-50-3-05-В-П-С/М Вилка	302100	
СР-50-3-05-В-П-П1/М Вилка	-	
СР-50-3-05-В-П-О1/М Вилка	19S202-40ML5 SMP-MSLD-PCE-5	
СР-50-3-05-В-П-С1/М Вилка	19S242-40ML5	
СР-50-3-06-В-П-О/М Вилка	SMP-MSLD-PCS-T 19S10H-40ML5	
СР-50-3-06-В-П-С/М Вилка	SMP-MSSB-PCS 19S141-40ML5 19S14H-40ML5	
СР-50-3-06-В-П-С1/М Вилка	19S144-40ML5 SMP-MSCM-PCS11T	
СР-50-3-06-В-П-П2/М Вилка	R222 508 000	
СР-50-3-06-В-П-О2/М Вилка	R222 508 300 81_SMP-S50-0-L1/111_NE	
СР-50-3-06-В-П-С2/М Вилка	R222 508 700 81_SMP-S50-0-S1/111_NE	
СР-50-3-07-В-П-О/М Вилка	SMP-MSLD-PCT-10	
СР-50-3-07-В-П-С/М Вилка	SMP-MSCM-PCS-10	
СР-50-3-07-В-П-П1/М Вилка	R222 428 000	
СР-50-3-07-В-П-О1/М Вилка	R222 428 300	
СР-50-3-07-В-П-С1/М Вилка	R222 428 700	
СР-50-3-08-РР-П-1/М Переход	SMP-FSBA-645 R222 705 000 19K101-K00L5	
СР-50-3-08-РР-П-2/М Переход	SMP-FSBA-696 19K102-K00L5	
СР-50-3-08-РР-П-3/М Переход	SMP-FSBA-739	
СР-50-3-08-РР-П-4/М Переход	SMP-FSBA-090	
СР-50-3-08-РР-П-5/М Переход	SMP-FSBA-093	
СР-50-3-08-РР-П-6/М Переход	SMP-FSBA-990 19K109-K00L5	
СР-50-3-08-РР-П-7/М Переход	SMP-FSBA-131 R222 705 370	
СР-50-3-08-РР-П-8/М Переход	SMP-FSBA-145	
СР-50-3-08-РР-П-9/М Переход	SMP-FSBA-224 19K117-K00L5	
СР-50-3-08-РР-П-10/М Переход	19K104-K00L5	

СР-50-4 тип QMA 50 Ом 20ГГц

СР-50-4 аналог QMA

СЦНК.430421.013ТУ



Соединители СР-50-4 аналоги, сери

субминиатюрные коаксиальные соед

соединения.

Область применения:

соединения с высокой плотностью компоновки, в том числе в условиях умеренной вибрации. Обеспечивают быстрое и надежное соединение при монтаже оборудования систем связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	интерфейс QMA
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	20 ГГц
КСВН на частотах до 32 ГГц	≤ 1,8
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление изоляции	≥ 6000 МОм
количество соединений	≤ 1000
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 4 – ХХ – Х – Х – Х / Х

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки - 4

01 - кабельный; 02 – приборно-кабельный;
03 - приборный; 04 – печатного монтажа в отверстие платы;

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка;


Вид корпуса:
П - прямой; У – угловой;

Конструктивное исполнение:
- для СР-50-4-01, СР-50-4-02 исполнение под кабель: 2...9;
- для СР-50-4-03, СР-50-4-04 способ крепления соединителя:
З – запрессовка; Р – резьбовое; Г – с помощью гайки; П(П1) - пайка;
(цифра обозначает номер исполнения, при наличии)


М - модернизированный соединитель с золотым покрытием корпусных деталей;
Н - модернизированный соединитель с никелевым покрытием корпусных деталей.

ИНТЕРФЕЙС СР-50-4 тип QMA

Вилка СР-50-4

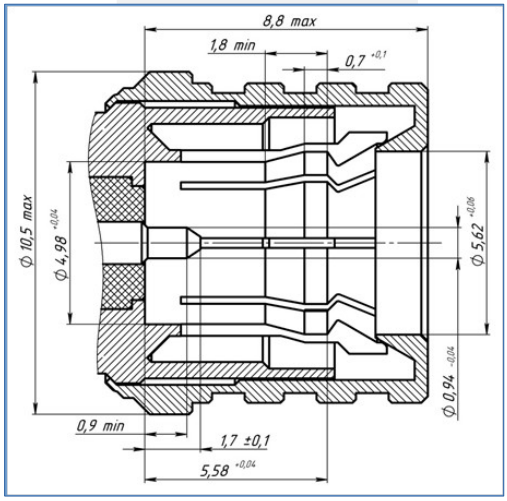


Розетка СР-50-4

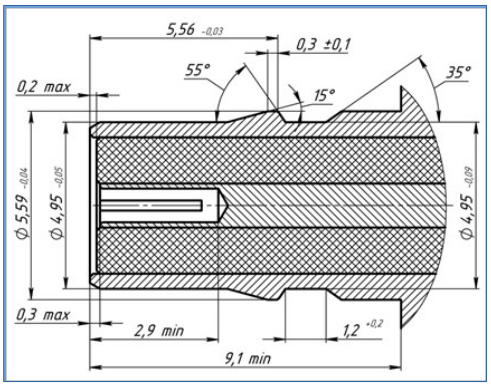

СР-50-4 тип QMA 50 Ом 20 ГГц

СЦНК.430421.013ТУ




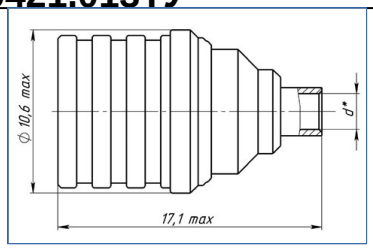

способ монтажа - пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	d*
СР-50-4-01-В-П-2/М(Н)	RUC-SF086	2,3
СР-50-4-01-В-П-3/М(Н)	RUC-SF141	3,75

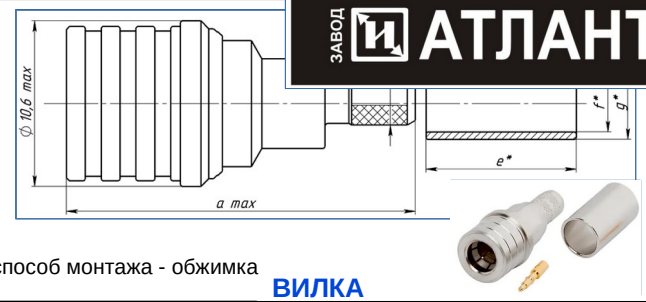


способ монтажа - обжимка

ВИЛКА

обозначение	a	d*	e*	f*	g*
СР-50-4-01-В-П-4/М(Н)	22,3	2,7	9,5	3,6	4,55
СР-50-4-01-В-П-5/М(Н)	19,9	4,25		5,2	6,2
СР-50-4-01-В-П-6/М(Н)	22,3	2,7		3,2	3,9
СР-50-4-01-В-П-7/М(Н)	24,5	5,1	13,5	6,4	7,7
СР-50-4-01-В-П-9/М(Н)	19,9	4,25	12,7	5,6	6,35



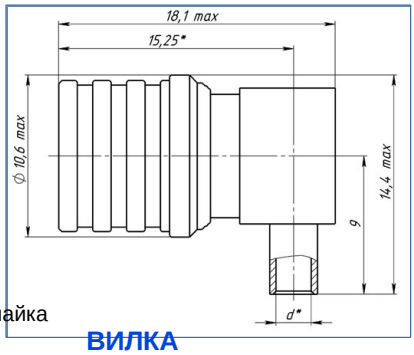


способ монтажа – пайка

ВИЛКА

обозначение	марка кабеля	d*
СР-50-4-01-В-У-2/М(Н)	RUC-SF086	2,3
СР-50-4-01-В-У-3/М(Н)	RUC-SF141	3,7




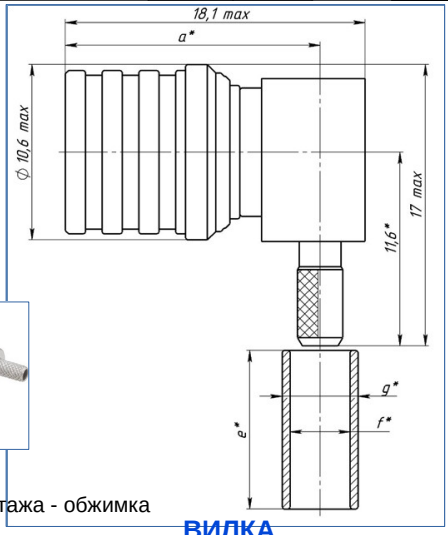

способ монтажа - обжимка

ВИЛКА


обозначение	a	d*	e*	f*	g*
СР-50-4-01-В-У-4/М(Н)	15,25	2,7	9,5	3,6	4,55
СР-50-4-01-В-У-5/М(Н)	14,35	4,25		5,2	6,2
СР-50-4-01-В-У-6/М(Н)	15,25	2,7		3,2	3,9
СР-50-4-01-В-У-7/М(Н)	14,35	5,1	13,5	6,4	7,7
СР-50-4-01-В-У-9/М(Н)	14,35	4,25	12,7	5,6	6,35

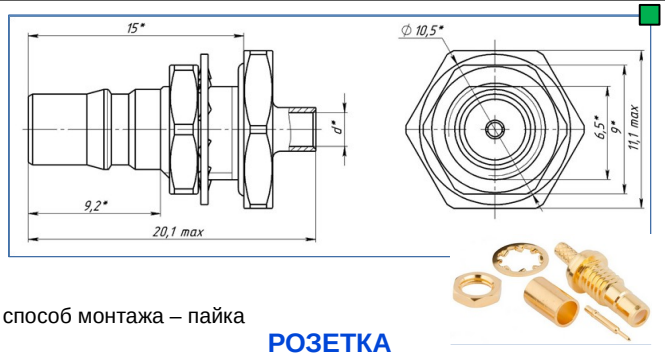

способ монтажа – пайка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля	d*
СР-50-4-02-Р-П-2/М	RUC-SF086	2,36
СР-50-4-02-Р-П-3/М	RUC-SF141	3,76

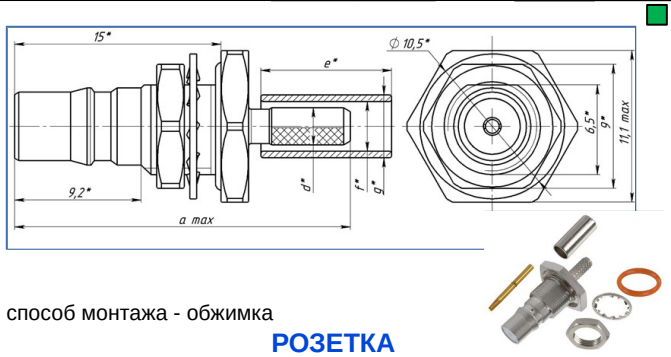

способ монтажа - обжимка

РОЗЕТКА


обозначение	a	d*	e*	f*	g*
СР-50-4-02-Р-П-4/М(Н)	24,5	2,7	9,5	3,6	4,55
СР-50-4-02-Р-П-5/М(Н)	25	4,25	12,7	5,2	6,2
СР-50-4-02-Р-П-6/М(Н)	24,5	2,7	9,5	3,2	3,9
СР-50-4-02-Р-П-7/М(Н)	25	5,1	13,5	6,4	7,7
СР-50-4-02-Р-П-9/М(Н)	25	4,25	12,7	5,6	6,35

Серийные поставки

СР-50-4 тип QMA 50 Ом 20ГГц

СЦНК.430421.013ТУ

СР-50-4 аналог QMA

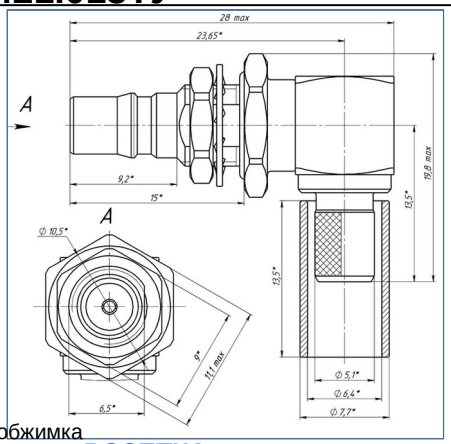


способ монтажа - обжимка

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-4-02-Р-У-7/М(Н)	**FBT-240; LMR-240;**




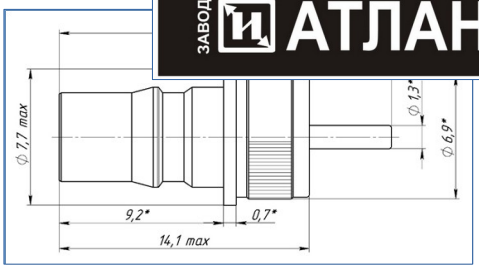

РОЗЕТКА

обозначение
СР-50-4-03-Р-П-З/М(Н)




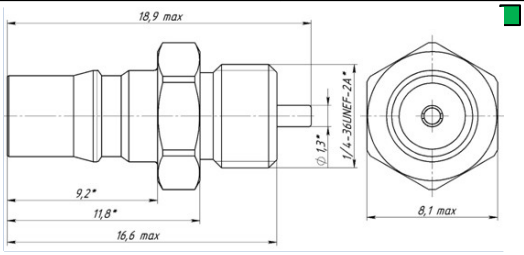

РОЗЕТКА


обозначение
СР-50-4-03-Р-П-Р/М(Н)



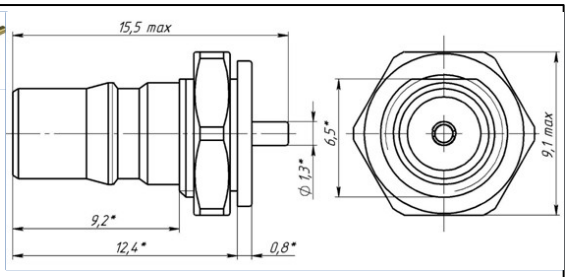

ВИЛКА


обозначение
СР-50-4-03-Р-П-Г/М(Н)

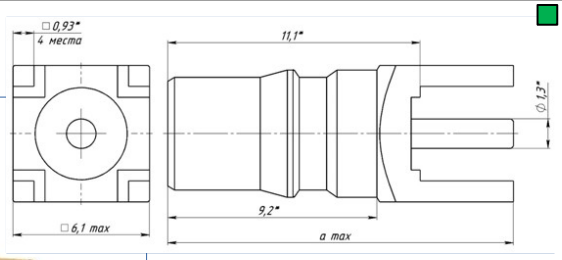



РОЗЕТКА

ние	a
	15,5
	14

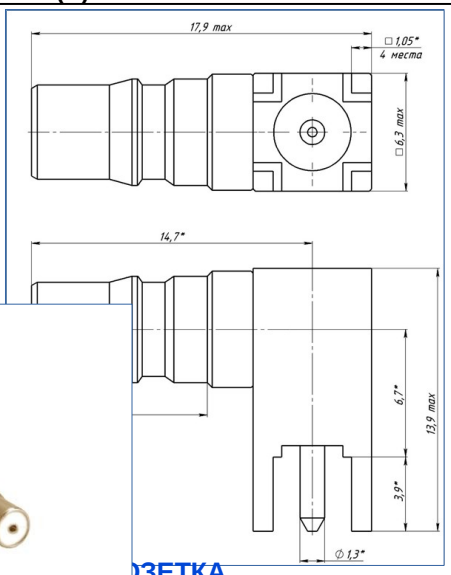



ЗЕТКА

значение

■ Серийные поставки

СР-50-4 тип QMA 50 Ом 32ГГц

СЦНК.430421.013ТУ


Обозначение	Шифр аналога	Марка пр
СР-50-4-01-В-П-2/М(Н) Вилка	930-119P-51S 11_QMA-50-2-3/133_NE 28S107-271N5 R123 054 000	РК 50-1,5-2 РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086 Ruconnectors; RG-405;
СР-50-4-01-В-П-3/М(Н) Вилка	11_QMA-W50-3-7/ 113_HE 11_QMA-50-3-3/133_NE 28S107-272N5 R123 055 000 930-108P-51S	РК 50-3-210 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28; РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; RUC-SF141 Ruconnectors; RG-402
СР-50-4-01-В-П-4/М(Н) Вилка	930-120P-51S	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors;
СР-50-4-01-В-П-5/М(Н) Вилка	930-129P-51S 11_QMA-W50-2-8/133_NH 11_QMA-50-2-2/133_NE 28S107-102N5 28S107-302N5 R123 071 000	РК 50-3-210 ТУ 16.К99-035-2007; РК 50-3-211 ТУ 16.К99-035-2007; РК 50-3-21 ГОСТ 11326.36; РК 50-3-13 ГОСТ 11326.16; РК 50-3-32 ТУ 16.К99-021-2005; РК 50-3-33 ТУ 16.К99-021-2005; РК 50-3-34 ТУ 16.К99-021-2005; РК 50-3-35 ТУ 16.К99-021-2005; РК 50-3-316нг(С) ФЖТК.358800.053ТУ; РК 50-3-311нг(А)-HF ТУ 16.К99-021-2005; РК 50-3-326нг(А)-HF ТУ 16.К99-021-2005;
СР-50-4-01-В-П-6/М(Н) Вилка	930-129P-51S 11_QMA-W50-2-8/133_NH 11_QMA-50-2-2/133_NE 28S107-102N5 28S107-302N5 R123 071 000	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors;
СР-50-4-01-В-П-7/М(Н) Вилка	134104 11_QMA-50-4-2/133_NH R123 076 310	РК 50-3,7-352 ТУ 16.К05-024-2004; РК 50-3,7-351 ТУ 16.К05-024-2004; FBT-240; LMR-240;
СР-50-4-01-В-П-9/М(Н) Вилка	11_QMA-50-3-1/133_NE 28S107-307N5 R123 076 000	РК 50-3-11 ГОСТ 11326.2; РК 50-3-27 ТУ 16-505.634-81; РК 50-3-14 ДКЮГ.358800.026ТУ; РК 50-3-15 ДКЮГ.358800.026ТУ; РК 50-3-16 ДКЮГ.358800.026ТУ; РК 50-3-17 ДКЮГ.358800.026ТУ; RG-400/U; RG-55; RG-223; RG-142
СР-50-4-01-В-У-2/М(Н) Вилка	930-104P-51A 16_QMA-W50-2-9/113_NH 16_QMA-50-2-3/133_NH 28S206-271N5 R123 153 003	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086 Ruconnectors; RG-405;
СР-50-4-01-В-У-3/М(Н) Вилка	930-103P-51A 16_QMA-W50-3-5/113_NE R123 154 003	РК 50-3-210 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28; РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; RUC-SF141 Ruconnectors; RG-402
СР-50-4-01-В-У-4/М(Н) Вилка	930-114P-51A 28S207-303N5 R123 174 000	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors;
СР-50-4-01-В-У-5/М(Н) Вилка	930-110P-51A 16_QMA-50-3-2/133_NE	РК 50-3-210; РК 50-3-211 ТУ 16.К99-035-2007; РК 50-3-21;РК 50-3-13 ГОСТ 11326.16; РК 50-3-32; РК 50-3-33 РК 50-3-34; РК 50-3-35 ТУ 16.К99-021-2005; РК 50-3-316нг(С) ФЖТК.358800.053ТУ; РК 50-3-311нг(А)-HF ТУ 16.К99-021-2005; РК 50-3-326нг(А)-HF ТУ 16.К99-021-2005; LMR-195; FBT-195; RG-58.

СР-50-4 тип QMA 50 Ом 32ГГц

СЦНК.430421.013ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка при
СР-50-4-01-В-У-6/М(Н) Вилка	930-118Р-51А 16_QMA-50-2-2/133_NE 28S207-302N5 R123 172 000	РК 50-1,5-11; РК РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors;
СР-50-4-01-В-У-7/М(Н) Вилка	930-106Р-51А 16_QMA-50-4-2/133_NH R123 177 000	РК 50-3,7-352 ТУ 16.К05-024-2004; РК 50-3,7-351 ТУ 16.К05-024-2004; FBT-240; LMR-240;
СР-50-4-01-В-У-9/М(Н) Вилка	930-150Р-51А 16_QMA-50-3-1/133_NE 28S207-307N5 R123 176 000, R123 176 115	РК 50-3-11 ГОСТ 11326.2; РК 50-3-27 ТУ 16-505.634-81; РК 50-3-14; РК 50-3-15 ДКЮГ.358800.026ТУ; РК 50-3-16; РК 50-3-17 ДКЮГ.358800.026ТУ; RG-400/U; RG-55; RG-223; RG-142
СР-50-4-02-Р-П-2/М Розетка	930-121J-51S 24_QMA-50-2-1/111_NE 28K607-271L5 R123 326 006	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086 Ruconnectors;RG-405
СР-50-4-02-Р-П-3/М Розетка	930-122J-51S 24_QMA-50-3-3/111_NE 28K607-272L5 R123 305 023	РК 50-3-210 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28 ТУ 16-705.219-81; РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; RUC-SF141 Ruconnectors; RG-402
СР-50-4-02-Р-П-4/М(Н) Розетка	930-123J-51S 24_QMA-50-2-2/133_NE 28K607-303N5 R123 313 000	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors;
СР-50-4-02-Р-П-5/М(Н) Розетка	930-125J-51S 24_QMA-50-3-2/133_NE	РК 50-3-210; РК 50-3-211 ТУ 16.К99-035-2007; РК 50-3-21; РК 50-3-13 ГОСТ 11326.16; РК 50-3-32; РК 50-3-33 ТУ 16.К99-021-2005; РК 50-3-34; РК 50-3-35 ТУ 16.К99-021-2005; РК 50-3-316нг(С) ФЖТК.358800.053ТУ; РК 50-3-311нг(А)-НР ТУ 16.К99-021-2005; РК 50-3-326нг(А)-НР ТУ 16.К99-021-2005; LMR-195; FBT-195; RG-58
СР-50-4-02-Р-П-6/М(Н) Розетка	930-124J-51S 24_QMA-50-2-3/133 28K607-302N5 R123 312 000	РК 50-1,5-11; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors;
СР-50-4-02-Р-П-7/М(Н) Розетка	134107 11_QMA-W50-4-3/133_NE R123 314 010	РК 50-3,7-352 ТУ 16.К05-024-2004; РК 50-3,7-351 ТУ 16.К05-024-2004; FBT-240; LMR-240;
СР-50-4-02-Р-П-9/М(Н) Розетка	930-166Р-51S 24_QMA-50-3-1/133_NER 123 315 000	РК 50-3-11 ГОСТ 11326.2; РК 50-3-27 ТУ 16-505.634-81; РК 50-3-14; РК 50-3-15 ДКЮГ.358800.026ТУ; РК 50-3-16; РК 50-3-17 ДКЮГ.358800.026ТУ; RG-400/U; RG-55; RG-223; RG-142
СР-50-4-02-Р-У-7/М(Н) Розетка	134108	РК 50-3,7-352 ТУ 16.К05-024-2004; РК 50-3,7-351 ТУ 16.К05-024-2004; FBT-240; LMR-240;
СР-50-4-03-Р-П-3/М(Н) Розетка	930-105J-51S 22_QMA-50-0-7/133_NF 28S208-272N5 R123 590 027	
СР-50-4-03-Р-П-Г/М(Н) Розетка	930-126J-51S	
СР-50-4-03-Р-П-Р/М(Н) Розетка	930-134J-51S R123 555 265	
СР-50-4-04-Р-П-П/М Розетка	930-116J-51P 82_QMA-50-0-3/111_NH 28K101-400L5 R123 426 003	
СР-50-4-04-Р-П-П1/М Розетка	28K104-400L5	
СР-50-4-04-Р-У-П/М Розетка	930-128J-51P 85_QMA-50-0-3/111_NH 28K201-400N5 R123 680 003	

СР-50-7 тип SMA 50 Ом 18ГГц

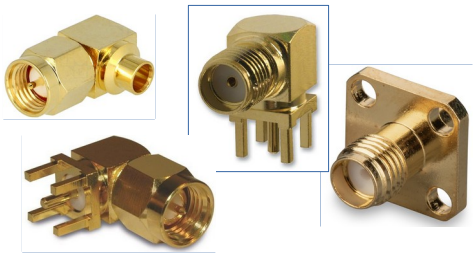

Соединители СР-50-7 аналоги, серии SM
субминиатюрные коаксиальные соедини
соединения.

Область применения:
межблочные соединения в системах связи, в многовыводных линиях передачи с высокой плотностью компоновки, в том числе в условиях повышенной вибрации. Обеспечивают быстрое и
дежное соединение при монтаже оборудования систем связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	интерфейс SMA
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	18 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	от ≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
количество соединений	≤ 500
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С


КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 7 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ/Х


Соединитель радиочастотный
Волновое сопротивление 50 Ом
Порядковый номер разработки - 7
01 – кабельный; 02 – приборно-кабельный;
03 - приборный; 04 – для печатного монтажа в отверстие печатной платы;
05 – печатного монтажа на край платы;
06 – поверхностного монтажа;
07 – комбинированного монтажа;
08 – переход;
Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка;
Вид корпуса:
П - прямой; У – угловой; РР – переход розетка-розетка;
Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка; Об – обжимка;
Для соединителей печатного монтажа в отверстие платы символ отсутствует;
Номер типоконструкции:
001 ... 076;
М - модернизированный соединитель с золотым покрытием корпусных деталей;
Н - модернизированный соединитель с никелевым покрытием корпусных деталей;

ИНТЕРФЕЙС СР-50-7 тип SMA

Розетка СР-50-7

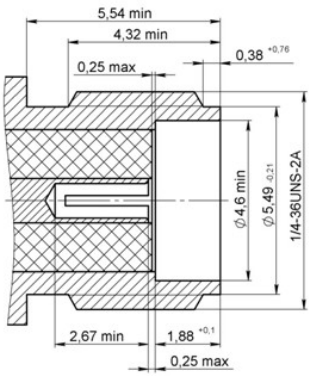


Вилка СР-50-7

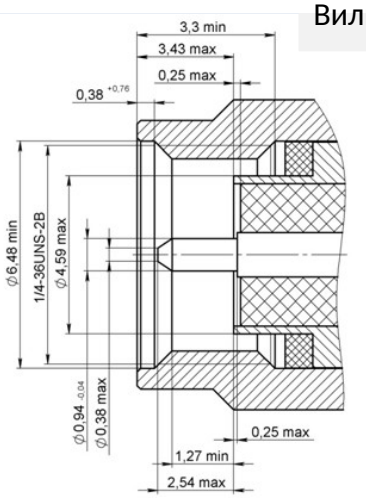

СР-50-7 аналог SMA


СЦНК.430421.016ТУ

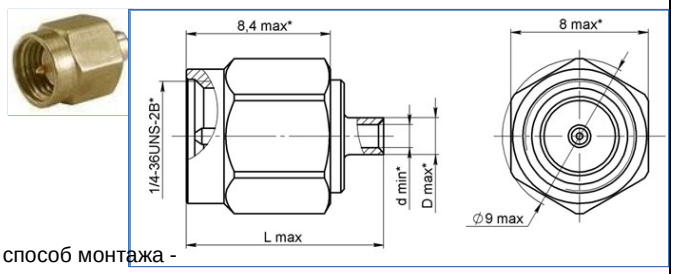

способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-01-В-П-Пк-001/М(Н)	.047” S/R; Sucoform_47
СР-50-7-01-В-П-Пк-003/М(Н)	.085”; .086” S/R; Sucoform_86
СР-50-7-01-В-П-Пк-005/М(Н)	.141” S/R; Sucoform_141

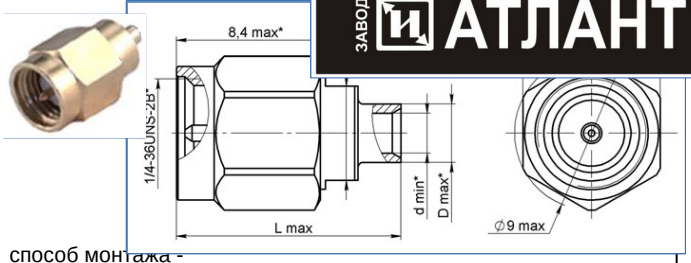

способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-01-В-П-Пк-002/М(Н)	.085”; .086” S/R; Sucoform_86
СР-50-7-01-В-П-Пк-004/М(Н)	.141” S/R; Sucoform_141

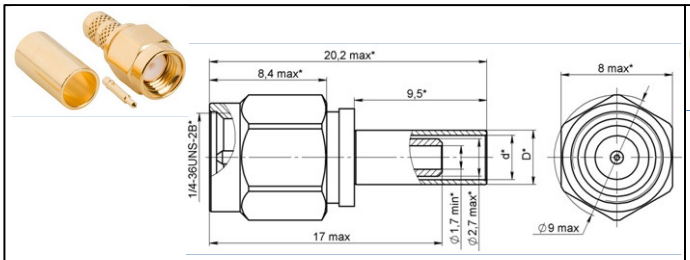

способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-01-В-П-Об-006/М(Н)	RG-174/U; RG-188A/U; RG-316/U; LMR-100
СР-50-7-01-В-П-Об-007/М(Н)	RD-316; RG-316D

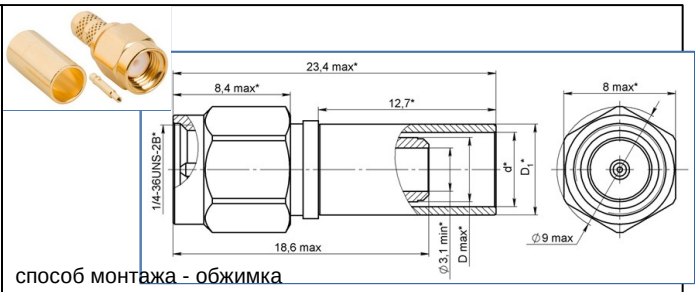

способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-01-В-П-Об-008/М(Н)	RG-58/U
СР-50-7-01-В-П-Об-009/М(Н)	RG-142B/U; RG-223/U; RG-400/U

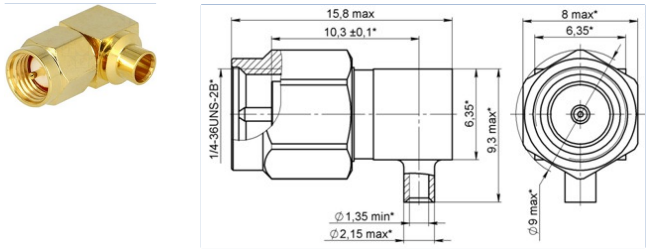

способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-01-В-У-Пк-010/М(Н)	.047” S/R; Sucoform_47

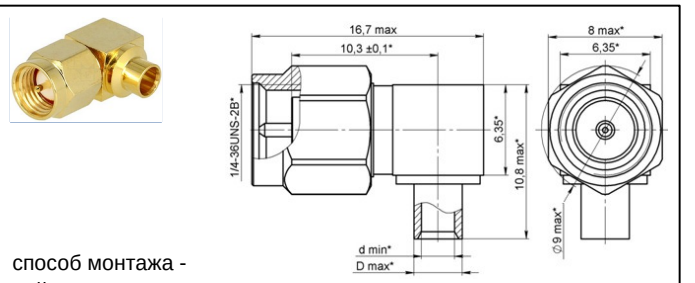

способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-01-В-У-Пк-011/М(Н)	.085”; .086” S/R; Sucoform_86
СР-50-7-01-В-У-Пк-012/М(Н)	.141” S/R; Sucoform_141

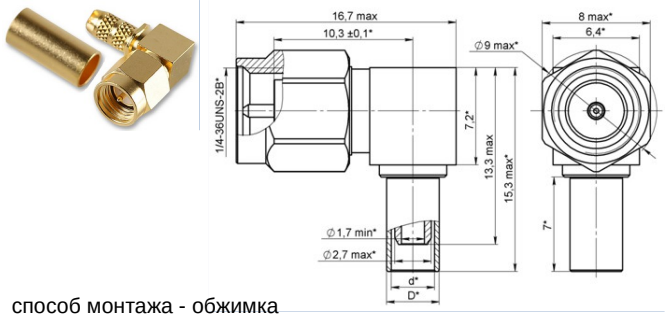

способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-01-В-У-Об-013/М(Н)	RG-174/U; RG-188A/U; RG-316/U; LMR-100
СР-50-7-01-В-У-Об-014/М(Н)	RD-316; RG-316D

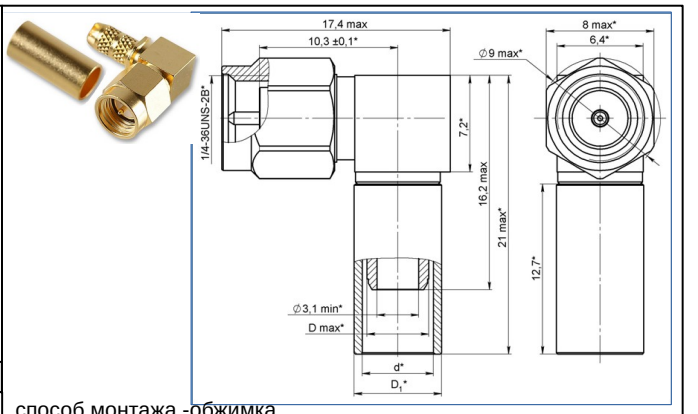

способ монтажа -обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-01-В-П-Об-015/М(Н)	RG-58/U
СР-50-7-01-В-П-Об-016/М(Н)	RG-142B/U; RG-223/U; RG-400/U

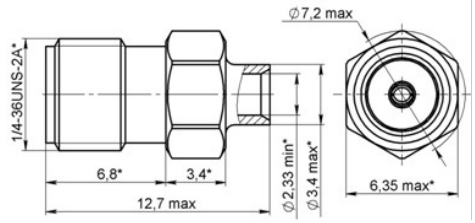способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-01-Р-П-Пк-017/М(Н)	.085”; .086” S/R; Sucoform_86

способ монтажа - пайка

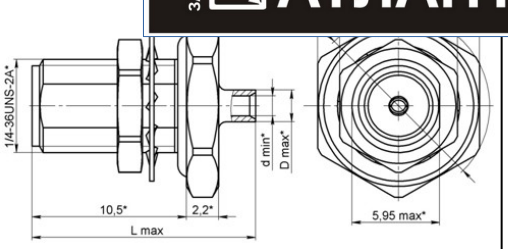РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-02-Р-П-Пк-018/М(Н)	.047” S/R; Sucoform_47
СР-50-7-02-Р-П-Пк-019/М(Н)	.085”; .086” S/R; Sucoform_86
СР-50-7-02-Р-П-Пк-020/М(Н)	.141” S/R; Sucoform_141

способ монтажа - обжимка

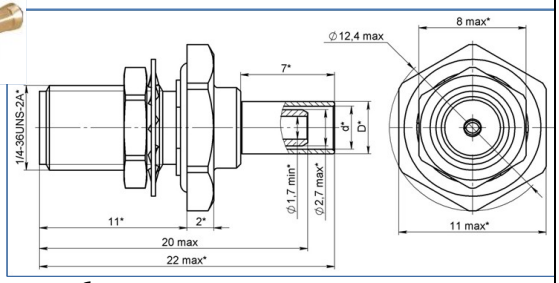РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-02-Р-П-Об-021/М(Н)	RG-174/U; RG-188A/U; RG-316/U; LMR-100
СР-50-7-02-Р-П-Об-022/М(Н)	RD-316; RG-316D

способ монтажа - пайка

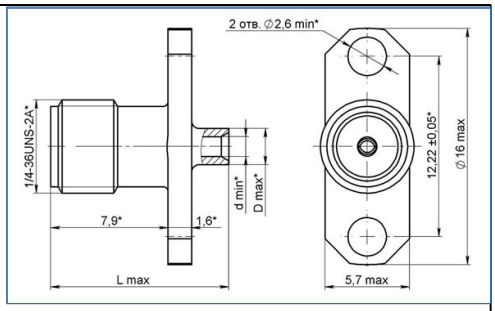РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-02-Р-П-Пк-025/М(Н)	.047” S/R; Sucoform_47
СР-50-7-02-Р-П-Пк-026/М(Н)	.085”; .086” S/R; Sucoform_86
СР-50-7-02-Р-П-Пк-027/М(Н)	.141” S/R; Sucoform_141

способ монтажа - обжимка

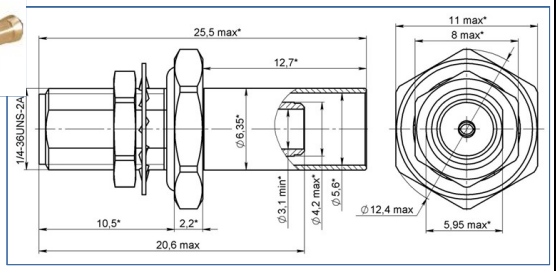РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-7-02-Р-П-Об-023/М(Н)	RG-142B/U; RG-223/U; RG-400/U

способ монтажа - пайка

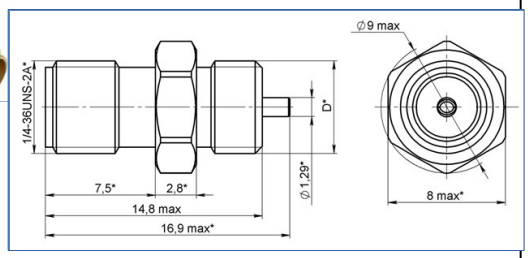РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ


обозначение	D*
СР-50-7-03-Р-П-028/М(Н)	1/4-36UNS-2A
СР-50-7-03-Р-П-029/М(Н)	M6x0,75-6g

способ монтажа - обжимка

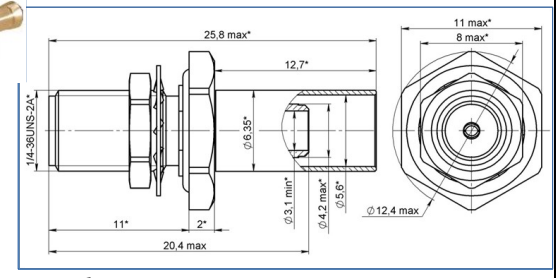РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ



обозначение	марка кабеля
СР-50-7-02-Р-П-Об-024/М(Н)	RG-142B/U; RG-223/U; RG-400/U

способ монтажа - пайка

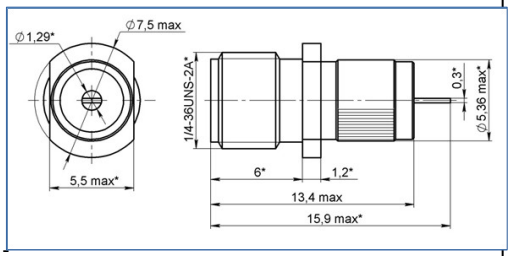РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	
СР-50-7-03-Р-П-030/М(Н)	


РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

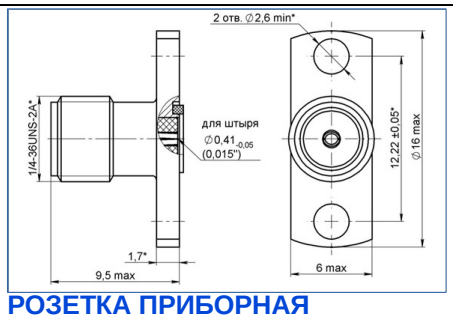обозначение	штырь
СР-50-7-03-Р-П-031/М(Н)	Ø 0,41 (0,015")





РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	штырь
СР-50-7-03-Р-П-032/М(Н)	Ø 0,48 (0,018")

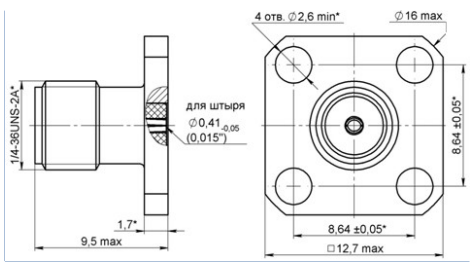
РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	штырь
СР-50-7-03-Р-П-033/М(Н)	Ø 0,41 (0,015")


РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

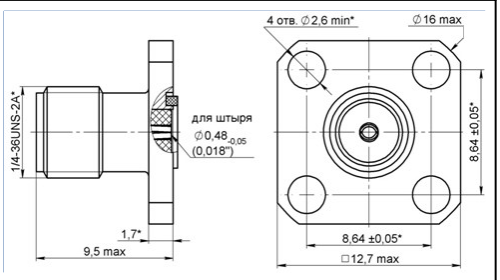обозначение	штырь
СР-50-7-03-Р-П-034/М(Н)	Ø 0,48 (0,018")


РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

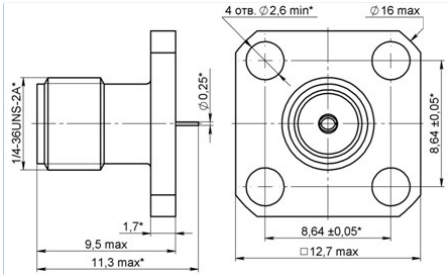обозначение	
СР-50-7-03-Р-П-035/М(Н)	


РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

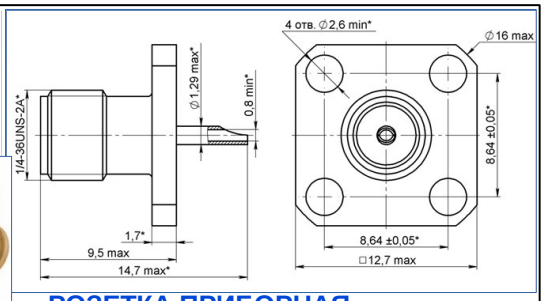обозначение	
СР-50-7-03-Р-П-038/М(Н)	



РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

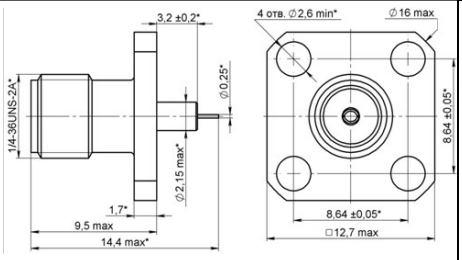обозначение	
СР-50-7-03-Р-П-036/М(Н)	


РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

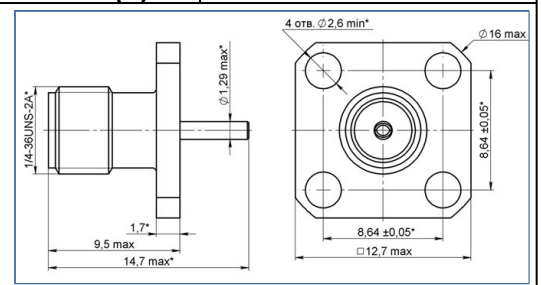обозначение	
СР-50-7-03-Р-П-039/М(Н)	

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

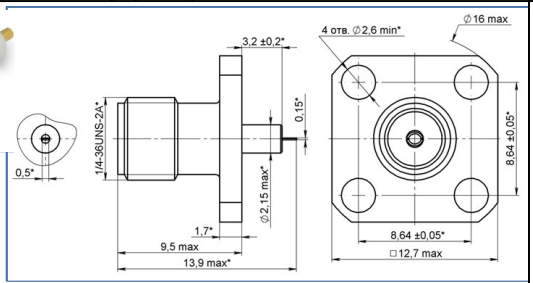обозначение	
СР-50-7-03-Р-П-037/М(Н)	

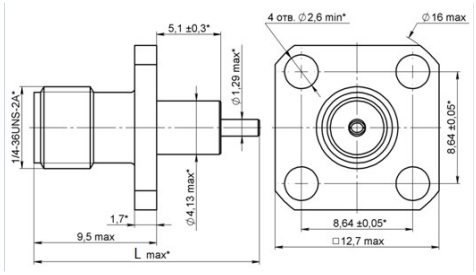



РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	L max*
СР-50-7-03-Р-П-040/М(Н)	17,7
СР-50-7-03-Р-П-041/М(Н)	27,4

СЦНК.430421.016ТУ




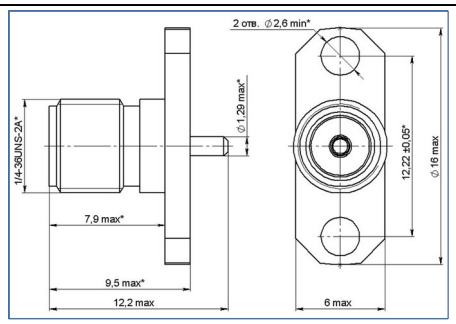

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	
СР-50-7-03-Р-П-042/М(Н)	




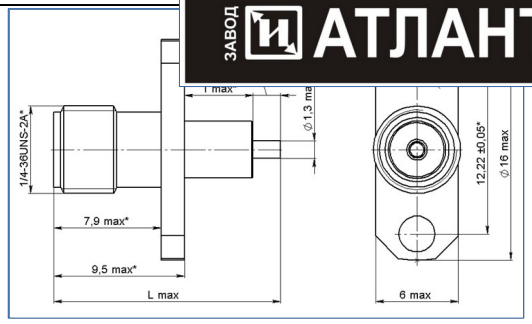

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	L max	l max*	l1 max*
СР-50-7-03-Р-П-043/М(Н)	32,7	15,2	3,2
СР-50-7-03-Р-П-044/М(Н)	16,7	5,2	2,3




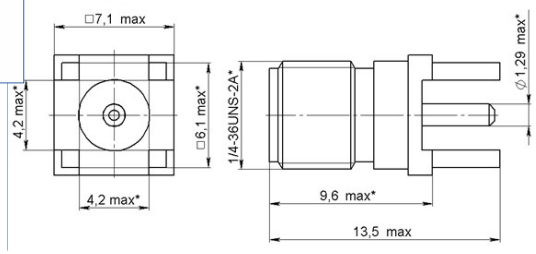

РОЗЕТКА

обозначение	
СР-50-7-04-Р-П-045/М	




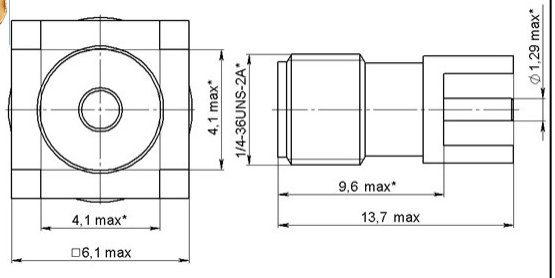

РОЗЕТКА

обозначение	
СР-50-7-04-Р-П-046/М	




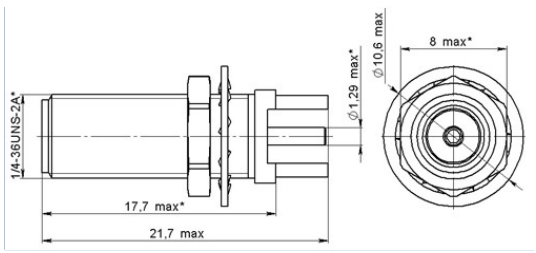

РОЗЕТКА

обозначение	
Р-П-047/М	




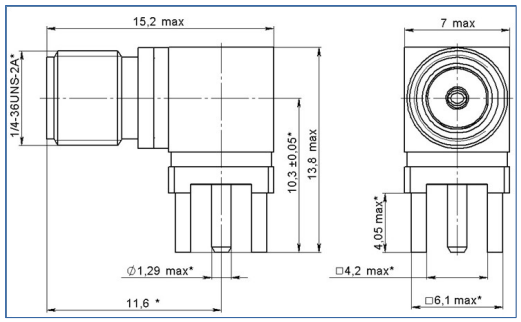

РОЗЕТКА

обозначение	
Р-У-048/М	




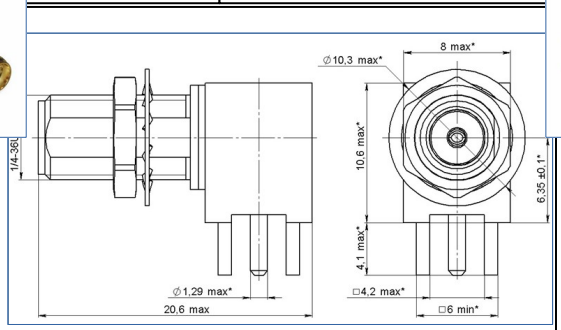

РОЗЕТКА


обозначение	
СР-50-7-04-Р-У-049/М	




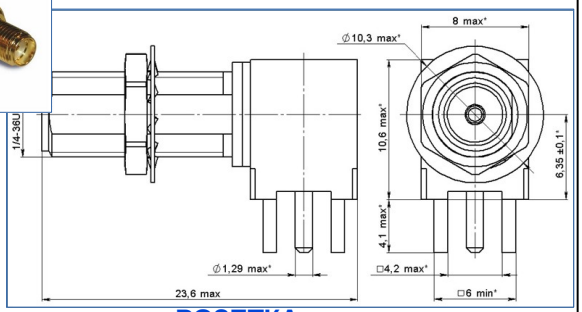

РОЗЕТКА


обозначение	
СР-50-7-04-Р-У-050/М(Н)	




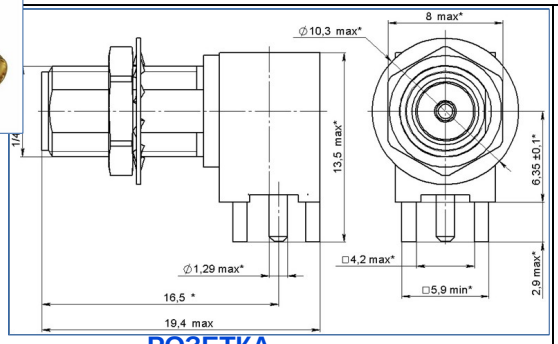

РОЗЕТКА

обозначение	
СР-50-7-04-Р-У-051/М(Н)	




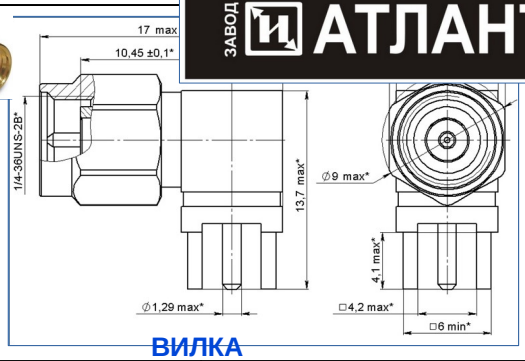

ВИЛКА

обозначение	
СР-50-7-04-В-У-052/М(Н)	




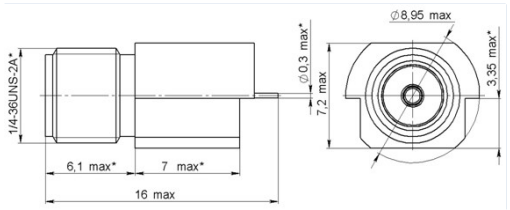

РОЗЕТКА

обозначение	
СР-50-7-05-Р-П-053/М	




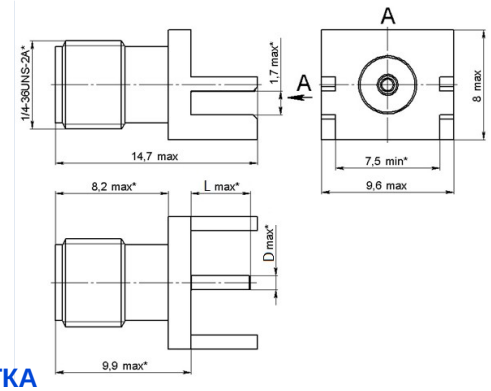

РОЗЕТКА

обозначение	L max*	D max*
СР-50-7-05-Р-П-066/М	4,8	1,0
СР-50-7-05-Р-П-067/М	2,0	0,6




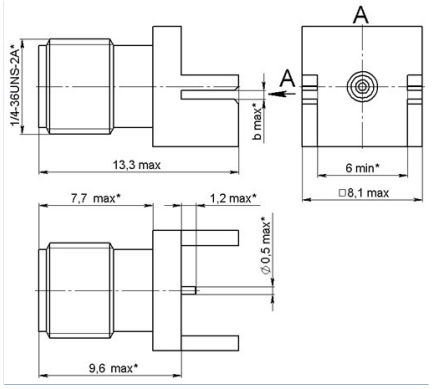

РОЗЕТКА

обозначение	b max*
СР-50-7-05-Р-П-054/М	0,70
СР-50-7-05-Р-П-055/М	0,90
СР-50-7-05-Р-П-056/М	1,10
СР-50-7-05-Р-П-057/М	1,20
СР-50-7-05-Р-П-058/М	1,30
СР-50-7-05-Р-П-059/М	1,40
СР-50-7-05-Р-П-060/М	1,60
СР-50-7-05-Р-П-061/М	1,70
СР-50-7-05-Р-П-062/М	1,83
СР-50-7-05-Р-П-063/М	2,20
СР-50-7-05-Р-П-064/М	2,35
СР-50-7-05-Р-П-065/М	3,70




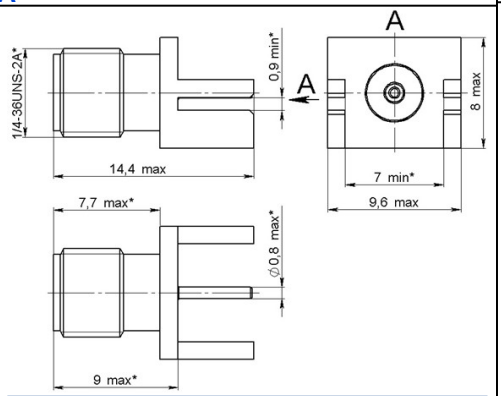

РОЗЕТКА

обозначение	
СР-50-7-05-Р-П-069/М	




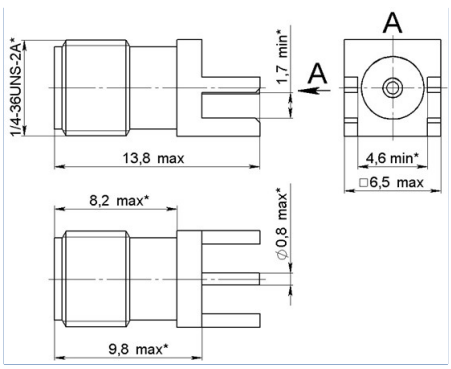

РОЗЕТКА

обозначение	
СР-50-7-05-Р-П-070/М	




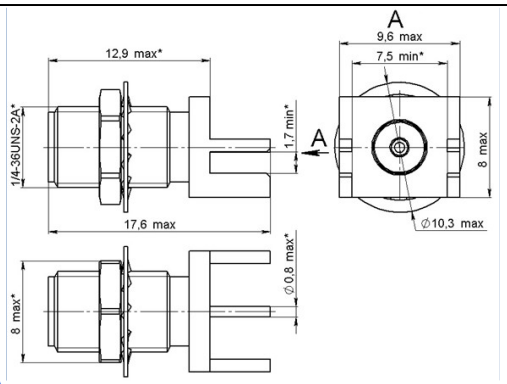

РОЗЕТКА


обозначение	
СР-50-7-05-Р-П-068/М	



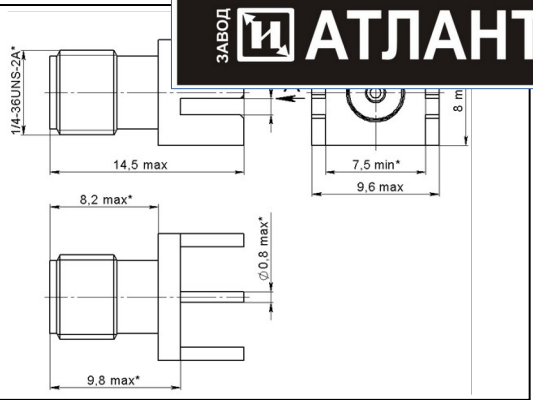

обозначение	
СР-50-7-05-Р-П-071/М	




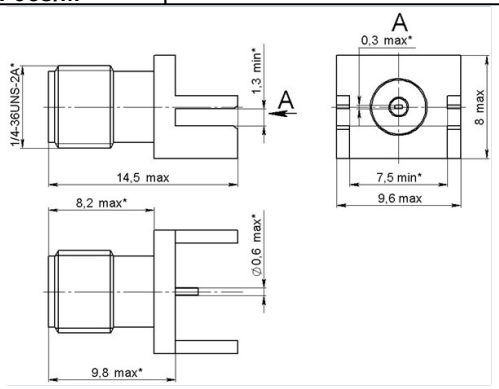

РОЗЕТКА

обозначение	
СР-50-7-05-Р-П-072/М	




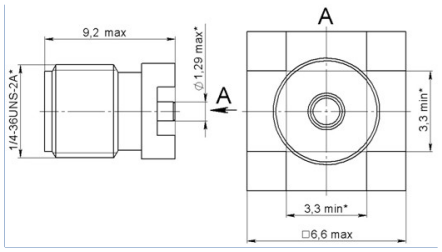

РОЗЕТКА

обозначение	
СР-50-7-06-Р-П-073/М	




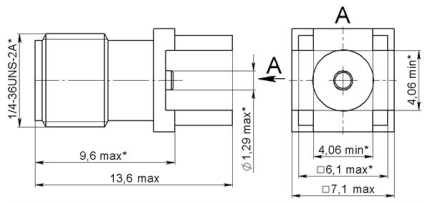

РОЗЕТКА

обозначение	
СР-50-7-07-Р-П-074/М	




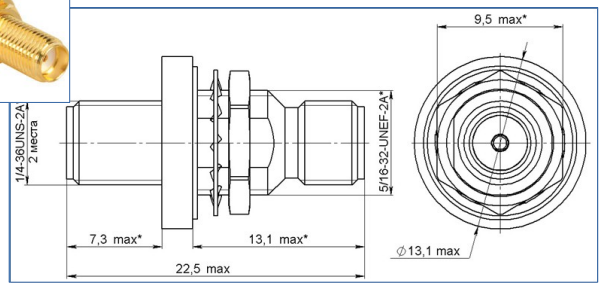

ПЕРЕХОД

обозначение	
СР-50-7-08-РР-П-075/М(Н)	



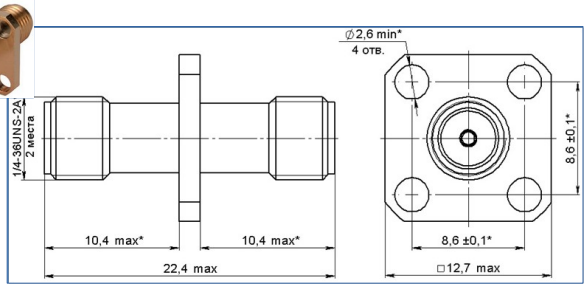


ПЕРЕХОД

обозначение	
СР-50-7-08-РР-П-076/М	

СЦНК.430421.016ТУ




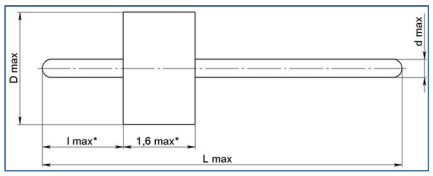


СВЧ-ввод розетки приборной

обозначение	D max*	d max*	L max*	l max*
СЦНК.301111.015	2,54	0,41	8,0	1,93
СЦНК.301111.016	2,83	0,48	8,0	1,93
СЦНК.301111.017	2,83	0,48	8,6	2,63

Схема СВЧ-ввод ро

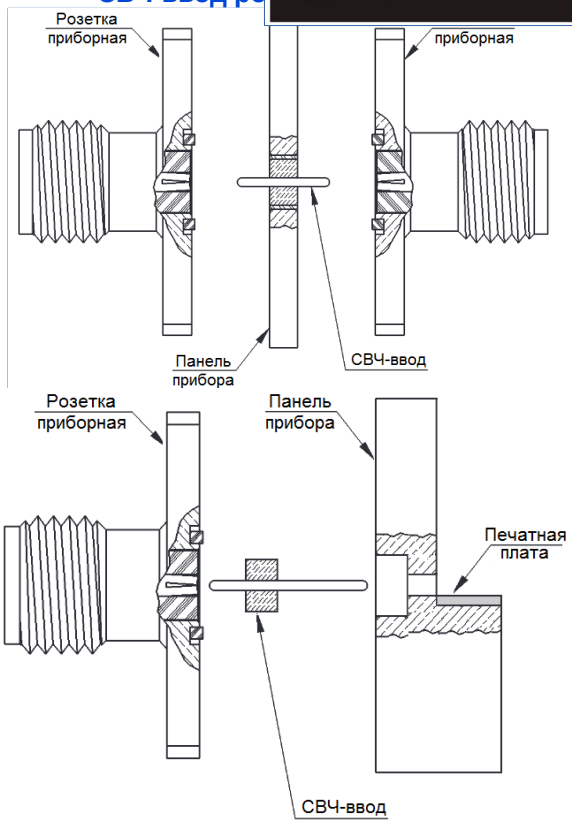




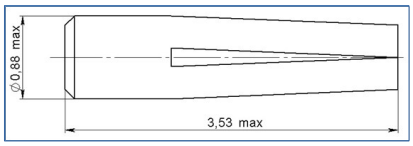

Гнездо

обозначение	обозначение ответного СВЧ-ввода
СЦНК.715123.001	СЦНК.301111.015
СЦНК.715123.001-01	СЦНК.301111.016
	СЦНК.301111.017

Схема установки

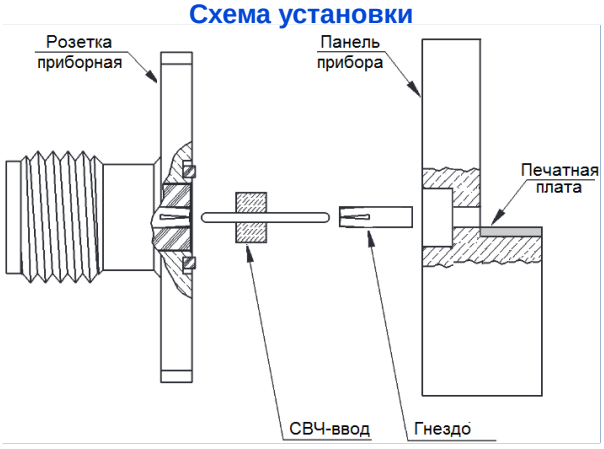

СР-50-7 тип SMA 50 Ом 18ГГц

СЦНК.430421.016ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка пр
СР-50-7-01-В-П-Пк-001/М(Н) Вилка	11_SMA-50-1-53/119_N	RUC-SF047 Ruconnectors
СР-50-7-01-В-У-Пк-010/М(Н) Вилка	16_SMA-50-1-97/19-_N	
СР-50-7-02-Р-П-Пк-018/М(Н) Розетка	24_SMA-50-1-6/111_YH	
СР-50-7-02-Р-П-Пк-025/М(Н) Розетка	25_SMA-50-1-4/111_NE	
СР-50-7-01-В-П-Пк-002/М(Н) Вилка	11_SMA-50-2-100/111_NE	РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; RG-405;RUC-SF086 Ruconnectors
СР-50-7-01-В-П-Пк-003/М(Н) Вилка	11_SMA-50-2-110/133	
СР-50-7-01-В-У-Пк-011/М(Н) Вилка	16 SMA-50-2-103/111 N 132111	
СР-50-7-01-Р-П-Пк-017/М(Н) Розетка	21_SMA-50-2-15/111_N	
СР-50-7-02-Р-П-Пк-019/М(Н) Розетка	24_SMA-50-2-15/111_NE R125326000	
СР-50-7-02-Р-П-Пк-026/М(Н) Розетка	25_SMA-50-2-25/111_NE R125252000	
СР-50-7-01-В-П-Пк-004/М(Н) Вилка	11_SMA-50-3-100/111	РК 50-3-210 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-211 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-3-28 ТУ 16-705.219-81; РК 50-3-29 ТУ 16-705.219-81; RG-402;RUC-SF141 Ruconnectors
СР-50-7-01-В-П-Пк-005/М(Н) Вилка	11_SMA-50-3-15/111_N	
СР-50-7-01-В-У-Пк-012/М(Н) Вилка	16_SMA-50-3-3/111_N	
СР-50-7-02-Р-П-Пк-020/М(Н) Розетка	24_SMA-50-3-15/111_NE	
СР-50-7-02-Р-П-Пк-027/М(Н) Розетка	25_SMA-50-3-25/111_NE	
СР-50-7-01-В-П-Об-006/М(Н) Вилка	901-9916 R125 071 120	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-7-01-В-У-Об-013/М(Н) Вилка	123123	
СР-50-7-02-Р-П-Об-021/М(Н) Розетка	24_SMA-50-2-14/111_NH 901-9610-3	
СР-50-7-01-В-П-Об-007/М(Н) Вилка	11_SMA-50-2-6/111	РК 50-1,5-214 ТУ 16.К76.029; RG-316D; RD316; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-7-01-В-У-Об-014/М(Н) Вилка	16_SMA-50-2-106/111_NE	
СР-50-7-02-Р-П-Об-022/М(Н) Розетка	24_SMA-50-2-13/111_NH	
СР-50-7-01-В-П-Об-008/М(Н) Вилка	11_SMA-50-3-55/199_N	РК 50-3-210 ТУ 16.К99-035-2007; РК 50-3-211 ТУ 16.К99-035-2007; РК 50-3-13 ГОСТ 11326.16; LMR-195; FBT-195; RG-58
СР-50-7-01-В-У-Об-015/М(Н) Вилка	132122	
СР-50-7-01-В-П-Об-009/М(Н) Вилка	11_SMA-50-3-6/111_N	РК 50-3-11 ГОСТ 11326.2; РК 50-3-27 ТУ 16-505.634-81; РК 50-3-14 ДКЮГ.358800.026ТУ; РК 50-3-15 ДКЮГ.358800.026ТУ; РК 50-3-16 ДКЮГ.358800.026ТУ; РК 50-3-17 ДКЮГ.358800.026ТУ; RG-400/U; RG-55; RG-223; RG-142
СР-50-7-03-Р-П-028/М(Н) Розетка	142-0711-471	
СР-50-7-03-Р-П-029/М(Н) Розетка	142-0711-471	
СР-50-7-03-Р-П-030/М(Н) Розетка	SMA-KD242	
СР-50-7-03-Р-П-031/М(Н) Розетка	142-1701-611	
СР-50-7-03-Р-П-032/М(Н) Розетка	132163-11	
СР-50-7-03-Р-П-033/М(Н) Розетка	132162-10	
СР-50-7-03-Р-П-034/М(Н) Розетка	9049-9513-000	
СР-50-7-03-Р-П-035/М(Н) Розетка	R125 610 000	
СР-50-7-03-Р-П-036/М(Н) Розетка	R125512000	
СР-50-7-03-Р-П-037/М(Н) Розетка	23_SMA-50-0-94/199_NE	

СР-50-7 тип SMA 50 Ом 18ГГц

СЦНК.430421.016ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Мар
СР-50-7-03-Р-П-038/М(Н) Розетка	901-9215 23_SMA-50-0-1/111_NE R125 403 000	
СР-50-7-03-Р-П-039/М(Н) Розетка	23_SMA-50-0-21/111_N	
СР-50-7-03-Р-П-040/М(Н) Розетка	23_SMA-50-0-272/133_NH	
СР-50-7-03-Р-П-041/М(Н) Розетка	23_SMA-50-0-3/111	
СР-50-7-03-Р-П-042/М(Н) Розетка	901-10231	
СР-50-7-03-Р-П-043/М(Н) Розетка	901-9000-CC	
СР-50-7-03-Р-П-044/М(Н) Розетка	SMA-KFD135A	
СР-50-7-04-Р-П-045/М Розетка	901-144-8RFX 82_SMA-50-0-1/111_NH R125 426 000	
СР-50-7-04-Р-П-046/М Розетка	73251-5570	
СР-50-7-04-Р-П-047/М Розетка	132291	
СР-50-7-04-Р-У-048/М Розетка	901-143-6RFX 85_SMA-50-0-144/111_YH R125 680 000	
СР-50-7-04-Р-У-049/М Розетка	132203	
СР-50-7-04-Р-У-050/М(Н) Розетка	132203-12	
СР-50-7-04-Р-У-051/М(Н) Розетка	732512201	
СР-50-7-04-В-У-052/М(Н) Вилка	132135	
СР-50-7-05-Р-П-053/М Розетка	92_SMA-50-0-10/111_NE	
СР-50-7-05-Р-П-054/М Розетка	PSF-S01-000	
СР-50-7-05-Р-П-055/М Розетка	PSF-S01-001	
СР-50-7-05-Р-П-056/М Розетка	PSF-S01-002	
СР-50-7-05-Р-П-057/М Розетка	PSF-S01-003	
СР-50-7-05-Р-П-058/М Розетка	PSF-S01-004	
СР-50-7-05-Р-П-059/М Розетка	PSF-S01-005	
СР-50-7-05-Р-П-060/М Розетка	PSF-S01-006	
СР-50-7-05-Р-П-061/М Розетка	PSF-S01-007	
СР-50-7-05-Р-П-062/М Розетка	PSF-S01-008	
СР-50-7-05-Р-П-063/М Розетка	PSF-S01-009	
СР-50-7-05-Р-П-064/М Розетка	PSF-S01-010	
СР-50-7-05-Р-П-065/М Розетка	PSF-S01-011	
СР-50-7-05-Р-П-066/М Розетка	142-0701-801 901-10003	
СР-50-7-05-Р-П-067/М Розетка	142-0701-851	
СР-50-7-05-Р-П-068/М Розетка	142-0701-871	
СР-50-7-05-Р-П-069/М Розетка	142-0701-881 901-10019	
СР-50-7-05-Р-П-070/М Розетка	142-0711-821 132322	
СР-50-7-05-Р-П-071М Розетка	142-0711-871	
СР-50-7-05-Р-П-072/М Розетка	142-0711-881	
СР-50-7-06-Р-П-073/М Розетка	132134-10	
СР-50-7-07-Р-П-074/М Розетка	132134-15	
СР-50-7-08-РР-П-075/М(Н) Переход	132170-10	
СР-50-7-08-РР-П-076/М(Н) Переход	37_SMA-50-0-1/111_N	
СЦНК.715123.001(-01) Гнездо	R280 469 010	
СЦНК.301111.015 СВЧ-ввод	142-1000-002	
СЦНК.301111.016 СВЧ-ввод	142-1000-003	
СЦНК.301111.017 СВЧ-ввод	142-1000-005	

СР-50-8 серия 2,92 50 Ом 40ГГц



Соединители СР-50-8 аналоги, серии 2

коаксиальные соединители (К) резьбово

применения в изделиях миллиметрового

радиочастотных сигналов.

Область применения:

используются в системах связи и радиолокации, измерительной

паратуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	серия 2,92
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	40 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	от ≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
количество соединений	≤ 500
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 8 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки - 8

01 – кабельный;
02 – приборно-кабельный;
03 - приборный

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка


Вид корпуса:
П - прямой

Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка
Для соединителей приборных символ отсутствует.


Номер типоконструкции:
001 ... 021

ИНТЕРФЕЙС СР-50-8 серия 2,92

Розетка СР-50-8

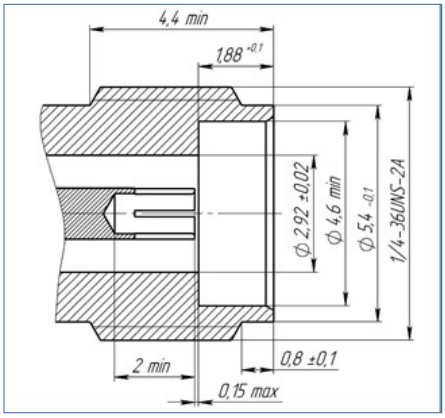


Вилка СР-50-8

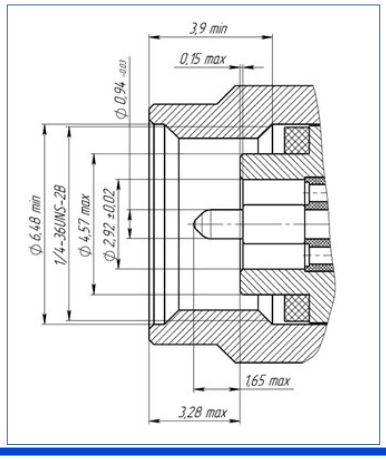

СР-50-8 серия 2,92 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.018ТУ



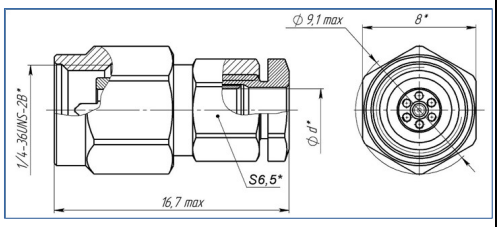


способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-8-01-В-П-Пк-001	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-01-В-П-Пк-002	PK 50-1,5-217; -218; -22; RG-405
СР-50-8-01-В-П-Пк-003	SF-047; RUC-SF-047



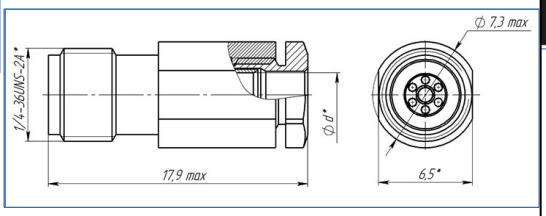


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-8-01-Р-П-Пк-004	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-01-Р-П-Пк-005	PK 50-1,5-217; -218; -22; RG-405
СР-50-8-01-Р-П-Пк-006	SF-047; RUC-SF-047



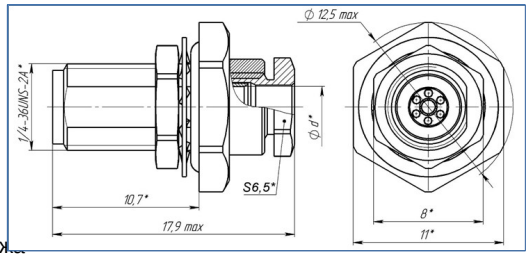


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-8-02-Р-П-Пк-007	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-02-Р-П-Пк-008	PK 50-1,5-217; -218; -22; RG-405
СР-50-8-02-Р-П-Пк-009	SF-047; RUC-SF-047




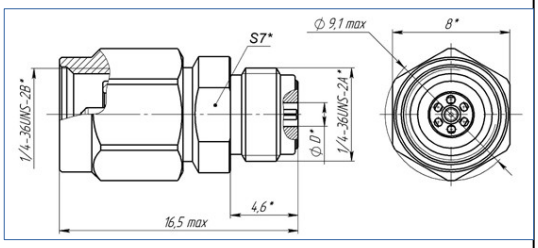

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-В-П-010	
СР-50-8-03-В-П-011	



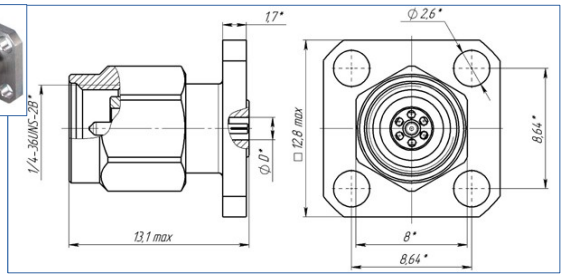

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ



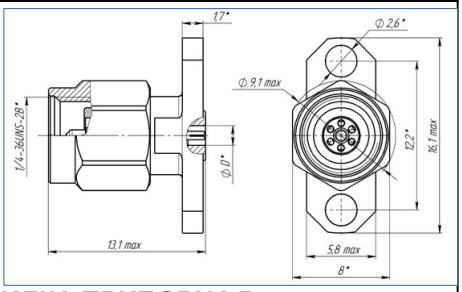


ВИЛКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-В-П-012	
СР-50-8-03-В-П-013	


обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-В-П-014	
СР-50-8-03-В-П-015	



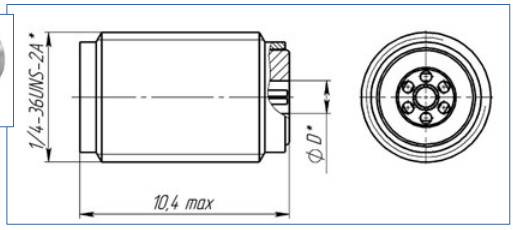

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ



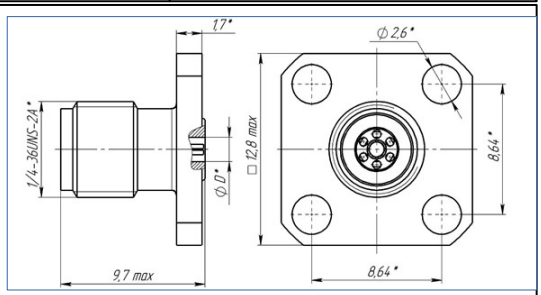

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-Р-П-016	
СР-50-8-03-Р-П-017	

обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-Р-П-018	
СР-50-8-03-Р-П-019	

СР-50-8 серия 2,92 50 Ом 40ГГц


СЦНК.430421.018ТУ



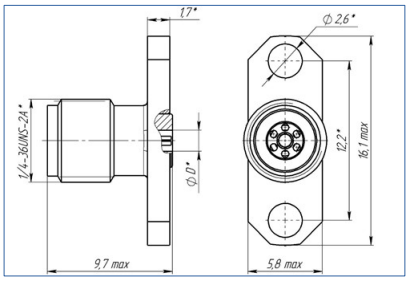

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ



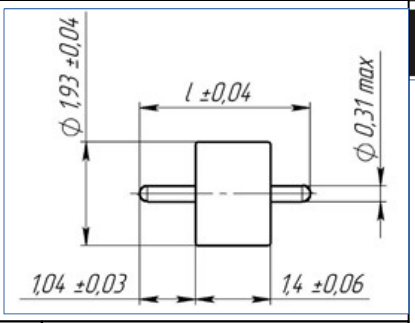

СВЧ-ВВОД

обозначение	марка кабеля	обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-Р-П-020		**СЦНК.301111.020**	
СР-50-8-03-Р-П-021		**СЦНК.301111.020-01**	

СР-50-8 СЕРИЯ 2,92 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.018ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка
СР-50-8-01-В-П-Пк-001 Вилка	11_SK-50-2-51/119_N R127055001	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-01-В-П-Пк-002 Вилка	SF1511-60071 11_SK-50-2-56/119_N R12705200	РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; RG-405; RUC-SF086 Ruconnectors
СР-50-8-01-В-П-Пк-003 Вилка	SF1511-60069	SF-047; RUC-SF-047; ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-8-01-Р-П-Пк-004 Розетка	21_SK-50-2-51/199_N	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-01-Р-П-Пк-005 Розетка	SF1521-60077 21_SK-50-2-58/199_N	РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; RG-405; RUC-SF086 Ruconnectors
СР-50-8-01-Р-П-Пк-006 Розетка	SF1521-60039	SF-047; RUC-SF-047; ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-8-02-Р-П-Пк-007 Розетка	24_SK-50-2-55/ 1--_N	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-02-Р-П-Пк-008 Розетка	24_SK-50-2-56/ 199_N SF1521-60025	РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; RG-405; RUC-SF086 Ruconnectors
СР-50-8-02-Р-П-Пк-009 Розетка	SF1521-60045	SF-047; RUC-SF-047; ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-8-03-В-П-010 Вилка	12_SK-50-0-51/ 199_N	
СР-50-8-03-В-П-011 Вилка	-	
СР-50-8-03-В-П-012 Вилка	13_SK-50-0-51/ 199_N R127.845.001	
СР-50-8-03-В-П-013 Вилка	-	
СР-50-8-03-В-П-014 Вилка	R127647001	
СР-50-8-03-В-П-015 Вилка	-	
СР-50-8-03-Р-П-016 Розетка	22_SK-50-0-51/ 199_N SF1575-6007 02K526-800S3 R127601001	
СР-50-8-03-Р-П-017 Розетка	-	
СР-50-8-03-Р-П-018 Розетка	23_SK-50-0-51/ 199_N 1521-60194 02K421-800S3 R127631001, R127632001	
СР-50-8-03-Р-П-019 Розетка	1521-60188	
СР-50-8-03-Р-П-020 Розетка	23_SK-50-0-52/ 199_N 1521-60193 R127632001	
СР-50-8-03-Р-П-021 Розетка	1521-60187 R127.843.111	
СЦНК.301111.020 СВЧ-ввод	066-15-000 R280760000	
СЦНК.301111.020-01 СВЧ-ввод	066-15-001	

email: market@zavodatlant.ru

СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 12,4ГГц



Соединители СР-50-9 – микроминиатю
соединители врубного соединения обес
надежное соединение плат даже в случае радиального или
осевого расхождения до 0,5 мм.

Область применения:
являются телекоммуникационные системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	Интерфейс ММВХ
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	12,4 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	от ≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
количество соединений	≤ 100
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 9 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки – 9

01 – кабельный;
02 – приборно-кабельный;
03 - приборный;
04 – печатного монтажа в отверстие печатной платы;
05 – печатного монтажа на край платы;
06 – поверхностного монтажа;
08 - переход

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка; ВВ – переход вилка-вилка


Вид корпуса:
П - прямой; У - угловой

Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка; Об - обжимка
Символ отсутствует для: соединителей приборных, соединителей печатного монтажа в отверстие платы; соединителей печатного монтажа на край платы; соединителей поверхностного монтажа на плату; переходов.


Номер типоконструкции:
001 ... 033


ИНТЕРФЕЙС СР-50-9 тип ММВХ

Розетка СР-50-9

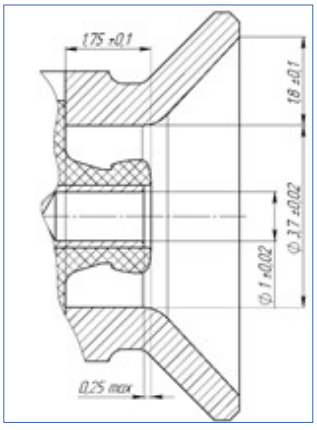


Вилка СР-50-9

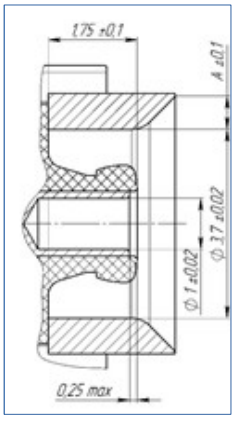

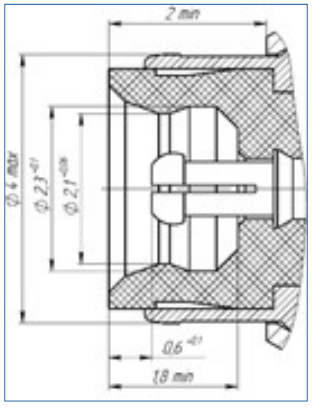


Переход СР-50-9

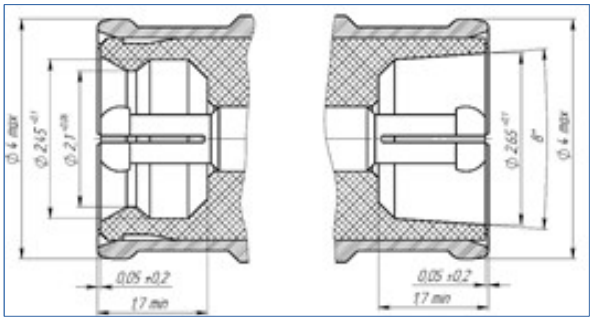

СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 40ГГц


СЦНК.430421.017ТУ

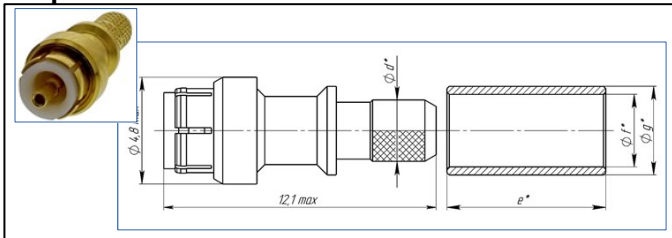

способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-01-В-П-Об-001	РК 50-1,5-11;-12;-21;-23;-213
СР-50-9-01-В-П-Об-002	RD316; RG-316D; RUC-RD316
СР-50-9-01-В-П-Об-003	РК 50-1-11;-21;-22; RG-178 B/U

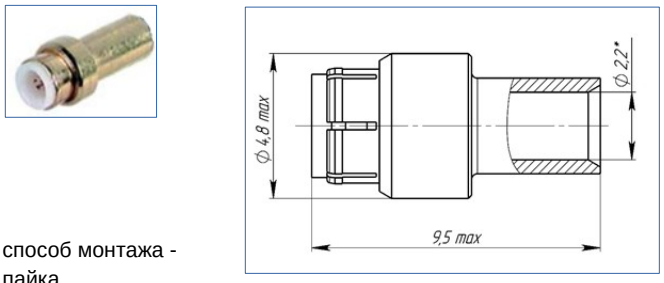

способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-01-В-П-Пк-004	РК 50-1,5-2184;-217;-22



способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-01-В-У-Об-005	РК 50-1-11;-21;-22; RG-178 B/U
СР-50-9-01-В-У-Об-006	РК 50-1,5-11;-12;-21;-23;-213
СР-50-9-01-В-У-Об-007	RD316; RG-316D; RUC-RD316

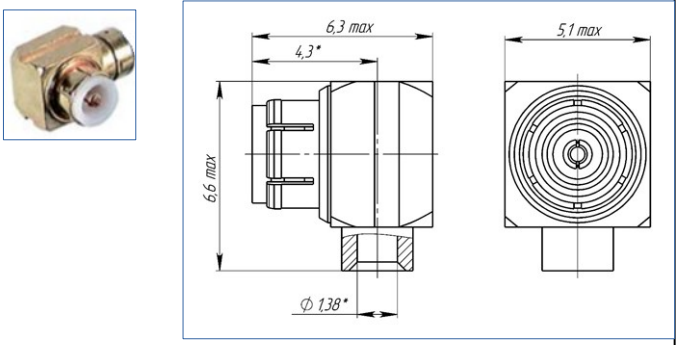

способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-01-В-У-Пк-008	SF-047; RUC-SF-047

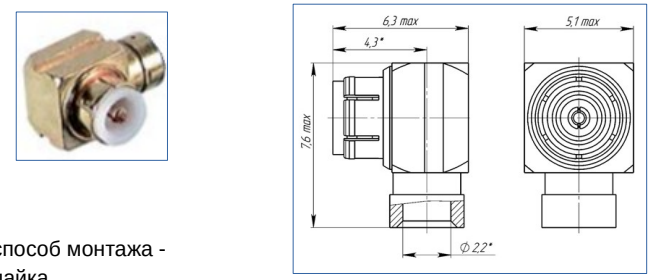

способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-01-В-У-Пк-009	РК 50-1,5-2184;-217;-22

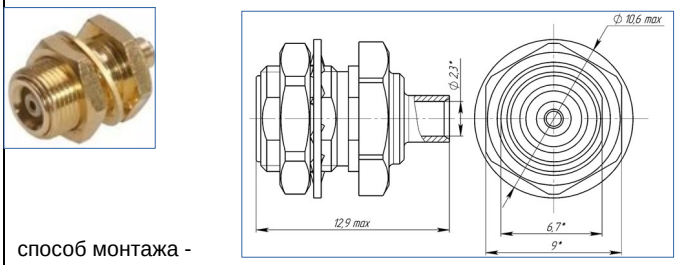

способ монтажа - пайка


РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-02-Р-П-Пк-010	РК 50-1,5-2184;-217;-22

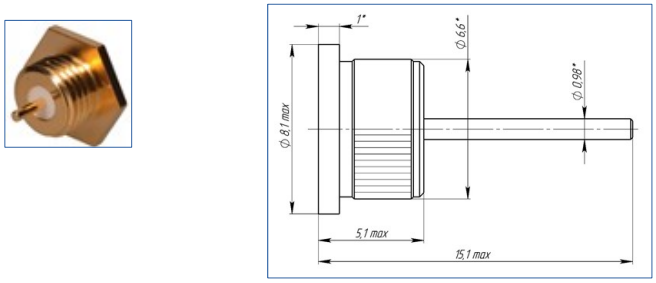

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-03-Р-П-011	

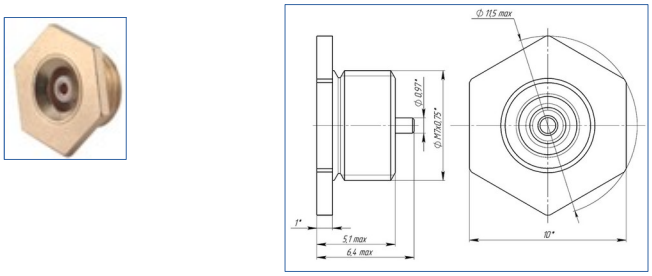


РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-03-Р-П-012	

СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ




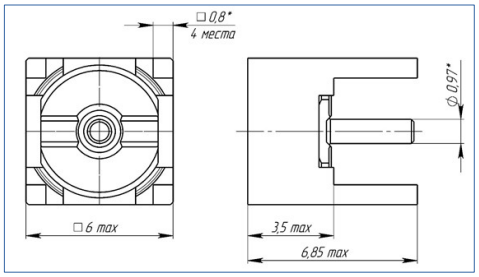

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-04-Р-П-013	




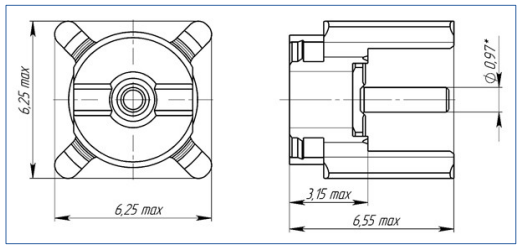

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-04-Р-П-014	




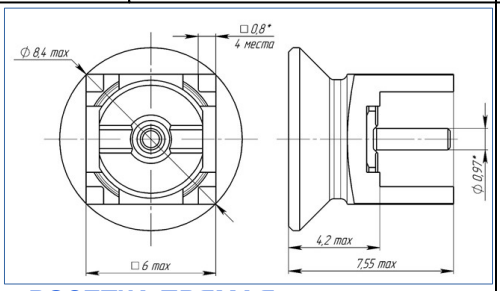

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-04-Р-П-015	




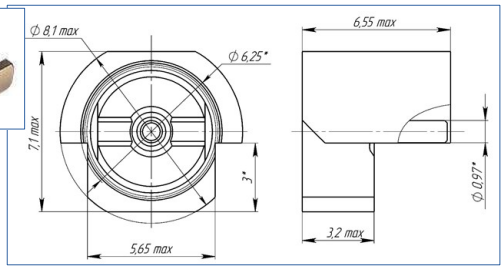

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-05-Р-П-016	




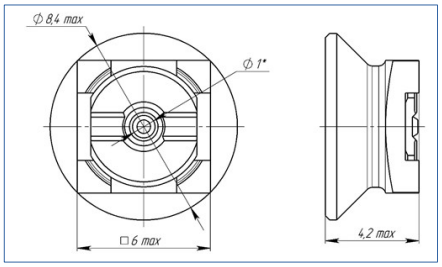

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-06-Р-П-017	




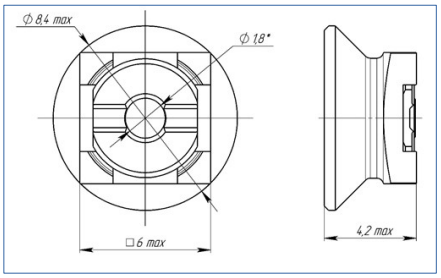

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-06-Р-П-018	




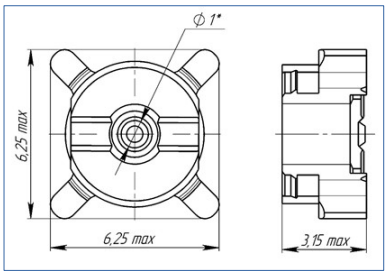

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-06-Р-П-019	




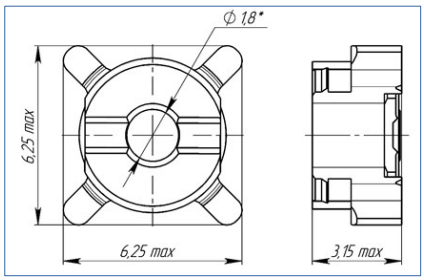

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-06-Р-П-020	



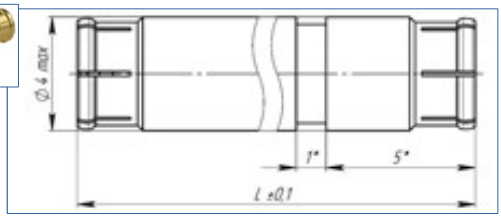


ПЕРЕХОД

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-08-ВВ-П-032	
СР-50-9-08-ВВ-П-033	

СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ




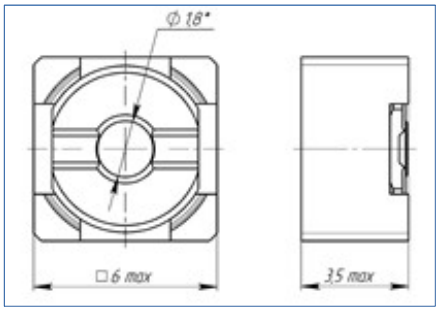

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-06-Р-П-021	



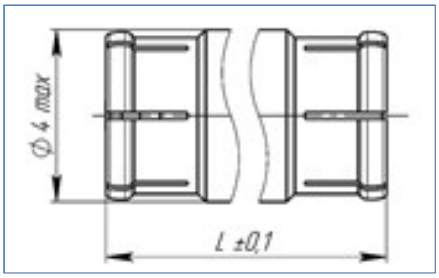

ПЕРЕХОД

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-08-ВВ-П-022	
СР-50-9-08-ВВ-П-023	
СР-50-9-08-ВВ-П-024	
СР-50-9-08-ВВ-П-025	
СР-50-9-08-ВВ-П-026	
СР-50-9-08-ВВ-П-027	
СР-50-9-08-ВВ-П-028	
СР-50-9-08-ВВ-П-029	
СР-50-9-08-ВВ-П-030	
СР-50-9-08-ВВ-П-031	

СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка приме
СР-50-9-01-В-П-Об-001	11_ММВХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62;РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79;РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89;RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-П-Об-002	11_ММВХ-50-2-2/111	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-П-Об-003	11_ММВХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-9-01-В-П-Пк-004	R223 062 000	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-01-В-У-Об-005	16_ММВХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-9-01-В-У-Об-006	16_ММВХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62;РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79;РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89;RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors;
СР-50-9-01-В-У-Об-007	16_ММВХ-50-2-2/111	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-У-Пк-008	16_ММВХ-50-1-2/111	SF-047, RUC-SF-047 ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-9-01-В-У-Пк-009	16_ММВХ-50-2-4/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-02-Р-П-Пк-010	24_ММВХ-50-2-2/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-03-Р-П-011	22_ММВХ-50-0-2/111	
СР-50-9-03-Р-П-012	22_ММВХ-50-0-1/111	
СР-50-9-04-Р-П-013	82_ММВХ-50-0-4/111	
СР-50-9-04-Р-П-014	82_ММВХ-50-0-2/111	
СР-50-9-04-Р-П-015	82_ММВХ-50-0-14/111	
СР-50-9-05-Р-П-016	92_ММВХ-S50-0-12/111	
СР-50-9-06-Р-П-017	82_ММВХ-S50-0-3/111	
СР-50-9-06-Р-П-018	82_ММВХ-S50-0-1/111	
СР-50-9-06-Р-П-019	82_ММВХ-S50-0-15/111	
СР-50-9-06-Р-П-020	82_ММВХ-S50-0-13/111	
СР-50-9-06-Р-П-021	82_ММВХ-S50-0-20/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-022	32_ММВХ-50-0-1/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-023	32_ММВХ-50-0-12/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-024	32_ММВХ-50-0-11/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-025	32_ММВХ-50-0-4/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-026	32_ММВХ-50-0-8/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-027	32_ММВХ-50-0-13/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-028	32_ММВХ-50-0-5/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-029	32_ММВХ-50-0-10/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-030	32_ММВХ-50-0-6/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-031	32_ММВХ-50-0-3/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-032	32_ММВХ-50-0-14/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-033	32_ММВХ-50-0-15/111	

СР-50-10 тип МВХ 50 Ом 6 ГГц



Соединители СР-50-10 – микроминиатю
коаксиальные соединители врубного соедин

Область применения:
применяются в микроэлектронных устройствах с высокой плотностью компоновки: в системах телекоммуникации и беспроводной связи, приемниках GPS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	Интерфейс МВХ
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	6 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	от ≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
количество соединений	≤ 100
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 –10 –XX –X – X – XX – XXX

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки – 10

01 – кабельный;
02 – приборно-кабельный;
03 - приборный;
04 – печатного монтажа в отверстие печатной платы;
05 – печатного монтажа на край платы;
06 – поверхностного монтажа;
08 - переход

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка; ВВ – переход вилка-вилка


Вид корпуса:
П - прямой; У - угловой

Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка; Об - обжимка
Символ отсутствует для: соединителей приборных, соединителей печатного монтажа в отверстие платы; соединителей печатного монтажа на край платы;


Номер типоконструкции:
001 ... 033

ИНТЕРФЕЙС СР-50-10 тип МВХ


Розетка СР-50-10

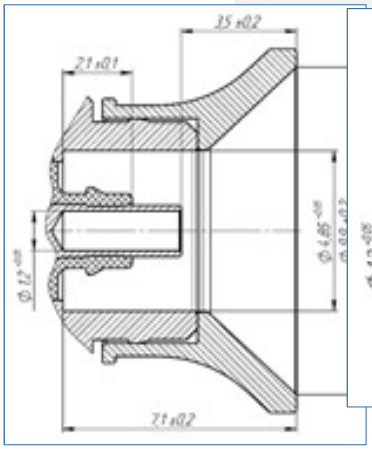

Вилка СР-50-10

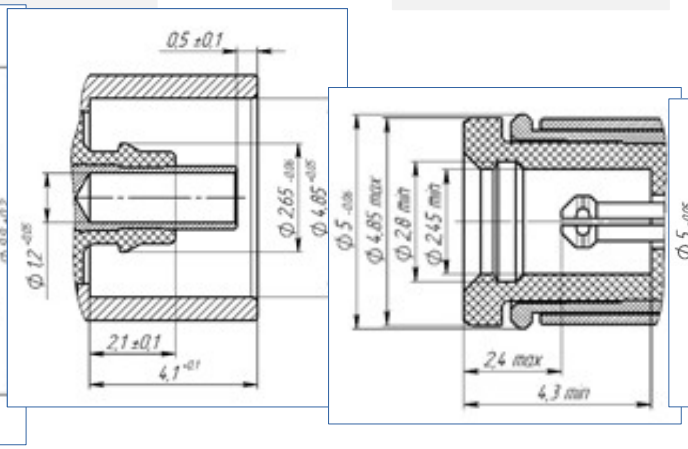


Переход СР-50-10

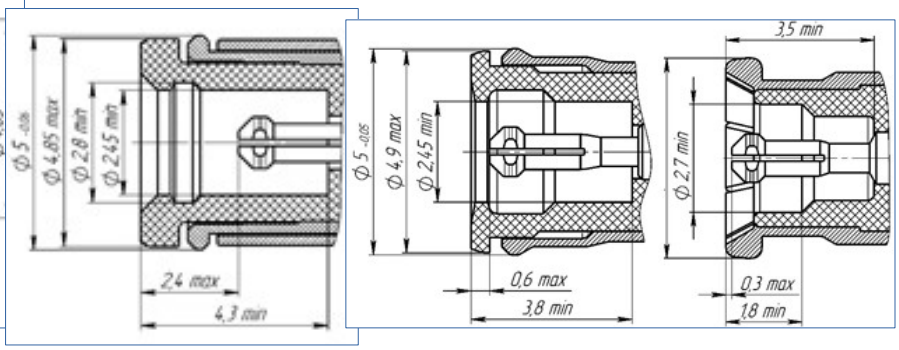

СР-50-10 тип МВХ 50 Ом 12,4ГГц

СЦНК.430421.017ТУ



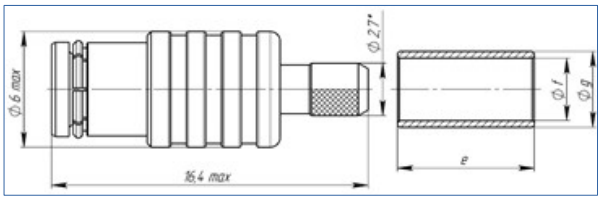


способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-01-В-П-Об-001	**РК 50-1,5-11; -12;-21; -23; -213**
СР-50-10-01-В-П-Об-002	**RD316; RG-316D; RUC-RD316**



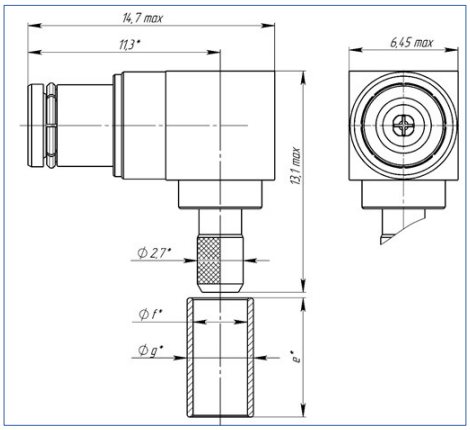


способ монтажа – обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-01-В-У-Об-003	**РК 50-1,5-11; -12;-21; -23; -213**
СР-50-10-01-В-У-Об-004	**RD316; RG-316D; RUC-RD316**




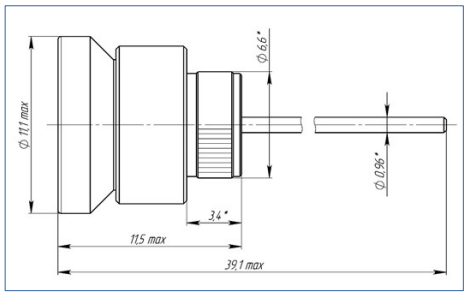

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-03-Р-П-005	




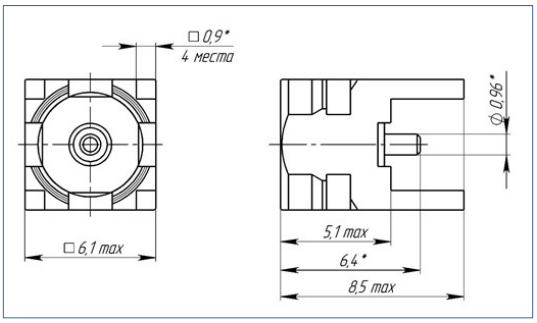

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-04-Р-П-006	




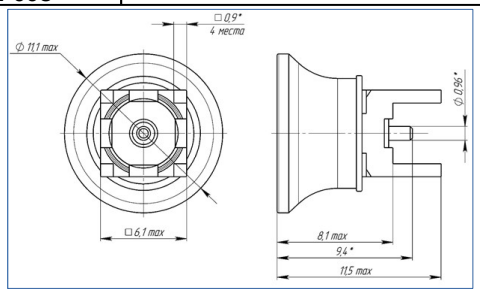

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-04-Р-П-007	




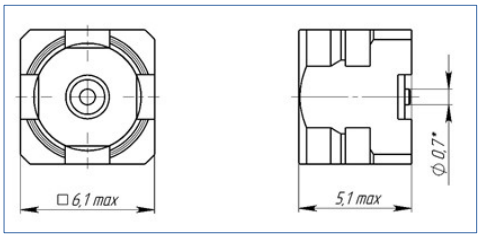

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-06-Р-П-008	




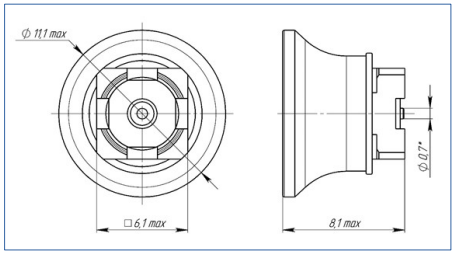

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-06-Р-П-009	



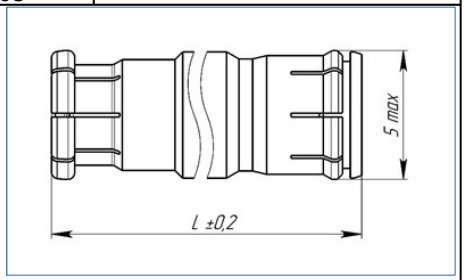

ПЕРЕХОД

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-08-ВВ-П-010	
СР-50-10-08-ВВ-П-011	
СР-50-10-08-ВВ-П-012	

СР-50-10 тип МВХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка приме
СР-50-9-01-В-П-Об-001	11_MMBX-50-2-1/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62;РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79;РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89;RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-П-Об-002	11_MMBX-50-2-2/111	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-П-Об-003	11_MMBX-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-9-01-В-П-Пк-004	R223 062 000	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-01-В-У-Об-005	16_MMBX-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-9-01-В-У-Об-006	16_MMBX-50-2-1/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62;РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79;РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89;RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors;
СР-50-9-01-В-У-Об-007	16_MMBX-50-2-2/111	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-У-Пк-008	16_MMBX-50-1-2/111	SF-047, RUC-SF-047 ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-9-01-В-У-Пк-009	16_MMBX-50-2-4/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-02-Р-П-Пк-010	24_MMBX-50-2-2/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-03-Р-П-011	22_MMBX-50-0-2/111	
СР-50-9-03-Р-П-012	22_MMBX-50-0-1/111	
СР-50-9-04-Р-П-013	82_MMBX-50-0-4/111	
СР-50-9-04-Р-П-014	82_MMBX-50-0-2/111	
СР-50-9-04-Р-П-015	82_MMBX-50-0-14/111	
СР-50-9-05-Р-П-016	92_MMBX-S50-0-12/111	
СР-50-9-06-Р-П-017	82_MMBX-S50-0-3/111	
СР-50-9-06-Р-П-018	82_MMBX-S50-0-1/111	
СР-50-9-06-Р-П-019	82_MMBX-S50-0-15/111	
СР-50-9-06-Р-П-020	82_MMBX-S50-0-13/111	
СР-50-9-06-Р-П-021	82_MMBX-S50-0-20/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-022	32_MMBX-50-0-1/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-023	32_MMBX-50-0-12/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-024	32_MMBX-50-0-11/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-025	32_MMBX-50-0-4/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-026	32_MMBX-50-0-8/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-027	32_MMBX-50-0-13/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-028	32_MMBX-50-0-5/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-029	32_MMBX-50-0-10/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-030	32_MMBX-50-0-6/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-031	32_MMBX-50-0-3/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-032	32_MMBX-50-0-14/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-033	32_MMBX-50-0-15/111	

СР-50-11 тип ММСХ 50 Ом 6 ГГц



Соединители СР-50-8 - миниатюрные к
врубного «слепого» соединения.

Область применения:

применяются для непосредственной стыковки печатных плат и модулей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	Интерфейс ММСХ
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	6 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	от ≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
количество соединений	≤ 500
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 11 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки – 11

01 – кабельный;
02 – приборно-кабельный;
03 - приборный;
04 – печатного монтажа в отверстие печатной платы;
05 – печатного монтажа на край платы;
06 – поверхностного монтажа;
08 - переход

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка; ВВ – переход вилка-вилка


Вид корпуса:
П - прямой; У - угловой

Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка; Об – обжимка
Символ отсутствует для: соединителей приборных, соединителей печатного монтажа в отверстие платы; соединителей печатного монтажа на край платы; соединителей поверхностного монтажа на плату; переходов


Номер типоконструкции:
001 ... 033

ИНТЕРФЕЙС СР-50-11 тип ММСХ

Розетка СР-50-11

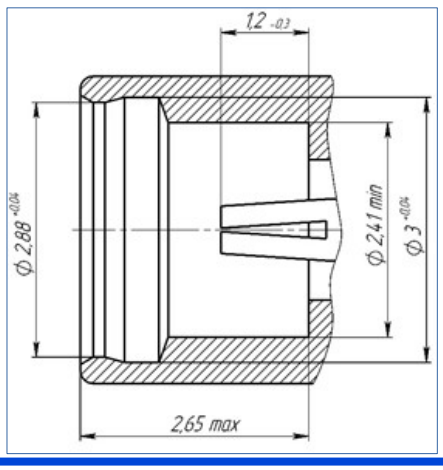


Вилка СР-50-11

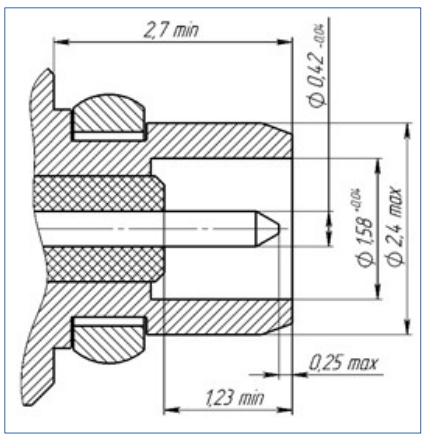

СР-50-11 тип ММСХ 50 Ом 12,4ГГц

ЗАВОД АТЛАНТ


СЦНК.430421.017ТУ

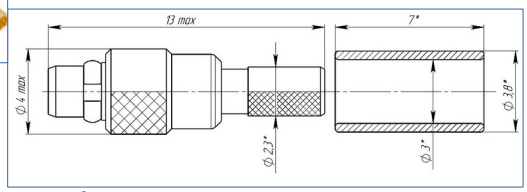способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-П-Об-001	РК 50-1,5-11;-12;-21;-23;-213

способ монтажа – обжимка

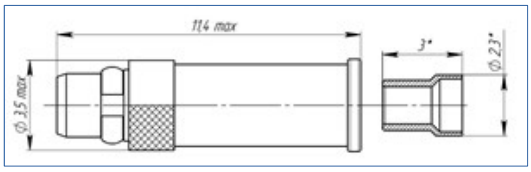ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-П-Об-002	РК 50-1-11;-21;-22;RG-178 B/U

способ монтажа - пайка

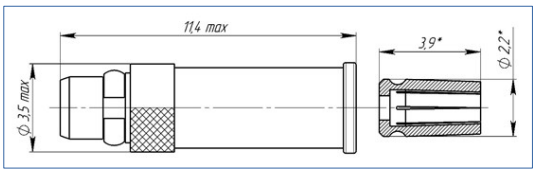ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-П-Пк-003	SF-047,RUC-SF-047

способ монтажа - пайка

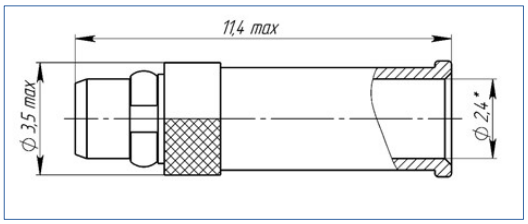ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-П-Пк-004	РК 50-1,5-218;-217;-22

способ монтажа - обжимка

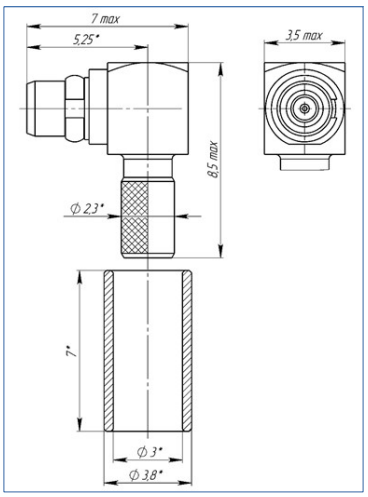ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-У-Об-005	РК 50-1,5-11;-12;-21;-23;-213

способ монтажа - обжимка

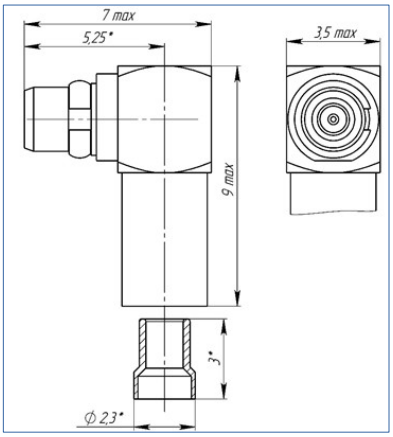ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-У-Об-006	РК 50-1-11;-21;-22;RG-178 B/U

способ монтажа - пайка

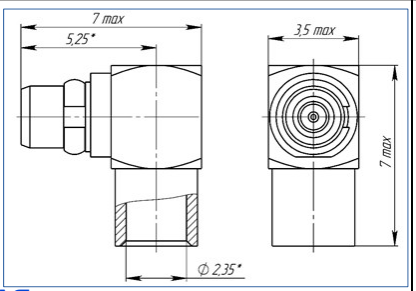ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-У-Пк-007	РК 50-1,5-218;-217;-22

способ монтажа - пайка

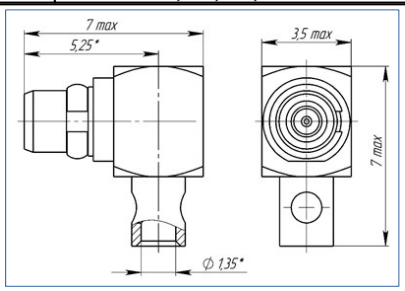ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-У-Пк-008	SF-047,RUC-SF-047

СР-50-11 тип ММСХ 50 Ом 12,4ГГц

ЗАВОД АТЛАНТ

СЦНК.430421.017ТУ



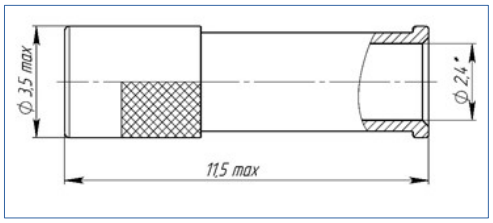


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-Р-П-Пк-009	РК 50-1,5-218;-217;-22;RG-405






способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА ПРИБОРНО- КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-02-Р-П-Пк-010	РК 50-1,5-218;-217;-22;RG-405



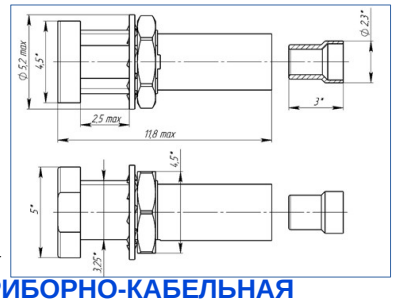


способ монтажа - обжимка

РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-02-Р-П-Об-011	РК 50-1-11;-21;-22;RG-178 B/U






РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-03-Р-П-012	




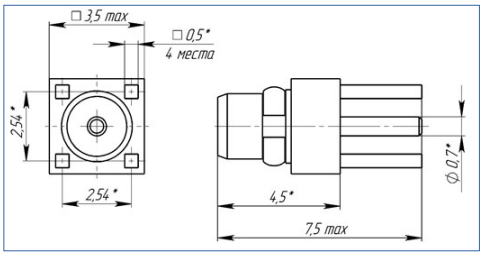

ВИЛКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-04-В-П-013	




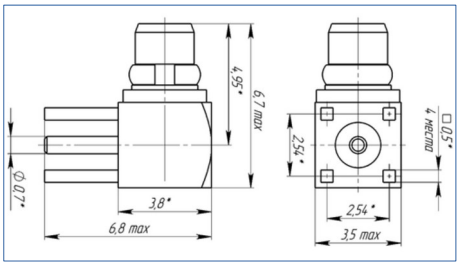

ВИЛКА УГЛОВАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-04-В-У-014	




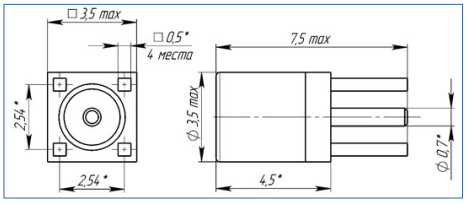

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-04-Р-П-015	






РОЗЕТКА УГЛОВАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-04-Р-У-016	




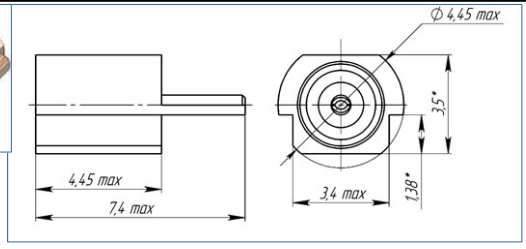

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-05-Р-П-017	



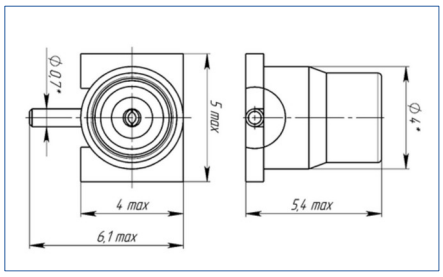

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-06-Р-П-018	


СР-50-11 тип ММСХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка
СР-50-11-01-В-П-Об-001	262101	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-11-01-В-П-Об-002	11_ММСХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-11-01-В-П-Пк-003	11_ММСХ-50-1-3/111	SF-047,RUC-SF-047 ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-11-01-В-П-Пк-004	11_ММСХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-11-01-В-У-Об-005	16_ММСХ-50-2-4/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-11-01-В-У-Об-006	16_ММСХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-11-01-В-У-Пк-007	16_ММСХ-50-2-13/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-11-01-В-У-Пк-008	16_ММСХ-50-1-12/111	SF-047, RUC-SF-047 ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-11-01-Р-П-Пк-009	21_ММСХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-11-02-Р-П-Пк-010	24_ММСХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-11-02-Р-П-Об-011	24_ММСХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-11-03-Р-П-012	22_ММСХ-50-0-4/111	
СР-50-11-04-В-П-013	82_ММСХ-50-0-1/111	
СР-50-11-04-В-У-014	84_ММСХ-50-0-1/111	
СР-50-11-04-Р-П-015	908-22106	
СР-50-11-04-Р-У-016	85_ММСХ-50-0-1/111 135-3701-301	
СР-50-11-05-Р-П-017	82_ММСХ-S50-0-2/111	
СР-50-11-06-Р-П-018	82_ММСХ-50-0-8/111	

ЗАВОД АТЛАНТ

ЗАВОД АТЛАНТ

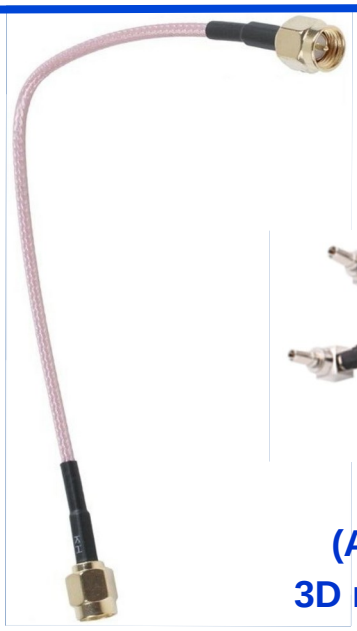

Коаксиальные кабельные сборки ВЧ/СВ
соединения между собой блоков и устро
портам приборов. Кабельные сборки д
высокую стабильность параметров и длительный ресурс
эксплуатации, минимальные вносимые потери и минимальный
КСВН в рабочем диапазоне частот



**Акционерное Общество «Завод Атлант»
(АО «Завод Атлант») занимается разработкой,
3D моделированием, производством и поставкой
радиочастотных кабельных сборок, радиочастотных компонентов
ВЧ/СВЧ тракта как по собственным ТУ, так и по ТЗ Заказчика.
Вся изготавливаемая продукция проходит контроль на всех этапах
производства, включая контроль готовой продукции
на соответствие физическим,
электрическим характеристикам и техническому заданию Заказчика.**



ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

Кабельная сборка

Соединитель 1	СР-50-7-01-В-В-Об-006/М
Кабель	RG-174
Соединитель 2	СР-50-7-01-В-В-Об-006/М
Длина	180 мм



Кабельная сборка


Соединитель 1	СР-50-3-01-Р-У-Об-5/М
Кабель	RG-316
Соединитель 2	
Длина	250 мм

рное Общество «Завод Атлант»
356140, г. Изобильный, ул. Доватора, зд.1,
Тел.: +7 (865 45) 2-44-75, 2-52-75
Http://заводатлант26.рф
mail@zavodatlant.ru market@zavodatlant.ru

ЗАВОД АТЛАНТ

IPG INVEST PROM GROUP

ЗАВОД АТЛАНТ

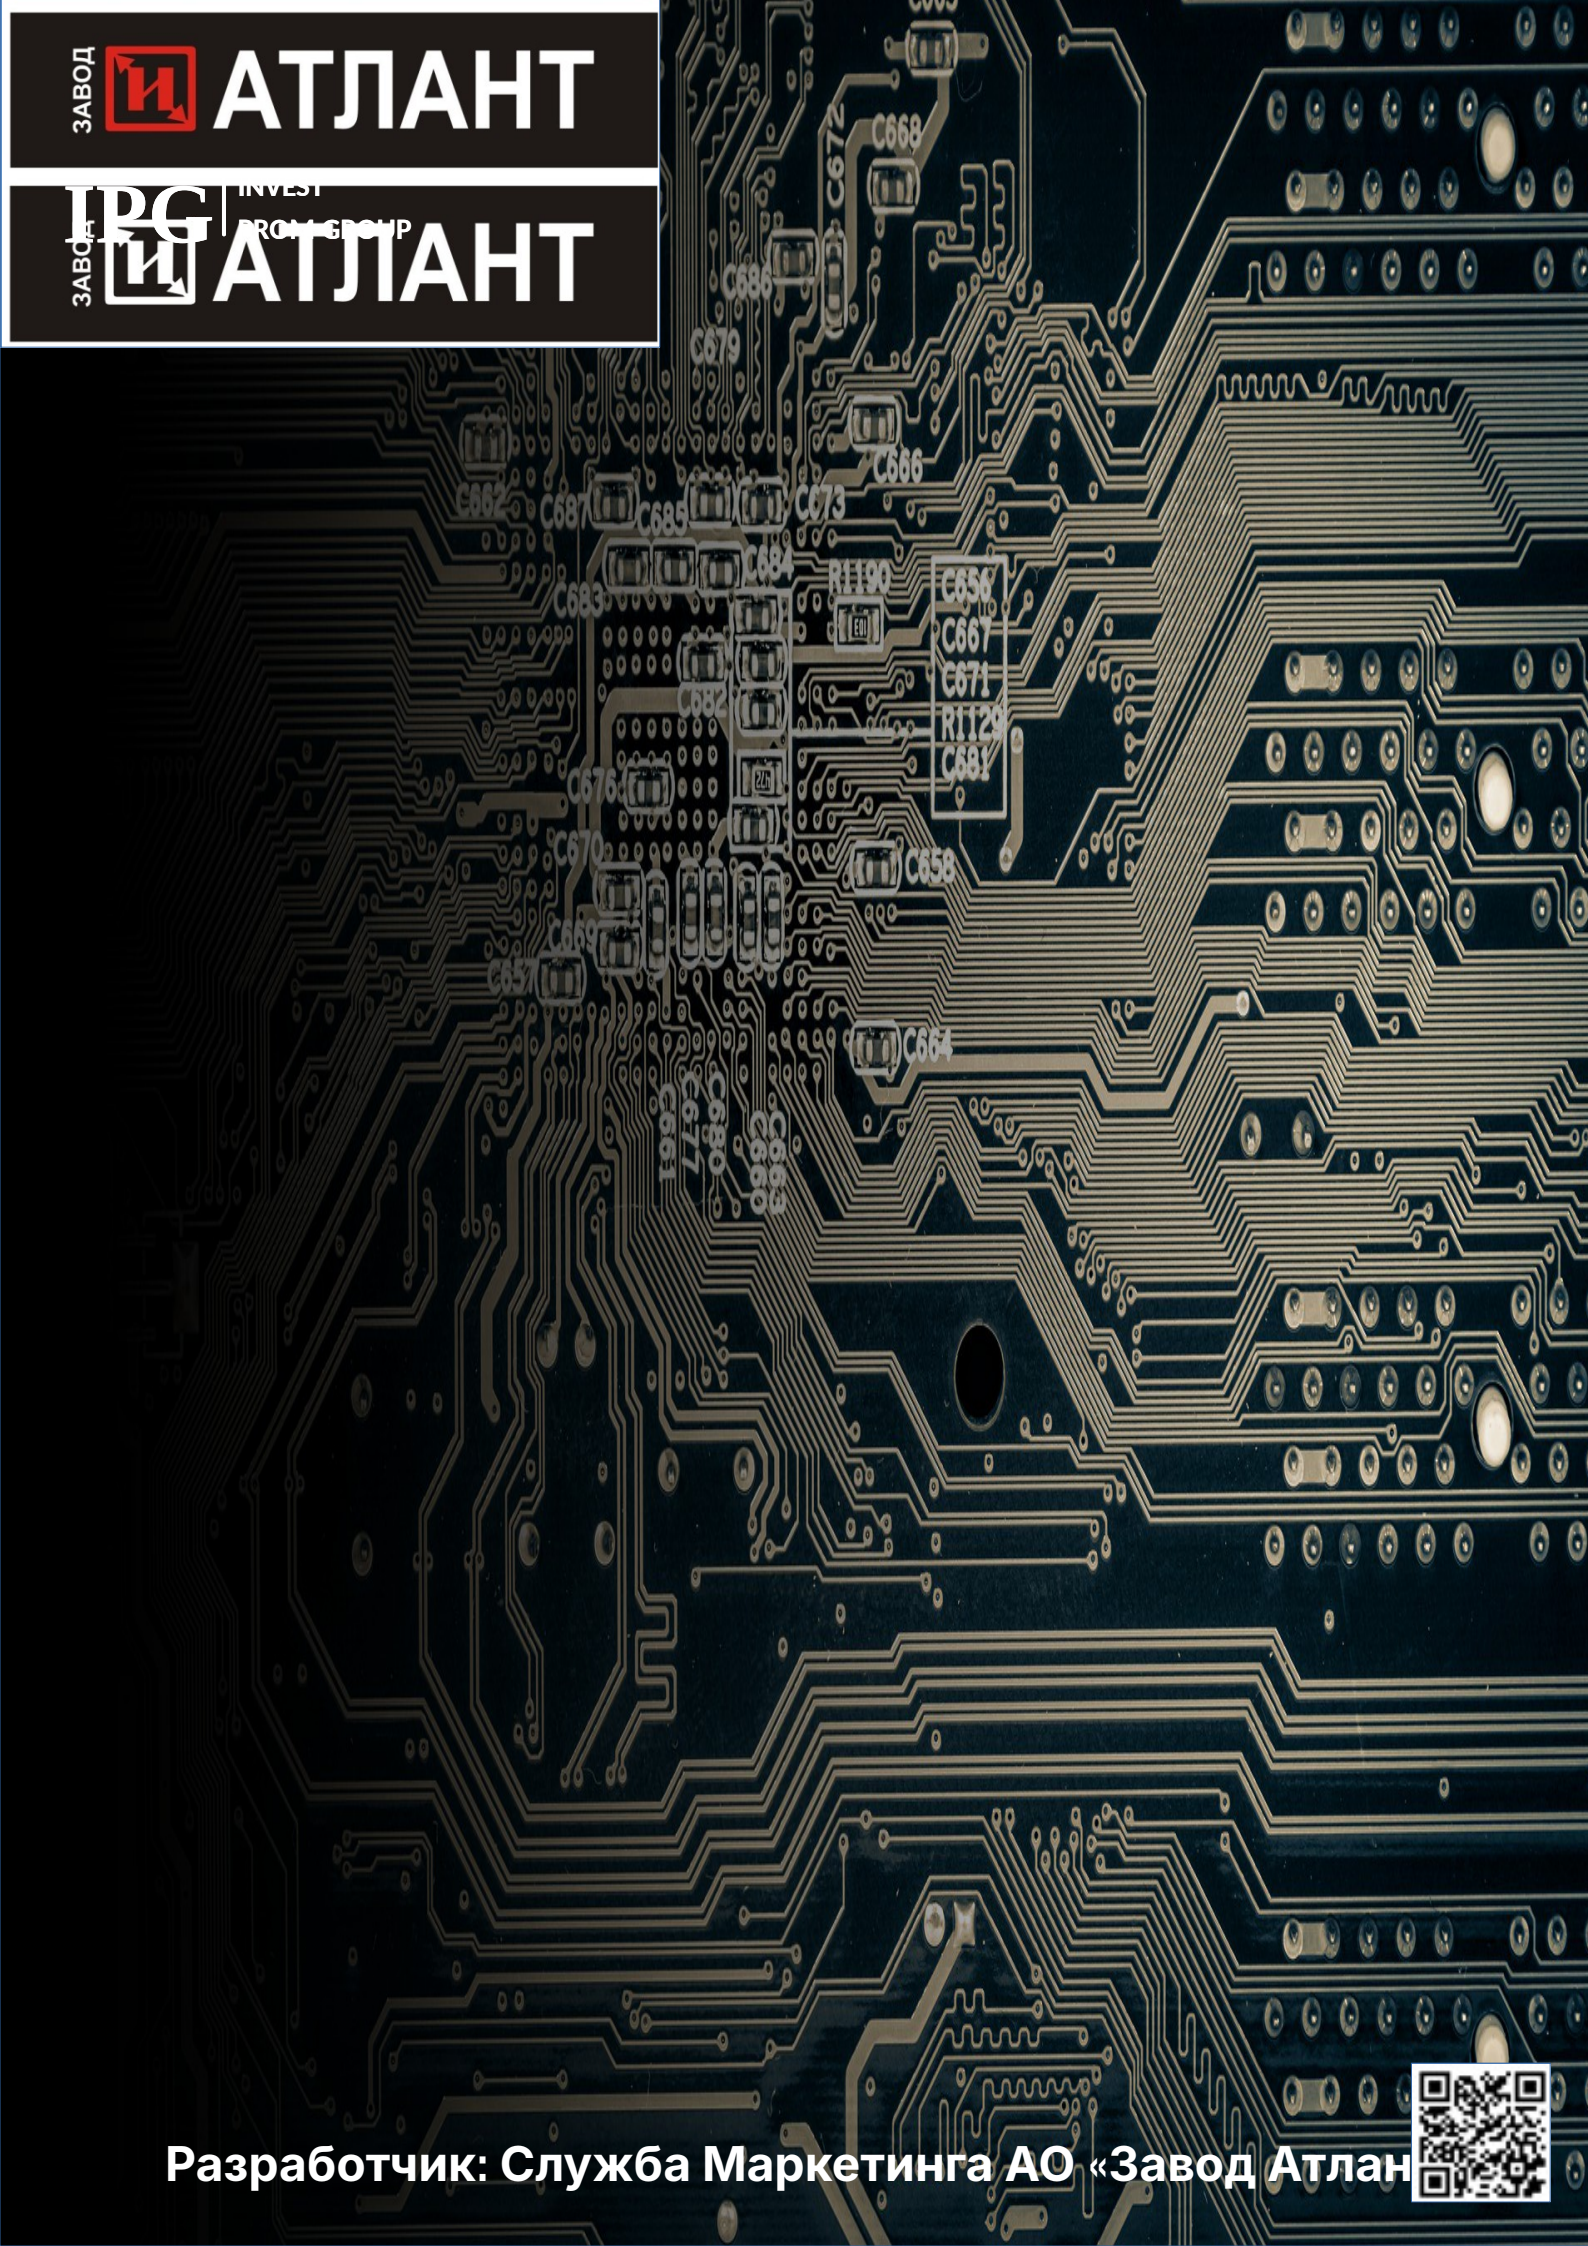

Разработчик: Служба Маркетинга АО «Завод Атлан