
ГРППМ6А

СЦНК.434410.039ТУ



Соединители электрические низкочастотные прямоугольного типа имеют ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ КОНТАКТЫ, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка угловая для печатного и розетка для объемного монтажа.

Типоконструкции:
вилки ГРППМ6А-35Ш2, ГРППМ6А-57Ш2,
розетки ГРППМ6А-35ГО2, ГРППМ6А-57ГО2.

аналог ГРППМ5
Ке0.364.010 ТУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРППМ	6	А	35(57)	Ш(Г)	О	1(2)
Тип соединителя						
Порядковый номер разработки						
Символ завода-изготовителя						
Количество контактов						
Часть соединителя: Ш - вилка Г – розетка						
Конструктивное исполнение: О – розетки неплавающие с контактами под объемный монтаж; Отсутствие буквы – вилки угловые под печатный монтаж.						
Покрытие контактов: 1 - золото 2 - серебро						


гнезда под штырь ø 0,8 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	ГРППМ6А
Рабочий ток на каждый контакт, не более, А	1
Максимальное рабочее напряжение, не более, В	100
Сопротивление контактов, мОм, не более	10
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	10000
Емкость между любыми контактами, пФ:	3
Работоспособность в диапазоне частот вибрации, Гц ускорение, $м/с^2$ (g)	1-5000, 400(40)
Температура окружающей среды, °С	-60 .. +100
Число сочленений-расчленений	550
Срок сохраняемости, лет	30

Вилка ГРППМ6А угловая под печатный монтаж

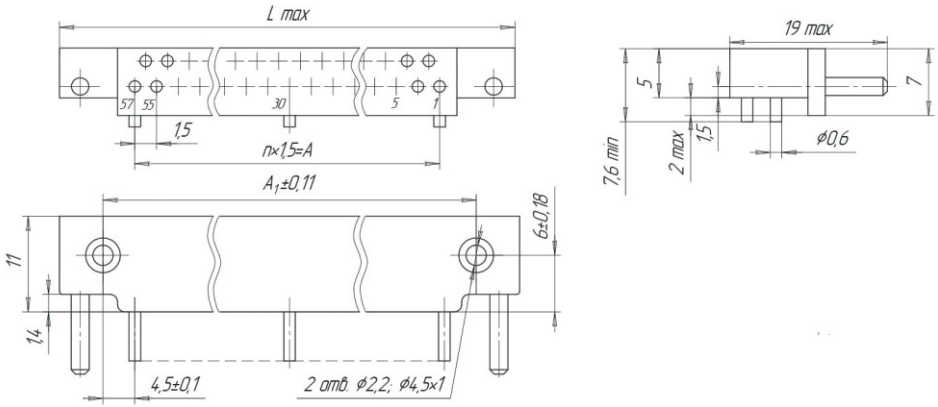

Условное обозначение	Количество контактов, m	n	Размеры, мм.		
			A	A1	L max
ГРППМ6А-35Ш2	35	34	51	60	70
ГРППМ6А-57Ш2	57	56	84	93	103

Розетка ГРППМ6А прямая под объемный монтаж

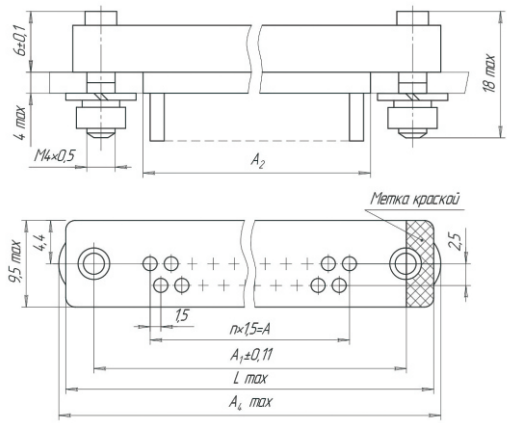

Условное обозначение	Количество контактов, m	n	Размеры, мм.					
			A1	A1	A2	A3	A4	L max
ГРППМ6А-35ГО2	35	34	51	64	56	56.2	72	71
ГРППМ6А-57ГО2	57	56	84	97	89	89.2	105	104

www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru