
ГРППМ7А

СЦНК.434410.039ТУ

Соединители электрические низкочастотные прямоугольного типа имеют ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ КОНТАКТЫ, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка прямая для печатного и розетка для для объемного монтажа.



Типоконструкции:
вилки ГРППМ7А-90ША1, ГРППМ7А-90ША2,
роетки ГРППМ7А-90Г1, ГРППМ7А-90Г2;

аналог ГРППМ7
Ке0.364.010 ТУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРППМ	7	А	90	Ш(Г)	А	1(2)

Тип соединителя

Порядковый номер разработки

Символ завода-изготовителя

Количество контактов

Часть соединителя:
Ш - вилка
Г – розетка

Конструктивное исполнение:
А - вилка прямая под печатный монтаж;
Отсутствие буквы - розетки угловые под печатный монтаж.

Покрытие контактов:
1 - золото
2 - серебро


гнезда под штырь ø 0,8 мм




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГРППМ7А
Рабочий ток на каждый контакт, не более, А	1
Максимальное рабочее напряжение, не более, В	100
Сопротивление контактов, мОм, не более	10
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	10000
Емкость между любыми контактами, пФ	3
Работоспособность в диапазоне частот вибрации, Гц ускорение, $м/с^2$ (g)	1-5000, 400(40)
Температура окружающей среды, °С	-60 .. +100
Число сочленений-расчленений	550
Срок сохраняемости, лет	30

Вилки ГРППМ7А-90ША1, ГРППМ7А-90ША2
прямые под печатный монтаж

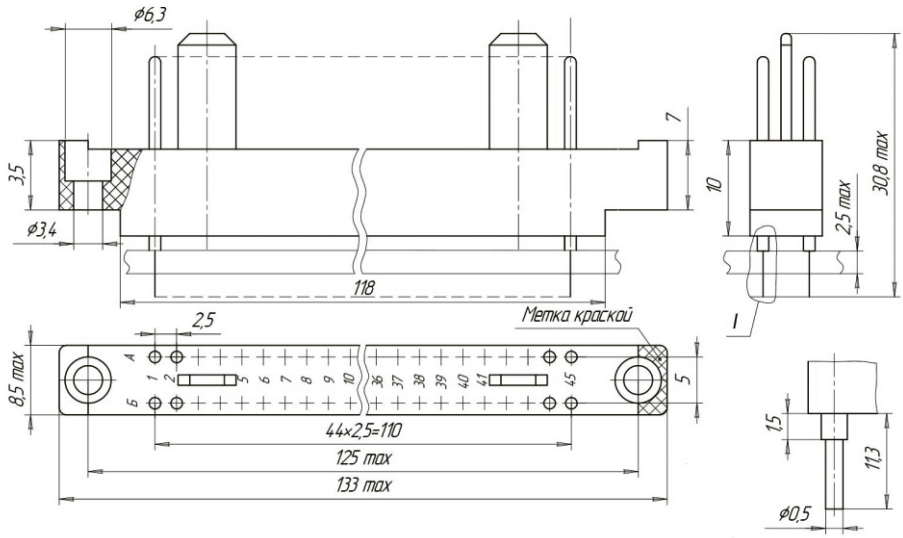

Розетки ГРППМ7А-90Г1, ГРППМ7А-90Г2
угловые под печатный монтаж

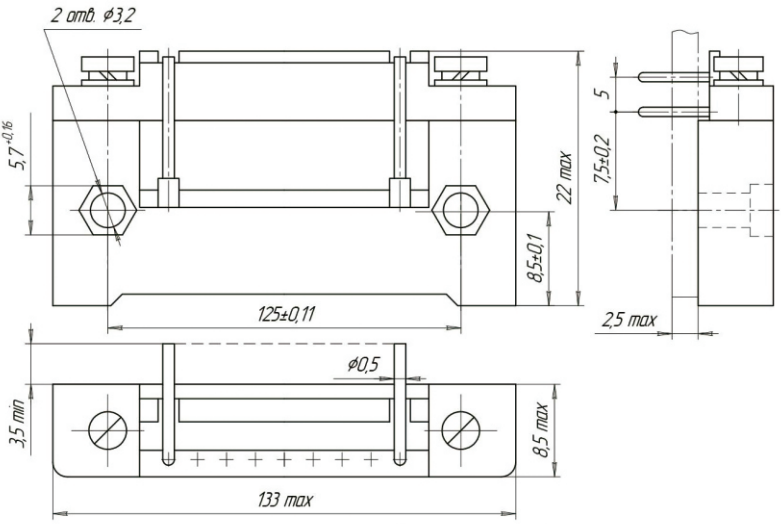

www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru