
# ГРППМ8А

*СЦНК.434410.039ТУ*



Соединители электрические низкочастотные прямоугольного типа имеют ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ КОНТАКТЫ, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного ( частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка прямая для печатного и розетка угловая для объемного монтажа.

Типоконструкции:
вилка ГРППМ8-48Ш2,
розетка ГРППМ8-48Г2.

аналог ГРППМ8
Ке0.364.010 ТУ

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| ГРППМ | 8 | А | 48 | Ш(Г) | 1(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип соединителя | | | | | |
| Порядковый номер разработки | | | | | |
| Символ завода-изготовителя | | | | | |
| Количество контактов | | | | | |
| Часть соединителя:<br>Ш - вилка прямая под печатный монтаж<br>Г – розетка угловая под печатный монтаж | | | | | |
| Покрытие контактов:<br>1 - золото<br>2 - серебро | | | | | |


гнезда под штырь ø 0,8 мм




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | ГРППМ8А |
|---|---|
| Рабочий ток на каждый контакт, не более, А | 1 |
| Максимальное рабочее напряжение, не более, В | 100 |
| Сопротивление контактов, мОм, не более | 10 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 10000 |
| Емкость между любыми контактами, пФ | 3 |
| Работоспособность в диапазоне частот вибрации, Гц<br>ускорение, м/с$^2$ (g) | 1-5000, 400(40) |
| Температура окружающей среды, °С | -60 .. +100 |
| Число сочленений-расчленений | 550 |
| Срок сохраняемости, лет | 30 |

## Вилка ГРППМ8А-48Ш2 прямая под печатный монтаж

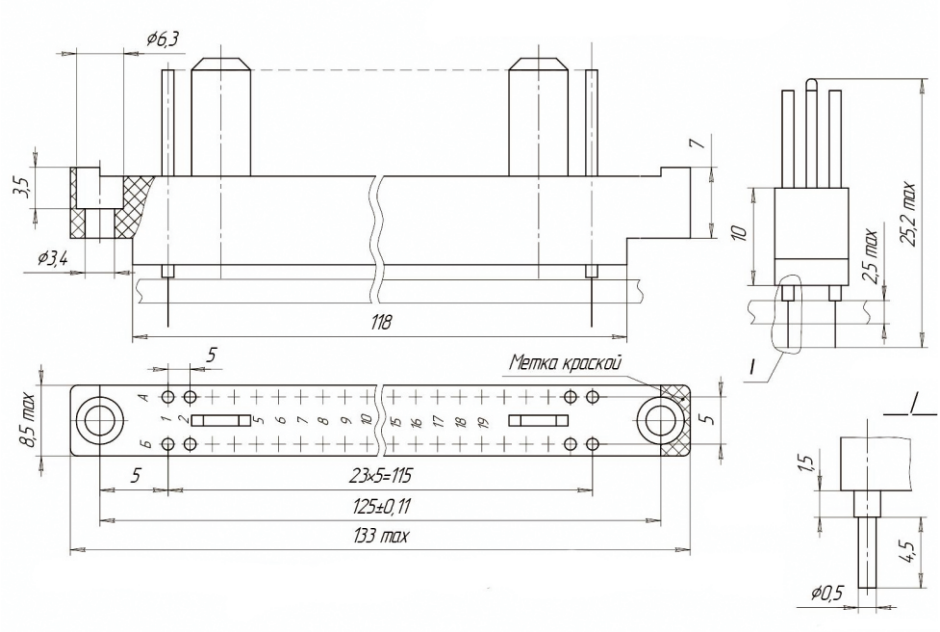


## Розетка ГРППМ8А-48Г2 угловая под печатный монтаж

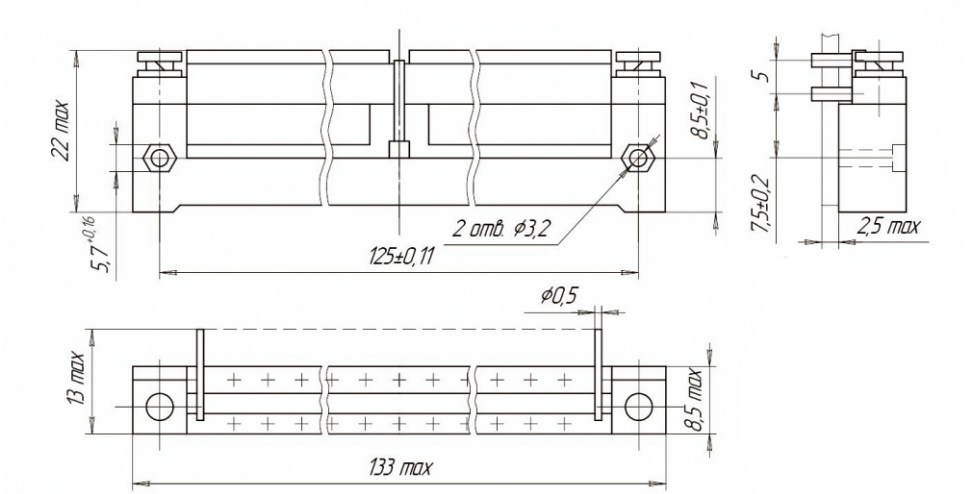



www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru