
ГСНП58А

СЦНК.434410.040ТУ

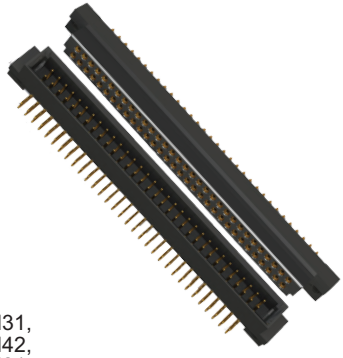

Соединители электрические низкочастотные прямоугольного типа имеют ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ КОНТАКТЫ, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка угловая для печатного и розетка для объемного монтажа.

Типоконструкции:
вилки ГСНП58А-16ВП31, ГСНП58А-32ВП31, ГСНП58А-48ВП31, ГСНП58А-64ВП31, ГСНП58А-72ВП41, ГСНП58А-72ВП42,
розетки ГСНП58А-16РП21, ГСНП58А-32РП21, ГСНП58А-48РП21, ГСНП58А-64РП21, ГСНП58А-72РП21, ГСНП58А-72РП22.

аналог УСНП58
ТУ У 31.2-14308479-004:2006

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГСНП	58	А	16(32, 48, 64, 72)	В(Р)	П	2(3, 4)	1(2)

Тип соединителя

Порядковый номер разработки

Символ завода-изготовителя

Количество контактов

Часть соединителя: В – вилка (штыревая), Р – розетка (гнездовая).

Способ монтажа: П - пайка

Тип хвостовика:
2 - хвостовик для прямого монтажа в отверстие печатной платы;
3 - хвостовик для углового монтажа в отверстие печатной платы;
4 - хвостовик для планарного монтажа на печатной плате.


Покрытие рабочей части контакта: 1 – золото, 2 – серебро.

гнезда под штырь ø 0,6 мм




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГСНП58А
Рабочий ток на каждый контакт, не более, А	2
Максимальное рабочее напряжение, не более, В	400
Сопротивление контактов, мОм, не более	10
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	10000
Емкость между любыми контактами, пФ	2,5
Работоспособность в диапазоне частот вибрации, Гц ускорение, $м/с^2$ (g)	1-5000, 400(40)
Температура окружающей среды,°С	-60 .. +100
Число сочленений-расчленений	550
Срок сохраняемости, лет	30

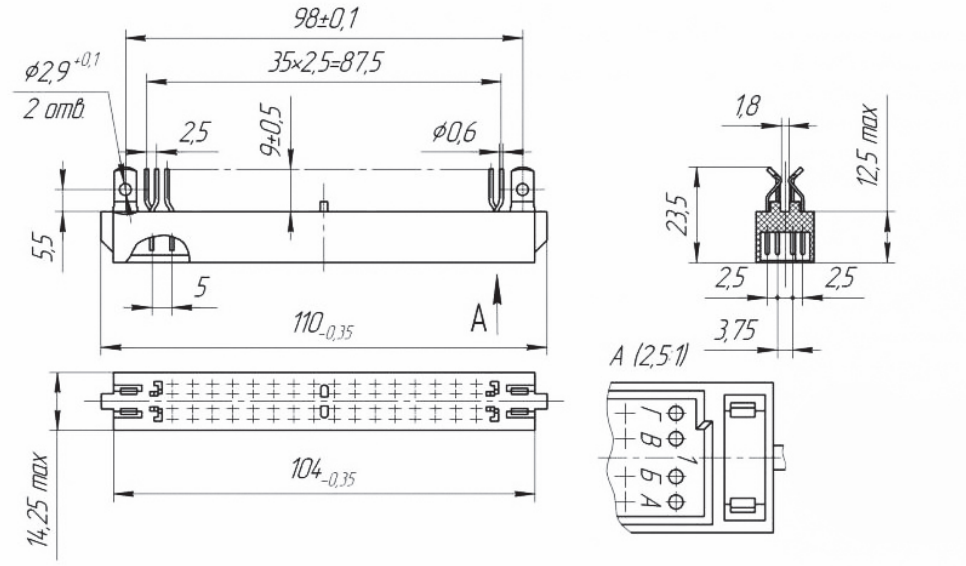

Розетки ГСНП58А-72РП21, ГСНП58А-72РП22

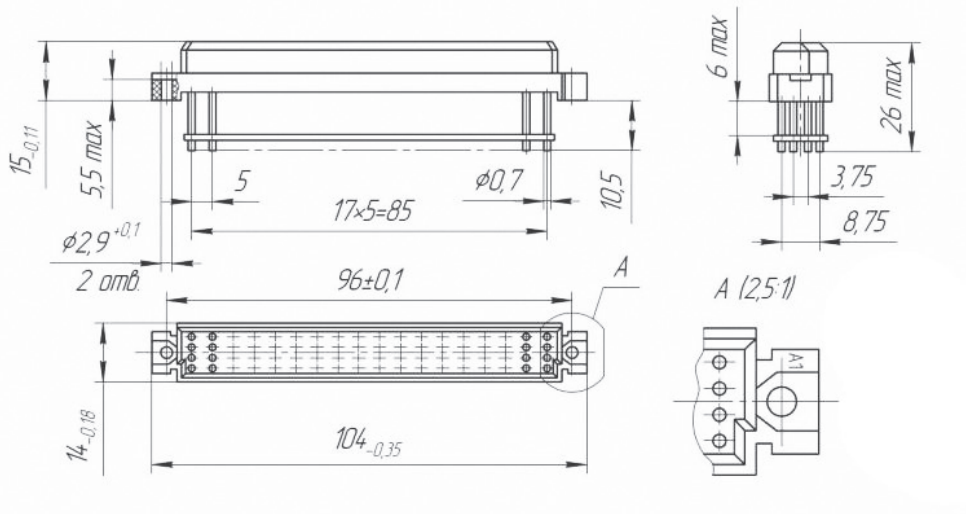

www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru