
КПП

СЦНК.434410.041ТУ
СЦНК.434410.052ТУ

Клемма пружинная для печатных плат

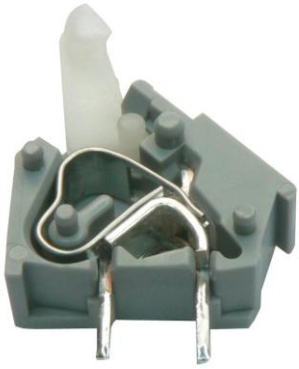

Клемма пружинная (КПП) – предназначена для быстрого надежного удобного подключения сигнальных цепей к плате, без использования монтажного инструмента

Преимущества:
малое монтажное пространство;
возможность использования разных типов проводов;
износостойкость;
пожарная безопаснсть;
измерение электрических параметров без нарушения изолированности соединения.

Технические характеристики:
Максимальное сечение проводника……...…… 0,5 (2,5) мм^2
Номинальное напряжение ……...……160(320) В
Номинальный ток ……...……...6(16) А
Шаг выводов ……5/5,08 мм
Диаметр отверстия под вывод……1мм^2
Температура окружающей среды…… От -60 до 105 °С

Тип изделия: **КПП - 0,5(2,5) - 1(2,3) - 2 (3) - Р**

- КПП — клемма пружинная для печатных плат
- 0,5(2,5) — Допустимое сечение провода для монтажа 0,5 … 2,5 мм^2
- 1(2,3) — Количество контактов
- 2 (3) — Покрытие контактов: 2-серебро, 3- олово
- Р — Наличие рычага