Клеммы пружинные для установки на рейку монтажную (Din-рейку) под сечение провода: 2,5 мм. кв.

СЦНК.434410.036ТУ
СЦНК.434410.051ТУ

Назначение




Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 М Гц) и импульсного токов при напряжении до 800 В, в условиях умеренного и холодного климата, применительно в оборудовании военного назначения

Клеммы пружинные предназначены для внутреннего монтажа.
Конструкция клемм пружинных обеспечивает подсоединение проводов одножильных однопроволочных, одножильных многопроволочных сечением: от 0,5 мм^2 до 2,5 мм^2.
Изделия стойкие к воздействию механических, климатических и биологических внешних воздействующих факторов:
Синусоидальная вибрация: - Диапазон частот , Гц.....5 - 1000
Амплитуда ускорения, м/с (g)
- в вертикальном направлении……200 (20)
- в горизонтальном направлении……100 (10)
Механический удар одиночного действия: - Длительность действия ударного ускорения, мс … 0,1 - 2
- Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g).....5000 (500)
Механический удар многократного действия: - Длительность действия ударного ускорения, мс ... 1 - 5
- Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g):
- в вертикальном направлении……800 (80)
- в горизонтальном направлении……300 (30)
Повышенная влажность воздуха -Значение относительной влажности при температуре 40°С, %.....93±5
Соляной (морской) туман -Продолжительность воздействия, ч……48

Технические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

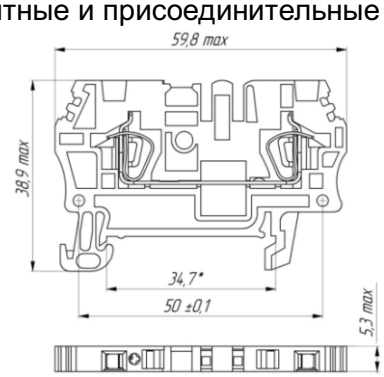

Рабочее напряжение, В.....800
Рабочий ток. А……24

КПР – 2,5 - 2 - 2 (3) – 01 (05;08)

Тип изделия:
Клемма пружинная;
Максимальное сечение провода, присоединяемого к клемме, мм^2
Количество выводов для подсоединения проводов;
Покрытие контакта перемычки:
2 – серебро; 3 - олово;
Цвет: 01– серый; 05–красный; 08–синий;



Вспомогательные изделия

Крышка СЦНК.757537.035

СЦНК.434410.036 ТУ СЦНК.434410.051ТУ



Толщина: 2,5 мм.
исполнение
белый (натуральный) аналог D-ST2,5
синий аналог D-ST2,5BU
красный аналог D-ST2,5

Стопор концевой СЦНК.757537.036

СЦНК.434410.036ТУ
СЦНК.434410.051 ТУ



исполнение
белый (натуральный) аналог ZEW35

Мостик соединительный СЦНК.685168.015

СЦНК.434410.036 ТУ СЦНК.434410.051ТУ



исполнение:
желтый
аналог ZQV2,5/2

Шильдик маркировочный СЦНК.754420.017

СЦНК.434410.036 ТУ СЦНК.434410.051ТУ



аналог ZS 15/5 MC NE WS

Рейка монтажная СЦНК.745522.001-05

ТУ6313-009-07609017-2007



http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75

поддержка: 3D модель
технические условия
руководство по эксплуатации