СЦНК.434410.045ТУ
СЦНК.434410.047ТУ

Назначение



Клеммы пружинные предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при напряжении со значением до 1100 В.

Обеспечивают подключение сигнальных и силовых линий (питания)

Клеммы пружинные предназначены для внутреннего монтажа.
Конструкция клемм пружинных обеспечивает подсоединение проводов одножильных однопроволочных, одножильных многопроволочных сечением: от 0,08 мм^2 до 35,0 мм^2.
Изделия стойкие к воздействию механических, климатических и биологических внешних воздействующих факторов: Синусоидальная вибрация: - Диапазон частот, Гц.....1 - 2000
Амплитуда ускорения, м/с^2 (g).....200 (20)
Механический удар одиночного действия: - Длительность действия ударного ускорения, мс ... 0,1 - 2
- Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g) 5000 (500)
Повышенная влажность воздуха - Значение относительной влажности при температуре 40°С, %.....93±5
Соляной (морской) туман – Продолжительность воздействия, ч.....48
Рабочая температура, °С .....от минус 65 до +85

Технические характеристики

КПР1 – 2,5 В – 2 У – 2 - 01

Тип изделия:
Клемма пружинная;

1,5; 2,5; 4,0; 10,0; 16,0; 35,0
максимальное сечение провода, присоединяемого к клемме, мм^2

Функциональный аналог ф. Wago

2; 3; 4 количество контактов-перемычек с выводами для подсоединения проводов

У; Г; В; ВУ – вид корпуса

Покрытие контакта перемычки
2-серебро;
3-олово

Цвет: 01– серый; 03– оранжевый;
05 – красный; 06– черный;
08 – синий; 09– желтый;

Способ соединения

Зажим CAGE CLAMP®



Тип монтируемого провода

- медный (алюминиевый) однопроволочный
- медный многопроволочный





Способ монтажа

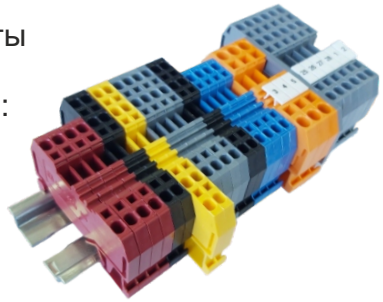
Защелкивание на DIN-рейку

http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75





СЦНК.434410.045ТУ
СЦНК.434410.047ТУ

серия 1,5

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:



Токовая нагрузка: 1 А для сечения провода 0,08 мм. кв. Токовая нагрузка: 18 А для сечения провода 1,5 мм. кв.
Рабочее напряжение: 900 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

клеммный соединитель	исполнение	вспомогательные детали
КПР1-1,5В-2В-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 18	покрытие контакта перемычки: “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 279-901 03 - оранжевый — аналог 279-902 05 - красный — аналог 279-903 06 - чёрный — аналог 279-905 08 - синий — аналог 279-904 09 - жёлтый — аналог 279-906	крышка **СЦНК.757537.057-01(-03)**  толщина крышки - 2 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 279-325 03 - оранжевый — аналог 279-328
КПР1-1,5В-3В-2(3)-0Х 3-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 18	покрытие контакта перемычки: “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 279-681 03 - оранжевый — аналог 279-682 05 - красный — аналог 279-683 06 - чёрный — аналог 279-685 08 - синий — аналог 279-684 09 - жёлтый — аналог 279-686	крышка **СЦНК.757537.058-01(-03)**  толщина крышки - 2 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 279-339 03 - оранжевый — аналог 279-308
КПР1-1,5В-4В-2(3)-0Х 4-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 18	покрытие контакта перемычки: “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 279-831 03 - оранжевый — аналог 279-832 05 - красный — аналог 279-833 06 - чёрный — аналог 279-835 08 - синий — аналог 279-834 09 - жёлтый — аналог 279-836	крышка **СЦНК.757537.059-01(-03)**  толщина крышки - 2 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 279-346 03 - оранжевый — аналог 279-344
КПР1-1,5В-2В-2(3)-РЕ 2-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 279-907	крышка **СЦНК.757537.057-01(-03)**  толщина крышки - 2 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 279-325 03 - оранжевый — аналог 279-328
КПР1-1,5В-3В-2(3)-РЕ 3-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 279-687	крышка **СЦНК.757537.058-01(-03)**  толщина крышки - 2 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 279-339 03 - оранжевый — аналог 279-308

вспомогательные детали

Мостик соединительный СЦНК.685168.037

рабочий ток, А ... 15
цвет: серый
аналог: 279-402
покрытие контактов: олово

Мостик соединительный СЦНК.685168.037-01
покрытие контактов: серебро



Шильдики маркировочные для серии 1,5:
поставляются в пластине (120 шт.)
СЦНК.754420.019 (без маркировки)
СЦНК.754420.019-01 (с горизонтальной маркировкой)
СЦНК.754420.019-02 (с вертикальной маркировкой)

Фронтальное подключение провода



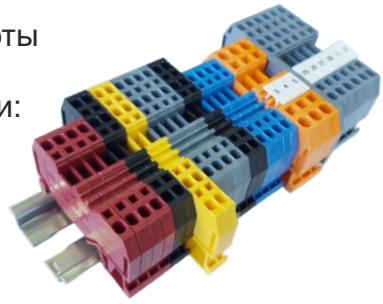

Стопор концевой СЦНК.757537.036 СЦНК.434410.036ТУ
Стопор концевой СЦНК.757537.036 СЦНК.434410.051ТУ
Стопор концевой СЦНК.757537.001 ТУ 6313-009-07609017-2007

Пример записи для заказа:
Клемма КПР1-1,5В-2В-2-01 СЦНК.434410.045ТУ - поставка 2-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - серебро, цвет - серый
Клемма КПР1-1,5В-4В-3-08 СЦНК.434410.047ТУ - поставка 4-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - олово, цвет - синий








СЦНК.434410.045ТУ
СЦНК.434410.047ТУ

серия 2,5

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:



Токовая нагрузка: 1 А для сечения провода 0,08 мм. кв. Токовая нагрузка: 24 А для сечения провода 2,5 мм. кв.
Рабочее напряжение: 900 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

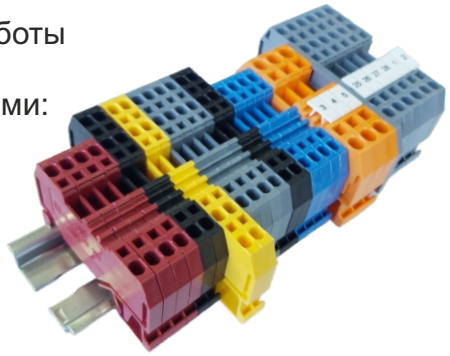
клеммный соединитель	исполнение	вспомогательные детали
КПР1-2,5В-2В-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 24	покрытие контакта перемычки: “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 280-901 03 - оранжевый — аналог 280-902 05 - красный — аналог 280-903 06 - чёрный — аналог 280-906 08 - синий — аналог 280-904 09 - жёлтый — аналог 280-905	крышка **СЦНК.757537.060-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 280-308 03 - оранжевый — аналог 280-309
КПР1-2,5В-3В-2(3)-0Х 3-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 24	покрытие контакта перемычки: “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 280-681 03 - оранжевый — аналог 280-650 05 - красный — аналог 280-653 06 - чёрный — аналог 280-671 08 - синий — аналог 280-684 09 - жёлтый — аналог 280-672	крышка **СЦНК.757537.061-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 280-324 03 - оранжевый — аналог 280-326
КПР1-2,5В-4В-2(3)-0Х 4-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 24	покрытие контакта перемычки: “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 280-833 03 - оранжевый — аналог 280-835 05 - красный — аналог 280-830 06 - чёрный — аналог 280-831 08 - синий — аналог 280-834 09 - жёлтый — аналог 280-832	крышка **СЦНК.757537.063-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 280-314 03 - оранжевый — аналог 280-315
КПР1-2,5В-2В-2(3)-РЕ 2-х проводная проходная клемма с заземлением   Поставка - 2-х проводная проходная клемма с заземлением для гражданского применения - по чертежу	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 280-907	крышка **СЦНК.757537.060-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 280-308 03 - оранжевый — аналог 280-309
КПР1-2,5В-3В-2(3)-РЕ 3-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 280-687	крышка **СЦНК.757537.061-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 280-324 03 - оранжевый — аналог 280-326
КПР1-2,5В-2Я-2В-2(3) 2-х ярусная 4-х проводная проходная клемма   Поставка - 2-х ярусная, 2-х проводная проходная клемма для гражданского применения - по чертежу напряжение, В ... 500 рабочий ток, А ... 20	покрытие контакта перемычки: “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 280-519	крышка **СЦНК.757537.088-01**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: 01- серый — аналог 280-340

http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75



СЦНК.434410.045ТУ
СЦНК.434410.047ТУ

серия 2,5

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:



Токовая нагрузка: 1 А для сечения провода 0,08 мм. кв. Токовая нагрузка: 24 А для сечения провода 2,5 мм. кв.
Рабочее напряжение: 900 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

клеммный соединитель	исполнение	вспомогательные детали
КПР1-2,5В-3Я-2В-2(3)-01 3-х ярусная 3-х проводная проходная клемма 6-ти выводная (по 2 вывода в ярусе)   напряжение, В ... 500 рабочий ток, А ... 20	покрытие контакта перемычки: “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый  аналог 280-549 Поставка - 3-х ярусная, 3-х проводная проходная клемма для гражданского применения - по чертежу	крышка **СЦНК.757537.062-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый аналог 280-303 03 - оранжевый аналог 280-304
КПР1-2,5В-3Я-2В-2(3)-РЕ0Х-01 3-х ярусная 3-х проводная заземляющая - проходная клемма 6-ти выводная (по 2 вывода в ярусе)  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро; “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый, серый, жёлто-зелёный  аналог 280-557 08 - серый, синий, жёлто-зелёный  аналог 280-547	крышка **СЦНК.757537.062-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый аналог 280-303 03 - оранжевый аналог 280-304

вспомогательные детали

Мостик соединительный СЦНК.685168.038

рабочий ток, А ... 24
цвет: серый
аналог: 280-402
покрытие контактов: олово

Мостик соединительный СЦНК.685168.038-01
покрытие контактов: серебро



Шильдики маркировочные для серии 2,5:
поставляются в пластине (96 шт.)
СЦНК.754420.020 (без маркировки)
СЦНК.754420.020-01 (с горизонтальной маркировкой)
СЦНК.754420.020-02 (с вертикальной маркировкой)

Фронтальное подключение провода



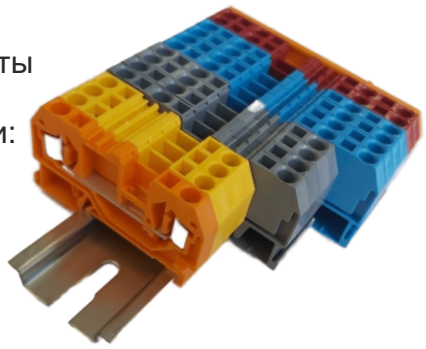


Стопор концевой СЦНК.757537.036 СЦНК.434410.036ТУ
Стопор концевой СЦНК.757537.001 ТУ 6313-009-07609017-2007

Пример записи для заказа:
Клемма КПР1-2,5В-2В-2-01 СЦНК.434410.045ТУ - поставка 2-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - серебро
Клемма КПР1-2,5В-4В-3-08 СЦНК.434410.047ТУ - поставка 4-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - олово








СЦНК.434410.045ТУ
СЦНК.434410.047ТУ

серия 4,0



Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

Токовая нагрузка: 1 А для сечения провода 0,08 мм. кв. Токовая нагрузка: 32 А для сечения провода 4,0 мм. кв.
Рабочее напряжение: 900 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

клеммный соединитель	исполнение	вспомогательные детали
КПР1-4В-2В-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма  напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 32	покрытие контакта перемычки: “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 281-901 03 - оранжевый — аналог 281-902 05 - красный — аналог 281-903 06 - чёрный — аналог 281-905 08 - синий — аналог 281-904 09 - жёлтый — аналог 281-906	крышка **СЦНК.757537.065-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 281-328 03 - оранжевый — аналог 281-329
КПР1-4В-3В-2(3)-0Х 3-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 32	покрытие контакта перемычки: “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 281-681 03 - оранжевый — аналог 281-678 05 - красный — аналог 281-679 06 - чёрный — аналог 281-685 08 - синий — аналог 281-684 09 - жёлтый — аналог 281-686	крышка **СЦНК.757537.067-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 281-324 03 - оранжевый — аналог 281-326
КПР1-4В-4В-2(3)-0Х 4-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 32	покрытие контакта перемычки: “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 281-652 03 - оранжевый — аналог 281-653 05 - красный — аналог 281-663 06 - чёрный — аналог 281-664 08 - синий — аналог 281-654 09 - жёлтый — аналог 281-668	крышка **СЦНК.757537.068-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 281-334 03 - оранжевый — аналог 281-335
КПР1-4В-2ВУ-2(3)-РЕ 2-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 281-607	крышка **СЦНК.757537.066-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 281-316 03 - оранжевый — аналог 281-317
КПР1-4В-3В-2(3)-РЕ 3-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 281-687	крышка **СЦНК.757537.067-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 281-324 03 - оранжевый — аналог 281-326
КПР1-4В-4В-2(3)-РЕ 2-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 281-657	крышка **СЦНК.757537.068-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 281-334 03 - оранжевый — аналог 281-335

вспомогательные детали

Мостик соединительный СЦНК.685168.042

рабочий ток, А ... 32
цвет: серый
аналог: 281-402

Мостик соединительный СЦНК.685168.043 10-ти канальный

рабочий ток, А ... 32
цвет: серый
аналог: 281-490



Шильдики маркировочные для серии 4,0:
поставляются в пластине (96 шт.)
СЦНК.754420.020 (без маркировки)
СЦНК.754420.020-01 (с горизонтальной маркировкой)
СЦНК.754420.020-02 (с вертикальной маркировкой)

Пример записи для заказа:
Клемма КПР1-4В-2В-2-01 СЦНК.434410.045ТУ - поставка 2-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - серебро
Клемма КПР1-4В-4В-3-08 СЦНК.434410.047ТУ - поставка 4-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - олово

http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75










СЦНК.434410.045ТУ
СЦНК.434410.047ТУ

серия 6,0



Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

Токовая нагрузка: 4 А для сечения провода 0,2 мм. кв. Токовая нагрузка: 41 А для сечения провода 6,0 мм. кв.
Рабочее напряжение: 900 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

клеммный соединитель	исполнение	вспомогательные детали
КПР1-6В-2Г-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма с боковым подключением   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 41	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 282-101 03 - оранжевый 08 - синий — аналог 282-104	крышка **СЦНК.757537.069-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 282-301 03 - оранжевый — аналог 282-302
КПР1-6В-2ВУ-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма укороченная   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 41	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 282-601 03 - оранжевый 08 - синий — аналог 282-604	крышка **СЦНК.757537.070-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 282-316 03 - оранжевый — аналог 282-317
ШК-6В-2В-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 800 рабочий ток, А ... 41	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” без обозначения - белый (натуральный) аналог 282-ххх 08 - синий — аналог 282-604 Подставка - 2-х проводная проходная клемма только для гражданского применения - по СЦНК.434410.028ТУ	крышка **СЦНК.757537.071-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 282-325 03 - оранжевый — аналог 282-328
КПР1-6В-2В-2(3)-РЕ 2-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 282-907	крышка **СЦНК.757537.071-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 282-325 03 - оранжевый — аналог 282-328
КПР1-6В-3В-2(3)-0Х 3-х проводная проходная клемма с заземлением   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 41	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 282-681 03 - оранжевый — аналог 282-682 08 - синий — аналог 282-684	крышка **СЦНК.757537.072-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 282-325 03 - оранжевый — аналог 282-328
КПР1-6В-3В-2(3)-РЕ 3-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 282-687	крышка **СЦНК.757537.072-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 282-325 03 - оранжевый — аналог 282-328
КПР1-6В-3У-2(3)-0Х 3-х проводная проходная клемма угловая   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 41	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 282-699 03 - оранжевый 08 - синий — аналог 282-694	крышка **СЦНК.757537.073-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 282-334 03 - оранжевый — аналог 282-333

вспомогательные детали

Мостик соединительный СЦНК.685168.044

рабочий ток, А ... 41
цвет: серый
аналог: 280-402
покрытие контактов - олово

Мостик соединительный СЦНК.685168.044-01
покрытие контактов - серебро



Шильдики маркировочные для серии 6,0:
поставляются в пластине (96 шт.)
СЦНК.754420.020 (без маркировки)
СЦНК.754420.020-01 (с горизонтальной маркировкой)
СЦНК.754420.020-02 (с вертикальной маркировкой)





СЦНК.434410.045ТУ
СЦНК.434410.047ТУ

серия 10,0



Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

Токовая нагрузка: 4 А для сечения провода 0,2 мм. кв. Токовая нагрузка: 57 А для сечения провода 10,0 мм. кв.
Рабочее напряжение: 900 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

клеммный соединитель	исполнение	вспомогательные детали
КПР1-10В-2В-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма укороченная   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 57	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 284-601 03 - оранжевый 08 - синий — аналог 284-604	крышка **СЦНК.757537.074-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 284-316 03 - оранжевый — аналог 284-317
КПР1-10В-2ВУ-2(3)-РЕ 2-х проводная проходная клемма укороченная с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 284-607	крышка **СЦНК.757537.074-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 284-316 03 - оранжевый — аналог 284-317
КПР1-10В-3В-2(3)-0Х 3-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 57	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 284-681 03 - оранжевый — аналог 284-682 08 - синий — аналог 284-684	крышка **СЦНК.757537.075-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 284-308 03 - оранжевый — аналог 284-339
КПР1-10В-3В-2(3)-РЕ 3-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 284-687	крышка **СЦНК.757537.075-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 284-308 03 - оранжевый — аналог 284-339

вспомогательные детали

Мостик соединительный СЦНК.685168.045

рабочий ток, А ... 57
цвет: серый
аналог: 284-402
покрытие контактов: олово

Мостик соединительный СЦНК.685168.045-01
покрытие контактов: серебро




Шильдики маркировочные для серии 10,0:
поставляются в пластине (96 шт.)
СЦНК.754420.020 (без маркировки)
СЦНК.754420.020-01 (с горизонтальной маркировкой)
СЦНК.754420.020-02 (с вертикальной маркировкой)

распределительная комбинированная клемма

КПР1-10В-Кб-3В/1Г-2(3)-0Х

4-х выводная проходная клемма с 3-мя пружинными (фронтальным подводом) и 1-м (горизонтальным подводом) винтовыми зажимами




Монтаж провода

Монтаж мостика соединительного

покрытие контакта перемычки: -2(3)
“2” - серебро, “3” - олово
цвет клеммы: “0Х”
01 - серый — аналог 284-621
03 - оранжевый
08 - синий — аналог 284-624

Мостик соединительный СЦНК.685168.046

рабочий ток, А ... 57
цвет: серый
аналог: 284-412
покрытие контактов: олово

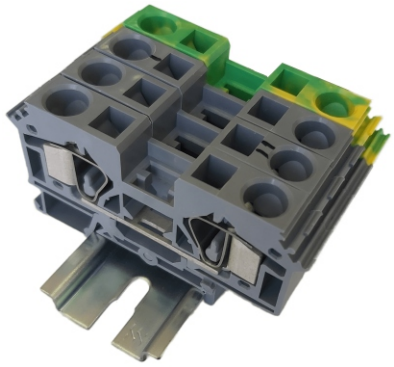
Мостик соединительный СЦНК.685168.046-01
покрытие контактов: серебро

http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75

поддержка: 3D модель
технические условия
руководство по эксплуатации




СЦНК.434410.045ТУ
СЦНК.434410.047ТУ

серия 16,0



Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

Токовая нагрузка: 4 А для сечения провода 0,2 мм. кв. Токовая нагрузка: 70 А для сечения провода 16,0 мм. кв.
Рабочее напряжение: 900 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

клеммный соединитель	исполнение	вспомогательные детали
КПР1-16В-2ВУ-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма укороченная   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 76	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 283-601 03 - оранжевый 08 - синий — аналог 283-604	крышка **СЦНК.757537.077-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 283-316 03 - оранжевый — аналог 283-317
КПР1-16В-2ВУ-2(3)-РЕ 2-х проводная проходная клемма укороченная с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 283-607	крышка **СЦНК.757537.077-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 283-316 03 - оранжевый — аналог 283-317
КПР1-16В-2В-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 76	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 283-901 03 - оранжевый — аналог 283-902 08 - синий — аналог 283-903	крышка **СЦНК.757537.078-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 283-325 03 - оранжевый — аналог 283-328
КПР1-16В-2В-2(3)-РЕ 2-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 283-907	крышка **СЦНК.757537.078-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 283-325 03 - оранжевый — аналог 283-328
КПР1-16В-3В-2(3)-0Х 3-х проводная проходная клемма с заземлением   (мостик не применяется) напряжение, В ... 900 рабочий ток, А ... 76	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 283-671 03 - оранжевый — аналог 283-672 08 - синий — аналог 283-674	крышка **СЦНК.757537.079-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 283-350 03 - оранжевый — аналог 283-352
КПР1-16В-3В-2(3)-РЕ 3-х проводная проходная клемма с заземлением   (мостик не применяется)	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 283-677	крышка **СЦНК.757537.079-01(-03)**  толщина крышки - 2,5 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 283-350 03 - оранжевый — аналог 283-352

вспомогательные детали

Мостик соединительный СЦНК.685168.047

рабочий ток, А ... 70
цвет: серый
аналог: 284-402
покрытие контактов: олово

Мостик соединительный СЦНК.685168.047-01
покрытие контактов: серебро

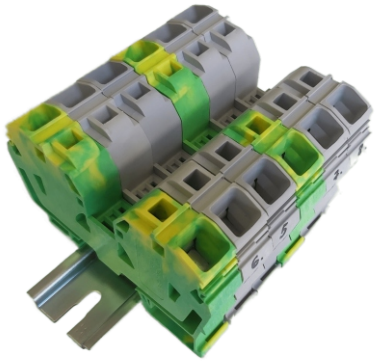


Шильдики маркировочные для серии 16,0:
поставляются в пластине (96 шт.)
СЦНК.754420.020 (без маркировки)
СЦНК.754420.020-01 (с горизонтальной маркировкой)
СЦНК.754420.020-02 (с вертикальной маркировкой)

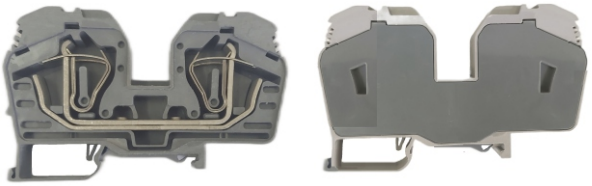
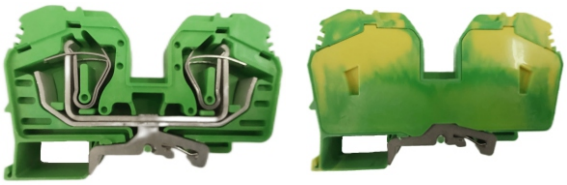
СЦНК.434410.045ТУ
СЦНК.434410.047ТУ

серия 35,0

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:



Токовая нагрузка: 41 А для сечения провода 6,0 мм. кв. Токовая нагрузка: 85 А для сечения провода 35,0 мм. кв.
Рабочее напряжение: 1100 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

клеммный соединитель	исполнение
КПР1-35В-2В-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма  напряжение, В ... 1100 рабочий ток, А ... 125	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 285-634 03 - оранжевый 08 - синий — аналог 285-635
КПР1-35В-2В-2(3)-РЕ 2-х проводная проходная клемма с заземлением 	покрытие контакта перемычки: -2(3) “2” - серебро, “3” - олово аналог 285-637

вспомогательные детали

Мостик соединительный СЦНК.685168.049

рабочий ток, А ... 85
цвет: серый
аналог: 285-435
покрытие контактов: олово

Мостик соединительный СЦНК.685168.049-01
покрытие контактов: серебро



Шильдики маркировочные для серии 35,0:
поставляются в пластине (96 шт.)
СЦНК.754420.020 (без маркировки)
СЦНК.754420.020-01 (с горизонтальной маркировкой)
СЦНК.754420.020-02 (с вертикальной маркировкой)

Фронтальное подключение провода





Стопор концевой СЦНК.757537.036 СЦНК.434410.036ТУ
Стопор концевой СЦНК.757537.036 СЦНК.434410.051ТУ
Стопор концевой СЦНК.757537.001 ТУ 6313-009-07609017-2007


Пример записи для заказа:
Клемма КПР1-2,5В-2В-2-01 СЦНК.434410.045ТУ - поставка 2-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - серебро
Клемма КПР1-2,5В-4В-3-08 СЦНК.434410.047ТУ - поставка 4-х проводной клеммы с покрытием контакта перемычки - олово

http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75


СЦНК.434410.045ТУ
СЦНК.434410.047ТУ

серия 2,5 мини

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частота до 3МГц) и импульсивного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:



Токовая нагрузка: 1 А для сечения провода 0,08 мм. кв. Токовая нагрузка: 18 А для сечения провода 2,5 мм. кв.
Рабочее напряжение: 550 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

клеммный соединитель	исполнение	вспомогательные детали
КПР1М-2,5В-2В-2(3)-0Х 2-х проводная проходная клемма   напряжение, В ... 550 рабочий ток, А ... 18  КПР1М-2,5В-2В-2(3)-01  КПР1М-2,5В-2В-2(3)-03  КПР1М-2,5В-2В-2(3)-08	покрытие контакта перемычки: “2" - серебро, “3" - олово цвет клеммы: “0Х” 01 - серый — аналог 870-901 03 - оранжевый — аналог 870-902 08 - синий — аналог 870-904	крышка **СЦНК.757537.064-01(-03)**  толщина крышки - 2,0 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 870-923 03 - оранжевый — аналог 870-924
КПР1М-2,5В-2В-2(3)-РЕ 2-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: “2" - серебро, “3" - олово аналог 870-907	крышка **СЦНК.757537.064-01(-03)**  толщина крышки - 2,0 мм цвет крышки: “0Х” 01- серый — аналог 870-923 03 - оранжевый — аналог 870-924

Клемма пружинная самозажимная КПС1

КПС1-2,5В-2-3(2)
2-х выводная клемма



исполнение:
аналог 773-322

напряжение, В ... 450
рабочий ток, А ... 20

вспомогательные детали

Мостик соединительный СЦНК.685168.039 (покрытие контактов: олово)
Мостик соединительный СЦНК.685168.039-01 (покрытие контактов: серебро)

рабочий ток, А ... 18
цвет: серый
аналог: 870-402

Мостик соединительный СЦНК.685168.040 (покрытие контактов: олово)
Мостик соединительный СЦНК.685168.040-01 (покрытие контактов: серебро)

рабочий ток, А ... 18
цвет: серый
аналог: 870-403

Мостик соединительный СЦНК.685168.041 (покрытие контактов: олово)
Мостик соединительный СЦНК.685168.041-01 (покрытие контактов: серебро)

рабочий ток, А ... 18
цвет: серый
аналог: 870-404

Шильдики маркировочные для серии 2,5:
поставляются в пластине (96 шт.)
СЦНК.754420.020 (без маркировки)
СЦНК.754420.020-01 (с горизонтальной маркировкой)
СЦНК.754420.020-02 (с вертикальной маркировкой)



Фронтальное подключение провода





Стопор концевой СЦНК.757537.036 СЦНК.434410.036ТУ
Стопор концевой СЦНК.757537.036 СЦНК.434410.051ТУ
Стопор концевой СЦНК.757537.001 ТУ 6313-009-07609017-2007