
КПР2

Разработка и производство компонентных пружинных клемм с диодом

для реализации схем коммутации цепей, защиты компонентов от обратных токов или сопротивлений.
Двух, Трёх, Четырёх выводные компонентные пружинные клеммы
с фронтальным подключением провода:




- Серия 1,5 с диодом КД 258Д (аналог диода 1N4007).
  - Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 1,5 мм. кв.
  - Номинальное напряжение - 250 В.
  - Обратное напряжение - 1000 В.
  - Номинальный ток (КД 258Д) - 0,5 А.
- Серия 2,5 с диодом КД 258Д (аналог диода 1N4007).
  - Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 2,5 мм. кв.
  - Номинальное напряжение - 250 В.
  - Обратное напряжение - 1000 В.
  - Номинальный ток (КД 258Д) - 0,5 А.
- Серия 4,0 с диодом КД 257Д (аналог диода 1N5408)
  - Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 4,0 мм. кв.
  - Номинальное напряжение - 250 В.
  - Обратное напряжение - 1000 В.
  - Номинальный ток (КД 257Д) - 1,5 А.

Номенклатурный ряд имеет клеммы с левым и правым подключением анода (+).

КПР2

Разработка и производство компонентных пружинных клемм со светодиодом

для визуализации эксплуатационных состояний оборудования.
Трёх, Четырёх выводные компонентные пружинные клеммы
с фронтальным подключением провода:




- Серия 1,5 со светодиодом КИПД28 Д1-К (цвет красный)
  - Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 1,5 мм. кв.
  - Номинальное напряжение - 24 В.
  - Номинальный ток - 0,025 А max.
- Серия 2,5 с диодом КИПД28 Д1-К (цвет красный)
  - Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 2,5 мм. кв.
  - Номинальное напряжение - 24 В.
  - Номинальный ток - 0,025 А max.

Номенклатурный ряд имеет клеммы с левым и правым подключением анода (+)

КПР3

Разработка и производство компонентных пружинных клемм с размыкателем

для тестирования и измерений в составе оборудования.
Двух, Четырёх выводные компонентные пружинные клеммы
с фронтальным подключением провода:

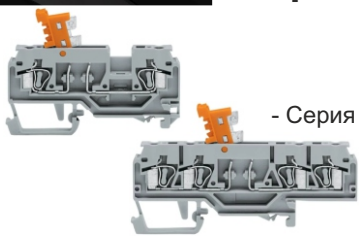


- Серия 2,5 с размыкателем
  - Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 2,5 мм. кв.
  - Номинальное напряжение - 400 В.
  - Номинальный ток - 10 А max.

КПР4

Разработка и производство компонентных пружинных клемм с предохранителем

для защиты цепи электропитания в составе оборудования.
Двух выводные компонентные пружинные клеммы с фронтальным подключением провода:




- Серия 4,0 с поворотным патроном предохранителя; без индикации перегорания предохранителя.
  - Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 4,0 мм. кв.
  - Номинальное напряжение - 800 В.
  - Номинальный ток - 10 А max.

КПР2

Разработка и производство компонентных пружинных клемм с варистором

для подавления всплесков напряжения.
Двух выводные компонентные пружинные клеммы с фронтальным подключением провода:



- Серия 2,5 с встроенным варистором серии ВР-9.
  - Сечение подключаемого провода - 0,08 ... 2,5 мм. кв.
  - Номинальное напряжение - 230 В.
  - Номинальный ток - 20 А max.

http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75

поддержка: 3D модель
технические условия
руководство по эксплуатации

КОМПОНЕНТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДИОДОМ

Позволяют реализовать схемы коммутации цепей, защиту компонентов от обратных токов или сопротивлений.

Серия 1,5 с диодом КД 258Д (аналог диода 1N4007)


фронтальное подключение

Сечение подключаемого провода, мм. кв.	0,08 - 1,5
Номинальное напряжение, U_N , В	250
Обратное напряжение, U_{RM}, В	1000
Номинальный ток, (КД 258Д), А	0,5



2-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом

Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм




Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.057-01 серый 279-325
СЦНК.757537.057-03 оранжевый 279-328

КПР2-1,5В-2В-01-258-П
анод(+) справа аналог 279-915/281-411




КПР2-1,5В-2В-01-258-Л
анод(+) слева аналог 279-915/281-410



3-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом

Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм




Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.058-01 серый 279-308
СЦНК.757537.058-03 оранжевый 279-339

КПР2-1,5В-3В-01-258-П
анод(+) справа аналог 279-673/281-411




КПР2-1,5В-3В-01-258-Л
анод(+) слева аналог 279-673/281-410



4-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом

Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм

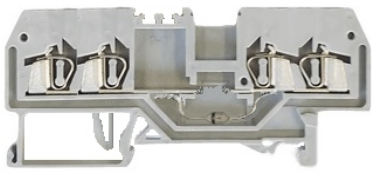


Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.059-01 серый 279-344
СЦНК.757537.059-03 оранжевый 279-346

КПР2-1,5В-4В-01-258-П
анод(+) справа аналог 279-815/281-411

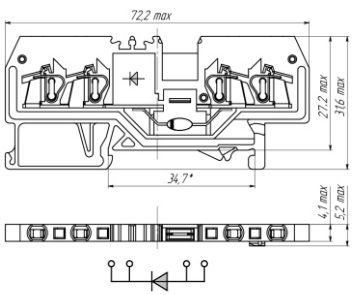

КПР2-1,5В-4В-01-258-Л
анод(+) слева аналог 279-815/281-410

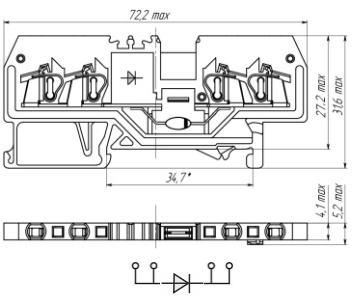

КОМПОНЕНТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДИОДОМ

Позволяют реализовать схемы коммутации цепей, защиту компонентов от обратных токов или сопротивлений.

Серия 2,5 с диодом КД 258Д (аналог диода 1N4007)


фронтальное подключение

Сечение подключаемого провода, мм. кв.	0,08 - 2,5
Номинальное напряжение, U_N , В	250
Обратное напряжение, U_{RM}, В	1000
Номинальный ток, (КД 258Д), А	0,5



2-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом

Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм




Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.060-01 серый 280-308
СЦНК.757537.060-03 оранжевый 280-309

КПР2-2,5В-2В-01-258-П
анод(+) справа аналог 280-915/281-410




КПР2-2,5В-2В-01-258-Л
анод(+) слева аналог 280-915/281-411



3-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом

Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм




Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.061-01 серый 280-324
СЦНК.757537.061-03 оранжевый 280-325

КПР2-2,5В-3В-01-258-П
анод(+) справа аналог 280-673/281-410




КПР2-2,5В-3В-01-258-Л
анод(+) слева аналог 280-673/281-411



4-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом

Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм

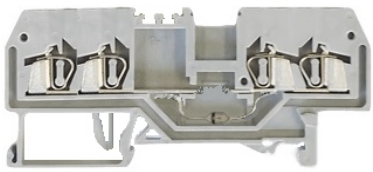


Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.063-01 серый 280-314
СЦНК.757537.063-03 оранжевый 280-315

КПР2-2,5В-4В-01-258-П
анод(+) справа аналог 280-815/281-410



КПР2-2,5В-4В-01-258-Л
анод(+) слева аналог 280-815/281-411



http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75

поддержка: 3D модель
технические условия
руководство по эксплуатации

КОМПОНЕНТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДИОДОМ

Позволяют реализовать схемы коммутации цепей, защиту компонентов от обратных токов или сопротивлений.

Серия 4,0 с диодом КД 257Д (аналог диода 1N4008)


фронтальное подключение



Сечение подключаемого провода, мм. кв.	0,08 - 4,0
Номинальное напряжение, U_N , В	250
Обратное напряжение, U_{RM}, В	1000
Номинальный ток, (КД 257Д), А	1,5

2-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом

Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм




Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.065-01 серый 281-328
СЦНК.757537.065-03 оранжевый 281-329

КПР2-4В-2В-01-257-П
анод(+) справа аналог 281-915/281-401




КПР2-4В-2В-01-257-Л
анод(+) слева аналог 281-915/281-400



3-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом

Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм




Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.067-01 серый 281-324
СЦНК.757537.067-03 оранжевый 281-326

КПР2-4В-3В-01-257-П
анод(+) справа аналог 281-673/281-401

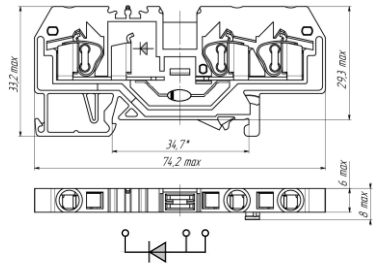


КПР2-4В-3В-01-257-Л
анод(+) слева аналог 281-673/281-400

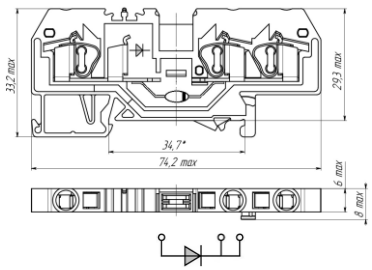

4-х выводная компонентная пружинная клемма с диодом

Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм

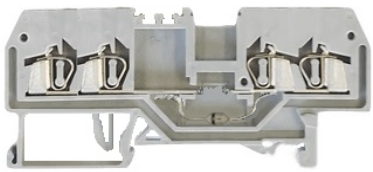


Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.068-01 серый 281-334
СЦНК.757537.068-03 оранжевый 281-335

КПР2-4В-4В-01-257-П
анод(+) справа аналог 281-815/281-401

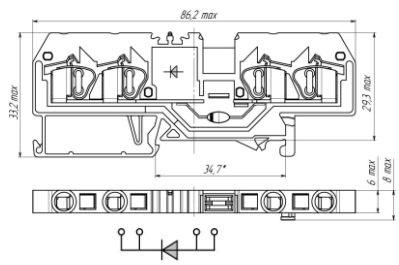

КПР2-4В-4В-01-257-Л
анод(+) слева аналог 281-815/281-400

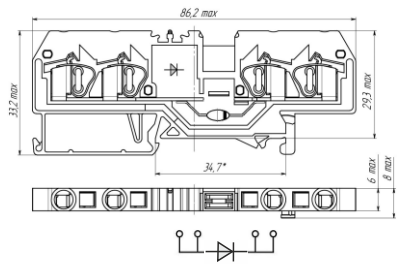

КОМПОНЕНТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДИОДОМ


Для визуализации эксплуатационных состояний оборудования.

Серия 1,5 со светодиодом КИПД28 М1-К (аналог диода red LED 24 VDC) фронтальное подключение

Сечение подключаемого провода, мм. кв.	0,08 - 1,5
Номинальное напряжение, U_N , В, постоянного тока	24
Номинальный ток, Ir, А	0,025 max

3-х выводная компонентная пружинная клемма со светодиодом

Клемма со светодиодом, Din - рейка 35 мм




Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.058-01 серый 279-308
СЦНК.757537.058-03 оранжевый 279-339

КПР2-1,5В-3В-01-СВ-П
анод(+) справа аналог 281-809/281-413




КПР2-1,5В-3В-01-СВ-Л
анод(+) слева аналог 281-674/281-434



4-х выводная компонентная пружинная клемма со светодиодом

Клемма с диодом, Din - рейка 35 мм




Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.059-01 серый 279-344
СЦНК.757537.059-03 оранжевый 279-346

КПР2-1,5В-4В-01-СВ-П
анод(+) справа аналог 281-809/281-413

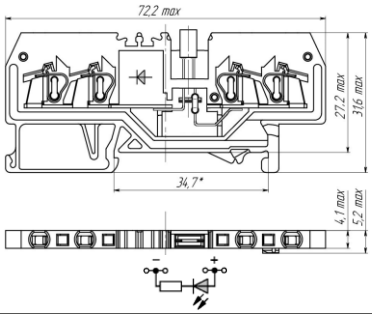

КПР2-1,5В-3В-01-СВ-Л
анод(+) слева аналог 281-809/281-434

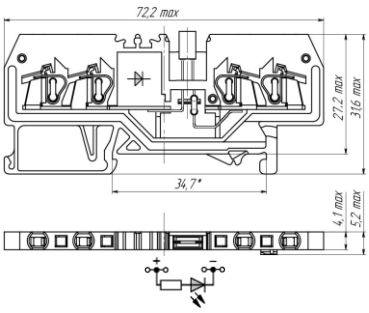


Серия 2,5 со светодиодом КИПД28 М1-К (аналог диода red LED 24 VDC) фронтальное подключение

Сечение подключаемого провода, мм. кв.	0,08 - 2,5
Номинальное напряжение, U_N , В, постоянного тока	24
Номинальный ток, Ir, А	0,025 max

4-х выводная компонентная пружинная клемма со светодиодом

Клемма со светодиодом, Din - рейка 35 мм




Вспомогательные изделия




Крышка (Торцевая пластина)
СЦНК.757537.063-01 серый 279-308
СЦНК.757537.063-03 оранжевый 279-339

КПР2-2,5В-4В-01-СВ-П
анод(+) справа аналог 280-809/281-413

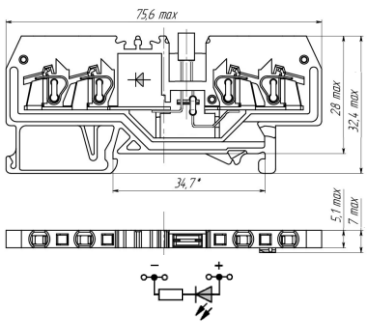

КПР2-2,5В-4В-01-СВ-Л
анод(+) слева аналог 280-809/281-434

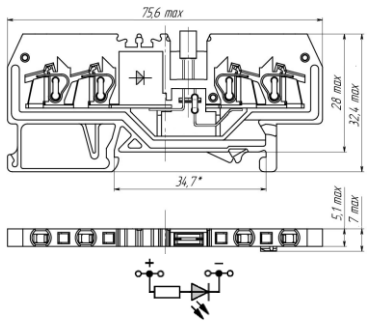

http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75

поддержка: 3D модель
технические условия
руководство по эксплуатации

КОМПОНЕНТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ С ВАРИСТОРОМ


Для подавления всплесков напряжения в составе оборудования.


Серия 2,5 с варистором ВР - 9
фронтальное подключение

Токовая нагрузка: 0,25 А для сечения провода 0,08 мм. кв. Токовая нагрузка: 20 А для сечения провода 2,5 мм. кв.
Рабочее напряжение: 230 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

2-х выводная компонентная пружинная клемма с варистором ВР-9В

КПР2-2,5В-2Ях2В-01-24

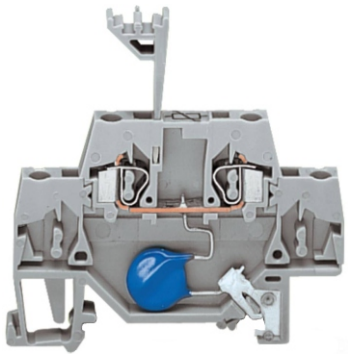





Постоянное напряжение - 24 В
аналог 280-502/281-609

2-х выводная компонентная пружинная клемма для установки предохранителя 5 х 25

КПР2-2,5В-2Ях2В-01-60

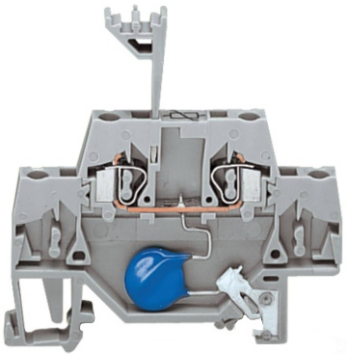



Постоянное напряжение - 60 В
аналог 280-502/281-611

http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75

поддержка: 3D модель
технические условия
руководство по эксплуатации