тип КПР3
РАЗРАБОТКА

КОМПОНЕНТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ

ЗАВОД АТЛАНТ — РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ


Для тестирования и измерений в составе оборудования.

Серия 2,5 с размыкателем
фронтальное подключение

Токовая нагрузка: 0,5 А для сечения провода 0,08 мм. кв. Токовая нагрузка: 16 А для сечения провода 2,5 мм. кв.
Рабочее напряжение: 400 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

2-х выводная компонентная пружинная клемма с размыкателем


КПР3-2,5В-3В-01(-03; -08)-Р

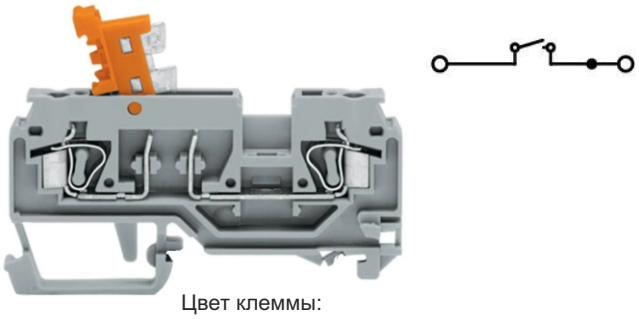

Цвет клеммы:
- 01 - серый — аналог 280-870
- 03 - оранжевый — аналог 280-879
- 08 - синий — аналог 280-8876

4-х выводная компонентная пружинная клемма с размыкателем

КПР3-2,5В-4В-01(-03; -08)-Р

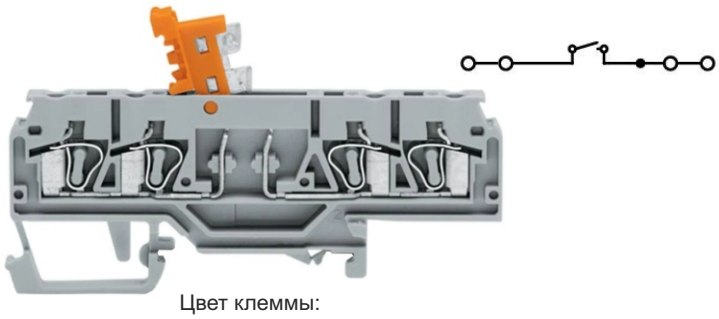

Цвет клеммы:
- 01 - серый — аналог 280-874
- 03 - оранжевый — аналог 280-883
- 08 - синий — аналог 280-885

тип КПР4
РАЗРАБОТКА

КОМПОНЕНТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

ЗАВОД АТЛАНТ — РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ


Для защиты цепи электропитания в составе оборудования.

Серия 4,0 с предохранителем;
с поворотным патроном предохранителя; без индикации перегорания предохранителя; фронтальное подключение

Токовая нагрузка: 0,25 А для сечения провода 0,08 мм. кв. Токовая нагрузка: 10 А для сечения провода 4,0 мм. кв.
Рабочее напряжение: 800 В
Рабочая температура: от минус 65°С до плюс 85°С
Din - рейка: 35 мм х 7,5 мм

2-х выводная компонентная пружинная клемма для установки предохранителя 5 х 20

КПР4-4В-2В-01(-03)-520






Предохранитель плавкий цилиндрический - 5 х 20

Цвет клеммы:
- 01 - серый — аналог 281-611
- 03 - оранжевый — аналог 281-616

2-х выводная компонентная пружинная клемма для установки предохранителя 5 х 25

КПР4-4В-2В-01-525





Предохранитель плавкий цилиндрический - 5 х 25

Цвет клеммы:
- 01 - серый — аналог 281-612