
Клеммы пружинные для установки на рейку монтажную (Din-рейку) под сечение провода: 2,5 мм. кв.; 4,0 мм. кв.; 6,0 мм. кв.

СЦНК.434410.028ТУ
ТУ 6313-009-07609017-2007
ТУ 6313-016-07609017-2012

Назначение

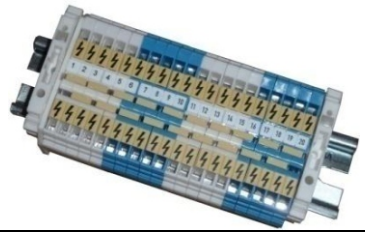

Шинные клеммы и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов при напряжении до 1000 В, в условиях умеренного климата.

Шинная клемма **серия 2,5 ТУ 6313-009-07609017-2007**

2-х проводная проходная клемма

ШК -2,5-2-3-(8)

Номинальное напряжение, В	500
Рабочий ток, А max	20



Рабочая температура, °С минус60…+85

исполнение:
белый аналог ZDU 2,5
синий аналог ZDU 2,5BL

Вспомогательные изделия

Стопор концевой СЦНК.757537.001



исполнение:
белый
аналог ZEW35

Крышка СЦНК.757537.002



исполнение:
белый
аналог ZAP/TW1

Мостик соединительный СЦНК.685168.015



исполнение:
желтый аналог ZQV2,5/2

Шильдик маркировочный СЦНК.754420.001



аналог ZS 15/5 MC NE WS

Шина монтажная СЦНК.745522.001



Шинная клемма **серия 2,5 ТУ 6313-016-07609017-2012**

2-х проводная проходная клемма

ШК -2,5Ф-2-3(2)-(8)

Номинальное напряжение, В	600
Рабочий ток, А max	24



Раб./ температура, °С: - 60 ... +85


исполнение:
белый (натуральный) аналог ST2,5
синий аналог ST2,5BU

Шинная клемма **серия 4,0 ТУ 6313-016-07609017-2012**

2-х проводная проходная клемма

ШК -4Ф-2-3(2)-(8)

Номинальное напряжение, В	800
Рабочий ток, А max	32



Раб./ температура, °С: - 60 ... +85


исполнение:
белый (натуральный) аналог ST 4
синий аналог ST 4BU

Шинная клемма **серия 6,0 СЦНК.434410.028 ТУ**

2-х проводная проходная клемма

ШК -6В-2-3(2)-(8)

Номинальное напряжение, В	1000
Рабочий ток, А max	41



Раб./ температура, °С: - 60 ... +85

исполнение:
белый (натуральный) аналог 282
синий аналог 282-904

Вспомогательные изделия

Крышка **СЦНК .757537.008**



исполнение:
белый (натуральный)
аналог D-ST2,5

Крышка **СЦНК .757537.028**



исполнение:
белый (натуральный)
аналог D-ST4

Крышка **СЦНК . 757537.029**



исполнение:
белый (натуральный)
аналог 282-325