тип СКПП-2,5

СОЕДИНИТЕЛЬ КЛЕММНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ


ЗАВОД АТЛАНТ — РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

СЦНК.434410.036ТУ
СЦНК.434410.051ТУ




Номинальный ток, А	24
Номинальное напряжение, В	500
Сечение провода, мм2	от 0,5 до 2,5
Шаг выводов, мм	5 / 5,08
Диаметр отверстия под вывод, мм	1
Температура эксплуатации	от - 65 ... + 85°С

СКПП	2,5	1(2,3)	2(3)	01(05, 08)
Тип изделия: соединитель клеммный для печатных плат				
Допустимое максимальное сечение провода для монтажа, мм;				
Количество контактов				
покрытие контактов: 2 - серебро 3 - олово				
Цветовое исполнение: 01 - серый; 05 - красный; 08 - синий				




СКПП-2,5-1-2(3)-01(05,08)

аналог ф. Wago 236-401

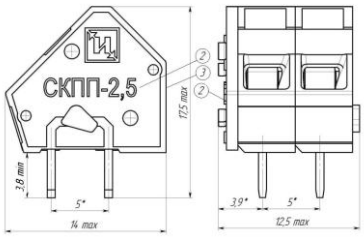

СКПП-2,5-2-2(3)-01(05,08)

аналог ф. Wago 236-402

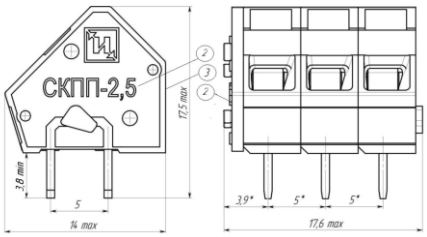

СКПП-2,5-3-2(3)-01(05,08)

аналог ф. Wago 236-403

тип КПП-0,5(2,5)

КЛЕММА ПРУЖИННАЯ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ


ЗАВОД АТЛАНТ — РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

СЦНК.434410.041ТУ
СЦНК.434410.052ТУ




Номинальный ток, А	6 (16)
Номинальное напряжение, В	300 (600)
Сечение провода, мм2	0,5 (2,5)
Шаг выводов, мм	5 / 5,08
Диаметр отверстия под вывод, мм	1
Температура эксплуатации	от - 65 ... + 85°С

КПП	0,5(2,5)	1(2,3)	2(3)	Р
Тип изделия: клемма пружинная для печатных плат				
Допустимое максимальное сечение провода для монтажа, мм;				
Количество контактов				
покрытие контактов: 2 - серебро, 3 - олово				
Наличие рычага				




КПП-0,5-2-2(3)-Р

аналог ф. Wago 233-202



КПП-0,5-3-2(3)-Р

аналог ф. Wago 233-203



КПП-2,5-1-2(3)-Р

аналог ф. Wago 256-401