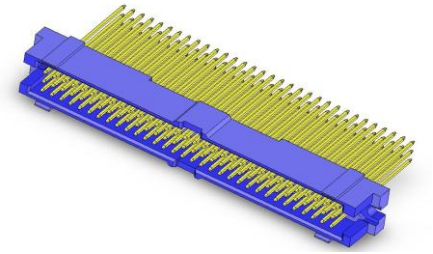
СНП235

АСЛР.434410.012 ТУ

Применяются в системах дальней связи, электронной и вычислительной технике.

Вилка-переходник сигнальная прямая для установки на объединительную монтажную плату тип СНП235

Обеспечивает сочленение с угловой розеткой СНП234



Назначение:
Соединители электрические, прямоугольные, низковольтные для печатного прямого и углового, объемного монтажа и монтажа методом press-fit с шагом контактов 2,54 мм, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов при напряжениях и токовых нагрузках указанных в технических характеристиках.





Технические характеристики:

Климатическое исполнение: ……В
Количество контактов:
СНП235:……..……96, 64, 32;
Шаг контактов, мм:…….2,54
Максимальное рабочее напряжение, В:……..…250
Максимальный рабочий ток, А
-сигнальные контакты :…..…… 2
Сопротивление контактов, Ом:
-сигнальные контакты: ……..……0,015
Сопротивление изоляции, МОм:…….……...5000
Температура окружающей среды, °С:…….-60…+85
Усилие расчленения контактов, кгс:
-сигнальные контакты:…….……...0,015
Синусоидальная вибрация:
-диапозон частот,Гц:…….…...1...2000
-амплитудное ускорение,g:…….…….10
Многократные удары:
-ударное ускорение,g:…….150
-длительность действия,мс:……1
Одиночные удары:
-ударное ускорение,g:……..…….1000
-длительность действия,мс:……1
Минимальная наработка:
-час:……...15000
-колич. сочленений-расчленений:…….……500
Минимальный срок сохраняемости, лет:……..……..20

СНП235

АСЛР.434410.012 ТУ

Схемы расположения контактов в изоляторах для типов СНП235

Наименование	Кол-во контактов	Схема расположения контактов	Условное обозначение вилки
Вилка с прямыми контактами под пайку и под накрутку.	96		СНП235-96abc
	64		СНП235-64ac
	64		СНП235-64ab
	32		СНП235-32ac

Габаритные и присоединительные размеры изоляторов для типов СНП235

