СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 12,4ГГц



Соединители СР-50-9 – микроминиатю
соединители врубного соединения обес
надежное соединение плат даже в случае радиального или
осевого расхождения до 0,5 мм.

Область применения:
являются телекоммуникационные системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	Интерфейс ММВХ
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	12,4 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	от ≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
количество соединений	≤ 100
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 9 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки – 9

01 – кабельный;
02 – приборно-кабельный;
03 - приборный;
04 – печатного монтажа в отверстие печатной платы;
05 – печатного монтажа на край платы;
06 – поверхностного монтажа;
08 - переход

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка; ВВ – переход вилка-вилка


Вид корпуса:
П - прямой; У - угловой

Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка; Об - обжимка
Символ отсутствует для: соединителей приборных, соединителей печатного монтажа в отверстие платы; соединителей печатного монтажа на край платы; соединителей поверхностного монтажа на плату; переходов.


Номер типоконструкции:
001 ... 033


ИНТЕРФЕЙС СР-50-9 тип ММВХ

Розетка СР-50-9

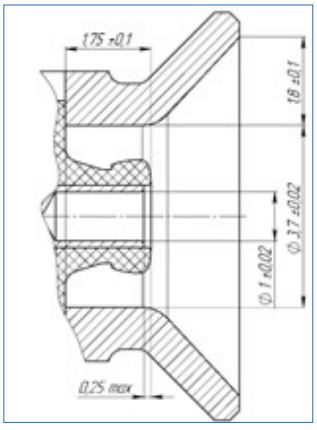


Вилка СР-50-9

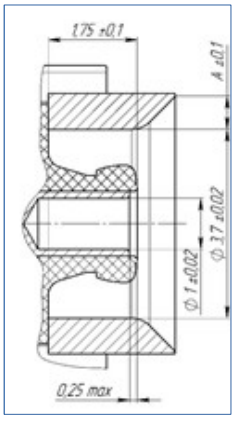

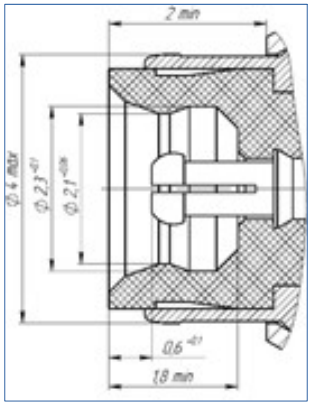


Переход СР-50-9

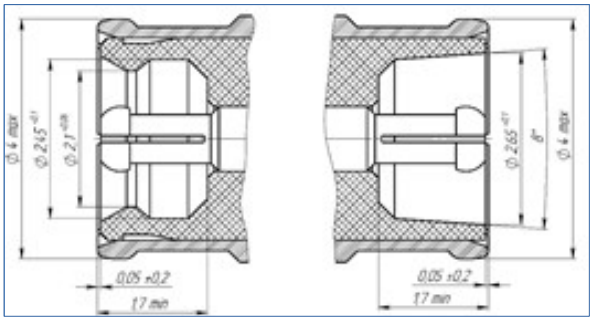

СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 40ГГц


СЦНК.430421.017ТУ

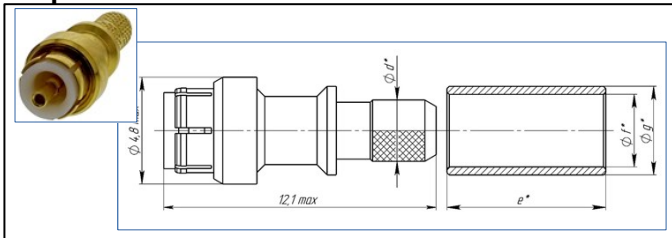

способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-01-В-П-Об-001	РК 50-1,5-11;-12;-21;-23;-213
СР-50-9-01-В-П-Об-002	RD316; RG-316D; RUC-RD316
СР-50-9-01-В-П-Об-003	РК 50-1-11;-21;-22; RG-178 B/U

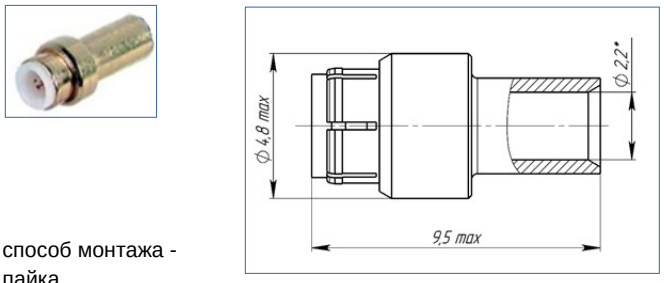

способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-01-В-П-Пк-004	РК 50-1,5-2184;-217;-22



способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-01-В-У-Об-005	РК 50-1-11;-21;-22; RG-178 B/U
СР-50-9-01-В-У-Об-006	РК 50-1,5-11;-12;-21;-23;-213
СР-50-9-01-В-У-Об-007	RD316; RG-316D; RUC-RD316

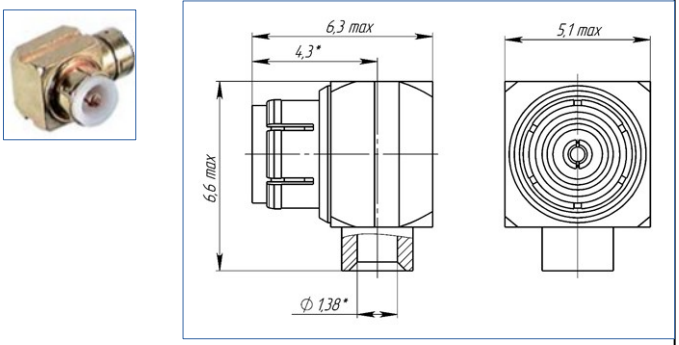

способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-01-В-У-Пк-008	SF-047; RUC-SF-047

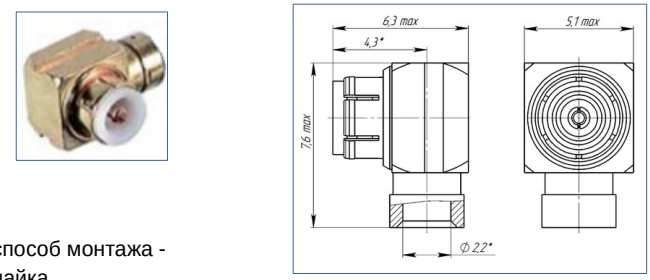

способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-01-В-У-Пк-009	РК 50-1,5-2184;-217;-22

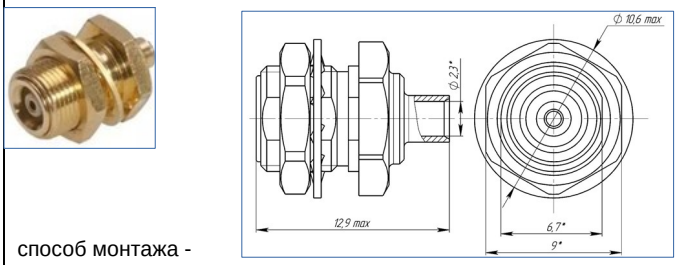

способ монтажа - пайка


РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-02-Р-П-Пк-010	РК 50-1,5-2184;-217;-22

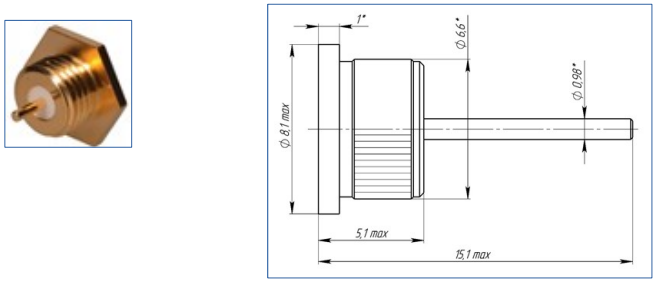

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-03-Р-П-011	

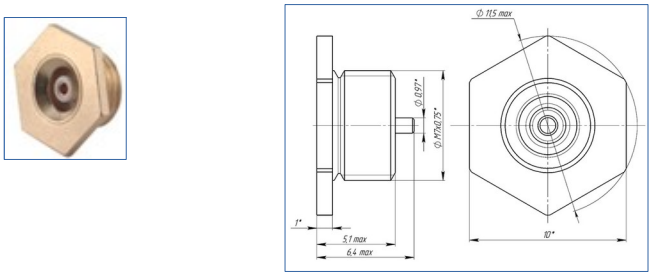


РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-03-Р-П-012	

СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ




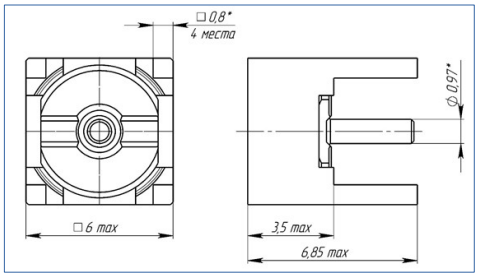

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-04-Р-П-013	




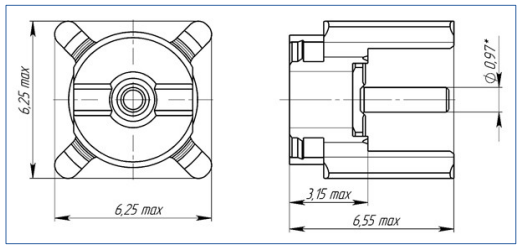

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-04-Р-П-014	




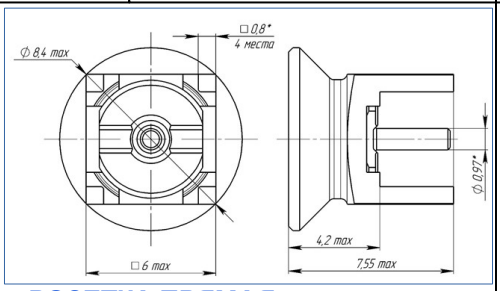

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-04-Р-П-015	




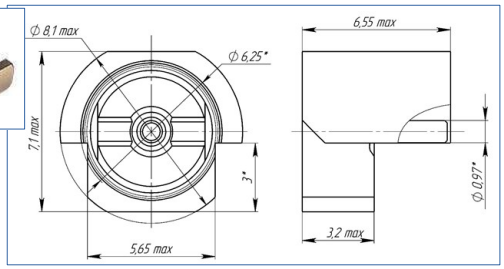

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-05-Р-П-016	




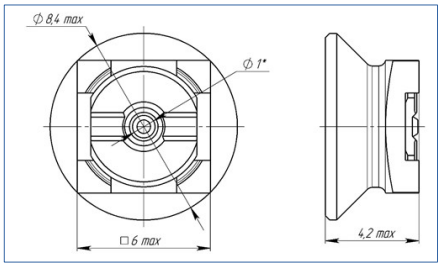

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-06-Р-П-017	




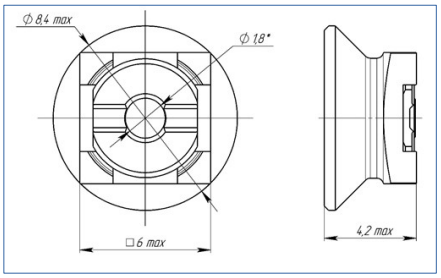

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-9-06-Р-П-018	




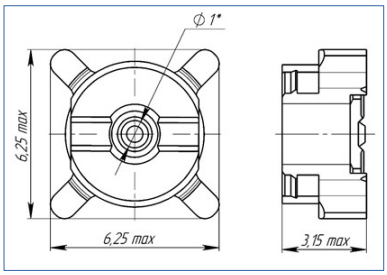

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-06-Р-П-019	




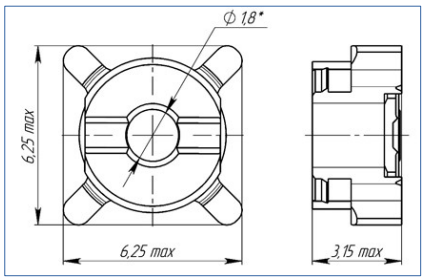

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-06-Р-П-020	



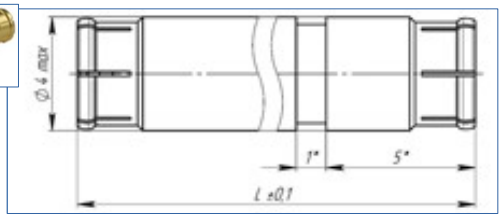


ПЕРЕХОД

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-08-ВВ-П-032	
СР-50-9-08-ВВ-П-033	

СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ




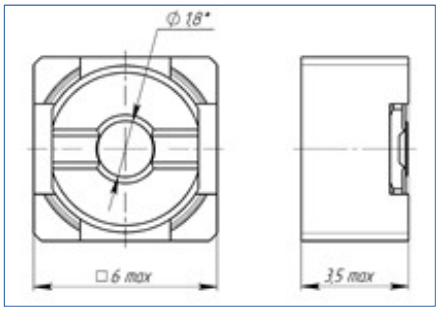

РОЗЕТКА

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-06-Р-П-021	



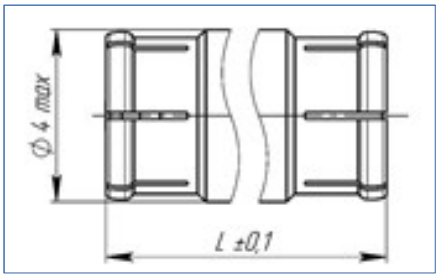

ПЕРЕХОД

обозначение	марка кабеля
СР-50-9-08-ВВ-П-022	
СР-50-9-08-ВВ-П-023	
СР-50-9-08-ВВ-П-024	
СР-50-9-08-ВВ-П-025	
СР-50-9-08-ВВ-П-026	
СР-50-9-08-ВВ-П-027	
СР-50-9-08-ВВ-П-028	
СР-50-9-08-ВВ-П-029	
СР-50-9-08-ВВ-П-030	
СР-50-9-08-ВВ-П-031	

СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка приме
СР-50-9-01-В-П-Об-001	11_ММВХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62;РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79;РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89;RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-П-Об-002	11_ММВХ-50-2-2/111	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-П-Об-003	11_ММВХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-9-01-В-П-Пк-004	R223 062 000	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-01-В-У-Об-005	16_ММВХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-9-01-В-У-Об-006	16_ММВХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62;РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79;РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89;RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors;
СР-50-9-01-В-У-Об-007	16_ММВХ-50-2-2/111	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-У-Пк-008	16_ММВХ-50-1-2/111	SF-047, RUC-SF-047 ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-9-01-В-У-Пк-009	16_ММВХ-50-2-4/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-02-Р-П-Пк-010	24_ММВХ-50-2-2/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-03-Р-П-011	22_ММВХ-50-0-2/111	
СР-50-9-03-Р-П-012	22_ММВХ-50-0-1/111	
СР-50-9-04-Р-П-013	82_ММВХ-50-0-4/111	
СР-50-9-04-Р-П-014	82_ММВХ-50-0-2/111	
СР-50-9-04-Р-П-015	82_ММВХ-50-0-14/111	
СР-50-9-05-Р-П-016	92_ММВХ-S50-0-12/111	
СР-50-9-06-Р-П-017	82_ММВХ-S50-0-3/111	
СР-50-9-06-Р-П-018	82_ММВХ-S50-0-1/111	
СР-50-9-06-Р-П-019	82_ММВХ-S50-0-15/111	
СР-50-9-06-Р-П-020	82_ММВХ-S50-0-13/111	
СР-50-9-06-Р-П-021	82_ММВХ-S50-0-20/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-022	32_ММВХ-50-0-1/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-023	32_ММВХ-50-0-12/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-024	32_ММВХ-50-0-11/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-025	32_ММВХ-50-0-4/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-026	32_ММВХ-50-0-8/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-027	32_ММВХ-50-0-13/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-028	32_ММВХ-50-0-5/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-029	32_ММВХ-50-0-10/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-030	32_ММВХ-50-0-6/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-031	32_ММВХ-50-0-3/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-032	32_ММВХ-50-0-14/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-033	32_ММВХ-50-0-15/111	