

СР-50-1
аналоги серии SMB


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

коаксиальные субминиатюрные радиочастотные соединители врубного соединения.


СР-50-1 (SMB)

Интерфейс соединителей типа СР-50-1

Вилка СР-50-1

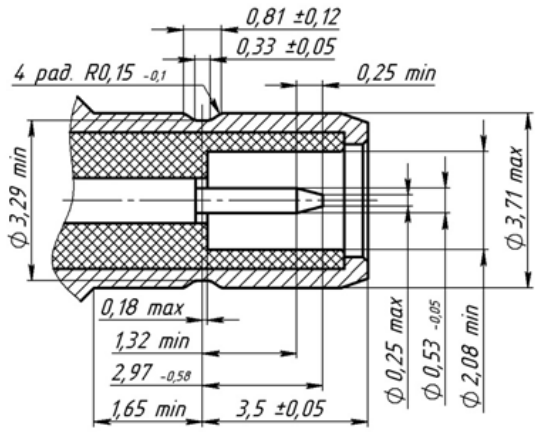

Розетка СР-50-1

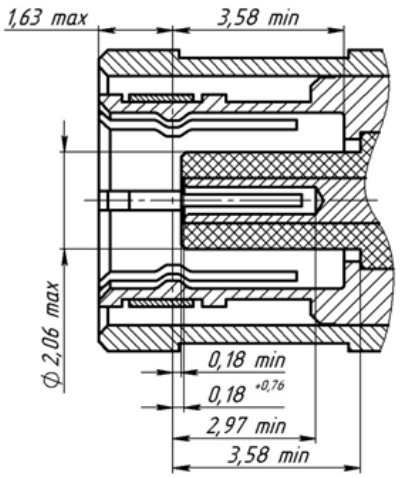

Квалификационные признаки

СР[1] - 50[2] - 1[3] - 01(02,03,04,05,06)[4] - В(Р)[5] - П(У)[6] - Пк(Об,Пр)[7] - 001...100[8]

1. Серия соединителя: Соединитель радиочастотный
2. Волновое сопротивление: 50
3. Номер разработки 1
4. Тип корпуса: 01 – кабельный;
   02 – приборно-кабельный;
   03 – приборный;
   04 – печатного монтажа в отверстия платы;
   05 – печатного монтажа на край платы;
   06 – поверхностного монтажа на плату.
5. Часть соединителя: В – вилка
   Р – розетка
6. Вид корпуса: П – прямой
   У – угловой
7. Способ крепления кабеля на корпус соединителя: Пк – пайка
   Об – обжимка
   Пр - прижим
8. Номер типоконструкции: 001...100

Технические характеристики

Присоединительрые размеры	тип SMB
Волновое сопротивление, $R_В$	50 Ом
Диапазон рабочих частот, ГГц	не более 6
Экранное затухание на частоте (2-3) ГГц, $Э_З$	от - 45 до - 60
Рабочее напряжение, $U_{раб}$	250 В
Сопротивление изоляции, $R_{из}$	не менее 6 000 Мом
Количество сочлинений расчлинений	500
Температурный диапазон	минус 60 °С... +155 °С
Максимальная наработка, ч	5 000
Срок службы (сохраняемости), лет	25

Характеристики внешних воздействующих факторов (ВВФ)

Механический удар одиночного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g)	5 000 (500)
	Длительность действия ударного ускорения, мс	0,1–2,0
Линейное ускорение	Амплитуда ускорения, м/с^2 (g)	1000 (100)
	Время воздействия ускорения, с	180
Повышенная влажность воздуха	Относительная влажность при температуре 35°С, %	98
Соляной (морской) туман	Продолжительность воздействия, ч	48
Плесневые грибы	Рост грибов, баллов	не более 2

СР-50-1 (SMB)

Вилка кабельная прямая для присоединения кабеля методом обжимки

СР-50-1-01-В-П-Об-001, -002, -003, -004


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-В-П-Об-001	RG-178 Habia Cable
СР-50-1-01-В-П-Об-002	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-1-01-В-П-Об-003	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-1-01-В-П-Об-004	FBT-195 Times Microwave system

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

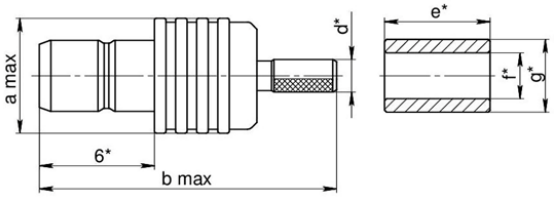

Обозначение	Размеры, мм					
	a	b	d*	e*	f*	g*
СР-50-1-01-В-П-Об-001	6,1	15,8	1,7	5,5	2,4	3,8
СР-50-1-01-В-П-Об-002		16,4	2,7	9,5	3,2	3,9
СР-50-1-01-В-П-Об-003					3,6	4,55
СР-50-1-01-В-П-Об-004	7	22,4	4,6	12,7	5,3	6,5


* Размеры для справки

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-01-В-П-Об-001 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-1-01-В-П-Об-003 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Поставка кабельной сборки [ОТК]

на основе соединителей Вилка СР-50-1-01-В-П-Об-001 (-002, -003,-004)
Состав сборки:
1.Соединитель СР-50-1-01-В-П-Об-001 (-002, -003, -004)
2.Трубка термоусаживаемая ТУТнг ТУ 2247-011-79523310-2006
3.Кабель RG-178 Habia Cable

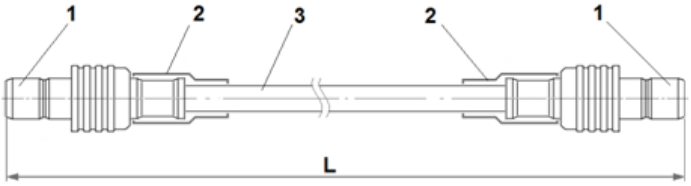

L - длина кабельной сборки в мм. определяется заказчиком.

Пример для заказа:

Кабельная сборка СР-50-1-01-В-П-Об-001 х 200
Кабельная сборка СР-50-1-01-В-П-Об-004 х 150

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Вилка кабельная прямая для присоединения кабеля методом прижима

СР-50-1-01-В-П-Пр-005, -006

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ




Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

СР-50-1 (SMB)

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-В-П-Пр-005	RG-178 Habia Cable
СР-50-1-01-В-П-Пр-006	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

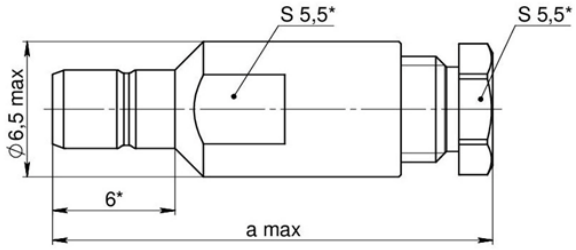

Обозначение	Размер, мм
	a
СР-50-1-01-В-П-Пр-005	21
СР-50-1-01-В-П-Пр-006	16,2

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-01-В-П-Пр-005 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-1-01-В-П-Пр-006 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Вилка кабельная прямая для присоединения кабеля методом пайки

СР-50-1-01-В-П-Пк-007


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-В-П-Пк-007	RUC-SF086 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

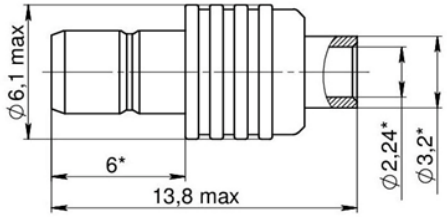

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-01-В-П-Пк-007 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-1-01-В-П-Пк-007 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Вилка кабельная угловая для присоединения кабеля методом обжимки

СР-50-1-01-В-У-Об-008


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-В-У-Об-008	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

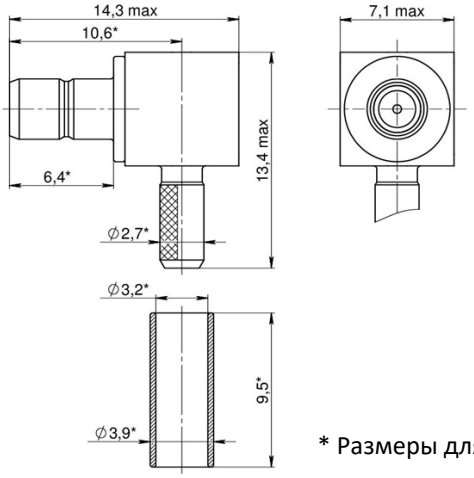

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-01-В-У-Об-008 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-1-01-В-У-Об-008 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Розетка кабельная прямая для присоединения кабеля методом обжимки

СР-50-1-01-Р-П-Об-009;-010;-011;-012;-013;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-Р-П-Об-009	RG-178 Habia Cable
СР-50-1-01-Р-П-Об-010	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-1-01-Р-П-Об-011	RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-1-01-Р-П-Об-012	FBT-195 Times Microwave system
СР-50-1-01-Р-П-Об-013	RG-142 Habia Cable

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

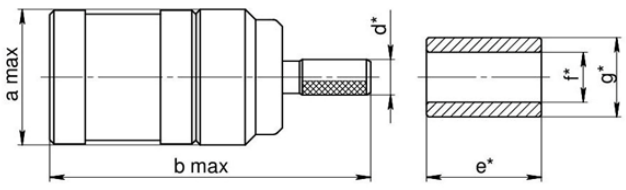

Обозначение	Размеры, мм					
	a	b	d*	e*	f*	g*
СР-50-1-01-Р-П-Об-009	6,6	15,5	1,7	5,5	2,4	3,8
СР-50-1-01-Р-П-Об-010		16,1	2,7	9,5	3,2	3,9
СР-50-1-01-Р-П-Об-011					3,6	4,55
СР-50-1-01-Р-П-Об-012	7,1	19,8	4,6	12,7	5,3	6,5
СР-50-1-01-Р-П-Об-013			4,3		5,6	6,35

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-01-Р-П-Об-009 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-1-01-Р-П-Об-013 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Розетка кабельная прямая для присоединения кабеля методом прижима

СР-50-1-01-Р-П-Пр-014; -015;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-Р-П-Пр-014	RG-178 Habia Cable
СР-50-1-01-Р-П-Пр-015	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

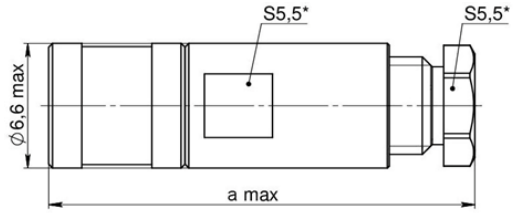

Обозначение	Размер, мм
	a
СР-50-1-01-Р-П-Пр-014	22,0
СР-50-1-01-Р-П-Пр-015	18,1

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-01-Р-П-Пр-014 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-1-01-Р-П-Пр-015 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Розетка кабельная прямая для присоединения кабеля методом пайки

СР-50-1-01-Р-П-Пк-016; -017;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-Р-П-Пк-016	RUC-SF141 Ruconnectors
СР-50-1-01-Р-П-Пк-017	RUC-SF086 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

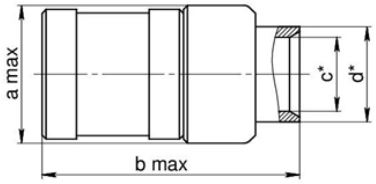

Обозначение	Размеры, мм			
	a	b	c*	d*
СР-50-1-01-Р-П-Пк-016	7,1	12,9	3,65	4,7
СР-50-1-01-Р-П-Пк-017	6,6	12,6	2,24	3,2

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-01-Р-П-Пк-016 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-1-01-Р-П-Пк-017 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

СР-50-1 (SMB)

Розетка кабельная прямая для присоединения кабеля методом пайки

СР-50-1-01-Р-П-Пк-018


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-Р-П-Пк-018	RUC-SF047 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

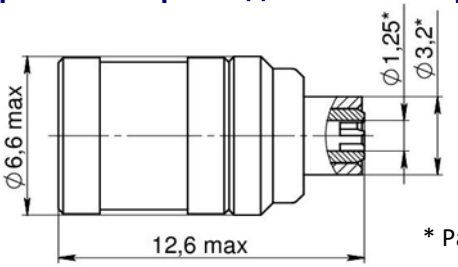

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-01-Р-П-Пк-018 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-1-01-Р-П-Пк-018 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Розетка кабельная угловая для присоединения кабеля методом обжимки

СР-50-1-01-Р-У-Об-019;-020;-021;-022;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ




Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-Р-У-Об-019	RG-178 Habia Cable
СР-50-1-01-Р-У-Об-020	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81;
СР-50-1-01-Р-У-Об-021	RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-1-01-Р-У-Об-022	FBT-195 Times Microwave system

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

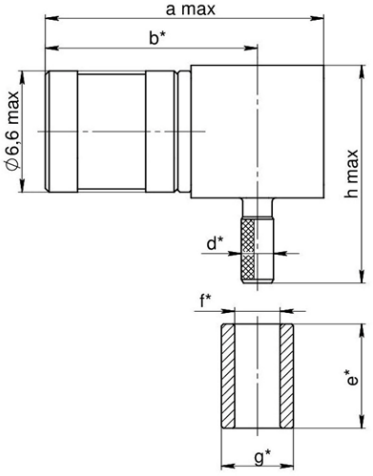



Обозначение	Размеры, мм						
	a	h	b*	d*	e*	f*	g*
СР-50-1-01-Р-У-Об-019	14,9	11,6	11,2	1,7	5,5	2,4	3,8
СР-50-1-01-Р-У-Об-020	12,8	12,7	9,8	2,7	9,5	3,2	3,9
СР-50-1-01-Р-У-Об-021	14,9	13,4	11,2			3,6	4,55
СР-50-1-01-Р-У-Об-022		15		4,6	12,7	5,3	6,5

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-01-Р-У-Об-019 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-1-01-Р-У-Об-022 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Розетка кабельная угловая для присоединения кабеля методом прижима

СР-50-1-01-Р-У-Пр-023; -024;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-Р-У-Пр-023	RG-178 Habia Cable
СР-50-1-01-Р-У-Пр-024	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

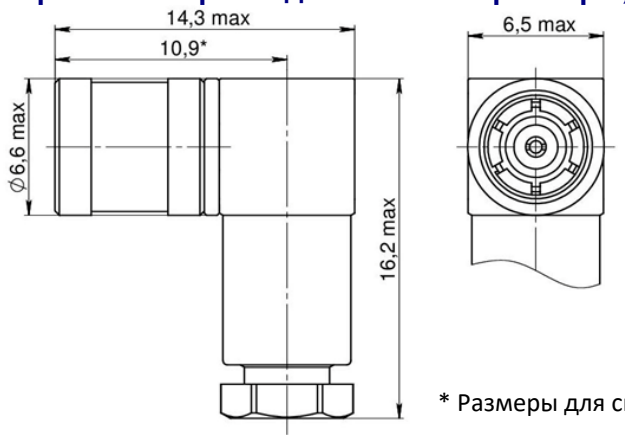

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-01-Р-У-Пр-023 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-1-01-Р-У-Пр-024 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Розетка кабельная угловая для присоединения кабеля методом пайка

СР-50-1-01-Р-У-Пк-025;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-01-Р-У-Пк-025	RUC-SF086 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

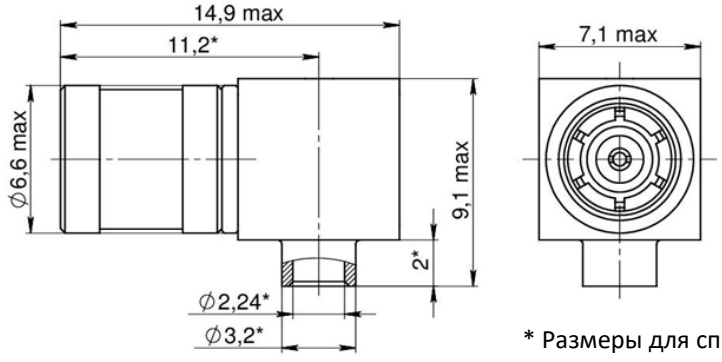

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-01-Р-У-Пк-025 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-1-01-Р-У-Пк-025 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

СР-50-1 (SMB)

Вилка приборно-кабельная прямая для присоединения кабеля обжимки

СР-50-1-02-В-П-Об-052; -053; -054;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,6
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-02-В-П-Об-052	RG-178 Habia Cable
СР-50-1-02-В-П-Об-053	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-1-02-В-П-Об-054	RUC-RD316 Ruconnectors


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

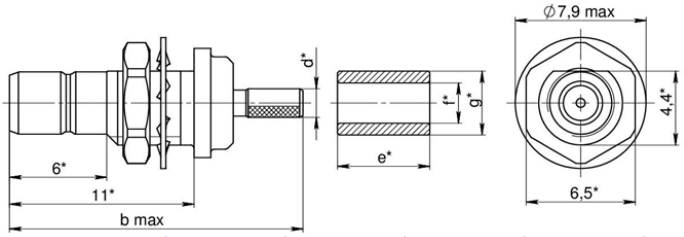

* Размеры для справки


Обозначение	Размеры, мм				
	b	d*	e*	f*	g*
СР-50-1-02-В-П-Об-052	17,8	1,7	5,5	2,4	3,8
СР-50-1-02-В-П-Об-053	18,4	2,7	9,5	3,2	3,9
СР-50-1-02-В-П-Об-054				3,6	4,55

Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 2,5

Разметка посадочного места для механического монтажа соединителей, мм



Ориентация лыски показана условно


Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-02-В-П-Об-052 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-1-02-В-П-Об-054 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Вилка приборно-кабельная прямая для присоединения кабеля прижима

СР-50-1-02-В-П-Пр-055; -056;

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ




Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура — Марка присоединяемого кабеля


СР-50-1-02-В-П-Пр-055	RG-178 Habia Cable
СР-50-1-02-В-П-Пр-056	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

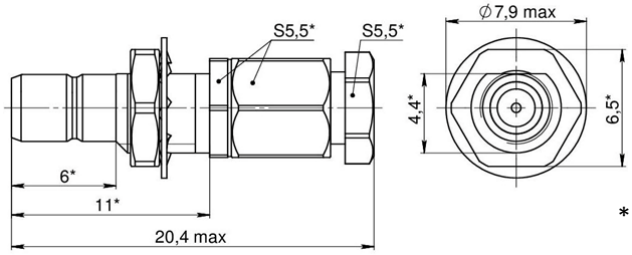


* Размеры для справки

Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 2,5

Разметка посадочного места для механического монтажа соединителей, мм



Ориентация лыски показана условно

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-02-В-П-Пр-055 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-1-02-В-П-Пр-056 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Вилка приборно-кабельная прямая для присоединения кабеля пайки

СР-50-1-02-В-П-Пк-057;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,3
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-02-В-П-Пк-057	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

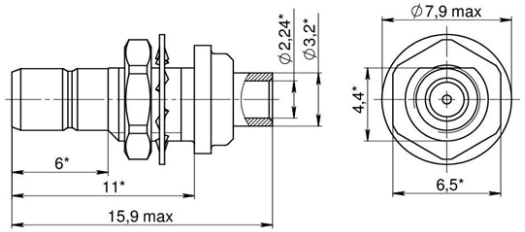


* Размеры для справки

Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 2,5

Разметка посадочного места для механического монтажа соединителей, мм



Ориентация лыски показана условно

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-02-В-П-Пк-057 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-1-02-В-П-Пк-057 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Вилка приборно-кабельная угловая для присоединения кабеля обжимки

СР-50-1-02-В-У-Об-058;

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ




Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,6
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

СР-50-1 (SMB)


Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-02-В-У-Об-058	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

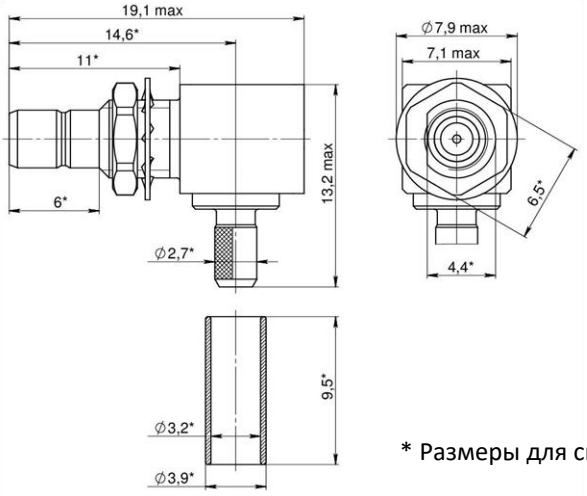


* Размеры для справки

Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 2,5

Разметка посадочного места для механического монтажа соединителей, мм



Ориентация лыски показана условно


Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-02-В-У-Об-058 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-1-02-В-У-Об-058 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Розетка приборно-кабельная угловая для присоединения кабеля прижима

СР-50-1-02-Р-П-Пр-059;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-02-Р-П-Пр-059	RG-178 Habia Cable

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

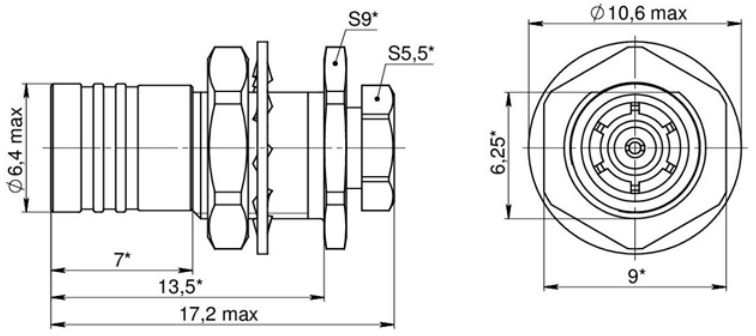


* Размеры для справки

Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 3,0

Разметка посадочного места для механического монтажа соединителей, мм



Ориентация лыски показана условно

Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-02-Р-П-Пр-059 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-1-02-Р-П-Пр-059 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Вилка приборная прямая



СР-50-1-03-В-П-067;

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-03-В-П-067	Кабель с диаметром внутренней жилы до 0,6 мм.

Габаритные и присоединительные размеры, мм.




* Размеры для справки

Разметка посадочного места, мм.



Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с наружной стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 2,5

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-03-В-П-067 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-03-В-П-067 СЦНК.430421.007ТУ,




СР-50-1-03-В-П-068;

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-03-В-П-067	Кабель с диаметром внутренней жилы до 0,6 мм.

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

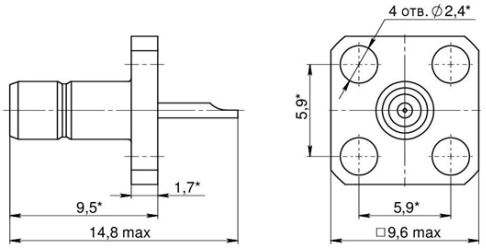


* Размеры для справки

Разметка посадочного места, мм.

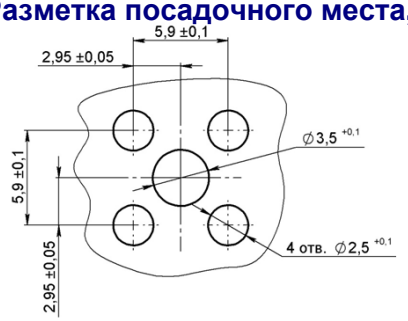

Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с наружной стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 2,5

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-03-В-П-068 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-03-В-П-068 СЦНК.430421.007ТУ,

СР-50-1 (SMB)

Вилка приборная прямая




СР-50-1-03-В-П-069;

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ


Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-03-В-П-067	Кабель с диаметром внутренней жилы до 0,6 мм.


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

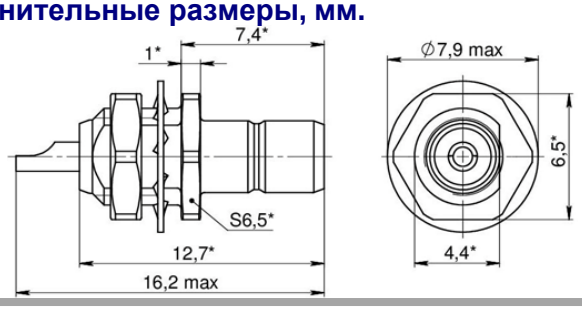

Разметка посадочного места. мм.



Механический монтаж соединителей на прибор

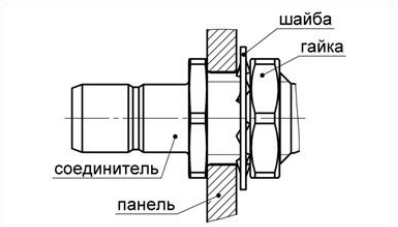

Монтаж проводится с наружной стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 1,6

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-03-В-П-069 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-03-В-П-069 СЦНК.430421.007ТУ,




СР-50-1-03-В-П-070;

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ


Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-03-В-П-067	Кабель с диаметром внутренней жилы до 0,6 мм.

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

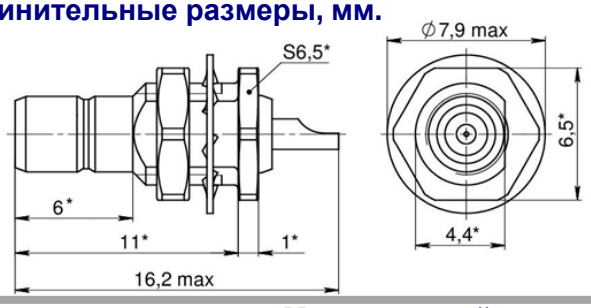

Разметка посадочного места, мм.



Механический монтаж соединителей на прибор

Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 1,6

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-03-В-П-069 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-03-В-П-069 СЦНК.430421.007ТУ,

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Вилка приборная прямая




СР-50-1-03-В-П-071;

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ


Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-03-В-П-067	Кабель с диаметром внутренней жилы до 0,6 мм.


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

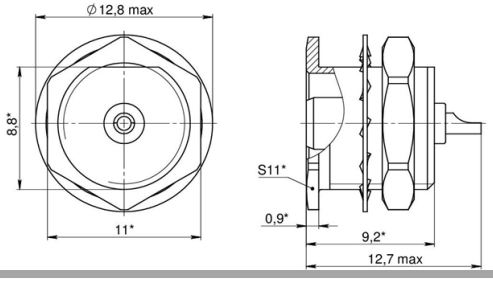

Разметка посадочного места, мм.



Механический монтаж соединителей на прибор




Монтаж проводится с наружной стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 4,6

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-03-В-П-071 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-03-В-П-071 СЦНК.430421.007ТУ,

Вилка приборная угловая




СР-50-1-03-В-У-072;

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ


Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-1-03-В-П-067	Кабель с диаметром внутренней жилы до 0,6 мм.


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

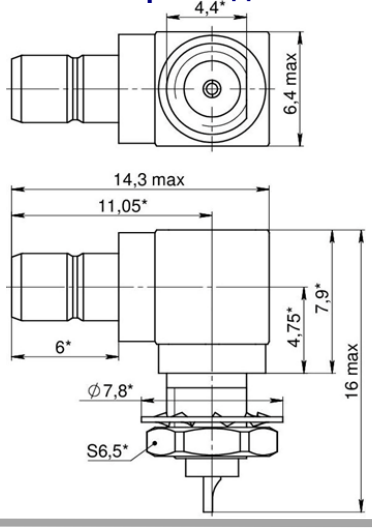

Разметка посадочного места, мм.



Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с наружной стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 2,5

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-03-В-У-072 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-03-В-У-072 СЦНК.430421.007ТУ,

СР-50-1 (SMB)

Вилка прямая печатного монтажа в отверстия печатной платы



СР-50-1-04-В-П-073;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура

СР-50-1-04-В-П-073

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

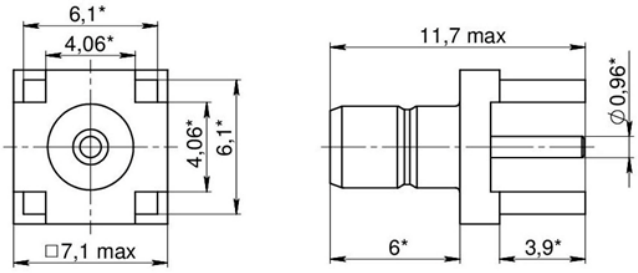

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-04-В-П-073 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-04-В-П-073 СЦНК.430421.007ТУ,



СР-50-1-04-В-П-074;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура

СР-50-1-04-В-П-074


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

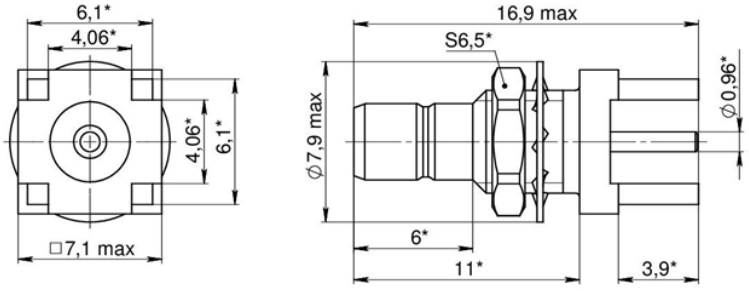


Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Разметка посадочного места, мм.



Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 2,4

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-04-В-П-074 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-04-В-П-074 СЦНК.430421.007ТУ,

Вилка угловая печатного монтажа в отверстия печатной платы



СР-50-1-04-В-У-075;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура

СР-50-1-04-В-У-075

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

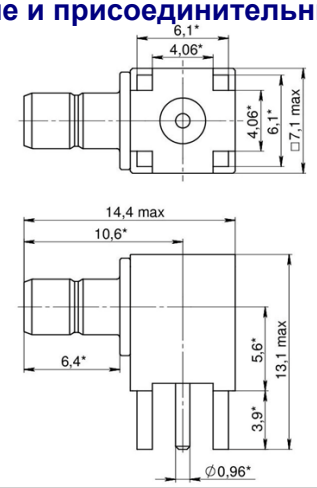

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-04-В-У-075 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-04-В-У-075 СЦНК.430421.007ТУ,



СР-50-1-04-В-У-076;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура

СР-50-1-04-В-У-076


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

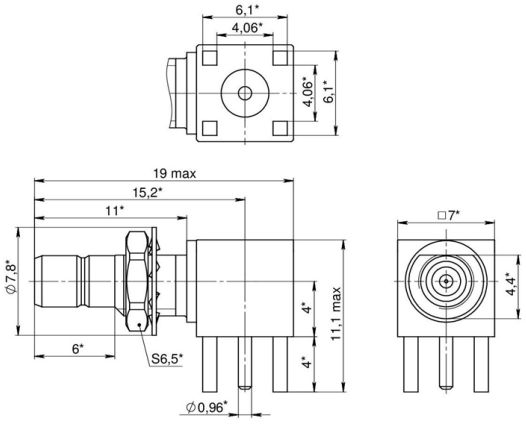

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 2,5

Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-03-В-У-072 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-03-В-У-072 СЦНК.430421.007ТУ,

СР-50-1 (SMB)

Розетка прямая печатного монтажа в отверстия печатной платы



СР-50-1-04-Р-П-077;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура

СР-50-1-04-Р-П-077

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

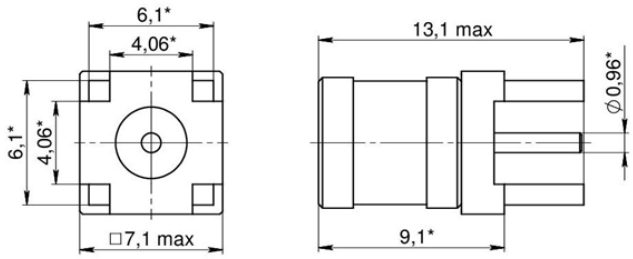

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-04-Р-П-077 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-1-04-Р-П-077 СЦНК.430421.007ТУ,



СР-50-1-04-Р-П-078;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура

СР-50-1-04-Р-П-078

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

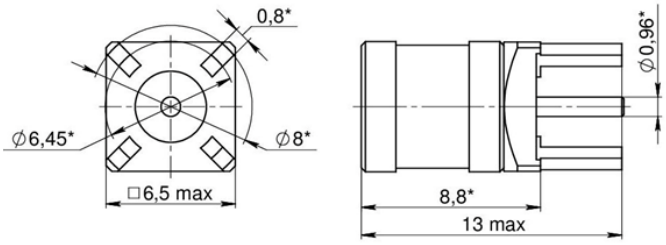

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-04-Р-П-077 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-1-04-Р-П-077 СЦНК.430421.007ТУ,

Розетка угловая печатного монтажа в отверстия печатной платы



СР-50-1-04-Р-У-079;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура

СР-50-1-04-Р-У-079

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

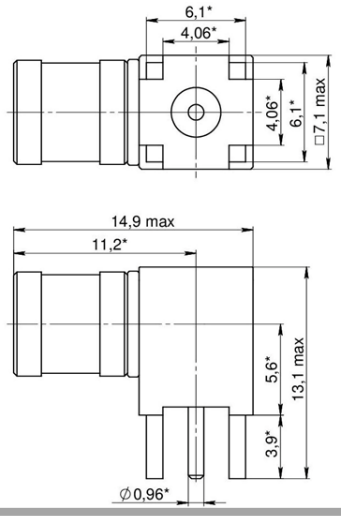

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-04-Р-У-079 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-1-04-Р-У-079 СЦНК.430421.007ТУ,

Вилка прямая печатного монтажа на край печатной платы



СР-50-1-05-В-П-092;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5
Частотный диапазон: от 0 до 6 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура

СР-50-1-05-Р-П-092

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

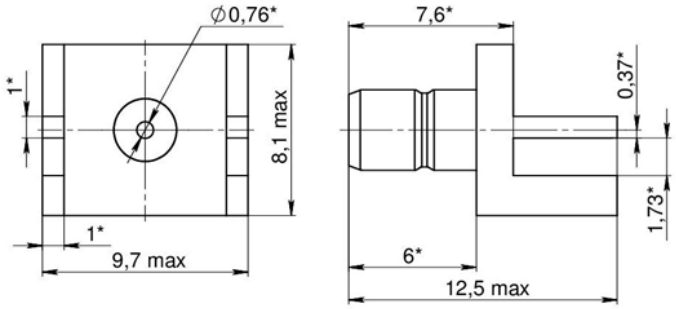

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Вилка СР-50-1-05-В-У-092 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-1-05-В-У-092 СЦНК.430421.007ТУ,