


СР-50-2
аналоги серии MCX

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ


коаксиальные микроминиатюрные радиочастотные соединители врубного соединения.

Интерфейс соединителей типа СР-50-2

Вилка СР-50-2

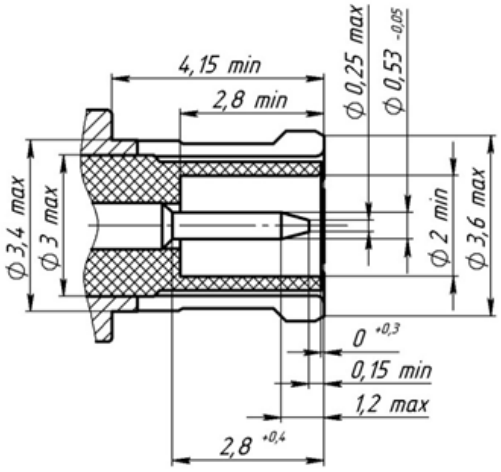

Розетка СР-50-2

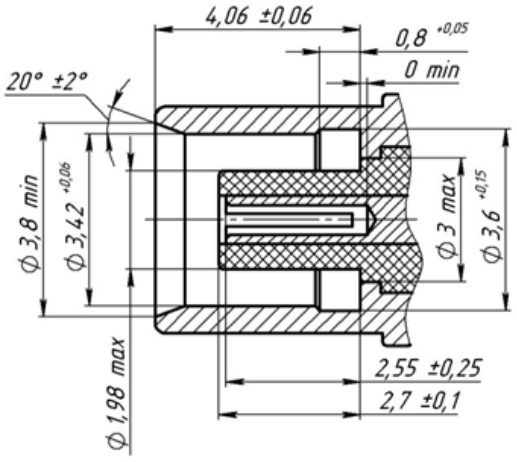

Квалификационные признаки

СР[1] - 50[2] - 2[3] - 01(02,03,04,05,06)[4] - В(Р)[5] - П(У)[6] - Пк(Об,Пр)[7] - 001...100[8]

1. Серия соединителя: Соединитель радиочастотный
2. Волновое сопротивление: 50
3. Номер разработки 2
4. Тип корпуса: 01 – кабельный;
   02 – приборно-кабельный;
   03 – приборный;
   04 – печатного монтажа в отверстия платы;
   05 – печатного монтажа на край платы;
   06 – поверхностного монтажа на плату.
5. Часть соединителя: В – вилка
   Р – розетка
6. Вид корпуса: П – прямой
   У – угловой
7. Способ крепления кабеля на корпус соединителя: Пк – пайка
   Об – обжимка
   Пр - прижим
8. Номер типоконструкции: 001...100

Технические характеристики

Присоединительные размеры	тип MCX
Волновое сопротивление, Rв	50 Ом
Диапазон рабочих частот, ГГц	не более 7
Экранное затухание на частоте (2-3) ГГц, Эз	от -45 до - 60
Рабочее напряжение, Uраб	175
Сопротивление изоляции, Rиз	не менее 6 000 Мом
Количество сочлинений расчлинений	500
Температурный диапазон	минус 60 °С ... +155 °С
Максимальная наработка, ч	5 000
Срок службы (сохранаемостм), лет	25

Характеристики внешних воздействующих факторов (ВВФ)

Механический удар одиночного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g)	5 000 (500)
	Длительность действия ударного ускорения, мс	0,1–2,0
Линейное ускорение	Амплитуда ускорения, м/с^2 (g)	1000 (100)
	Время воздействия ускорения, с	180
Повышенная влажность воздуха	Относительная влажность при температуре 35°С, %	98
Соляной (морской) туман	Продолжительность воздействия, ч	48
Плесневые грибы	Рост грибов, баллов	не более 2

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Вилка кабельная прямая для присоединения кабеля методом обжимки

СР-50-2-01-В-П-Об-026; -027; -028; -029;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,6
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-01-В-П-Об-026	RG-178 Habia Cable
СР-50-2-01-В-П-Об-027	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-П-Об-028	RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-П-Об-029	FBT-195 Times Microwave system

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

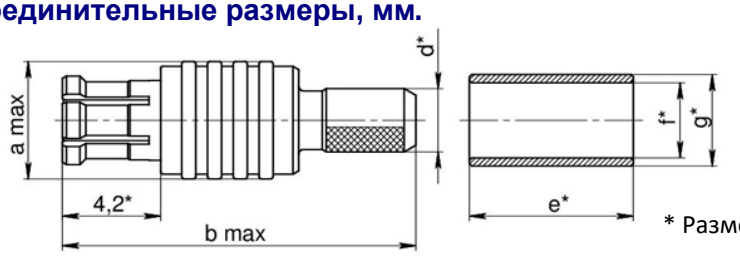

* Размеры для справки

Обозначение	Размеры, мм					
	a	b	d*	e*	f*	g*
СР-50-2-01-В-П-Об-026	5,3	15,3	2,7	7	3,2	3,9
СР-50-2-01-В-П-Об-027			2,35		3	3,8
СР-50-2-01-В-П-Об-028			2,7	9,5	3,6	4,55
СР-50-2-01-В-П-Об-029	6,7	18,3	4,6	12,7	5,6	6,35

Пример для заказа:

Вилка СР-50-2-01-В-П-Об-026 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-2-01-В-П-Об-029 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

СР-50-2-01-В-П-Об-030; -031;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,6
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-01-В-П-Об-030	RUC-MIC-1.32 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-П-Об-031	RUC-MIC-1.37 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

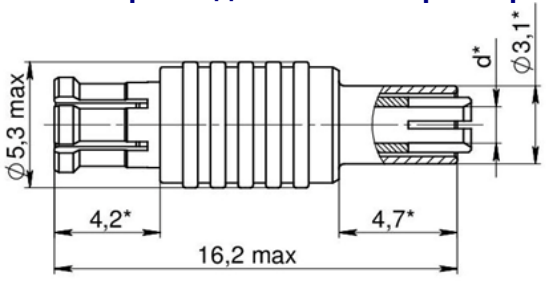

Обозначение	Размер, мм
	d*
СР-50-2-01-В-П-Об-030	1,45
СР-50-2-01-В-П-Об-031	1,55

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Вилка СР-50-2-01-В-П-Об-030 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-2-01-В-П-Об-031 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Вилка кабельная прямая для присоединения кабеля методом пайки

СР-50-2-01-В-П-Пк-032; -033;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-01-В-П-ПК-032	RUC-SF141 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-П-Пк-033	RUC-SF086 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

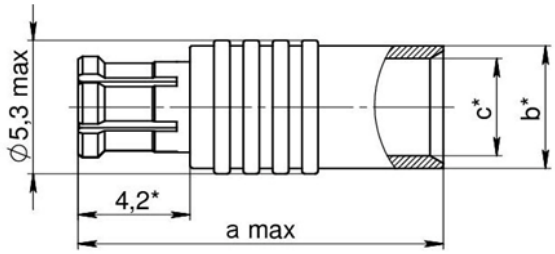

Обозначение	Размеры, мм		
	a	b*	c*
СР-50-2-01-В-П-Пк-032	13,9	4,6	3,65
СР-50-2-01-В-П-Пк-033	13	3,2	2,24

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Вилка СР-50-2-01-В-П-Пк-032 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-2-01-В-П-Пк-033 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

СР-50-2-01-В-П-Пк-034;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-01-В-П-Пк-034	RUC-SF047 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

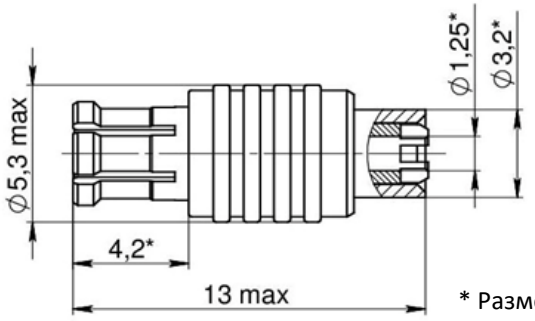

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Вилка СР-50-2-01-В-П-Пк-034 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-2-01-В-П-Пк-034 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Вилка кабельная угловая для присоединения кабеля методом обжимки

СР-50-2-01-В-У-Об-035; -036; -037; -038; -039;




Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,6
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-01-В-У-Об-035	RG-178 Habia Cable
СР-50-2-01-В-У-Об-036	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Об-037	RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Об-038	FBT-195 Times Microwave system
СР-50-2-01-В-У-Об-039	RG-142 Habia Cable

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

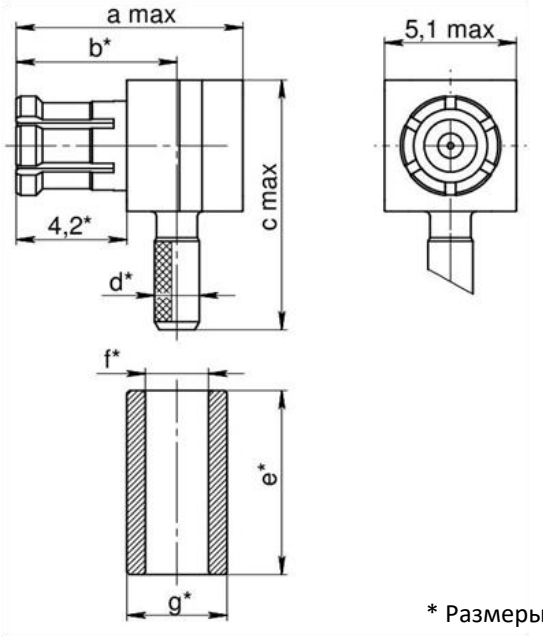

* Размеры для справки

Обозначение	Размеры, мм						
	a	b*	c	d*	e*	f*	g*
СР-50-2-01-В-У-Об-035	8,8	6,1	9,6	1,7	7	2,4	3,8
СР-50-2-01-В-У-Об-036			10,1	2,7		3	
СР-50-2-01-В-У-Об-037					9,5	3,6	4,55
СР-50-2-01-В-У-Об-038	9,3	6,7	13	4,6	12,7	5,3	6,5
СР-50-2-01-В-У-Об-039				4,27		5,6	6,35

Пример для заказа:

Вилка СР-50-2-01-В-У-Об-035 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-2-01-В-У-Об-039 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Вилка кабельная угловая для присоединения кабеля методом обжимки

СР-50-2-01-В-У-Об-040; -041; -042;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,6
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-01-В-У-Об-040	RUC-MIC-1.13 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Об-041	RUC-MIC-1.32 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Об-042	RUC-MIC-1.37 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

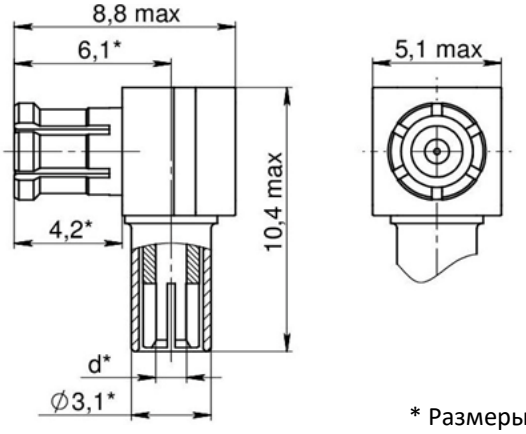

* Размеры для справки

Обозначение	Размер, мм
	d*
СР-50-2-01-В-У-Об-040	1,2
СР-50-2-01-В-У-Об-041	1,45
СР-50-2-01-В-У-Об-042	1,55

Пример для заказа:

Вилка СР-50-2-01-В-У-Об-040 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-2-01-В-У-Об-042 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Вилка кабельная угловая для присоединения кабеля методом пайки

СР-50-2-01-В-У-Пк-043; -044; -045;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-01-В-У-Пк-043	RUC-SF141 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Пк-044	RUC-SF086 Ruconnectors
СР-50-2-01-В-У-Пк-045	RUC-SF047 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

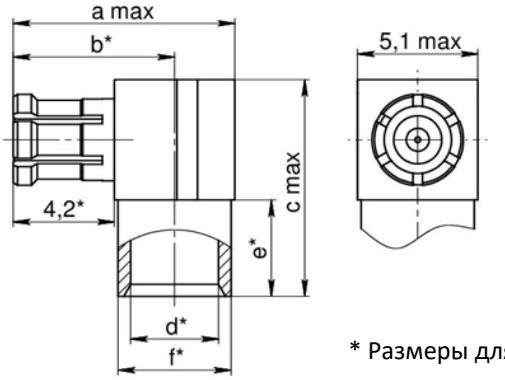

* Размеры для справки

Обозначение	Размеры, мм					
	a	b*	c	d*	f*	e*
СР-50-2-01-В-У-Пк-043	9,4	6,7	9,1	3,65	4,7	4,0
СР-50-2-01-В-У-Пк-044	8,8	6,1	7,1	2,24	3,2	2,0
СР-50-2-01-В-У-Пк-045				1,25	2,3	

Пример для заказа:

Вилка СР-50-2-01-В-У-Пк-043 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-2-01-В-У-Пк-045 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Розетка кабельная прямая для присоединения кабеля методом обжимки

СР-50-2-01-Р-П-Об-046; -047; -048;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,6
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-01-Р-П-Об-046	RG-178 Habia Cable
СР-50-2-01-Р-П-Об-047	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-2-01-Р-П-Об-048	RUC-RD316 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

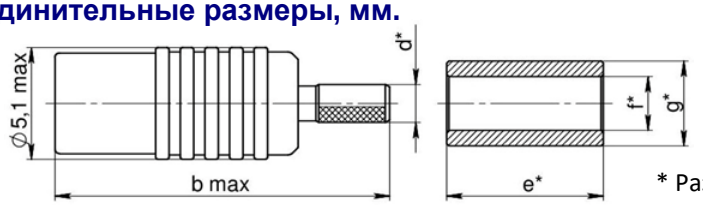

* Размеры для справки

Обозначение	Размеры, мм				
	b	d*	e*	f*	g*
СР-50-2-01-Р-П-Об-046	15,2	1,7	7	2,4	3,8
СР-50-2-01-Р-П-Об-047	16	2,35		3	
СР-50-2-01-Р-П-Об-048		2,7	9,5	3,6	4,55

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-01-Р-П-Об-046 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-2-01-Р-П-Об-049 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Розетка кабельная прямая для присоединения кабеля методом пайки

СР-50-2-01-Р-П-Пк-049; -050;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-01-Р-П-Пк-049	RUC-SF141 Ruconnectors
СР-50-2-01-Р-П-Пк-050	RUC-SF086 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

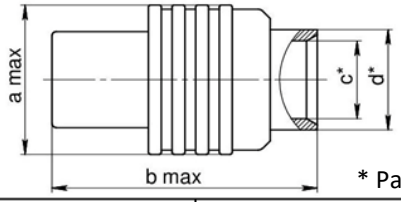

* Размеры для справки

Обозначение	Размеры, мм			
	a	b	c*	d*
СР-50-2-01-Р-П-Пк-049	7,1	12,7	3,65	4,7
СР-50-2-01-Р-П-Пк-050	6,1	12,4	2,24	3,2

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-01-Р-П-Пк-049 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-2-01-Р-П-Пк-050 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Розетка кабельная прямая для присоединения кабеля методом пайки

СР-50-2-01-Р-П-Пк-051;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-01-Р-П-Пк-051	RUC-SF047 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

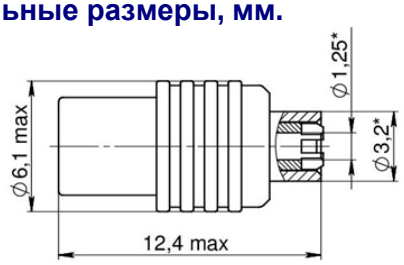

Пример для заказа:

Розетка СР-50-1-02-Р-П-Пк-051 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-1-02-Р-П-Пк-051 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Розетка приборно-кабельная прямая для присоединения кабеля методом обжимки

СР-50-2-02-Р-П-Об-060; -061; -062


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50- 2-02-Р-П-Об-060	RG-178 Habia Cable
СР-50- 2-02-Р-П-Об-061	РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50- 2-02-Р-П-Об-062	RUC-RD316 Ruconnectors


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

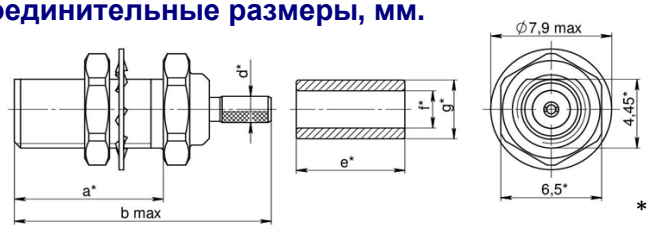

* Размеры для справки


Обозначение	Размеры, мм					
	a	b	d*	e*	f*	g*
СР-50- 2-02-Р-П-Об-060	9,6	16,9	1,7		2,4	3,8
СР-50- 2-02-Р-П-Об-061			2,35	7	3	3,8
СР-50- 2-02-Р-П-Об-062	7,8	15,9	2,7	9,5	3,6	4,55

Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с наружной стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 6,8 для СР-50-2-02-Р-П-Об-060
Толщина панели, мм, не более 5,0 для СР-50-2-02-Р-П-Об-061
для СР-50-2-02-Р-П-Об-062

Разметка посадочного места, мм.



Ориентация лыски показана условно

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-02-Р-П-Об-060 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-2-02-Р-П-Об-062 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Розетка приборно-кабельная прямая для присоединения кабеля методом обжимки

СР-50-2-02-Р-П-Об-063; -064;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-02-Р-П-Об-063	RUC-MIC-1.13 Ruconnectors
СР-50-2-02-Р-П-Об-064	RUC-MIC-1.37 Ruconnectors


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

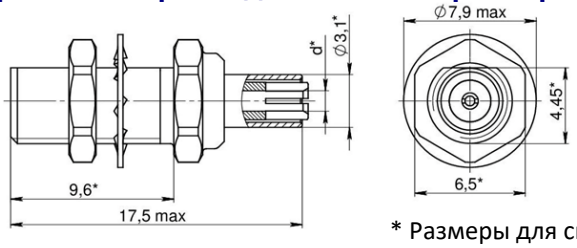

* Размеры для справки


Обозначение	Размер, мм
	d*
СР-50-2-02-Р-П-Об-063	1,2
СР-50-2-02-Р-П-Об-064	1,55

Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 6,8

Разметка посадочного места, мм.



Ориентация лыски показана условно

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-02-Р-П-Об-063 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-2-02-Р-П-Об-064 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Розетка приборно-кабельная прямая для присоединения кабеля методом пайки

СР-50-2-02-Р-П-Пк-065;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ



Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-02-Р-П-Пк-065	RUC-SF141 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

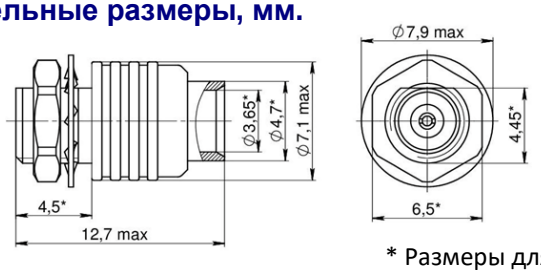


* Размеры для справки

Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 1,6

Разметка посадочного места, мм.



Ориентация лыски показана условно

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Розетка кабельная прямая для присоединения кабеля методом пайки




СР-50-2-02-Р-П-Пк-066;

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура	Марка присоединяемого кабеля
СР-50-2-02-Р-П-Пк-066	RUC-SF086 Ruconnectors

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

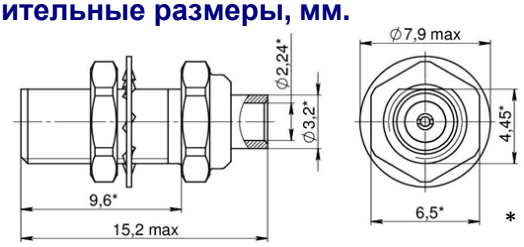


* Размеры для справки

Механический монтаж соединителей на прибор



Монтаж проводится с внутренней стороны прибора
Толщина панели, мм, не более 1,6

Разметка посадочного места, мм.



Ориентация лыски показана условно

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-02-Р-П-Пк-066 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Розетка СР-50-2-02-Р-П-Пк-066 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью

Вилка прямая печатного монтажа в отверстие печатной платы



СР-50-2-04-В-П-080;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура

СР-50-2-04-В-П-080

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

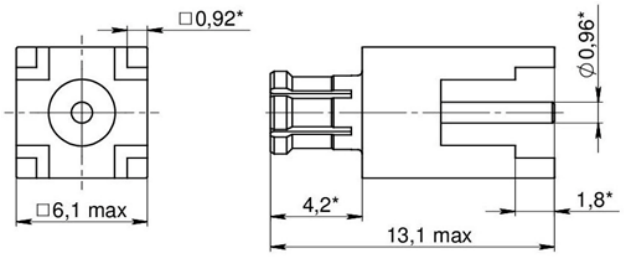

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.

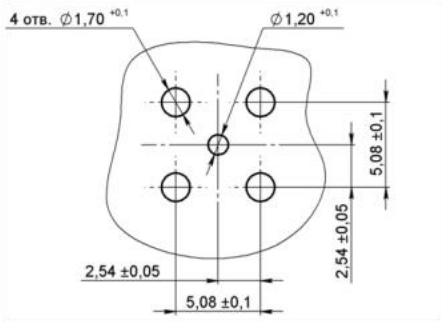

Пример для заказа:

Вилка СР-50-2-04-В-П-080 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-2-04-В-П-080 СЦНК.430421.007ТУ,

Вилка угловая печатного монтажа в отверстие печатной платы



СР-50-2-04-В-У-081;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-04-В-У-081

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

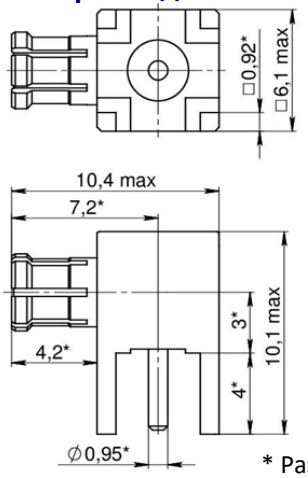

* Размеры для справки

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.

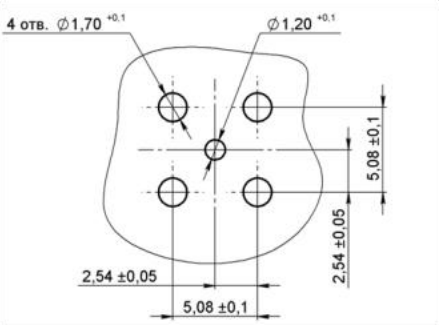

Пример для заказа:

Вилка СР-50-2-04-В-У-081 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-2-04-В-У-081 СЦНК.430421.007ТУ,

Розетка прямая печатного монтажа в отверстие печатной платы



СР-50-2-04-Р-П-082;-083;-084;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура

СР-50-2-04-Р-П-082
СР-50-2-04-Р-П-083
СР-50-2-04-Р-П-084


Габаритные и присоединительные размеры, мм.

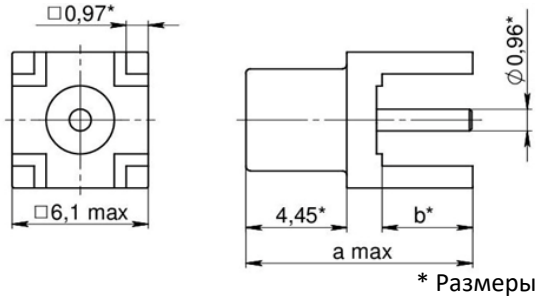

* Размеры для справки

Обозначение	Размеры, мм	
	a	b*
СР-50-2-04-Р-П-082	10,1	4
СР-50-2-04-Р-П-083	8,4	2,9
СР-50-2-04-Р-П-084	7,9	1,8

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.

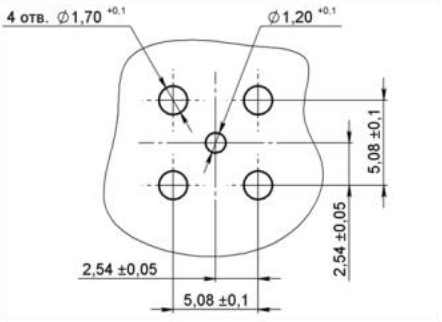

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-04-Р-П-082 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-04-Р-П-084 СЦНК.430421.007ТУ,

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Розетка прямая печатного монтажа в отверстие печатной платы



СР-50-2-04-Р-П-085;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-04-Р-П-085

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

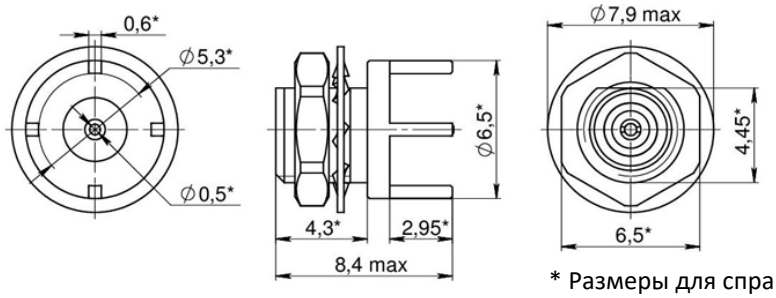

* Размеры для справки

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.

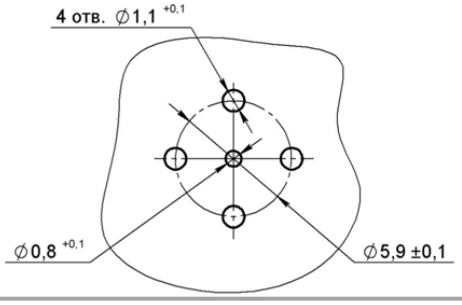

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-04-Р-П-085 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-04-Р-П-085 СЦНК.430421.007ТУ,

Розетка угловая печатного монтажа в отверстие печатной платы



СР-50-2-04-Р-У-086; -087; -088; -089;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°


Номенклатура


СР-50-2-04-Р-У-086
СР-50-2-04-Р-У-087
СР-50-2-04-Р-У-088
СР-50-2-04-Р-У-089

Разметка печатной платы для электрического монтажа

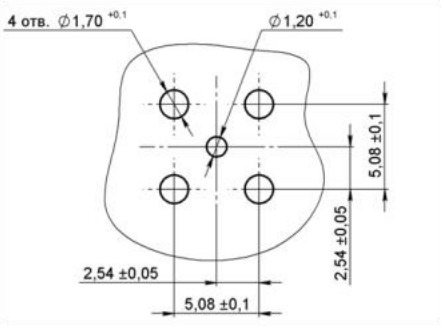

Габаритные и присоединительные размеры, мм.






Обозначение	Размеры, мм			
	a	c	b*	f*
СР-50-2-04-Р-У-086		10,1		4
СР-50-2-04-Р-У-087		9,1		3
СР-50-2-04-Р-У-088	9,8	7,9	6,5	1,8
СР-50-2-04-Р-У-089	12,3	10,1	9	4

* Размеры для справки

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-04-Р-У-086 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-04-Р-У-089 СЦНК.430421.007ТУ,

Розетка угловая печатного монтажа в отверстие печатной платы



СР-50-2-04-Р-У-090;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-04-Р-У-090

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

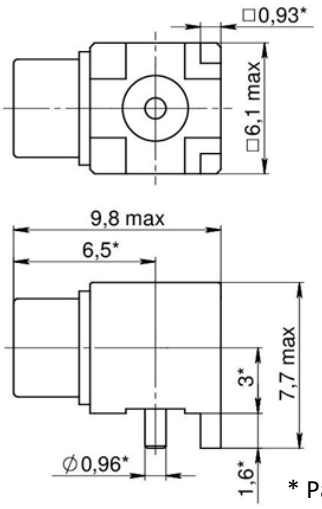

* Размеры для справки


Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-04-Р-У-090 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-04-Р-У-090 СЦНК.430421.007ТУ,

Розетка угловая печатного монтажа в отверстие печатной платы



СР-50-2-05-Р-У-091;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-04-Р-У-091

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

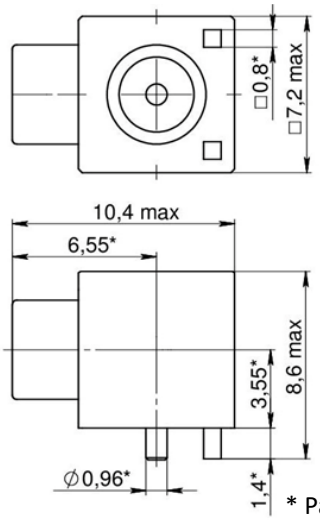

* Размеры для справки

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-04-Р-У-090 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-04-Р-У-090 СЦНК.430421.007ТУ,

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Розетка прямая печатного монтажа на край печатной платы



СР-50-2-05-Р-П-093;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-05-Р-П-093

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

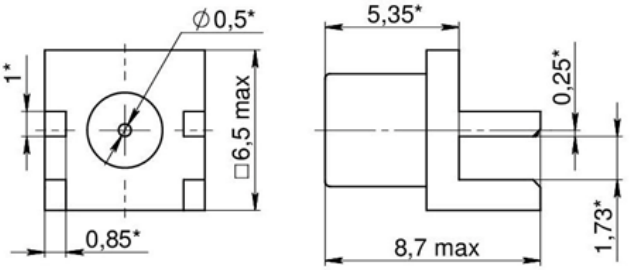

* Размеры для справки


Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-05-Р-П-093 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-05-Р-П-093 СЦНК.430421.007ТУ,

Розетка прямая печатного монтажа на край печатной платы



СР-50-2-05-Р-П-094;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-05-Р-П-094

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

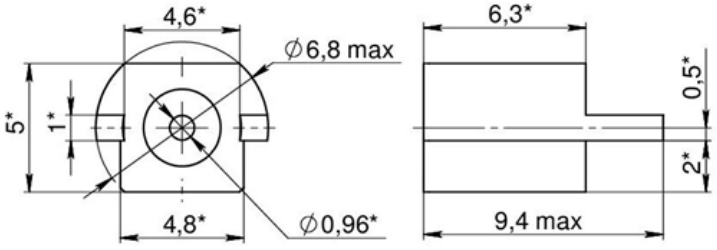

* Размеры для справки

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя. мм.



Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-05-Р-П-094 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-05-Р-П-094 СЦНК.430421.007ТУ,

Вилка прямая печатного монтажа на поверхность печатной платы



СР-50-2-06-В-П-095;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-06-В-П-095

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

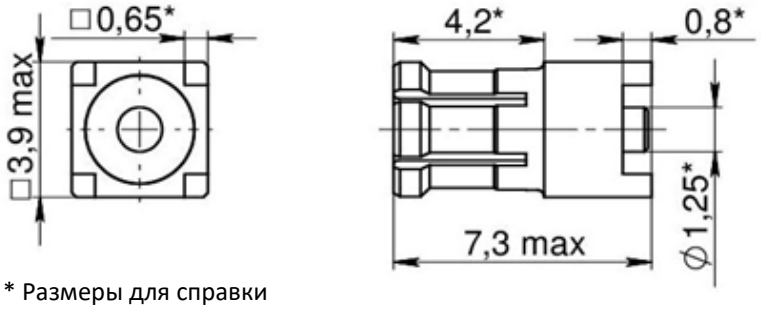

* Размеры для справки

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.

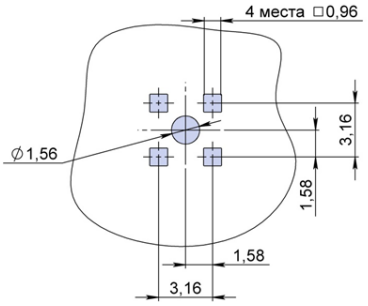

Пример для заказа:

Вилка СР-50-2-06-В-П-095 СЦНК.430421.001ТУ,
Вилка СР-50-2-06-В-П-095 СЦНК.430421.007ТУ,

Розетка прямая печатного монтажа на поверхность печатной платы



СР-50-2-06-Р-П-096;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-06-Р-П-096

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

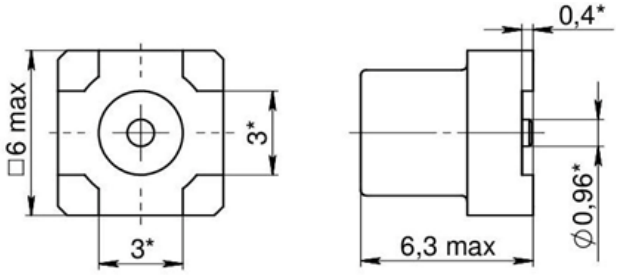

* Размеры для справки

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.

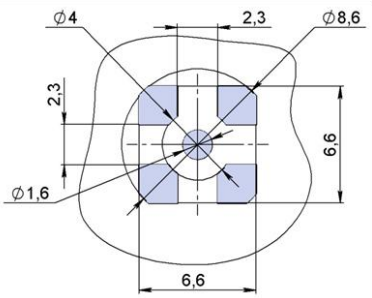

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-06-Р-П-096 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-06-Р-П-096 СЦНК.430421.007ТУ,

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

Розетка прямая печатного монтажа на поверхность печатной платы



СР-50-2-06-Р-П-097;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-06-Р-П-097

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

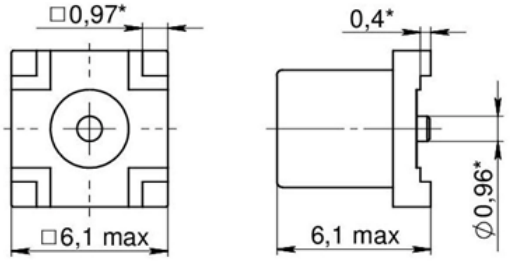

* Размеры для справки

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-06-Р-П-097 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-06-Р-П-097 СЦНК.430421.007ТУ,

Розетка прямая печатного монтажа на поверхность печатной платы



СР-50-2-06-Р-П-098;

СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-06-Р-П-098

Габаритные и присоединительные размеры, мм.



* Размеры для справки

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.

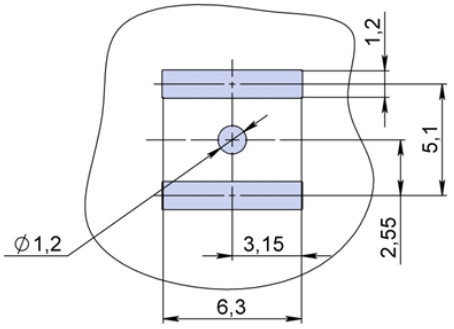

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-06-Р-П-098 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-06-Р-П-098 СЦНК.430421.007ТУ,

Розетка угловая печатного монтажа на поверхность печатной платы



СР-50-2-06-Р-У-099;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-06-Р-У-099

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

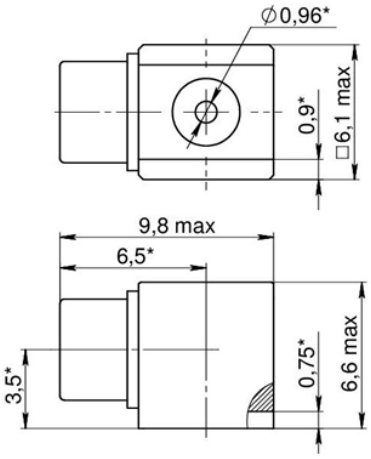

* Размеры для справки

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.

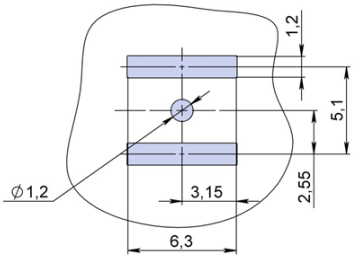

Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-06-Р-У-099 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-06-Р-У-099 СЦНК.430421.007ТУ,

Розетка угловая печатного монтажа на поверхность печатной платы



СР-50-2-06-Р-У-100;


СЦНК.430421.001ТУ
СЦНК.430421.007ТУ

Волновое сопротивление: 50 Ом
Значение КстU: 1,4
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°

Номенклатура


СР-50-2-06-Р-У-100

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

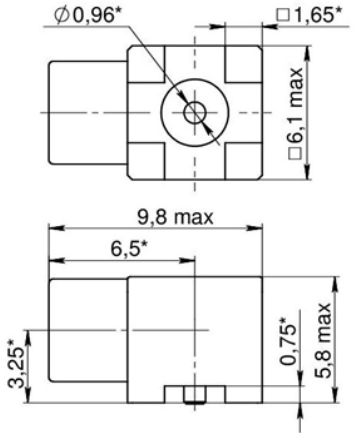

* Размеры для справки

Разметка печатной платы для электрического монтажа соединителя, мм.



Пример для заказа:

Розетка СР-50-2-06-Р-У-100 СЦНК.430421.001ТУ,
Розетка СР-50-2-06-Р-У-100 СЦНК.430421.007ТУ,

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф