УСТРОЙСТВА ОКОНЕЧНЫЕ И ЗАГЛУШКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

СЦНК.430451.002ТУ
СЦНК.430451.004ТУ



Устройство оконечное и Заглушка эксплуатационная – это вспомогательные изделия для соединителей типов: **СКЦ102** КРШЕ.430421.001ТУ СЦНК.430421.001ТУ
СНЦ144К НКЦС.434410.527ТУ НКЦС.434410.128ТУ
СНЦ144 ЦСНК.430421.008 ТУ
СНЦ144Д АСДБ.430421.016ТУ
а так же соединителей по MIL-DTL-38999 серии III.

Устройство оконечное предназначено для закрепления жгутов (кабелей) в месте выхода из соединителя.
Заглушка эксплуатационная предназначена для защиты контактов и контактного поля соединителя от механических воздействий, от попадания влаги и пыли в соединитель с контактной стороны.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ «УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ»

ГЗ – гайка задняя
КП – кожух прямой
КПУ – кожух прямой удлиненный
КУ – кожух угловой 90°
КУ1 – кожух угловой 45°
КТТ – кожух под термоусаживаемую трубку

ИЗДЕЛИЯМ «УСТРОЙСТВА ОКОНЕЧНЫЕ» ПРИСВОЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ:

ГЗ (КП, КПУ, КУ,КУ1, КТТ) [1] **- 9 (11,13,15,17,19,21,23,25)** [2] **W(F)** [3]

1 – Наименование устройства оконечного:
ГЗ - гайка задняя;
КП – кожух прямой;
КПУ – кожух прямой удлиненный;
КУ – кожух угловой 90°;
КУ1 – кожух угловой 45°;
КТТ - кожух под термоусаживаемую трубку;
2 – Условный размер по MIL-DTL-38999 серии III;
3 – Покрытие W – Кадмий, F - Никель;

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ «ЗАГЛУШКА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ»

ЭКР - заглушка кабельная резьбовая;
ЭПР - заглушка приборная резьбовая;

ИЗДЕЛИЯМ «ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА» ПРИСВОЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ:

ЭКР (ЭПР) [1] **– 09 (11,13,15,17,19,21,23,25)** [2] **W (F)** [3] **R(N,RM,NM)** [4]


1 – Наименование заглушки:
ЭКР - заглушка кабельная резьбовая;
ЭПР - заглушка приборная резьбовая;
2 - Условный размер по MIL-DTL-38999 серии III;
3 - Покрытие W – Кадмий, F - Никель;
4 – Конструкция поводка:
R – цепочка с ушком;
N – цепочка с кольцом;
RM – тросик с ушком;
NM – тросик с кольцом;

УСТРОЙСТВА ОКОНЕЧНЫЕ



Устройство оконечное – тип **ГЗ СЦНК.430451.002ТУ**
ГЗ - Гайка задняя **СЦНК.430451.004ТУ**

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.



Условный размер корпуса соединителя	Условное обозначение	Размеры, мм		
		D	D_1	L
9	ГЗ-9F(W)	М12х1-6Н	17,8	7
11	ГЗ-11F(W)	М15х1-6Н	19,8	
13	ГЗ-13F(W)	М18х1-6Н	23,3	
15	ГЗ-15F(W)	М22х1-6Н	27,3	
17	ГЗ-17F(W)	М25х1-6Н	29,3	
19	ГЗ-19F(W)	М28х1-6Н	32,3	
21	ГЗ-21F(W)	М31х1-6Н	35,3	
23	ГЗ-23F(W)	М34х1-6Н	38,3	
25	ГЗ-25F(W)	М37х1-6Н	41,3	

Пример для заказа:

Гайка задняя ГЗ-9F СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – гайка задняя для соединителя 9 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Никель.


Гайка задняя ГЗ-23W СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – гайка задняя для соединителя 23 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Кадмий.



Устройство оконечное – тип **КП СЦНК.430451.002ТУ**
КП – Кожух прямой **СЦНК.430451.004ТУ**
Устройство оконечное предназначено для закрепления жгутов (кабелей) в месте выхода из соединителя.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.

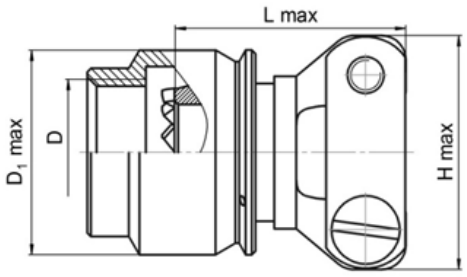

Условный размер корпуса соединителя	Условное обозначение	Размеры, мм			
		D	D_1	H	L
9	КП-9F(W)	М12х1-6Н	17,8	19,3	19,5
11	КП-11F(W)	М15х1-6Н	19,8		20,5
13	КП-13F(W)	М18х1-6Н	23,3	22,3	21,5
15	КП-15F(W)	М22х1-6Н	27,3	25,1	22,5
17	КП-17F(W)	М25х1-6Н	29,3	30,2	23,5
19	КП-19F(W)	М28х1-6Н	32,3	33,5	25,5
21	КП-21F(W)	М31х1-6Н	35,3	35,5	27,5
23	КП-23F(W)	М34х1-6Н	38,3	38,8	29,5
25	КП-25F(W)	М37х1-6Н	41,3		

Пример для заказа:

Кожух прямой КП-9F СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – кожух прямой для соединителя 9 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Никель.

Кожух прямой КП-23W СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – кожух прямой для соединителя 23 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Кадмий.

УСТРОЙСТВА ОКОНЕЧНЫЕ




Устройство оконечное – тип **КПУ** **СЦНК.430451.002ТУ**

КПУ - Кожух прямой удлиненный **СЦНК.430451.004ТУ**

Устройство оконечное предназначено для закрепления жгутов (кабелей) в месте выхода из соединителя.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.

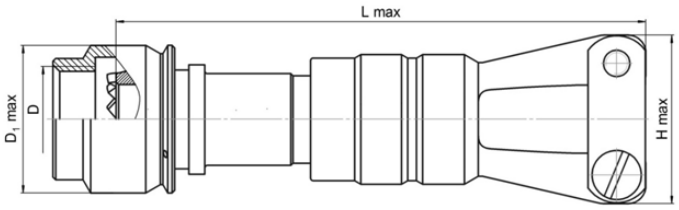

Условный размер корпуса соединителя	Условное обозначение	Размеры, мм			
		D	D_1	H	L
9	КПУ-9F(W)	M12x1-6H	17,8	19,3	61
11	КПУ-11F(W)	M15x1-6H	19,8		
13	КПУ-13F(W)	M18x1-6H	23,3	22,3	
15	КПУ-15F(W)	M22x1-6H	27,3	25,1	
17	КПУ-17F(W)	M25x1-6H	29,3	30,2	
19	КПУ-19F(W)	M28x1-6H	32,3	33,5	
21	КПУ-21F(W)	M31x1-6H	35,3	35,5	
23	КПУ-23F(W)	M34x1-6H	38,3	38,8	
25	КПУ-25F(W)	M37x1-6H	41,3	41,3	

Пример для заказа:

Кожух прямой удлиненный КПУ-9F СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – кожух прямой удлиненный для соединителя 9 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Никель.

Кожух прямой удлиненный КПУ-23W СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – кожух прямой удлиненный для соединителя 23 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Кадмий.




Устройство оконечное – тип **КУ** **СЦНК.430451.002ТУ**

КУ - Кожух угловой 90º **СЦНК.430451.004ТУ**

Устройство оконечное предназначено для закрепления жгутов (кабелей) в месте выхода из соединителя.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.

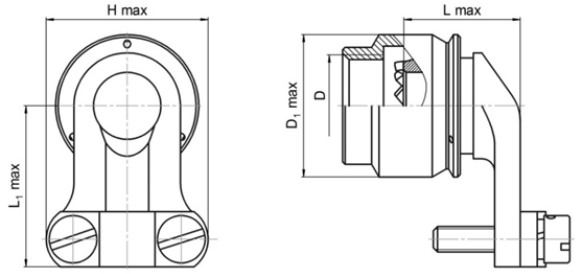

Условный размер корпуса соединителя	Условное обозначение	Размеры, мм				
		D	D_1	H	L	L_1
9	КУ-9F(W)	M12x1-6H	17,8	19,3	14,1	19,2
11	КУ-11F(W)	M15x1-6H	19,8			20,2
13	КУ-13F(W)	M18x1-6H	23,3	22,3	15,4	21,2
15	КУ-15F(W)	M22x1-6H	27,3	25,1	17,2	23,2
17	КУ-17F(W)	M25x1-6H	29,3	30,2		24,2
19	КУ-19F(W)	M28x1-6H	32,3	33,5	17,9	29,2
21	КУ-21F(W)	M31x1-6H	35,3	35,5	19,4	31,2
23	КУ-23F(W)	M34x1-6H	38,3	38,8		32,2
25	КУ-25F(W)	M37x1-6H	41,3			34,2

Пример для заказа:

Кожух угловой КУ-9F СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – кожух угловой под 90° для соединителя 9 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Никель.

Кожух угловой КУ-23W СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – кожух угловой под 90° для соединителя 23 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Кадмий.

УСТРОЙСТВА ОКОНЕЧНЫЕ




Устройство оконечное – тип **КУ1** **СЦНК.430451.002ТУ**

КУ1 - Кожух угловой 45º **СЦНК.430451.004ТУ**

Устройство оконечное предназначено для закрепления жгутов (кабелей) в месте выхода из соединителя.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.

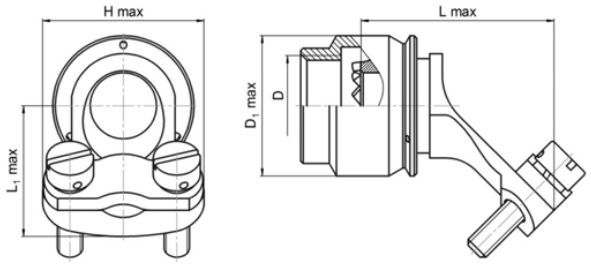

Условный размер корпуса соединителя	Условное обозначение	Размеры, мм				
		D	D_1	H	L	L_1
9	КУ1-9F(W)	М12х1-6Н	17,8	19,3	24	16
11	КУ1-11F(W)	М15х1-6Н	19,8		24,7	16,7
13	КУ1-13F(W)	М18х1-6Н	23,3	22,3	25,4	17,7
15	КУ1-15F(W)	М22х1-6Н	27,3	25,1	26,8	19,6
17	КУ1-17F(W)	М25х1-6Н	29,3	30,2	27,5	21
19	КУ1-19F(W)	М28х1-6Н	32,3	33,5	31,8	25,4
21	КУ1-21F(W)	М31х1-6Н	35,3	35,5	33,2	27
23	КУ1-23F(W)	М34х1-6Н	38,3	38,8	34	28
25	КУ1-25F(W)	М37х1-6Н	41,3		35,4	29,4

Пример для заказа:

Кожух угловой КУ1-9F СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – кожух угловой под 45° для соединителя 9 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Никель.

Кожух угловой КУ1-23W СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – кожух угловой под 45° для соединителя 23 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Кадмий.




Устройство оконечное – тип **КТТ** **СЦНК.430451.002ТУ**
СЦНК.430451.004ТУ

КТТ - Кожух под термоусаживаемую трубку

Устройство оконечное предназначено для закрепления жгутов (кабелей) в месте выхода из соединителя.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.

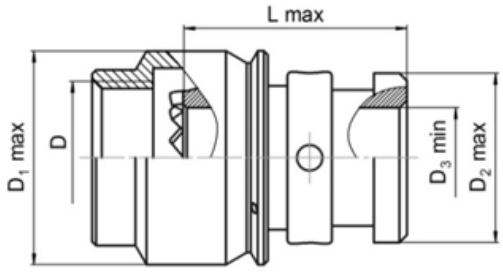

Условный размер корпуса соединителя	Условное обозначение	Размеры, мм				
		D	D_1	D_2	D_3	L
9	КТТ-9F(W)	М12х1-6Н	17,8	14,3	7,9	18
11	КТТ-11F(W)	М15х1-6Н	19,8	16,4	10,2	
13	КТТ-13F(W)	М18х1-6Н	23,3	19,8	13	
15	КТТ-15F(W)	М22х1-6Н	27,3	22,2	16	
17	КТТ-17F(W)	М25х1-6Н	29,3	25,4	19,2	
19	КТТ-19F(W)	М28х1-6Н	32,3	27,4	21,2	
21	КТТ-21F(W)	М31х1-6Н	35,3	31,5	24,5	
23	КТТ-23F(W)	М34х1-6Н	38,3	34,5	27,5	
25	КТТ-25F(W)	М37х1-6Н	41,3	37,5	30,5	

Пример для заказа:

Кожух КТТ-9F СЦНК.430451.002ТУ

Устройство оконечное – кожух под термоусаживаемую трубку для соединителя 9 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Никель.

Кожух КТТ-23W СЦНК.КРШЕ.430451.002ТУ

Устройство оконечное – кожух под термоусаживаемую трубку для соединителя 23 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Кадмий.