УСТРОЙСТВА ОКОНЕЧНЫЕ И ЗАГЛУШКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

СЦНК.430451.002ТУ
СЦНК.430451.004ТУ



Устройство оконечное и Заглушка эксплуатационная – это вспомогательные изделия для соединителей типов: **СКЦ102** КРШЕ.430421.001ТУ СЦНК.430421.001ТУ
СНЦ144К НКЦС.434410.527ТУ НКЦС.434410.128ТУ
СНЦ144 ЦСНК.430421.008 ТУ
СНЦ144Д АСДБ.430421.016ТУ
а так же соединителей по MIL-DTL-38999 серии III.

Устройство оконечное предназначено для закрепления жгутов (кабелей) в месте выхода из соединителя.
Заглушка эксплуатационная предназначена для защиты контактов и контактного поля соединителя от механических воздействий, от попадания влаги и пыли в соединитель с контактной стороны.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ «УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ»

ГЗ – гайка задняя
КП – кожух прямой
КПУ – кожух прямой удлиненный
КУ – кожух угловой 90°
КУ1 – кожух угловой 45°
КТТ – кожух под термоусаживаемую трубку

ИЗДЕЛИЯМ «УСТРОЙСТВА ОКОНЕЧНЫЕ» ПРИСВОЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ:

ГЗ (КП, КПУ, КУ,КУ1, КТТ) [1] **- 9 (11,13,15,17,19,21,23,25)** [2] **W(F)** [3]

1 – Наименование устройства оконечного:
ГЗ - гайка задняя;
КП – кожух прямой;
КПУ – кожух прямой удлиненный;
КУ – кожух угловой 90°;
КУ1 – кожух угловой 45°;
КТТ - кожух под термоусаживаемую трубку;
2 – Условный размер по MIL-DTL-38999 серии III;
3 – Покрытие W – Кадмий, F - Никель;

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ «ЗАГЛУШКА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ»

ЭКР - заглушка кабельная резьбовая;
ЭПР - заглушка приборная резьбовая;

ИЗДЕЛИЯМ «ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА» ПРИСВОЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ:

ЭКР (ЭПР) [1] **– 09 (11,13,15,17,19,21,23,25)** [2] **W (F)** [3] **R(N,RM,NM)** [4]

1 – Наименование заглушки:
ЭКР - заглушка кабельная резьбовая;
ЭПР - заглушка приборная резьбовая;
2 - Условный размер по MIL-DTL-38999 серии III;
3 - Покрытие W – Кадмий, F - Никель;
4 – Конструкция поводка:
R – цепочка с ушком;
N – цепочка с кольцом;
RM – тросик с ушком;
NM – тросик с кольцом;

ЗАГЛУШКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ




Заглушка эксплуатационная – тип **ЭКР** **СЦНК.430451.002ТУ**
ЭКР – Заглушка кабельная резьбовая **СЦНК.430451.004ТУ**

Заглушка эксплуатационная предназначена для защиты контактов и контактного поля соединителя от механических воздействий, от попадания влаги и пыли в соединитель с контактной стороны.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.

Эксплуатационная кабельная заглушка серии ЭКР с поводком типа цепочка.

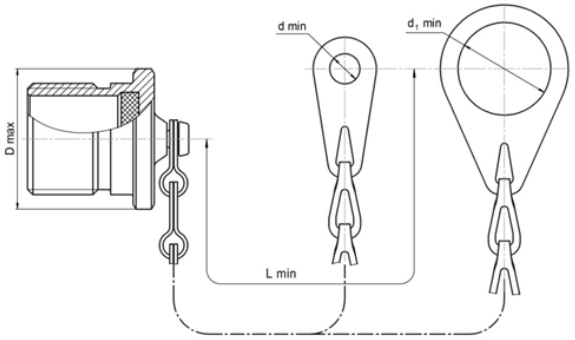

Условный размер корпуса соединителя	Условное обозначение	Размеры, мм				Масса, г, не более
		D	L	d	d_1	
09	ЭКР09F(W)R	21,0	127	4,3	-	11,0
	ЭКР09F(W)N			-	13,2	11,4
11	ЭКР11F(W)R	24,2		4,3	-	12,4
	ЭКР11F(W)N			-	18,0	13,0
13	ЭКР13F(W)R	27,3		4,3	-	13,4
	ЭКР13F(W)N			-	20,0	14,1
15	ЭКР15F(W)R	30,5		4,3	-	15,3
	ЭКР15F(W)N			-	22,8	16,1
17	ЭКР17F(W)R	35,4		4,3	-	21,1
	ЭКР17F(W)N			-	25,8	22,0
19	ЭКР19F(W)R	36,9		4,3	-	20,0
	ЭКР19F(W)N			-	29,2	21,0
21	ЭКР21F(W)R	40,1		4,3	-	22,3
	ЭКР21F(W)N			-	32,2	23,5
23	ЭКР23F(W)R	43,3		4,3	-	24,8
	ЭКР23F(W)N			-	34,2	26,1
25	ЭКР25F(W)R	46,4		4,3	-	27,5
	ЭКР25F(W)N			-	38,5	29,0

Пример для заказа:

Заглушка эксплуатационная кабельная ЭКР09FN СЦНК.430451.002ТУ


Заглушка эксплуатационная на цепочке с кольцом для кабельной части соединителя 9 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Никель.

Заглушка эксплуатационная кабельная ЭКР23WR СЦНК.430451.002ТУ

Заглушка эксплуатационная на цепочке с ушком для кабельной части соединителя 23 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Кадмий.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.

Эксплуатационная кабельная заглушка серии ЭКР с поводком типа тросик.

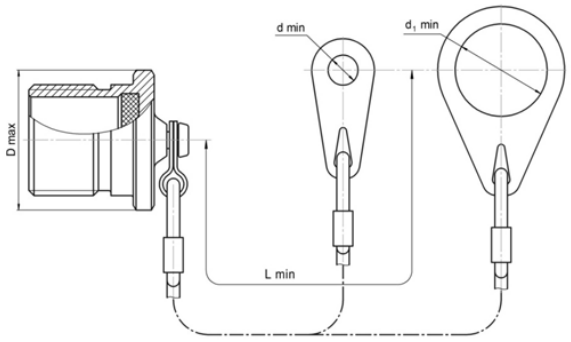

Условный размер корпуса соединителя	Условное обозначение	Размеры, мм				Масса, г, не более
		D	L	d	d_1	
09	ЭКР09F(W)RM	21,0	127	4,3	-	11,3
	ЭКР09F(W)NM			-	13,2	11,7
11	ЭКР11F(W)RM	24,2		4,3	-	12,7
	ЭКР11F(W)NM			-	18,0	13,3
13	ЭКР13F(W)RM	27,3		4,3	-	13,7
	ЭКР13F(W)NM			-	20,0	14,4
15	ЭКР15F(W)RM	30,5		4,3	-	15,6
	ЭКР15F(W)NM			-	22,8	16,4
17	ЭКР17F(W)RM	35,4		4,3	-	21,4
	ЭКР17F(W)NM			-	25,8	22,3
19	ЭКР19F(W)RM	36,9		4,3	-	20,3
	ЭКР19F(W)NM			-	29,2	21,3
21	ЭКР21F(W)RM	40,1		4,3	-	22,6
	ЭКР21F(W)NM			-	32,2	23,8
23	ЭКР23F(W)RM	43,3		4,3	-	25,1
	ЭКР23F(W)NM			-	34,2	26,4
25	ЭКР25F(W)RM	46,4		4,3	-	27,8
	ЭКР25F(W)NM			-	38,5	29,3

Пример для заказа:

Заглушка эксплуатационная кабельная ЭКР09FNM СЦНК.430451.002ТУ

Заглушка эксплуатационная на тросике с кольцом для кабельной части соединителя 9 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Никель.

Заглушка эксплуатационная кабельная ЭКР23WRM СЦНК.430451.002ТУ

Заглушка эксплуатационная на тросике с ушком для кабельной части соединителя 23 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Кадмий.

АО «Завод Атлант» т./ф. +7 (86545) 2-52-75, 2-44-75; mail: market@zavodatlant.ru; http://заводатлант26.рф

ЗАГЛУШКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ




Заглушка эксплуатационная – тип **ЭПР** **СЦНК.430451.002ТУ** **ЭПР** – Заглушка приборная резьбовая **СЦНК.430451.004ТУ**

Заглушка эксплуатационная предназначена для защиты контактов и контактного поля соединителя от механических воздействий, от попадания влаги и пыли в соединитель с контактной стороны.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.

Эксплуатационная приборная заглушка серии ЭПР с поводком типа цепочка.

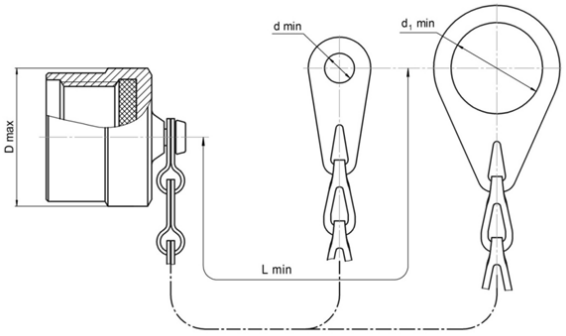

Условный размер корпуса соединителя	Условное обозначение	Размеры, мм				Масса, г, не более
		D	L	d	d_1	
09	ЭПР09F(W)R	21,0	127	4,3	-	11,4
	ЭПР09F(W)N			-	18,0	12,0
11	ЭПР11F(W)R	24,2		4,3	-	13,0
	ЭПР11F(W)N			-	22,8	13,8
13	ЭПР13F(W)R	27,3		4,3	-	14,8
	ЭПР13F(W)N			-	25,8	15,7
15	ЭПР15F(W)R	30,5		4,3	-	16,7
	ЭПР15F(W)N			-	30,2	17,8
17	ЭПР17F(W)R	35,4		4,3	-	20,5
	ЭПР17F(W)N			-	32,2	21,7
19	ЭПР19F(W)R	36,9		4,3	-	21,4
	ЭПР19F(W)N			-	36,5	22,8
21	ЭПР21F(W)R	40,1		4,3	-	23,9
	ЭПР21F(W)N			-	38,5	25,4
23	ЭПР23F(W)R	43,3		4,3	-	26,6
	ЭПР23F(W)N			-	42,8	28,2
25	ЭПР25F(W)R	46,4		4,3	-	29,2
	ЭПР25F(W)N			-	44,7	30,9

Пример для заказа:

Заглушка эксплуатационная приборная ЭПР09FN СЦНК.430451.002ТУ


Заглушка эксплуатационная на цепочке с кольцом для приборной части соединителя 9 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Никель.

Заглушка эксплуатационная приборная ЭПР23WR СЦНК.430451.002ТУ

Заглушка эксплуатационная на цепочке с ушком для приборной части соединителя 23 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Кадмий.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.

Эксплуатационная приборная заглушка серии ЭПР с поводком типа тросик.

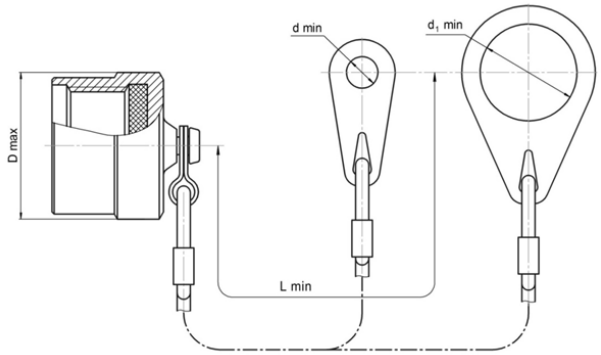

Условный размер корпуса соединителя	Условное обозначение	Размеры, мм				Масса, г, не более
		D	L	d	d_1	
09	ЭПР09F(W)RM	21,0	127	4,3	-	11,7
	ЭПР09F(W)NM			-	18,0	12,3
11	ЭПР11F(W)RM	24,2		4,3	-	13,3
	ЭПР11F(W)NM			-	22,8	14,1
13	ЭПР13F(W)RM	27,3		4,3	-	15,1
	ЭПР13F(W)NM			-	25,8	16,0
15	ЭПР15F(W)RM	30,5		4,3	-	17,0
	ЭПР15F(W)NM			-	30,2	18,1
17	ЭПР17F(W)RM	35,4		4,3	-	20,8
	ЭПР17F(W)NM			-	32,2	22,0
19	ЭПР19F(W)RM	36,9		4,3	-	21,7
	ЭПР19F(W)NM			-	36,5	23,1
21	ЭПР21F(W)RM	40,1		4,3	-	24,2
	ЭПР21F(W)NM			-	38,5	25,7
23	ЭПР23F(W)RM	43,3		4,3	-	26,9
	ЭПР23F(W)NM			-	42,8	28,5
25	ЭПР25F(W)RM	46,4		4,3	-	29,5
	ЭПР25F(W)NM			-	44,7	31,2

Пример для заказа:

Заглушка эксплуатационная приборная ЭПР09FNM СЦНК.430451.002ТУ

Заглушка эксплуатационная на тросике с кольцом для приборной части соединителя 9 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Никель.

Заглушка эксплуатационная приборная ЭПР23WRM СЦНК.430451.002ТУ

Заглушка эксплуатационная на тросике с ушком для приборной части соединителя 23 условного размера по MIL-DTL-38999 серии III с покрытием Кадмий.