СР-50-10 тип МВХ 50 Ом 6 ГГц



Соединители СР-50-10 – микроминиатю
коаксиальные соединители врубного соедин

Область применения:
применяются в микроэлектронных устройствах с высокой плотностью компоновки: в системах телекоммуникации и беспроводной связи, приемниках GPS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	Интерфейс МВХ
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	6 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	от ≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
количество соединений	≤ 100
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 –10 –XX –X – X – XX – XXX

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки – 10

01 – кабельный;
02 – приборно-кабельный;
03 - приборный;
04 – печатного монтажа в отверстие печатной платы;
05 – печатного монтажа на край платы;
06 – поверхностного монтажа;
08 - переход

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка; ВВ – переход вилка-вилка


Вид корпуса:
П - прямой; У - угловой

Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка; Об - обжимка
Символ отсутствует для: соединителей приборных, соединителей печатного монтажа в отверстие платы; соединителей печатного монтажа на край платы;


Номер типоконструкции:
001 ... 033

ИНТЕРФЕЙС СР-50-10 тип МВХ


Розетка СР-50-10

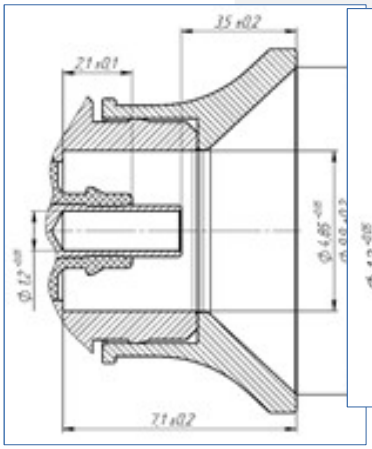

Вилка СР-50-10

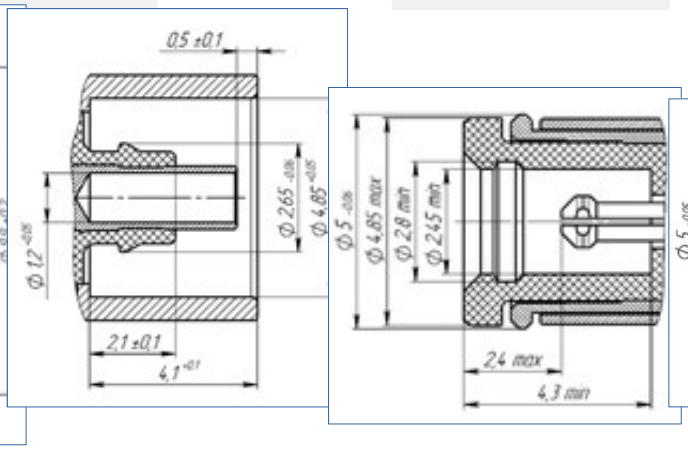


Переход СР-50-10

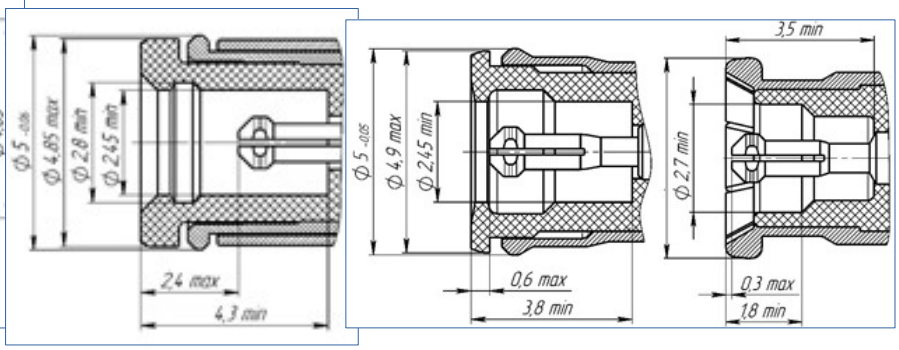

СР-50-10 тип МВХ 50 Ом 12,4ГГц

СЦНК.430421.017ТУ



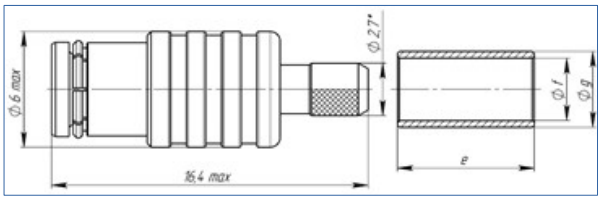


способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-01-В-П-Об-001	**РК 50-1,5-11; -12;-21; -23; -213**
СР-50-10-01-В-П-Об-002	**RD316; RG-316D; RUC-RD316**



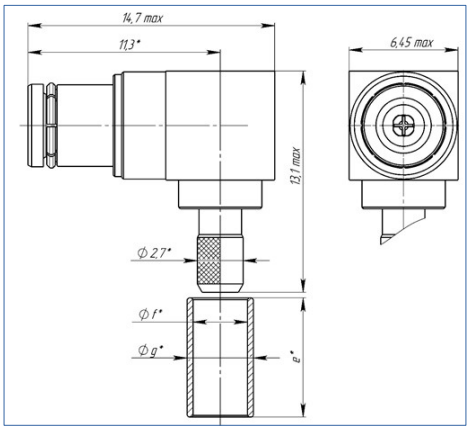


способ монтажа – обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-01-В-У-Об-003	**РК 50-1,5-11; -12;-21; -23; -213**
СР-50-10-01-В-У-Об-004	**RD316; RG-316D; RUC-RD316**




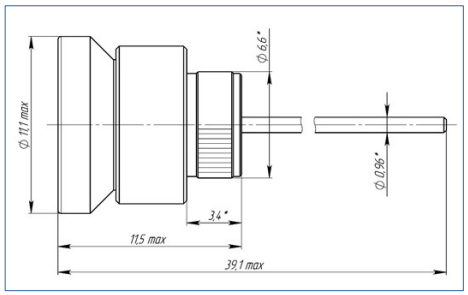

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-03-Р-П-005	




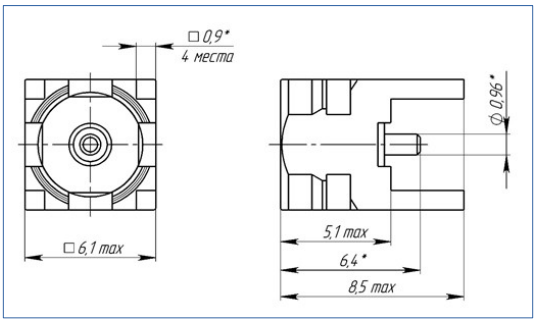

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-04-Р-П-006	




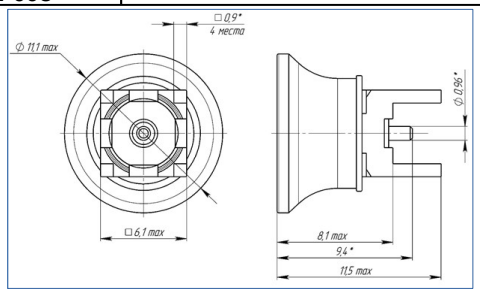

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-04-Р-П-007	




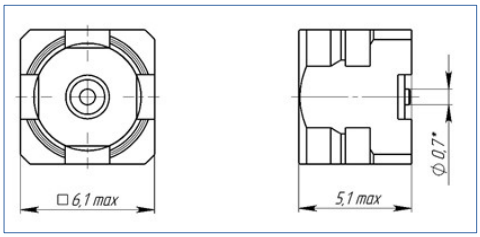

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-06-Р-П-008	




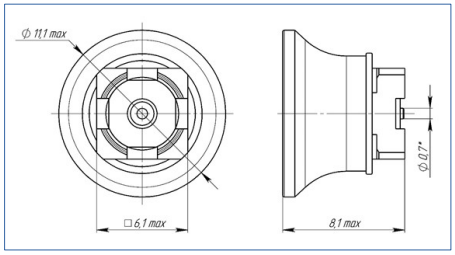

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-06-Р-П-009	



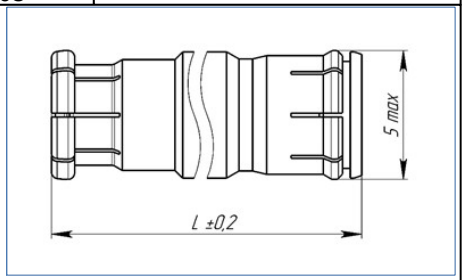

ПЕРЕХОД

обозначение	марка кабеля
СР-50-10-08-ВВ-П-010	
СР-50-10-08-ВВ-П-011	
СР-50-10-08-ВВ-П-012	

СР-50-10 тип МВХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка приме
СР-50-9-01-В-П-Об-001	11_MMBX-50-2-1/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62;РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79;РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89;RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-П-Об-002	11_MMBX-50-2-2/111	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-П-Об-003	11_MMBX-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-9-01-В-П-Пк-004	R223 062 000	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-01-В-У-Об-005	16_MMBX-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-9-01-В-У-Об-006	16_MMBX-50-2-1/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62;РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79;РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89;RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors;
СР-50-9-01-В-У-Об-007	16_MMBX-50-2-2/111	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-У-Пк-008	16_MMBX-50-1-2/111	SF-047, RUC-SF-047 ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-9-01-В-У-Пк-009	16_MMBX-50-2-4/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-02-Р-П-Пк-010	24_MMBX-50-2-2/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-03-Р-П-011	22_MMBX-50-0-2/111	
СР-50-9-03-Р-П-012	22_MMBX-50-0-1/111	
СР-50-9-04-Р-П-013	82_MMBX-50-0-4/111	
СР-50-9-04-Р-П-014	82_MMBX-50-0-2/111	
СР-50-9-04-Р-П-015	82_MMBX-50-0-14/111	
СР-50-9-05-Р-П-016	92_MMBX-S50-0-12/111	
СР-50-9-06-Р-П-017	82_MMBX-S50-0-3/111	
СР-50-9-06-Р-П-018	82_MMBX-S50-0-1/111	
СР-50-9-06-Р-П-019	82_MMBX-S50-0-15/111	
СР-50-9-06-Р-П-020	82_MMBX-S50-0-13/111	
СР-50-9-06-Р-П-021	82_MMBX-S50-0-20/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-022	32_MMBX-50-0-1/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-023	32_MMBX-50-0-12/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-024	32_MMBX-50-0-11/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-025	32_MMBX-50-0-4/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-026	32_MMBX-50-0-8/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-027	32_MMBX-50-0-13/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-028	32_MMBX-50-0-5/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-029	32_MMBX-50-0-10/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-030	32_MMBX-50-0-6/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-031	32_MMBX-50-0-3/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-032	32_MMBX-50-0-14/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-033	32_MMBX-50-0-15/111	