ГСНП34А

СЦНК.434410.040ТУ

Соединители электрические низкочастотные прямоугольного типа имеют ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ КОНТАКТЫ, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка угловая для печатного и розетка для объемного монтажа



аналог УСНП34
ТУ У 14308479.007-2002

Типоконструкции:
вилки ГСНП34А-135ВП21, ГСНП34А-135ВП22,
ГСНП34А-113ВП21, ГСНП34А-113ВП22,
ГСНП34А-90ВП21, ГСНП34А-90ВП22,
ГСНП34А-69ВП21, ГСНП34А-69ВП22,
ГСНП34А-46ВП21, ГСНП34А-46ВП22;
розетки ГСНП34А-135РП31, ГСНП34А-135РП32,
ГСНП34А-113РП31, ГСНП34А-113РП32,
ГСНП34А-90РП31, ГСНП34А-90РП32, ГСНП34А-69РП31,
ГСНП34А-69РП32, ГСНП34А-46РП31, ГСНП34А-46РП32.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГСНП	34	А	46(69, 90, 113, 135)	В(Р)	П	2(3)	1(2)

Тип соединителя

Порядковый номер разработки

Символ завода-изготовителя

Количество контактов

Часть соединителя: В – вилка (штыревая), Р – розетка (гнездовая).

Способ монтажа: П - пайка

Тип хвостовика:
2 - хвостовик для прямого монтажа в отверстие печатной платы;
3 - хвостовик для углового монтажа в отверстие печатной платы.

Покрытие рабочей части контакта: 1 – золото, 2 – серебро.

гнезда под штырь ø 0,6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГСНП34А
Рабочий ток на каждый контакт, не более, А	1,8
Максимальное рабочее напряжение, не более, В	150
Сопротивление контактов, мОм, не более	15
Сопротивление изоляции, МОм	10000
Емкость между любыми контактами, пФ	2,5
Работоспособность в диапазоне частот вибрации, Гц ускорение, $м/с^2$ (g)	1-5000, 400(40)
Температура окружающей среды, °С	-60 .. +100
Число сочленений-расчленений	550
Срок сохраняемости, лет	30

www.заводатлант26.рф
market@zavodatlant.ru

Вилка ГСНП34А прямая под печатный монтаж на плату



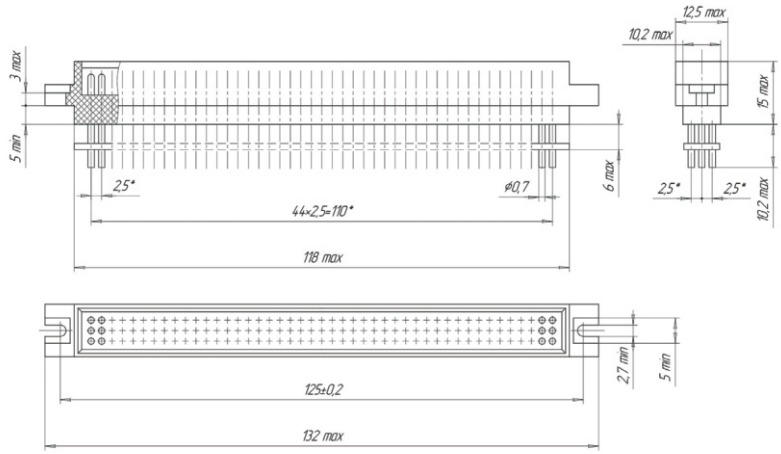


Схема расположения контактов в соединителях ГСНП34А с монтажной стороны


Вилка ГСНП34А-135




Вилка ГСНП34А-113




Вилка ГСНП34А-90



Вилка ГСНП34А-69



Вилка ГСНП34А-46



Розетка ГСНП34А угловая под печатный монтаж на плату



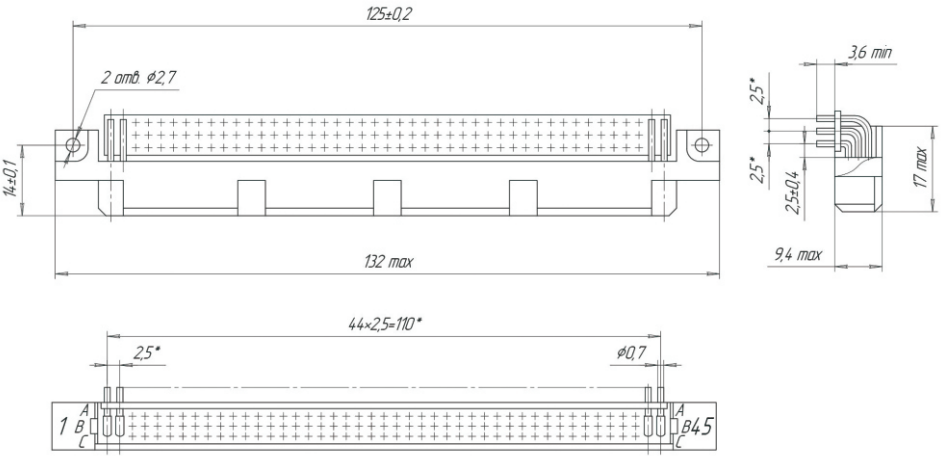


Схема расположения контактов в соединителях ГСНП34А с монтажной стороны


Розетка ГСНП34А-135




Розетка ГСНП34А-113



Розетка ГСНП34А-90



Розетка ГСНП34А-69



Розетка ГСНП34А-46

