СР-50-11 тип ММСХ 50 Ом 6 ГГц



Соединители СР-50-8 - миниатюрные к
врубного «слепого» соединения.

Область применения:

применяются для непосредственной стыковки печатных плат и модулей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	Интерфейс ММСХ
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	6 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	от ≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 10 мОм
сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
количество соединений	≤ 500
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 11 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки – 11

01 – кабельный;
02 – приборно-кабельный;
03 - приборный;
04 – печатного монтажа в отверстие печатной платы;
05 – печатного монтажа на край платы;
06 – поверхностного монтажа;
08 - переход

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка; ВВ – переход вилка-вилка


Вид корпуса:
П - прямой; У - угловой

Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка; Об – обжимка
Символ отсутствует для: соединителей приборных, соединителей печатного монтажа в отверстие платы; соединителей печатного монтажа на край платы; соединителей поверхностного монтажа на плату; переходов


Номер типоконструкции:
001 ... 033

ИНТЕРФЕЙС СР-50-11 тип ММСХ

Розетка СР-50-11

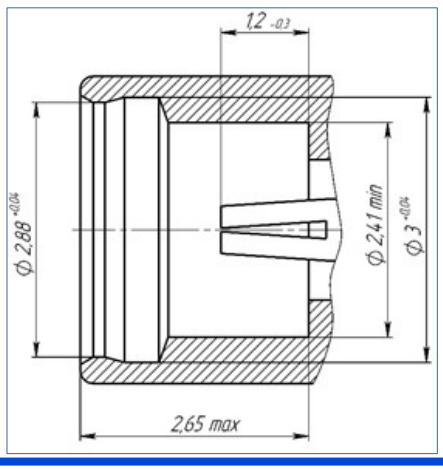


Вилка СР-50-11

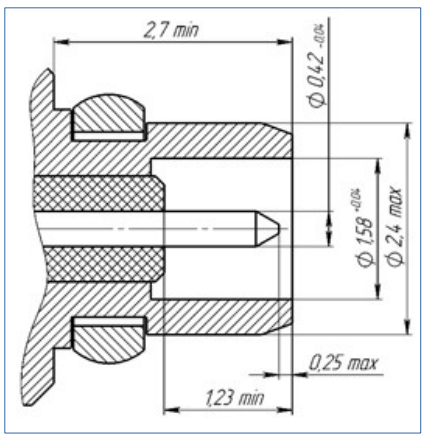

СР-50-11 тип ММСХ 50 Ом 12,4ГГц

ЗАВОД АТЛАНТ


СЦНК.430421.017ТУ

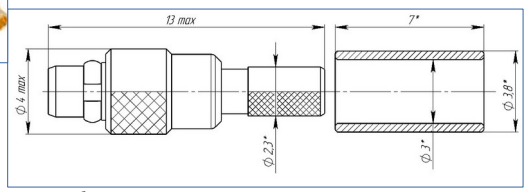способ монтажа - обжимка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-П-Об-001	РК 50-1,5-11;-12;-21;-23;-213

способ монтажа – обжимка

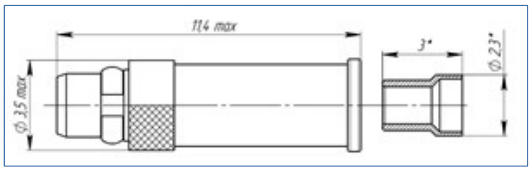ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-П-Об-002	РК 50-1-11;-21;-22;RG-178 B/U

способ монтажа - пайка

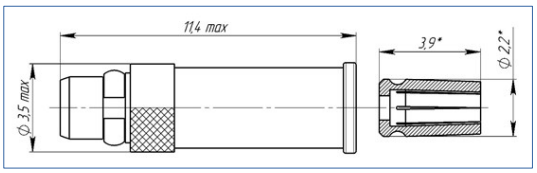ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-П-Пк-003	SF-047,RUC-SF-047

способ монтажа - пайка

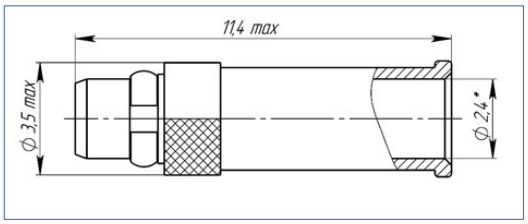ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-П-Пк-004	РК 50-1,5-218;-217;-22

способ монтажа - обжимка

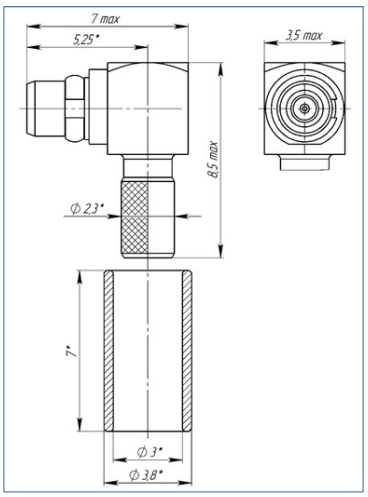ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-У-Об-005	РК 50-1,5-11;-12;-21;-23;-213

способ монтажа - обжимка

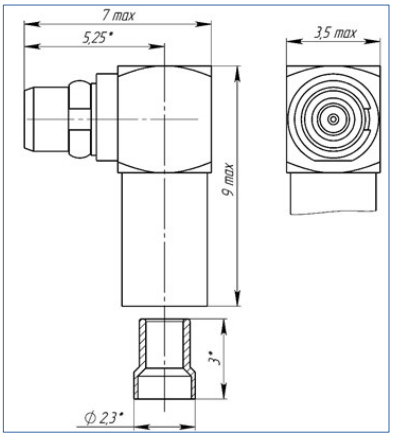ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-У-Об-006	РК 50-1-11;-21;-22;RG-178 B/U

способ монтажа - пайка

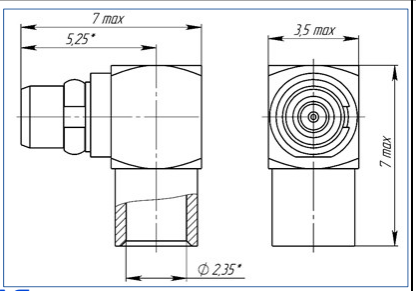ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-У-Пк-007	РК 50-1,5-218;-217;-22

способ монтажа - пайка

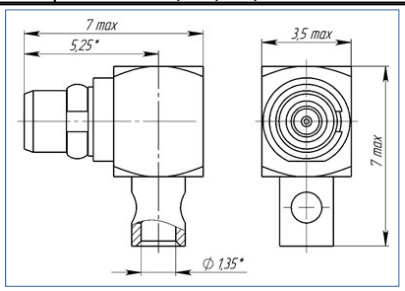ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-В-У-Пк-008	SF-047,RUC-SF-047

СР-50-11 тип ММСХ 50 Ом 12,4ГГц

ЗАВОД АТЛАНТ

СЦНК.430421.017ТУ



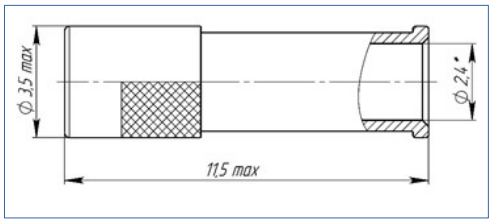


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-01-Р-П-Пк-009	РК 50-1,5-218;-217;-22;RG-405






способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА ПРИБОРНО- КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-02-Р-П-Пк-010	РК 50-1,5-218;-217;-22;RG-405



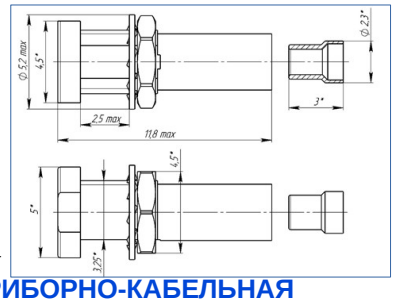


способ монтажа - обжимка

РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-02-Р-П-Об-011	РК 50-1-11;-21;-22;RG-178 B/U






РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-03-Р-П-012	




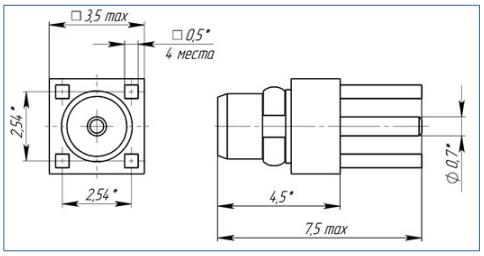

ВИЛКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-04-В-П-013	




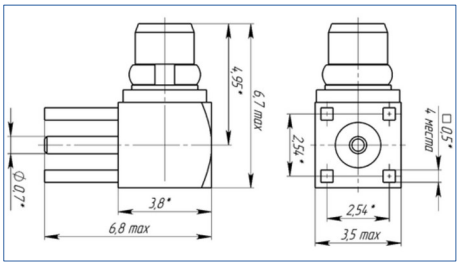

ВИЛКА УГЛОВАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-04-В-У-014	




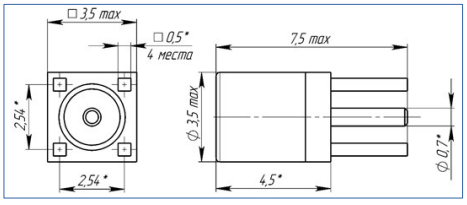

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-04-Р-П-015	






РОЗЕТКА УГЛОВАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-04-Р-У-016	




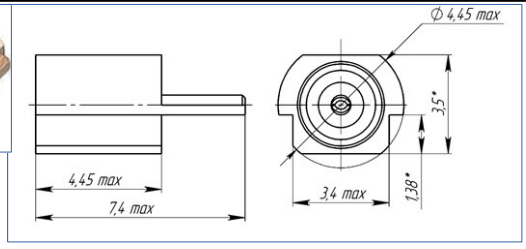

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-05-Р-П-017	



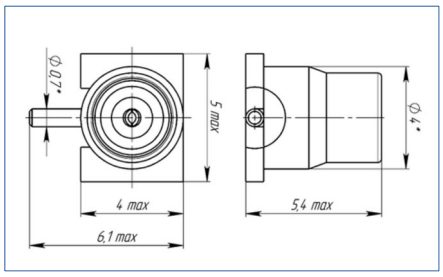

РОЗЕТКА ПРЯМАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-11-06-Р-П-018	

СР-50-11 тип ММСХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка
СР-50-11-01-В-П-Об-001	262101	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-11-01-В-П-Об-002	11_ММСХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-11-01-В-П-Пк-003	11_ММСХ-50-1-3/111	SF-047,RUC-SF-047 ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-11-01-В-П-Пк-004	11_ММСХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-11-01-В-У-Об-005	16_ММСХ-50-2-4/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62; РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79; РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89; RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-11-01-В-У-Об-006	16_ММСХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-11-01-В-У-Пк-007	16_ММСХ-50-2-13/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-11-01-В-У-Пк-008	16_ММСХ-50-1-12/111	SF-047, RUC-SF-047 ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-11-01-Р-П-Пк-009	21_ММСХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-11-02-Р-П-Пк-010	24_ММСХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-11-02-Р-П-Об-011	24_ММСХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-11-03-Р-П-012	22_ММСХ-50-0-4/111	
СР-50-11-04-В-П-013	82_ММСХ-50-0-1/111	
СР-50-11-04-В-У-014	84_ММСХ-50-0-1/111	
СР-50-11-04-Р-П-015	908-22106	
СР-50-11-04-Р-У-016	85_ММСХ-50-0-1/111 135-3701-301	
СР-50-11-05-Р-П-017	82_ММСХ-S50-0-2/111	
СР-50-11-06-Р-П-018	82_ММСХ-50-0-8/111	