СР-50-8 серия 2,92 50 Ом 40ГГц



Соединители СР-50-8 аналоги, серии 2

коаксиальные соединители (К) резьбово

применения в изделиях миллиметрового

радиочастотных сигналов.

Область применения:

используются в системах связи и радиолокации, измерительной

паратуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

присоединительные размеры	серия 2,92
волновое сопротивление	50 Ом
предельная рабочая частота	40 ГГц
КСВН на частоте 18 ГГц (для пары на полужестком кабеле)	от ≤ 1,15
сопротивление контактов (центральный контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление контактов (внешний контакт)	≤ 20 мОм
сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
количество соединений	≤ 500
температурный диапозон	минус 60°С ... +155°С

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СР – 50 – 8 – ХХ – Х – Х – ХХ – ХХХ

Соединитель радиочастотный

Волновое сопротивление 50 Ом

Порядковый номер разработки - 8

01 – кабельный;
02 – приборно-кабельный;
03 - приборный

Часть соединителя:
В – вилка; Р – розетка


Вид корпуса:
П - прямой

Способ крепления кабеля на корпус соединителя:
Пк - пайка
Для соединителей приборных символ отсутствует.


Номер типоконструкции:
001 ... 021

ИНТЕРФЕЙС СР-50-8 серия 2,92

Розетка СР-50-8

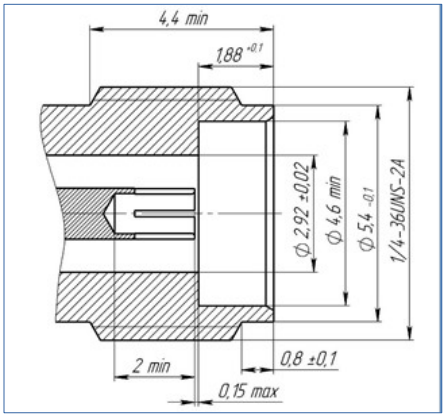


Вилка СР-50-8

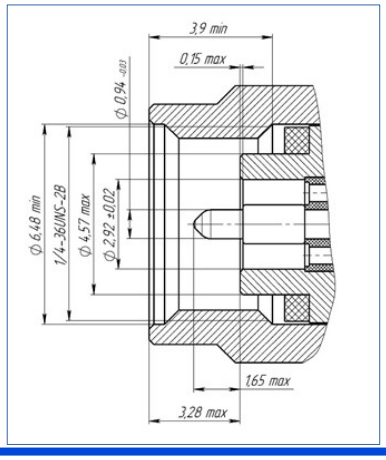

СР-50-8 серия 2,92 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.018ТУ



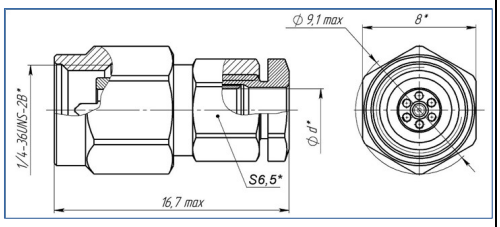


способ монтажа - пайка

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-8-01-В-П-Пк-001	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-01-В-П-Пк-002	PK 50-1,5-217; -218; -22; RG-405
СР-50-8-01-В-П-Пк-003	SF-047; RUC-SF-047



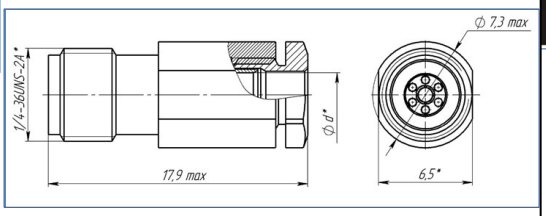


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-8-01-Р-П-Пк-004	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-01-Р-П-Пк-005	PK 50-1,5-217; -218; -22; RG-405
СР-50-8-01-Р-П-Пк-006	SF-047; RUC-SF-047



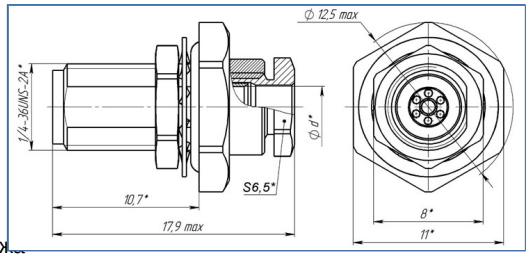


способ монтажа - пайка

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-8-02-Р-П-Пк-007	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-02-Р-П-Пк-008	PK 50-1,5-217; -218; -22; RG-405
СР-50-8-02-Р-П-Пк-009	SF-047; RUC-SF-047




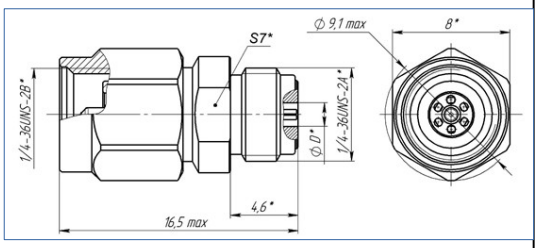

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-В-П-010	
СР-50-8-03-В-П-011	



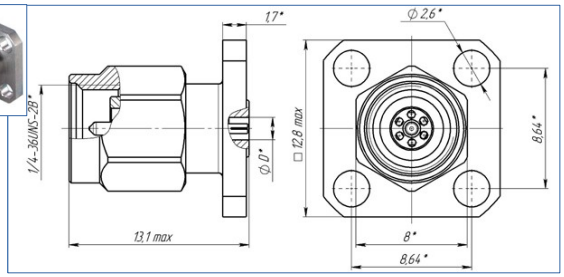

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ



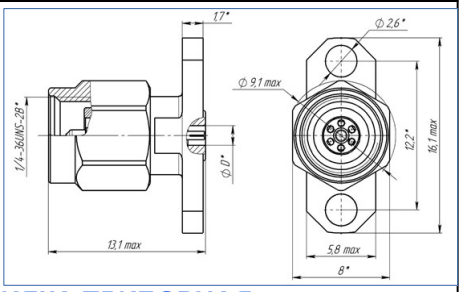


ВИЛКА ПРИБОРНАЯ

обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-В-П-012	
СР-50-8-03-В-П-013	


обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-В-П-014	
СР-50-8-03-В-П-015	



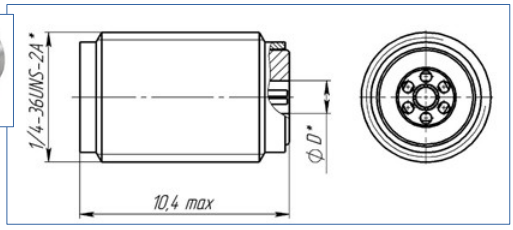

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ



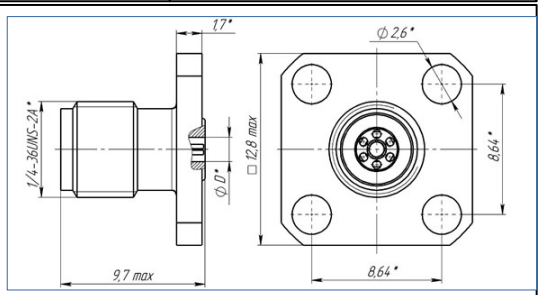

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ


обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-Р-П-016	
СР-50-8-03-Р-П-017	

обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-Р-П-018	
СР-50-8-03-Р-П-019	

СР-50-8 серия 2,92 50 Ом 40ГГц


СЦНК.430421.018ТУ



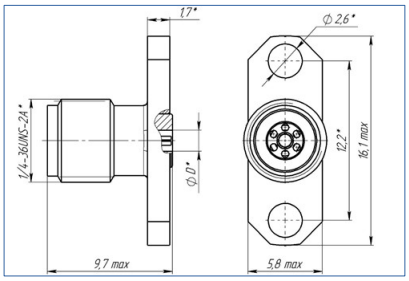

РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ



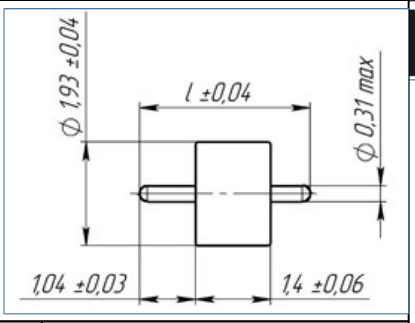

СВЧ-ВВОД

обозначение	марка кабеля	обозначение	марка кабеля
СР-50-8-03-Р-П-020		**СЦНК.301111.020**	
СР-50-8-03-Р-П-021		**СЦНК.301111.020-01**	

СР-50-8 СЕРИЯ 2,92 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.018ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка
СР-50-8-01-В-П-Пк-001 Вилка	11_SK-50-2-51/119_N R127055001	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-01-В-П-Пк-002 Вилка	SF1511-60071 11_SK-50-2-56/119_N R12705200	РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; RG-405; RUC-SF086 Ruconnectors
СР-50-8-01-В-П-Пк-003 Вилка	SF1511-60069	SF-047; RUC-SF-047; ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-8-01-Р-П-Пк-004 Розетка	21_SK-50-2-51/199_N	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-01-Р-П-Пк-005 Розетка	SF1521-60077 21_SK-50-2-58/199_N	РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; RG-405; RUC-SF086 Ruconnectors
СР-50-8-01-Р-П-Пк-006 Розетка	SF1521-60039	SF-047; RUC-SF-047; ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-8-02-Р-П-Пк-007 Розетка	24_SK-50-2-55/ 1--_N	EZ_118; SR_118; RUC-SF-120
СР-50-8-02-Р-П-Пк-008 Розетка	24_SK-50-2-56/ 199_N SF1521-60025	РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804; RG-405; RUC-SF086 Ruconnectors
СР-50-8-02-Р-П-Пк-009 Розетка	SF1521-60045	SF-047; RUC-SF-047; ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-8-03-В-П-010 Вилка	12_SK-50-0-51/ 199_N	
СР-50-8-03-В-П-011 Вилка	-	
СР-50-8-03-В-П-012 Вилка	13_SK-50-0-51/ 199_N R127.845.001	
СР-50-8-03-В-П-013 Вилка	-	
СР-50-8-03-В-П-014 Вилка	R127647001	
СР-50-8-03-В-П-015 Вилка	-	
СР-50-8-03-Р-П-016 Розетка	22_SK-50-0-51/ 199_N SF1575-6007 02K526-800S3 R127601001	
СР-50-8-03-Р-П-017 Розетка	-	
СР-50-8-03-Р-П-018 Розетка	23_SK-50-0-51/ 199_N 1521-60194 02K421-800S3 R127631001, R127632001	
СР-50-8-03-Р-П-019 Розетка	1521-60188	
СР-50-8-03-Р-П-020 Розетка	23_SK-50-0-52/ 199_N 1521-60193 R127632001	
СР-50-8-03-Р-П-021 Розетка	1521-60187 R127.843.111	
СЦНК.301111.020 СВЧ-ввод	066-15-000 R280760000	
СЦНК.301111.020-01 СВЧ-ввод	066-15-001	

email: market@zavodatlant.ru