


Соединитель **СНК-1-80ВП33-06** **СЦНК.434410.070ТУ**

– вилка угловая, 80-ти контактная, 2-х секционная для монтажа на печатную плату.
аналог **50225-0801**

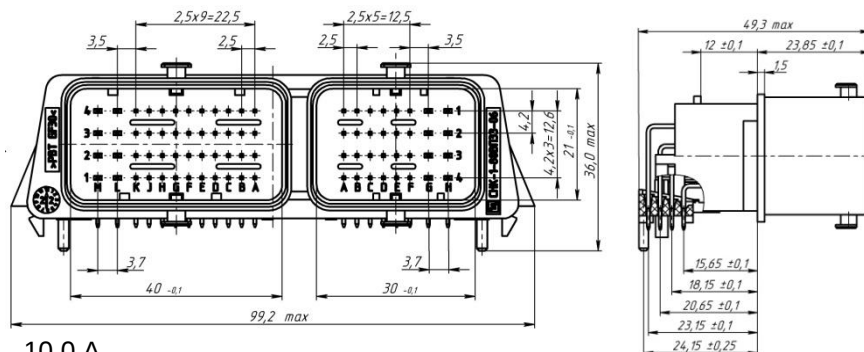

ток на контакт: серии 0,6 – 6,0 А, серии 1,5 – 10,0 А

напряжение - 27 В

рабочая температура: от минус 40°С до +125°С

Соединитель **СНК-1-32РОЗ-0601** **СЦНК.434410.071ТУ**

СНК-1-32РОЗ-0602 **СЦНК.434410.071ТУ**


Розетка 32-х контактная.

24 контакта серии 0,6 мм.


8 контактов серии 1,5 мм.



СНК-1-32РОЗ-0601 цвет черный
вывод жгута влево
аналог - 64319-1211
СНК-1-32РОЗ-0602 цвет черный
вывод жгута вправо
аналог - 64319-3211

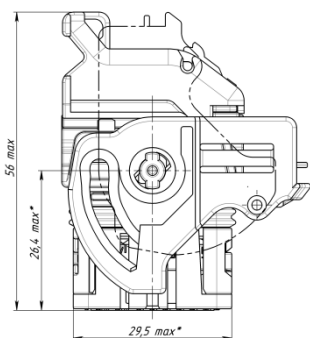


СНК-1-32РОЗ-0601

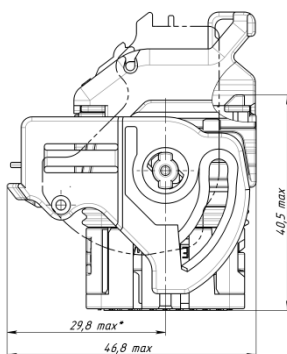

СНК-1-32РОЗ-0602

серия 0,6 мм
Контакт гнездовой

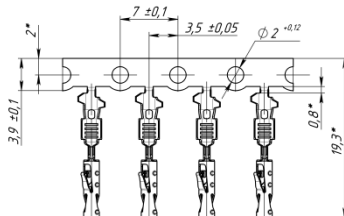

СЦНК.685169.228

для сечения 0,35 (от 0,22 до 0,44) мм²

аналог - 64322-1019

СЦНК.685169.228-01

для сечения 0,50 (от 0,35 до 0,60) мм²

аналог - 64322-1039

СЦНК.685169.228-02

для сечения 0,75 (от 0,5 до 0,75) мм²

аналог - 64322-1029

СНК-2-48РОЗ-0201 **СЦНК.434410.071ТУ**

СНК-2-48РОЗ-0202 **СЦНК.434410.071ТУ**


Розетка 48-ми контактная.

40 контактов серии 0,6 мм.


8 контактов серии 1,5 мм.



СНК-2-48РОЗ-0201 цвет коричневый
вывод жгута влево
аналог - 64320-1319
СНК-2-48РОЗ-0202 цвет коричневый
вывод жгута вправо
аналог - 643120-3319

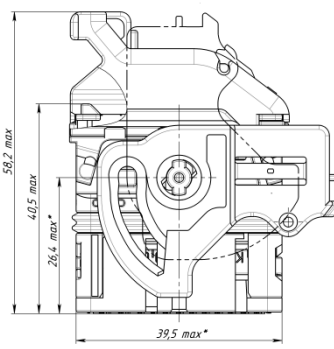


СНК-2-48РОЗ-0201

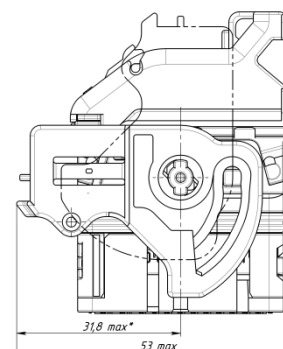

СНК-2-48РОЗ-0202

серия 1,5 мм
Контакт гнездовой

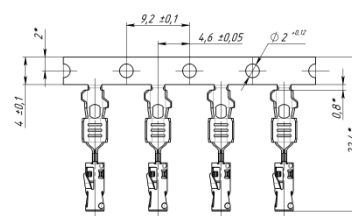

СЦНК.685169.229

для сечения от 0,5 до 1,0 мм²

аналог - 64323-1029



СЦНК.685169.229-01

для сечения от 1,5 до 2,0 мм²

аналог - 64323-1039

Соединитель СНК-1-48ВП33-06 СЦНК.434410.070ТУ

– вилка угловая, 48-ми контактная, одно- секционная для монтажа на печатную плату.
аналог **500762-0481**

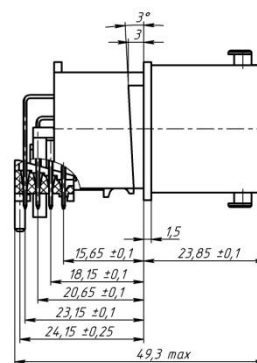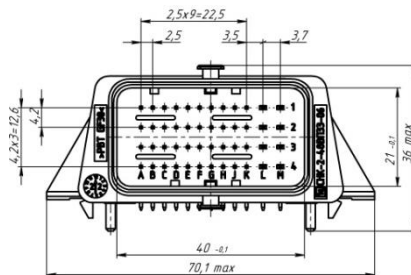

ток на контакт: серии 0,6 – 6,0 А, серии 1,5 – 10,0 А
напряжение - 27 В
рабочая температура: от минус 40°С до +125°С


Соединитель СНК-2-48РОЗ-0601 СЦНК.434410.071ТУ
СНК-2-48РОЗ-0602 СЦНК.434410.071ТУ

Розетка 48-ми контактная


40 контактов серии 0,6 мм.
8 контактов серии 1,5 мм.



СНК-1-48РОЗ-0601 цвет черный
вывод жгута влево
аналог - 64320-1311
СНК-1-48РОЗ-0602 цвет черный
вывод жгута вправо
аналог - 643120-3311

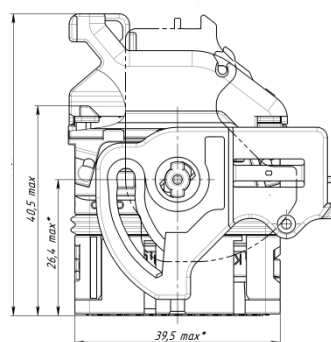


СНК-1-48РОЗ-0601

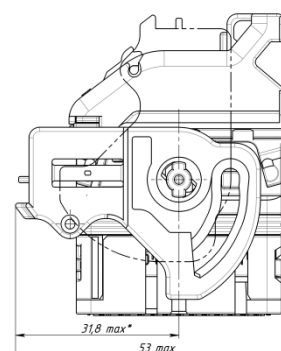


СНК-1-48РОЗ-0602

серия 0,6 мм
Контакт гнездовой



серия 1,5 мм
Контакт гнездовой

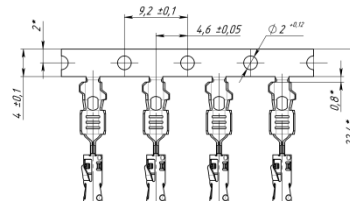

СЦНК.685169.228

для сечения 0,35 (от 0,22 до 0,44) мм²
аналог - 64322-1019

СЦНК.685169.228-01

для сечения 0,50 (от 0,35 до 0,60) мм²
аналог - 64322-1039

СЦНК.685169.228-02

для сечения 0,75 (от 0,5 до 0,75) мм²
аналог - 64322-1029


СЦНК.685169.229

для сечения от 0,5 до 1,0 мм²
аналог - 64323-1029

СЦНК.685169.229-01

для сечения от 1,5 до 2,0 мм²
аналог - 64323-1039

– вилка угловая, 134-ти контактная, 5-ти секционная для монтажа на печатную плату.
схема секций (9 + 24 + 52 + 40 + 9)
аналог **7-967288-1**

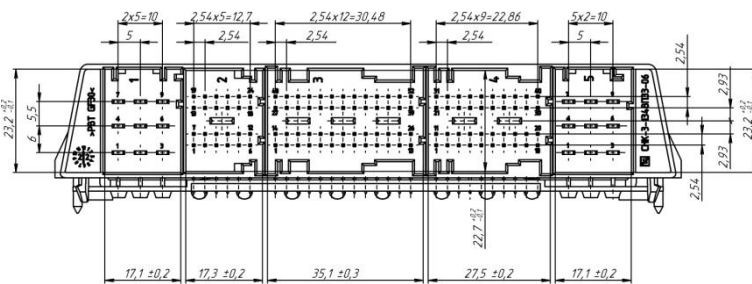

ток на контакт: серии 0,6 – 6,0 А, серии 1,5 – 10,0 А, серии 2,8 – 20,0 А
напряжение - 27 В
рабочая температура: от минус 40°С до +125°С

Соединитель **СНК-3-9PO3-0601 СЦНК.434410.071ТУ**
СНК-3-9PO3-0602 СЦНК.434410.071ТУ

Розетка 9-ти контактная
9 контактов серии 2,8 мм.




CHK-3-9PO3-0601 цвет черный
аналог - 1-968307-2
CHK-3-9PO3-0602 цвет серый
аналог - 2-968307-2

Контакт гнездовой **СЦНК.685169.230**
СЦНК.685169.230-01
СЦНК.434410.071ТУ



СЦНК.685169.230
для сечения 0,50...1,0 мм²
аналог – 929939-1
СЦНК.685169.230-01
для сечения 1,0...2,5 мм²
аналог – 929937-1

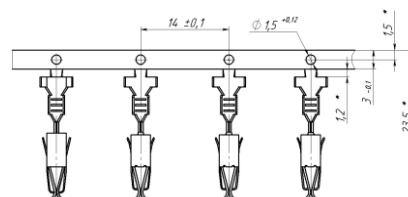

Соединитель **СНК-3-24PO3-06**

Розетка 24-х контактная
24 контактов серии 0,6 мм



цвет черный
аналог – 967285-1

Соединитель **СНК-3-40РОЗ-06**

Розетка 40-а контактная
40 контактов серии 0,6 мм



цвет черный
аналог – 967286-1

Соединитель **СНК-3-52PO3-06**

Розетка 52-х контактная
52 контакта серии 0,6 мм




цвет черный
аналог – 967287-1

Контакт гнездовой **СЦНК.685169.231** **СЦНК.434410.071ТУ**
СЦНК.685169.231-01 **СЦНК.434410.071ТУ**





СЦНК.685169.231
для сечения 0,20...0,50 мм²
аналог – 928999-1
СЦНК.685169.231-01
для сечения 0,50...0,75 мм²
аналог - 963715-1

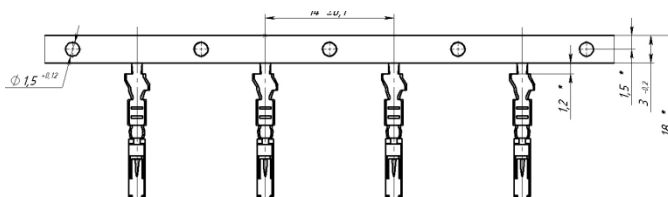

Соединитель СНК-4-ВП33-06 СЦНК.434410.070ТУ

– вилка угловая, 154-ти контактная, 2-х секционная для монтажа на печатную плату.

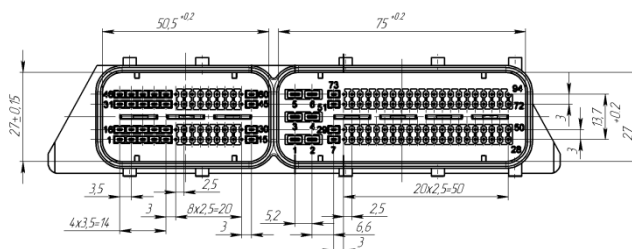аналог **0-0284617-1**

ток на контакт: серии 0,6 – 6,0 А, серии 1,5 – 10,0 А, серии 2,8 – 20,0 А

напряжение - 27 В

рабочая температура: от минус 40°C до +125°C

Соединитель СНК-4-94РОЗ-06 СЦНК.434410.071ТУ

Розетка 94-х контактная

84 контакта серии 0,6 мм.

4 контактов серии 1,5 мм.

6 контактов серии 2,8 мм.

СНК-4-94РОЗ-06 цвет черный
вывод жгута вправо
аналог - 284743-1**СНК-4-60РОЗ-06 СЦНК.434410.071ТУ**

Розетка 60-ти контактная

36 контактов серии 0,6 мм.

4 контактов серии 1,5 мм.

СНК-4-60РОЗ-06 цвет черный
вывод жгута влево
аналог - 284742-1

Контакт гнездовой

СЦНК.685169.222 СЦНК.434410.071ТУ**СЦНК.685169.222-01 СЦНК.434410.071ТУ**СЦНК.685169.222
для сечения 0,25...0,35 мм²
аналог – 968220-1
СЦНК.685169.222-01
для сечения 0,50...0,75 мм²
аналог – 968221-1

Контакт гнездовой

СЦНК.685169.222 СЦНК.434410.071ТУ**СЦНК.685169.222-01 СЦНК.434410.071ТУ**СЦНК.685169.222
для сечения 0,25...0,35 мм²
аналог – 968220-1
СЦНК.685169.222-01
для сечения 0,50...0,75 мм²
аналог – 968221-1

Контакт гнездовой

СЦНК.685169.226 СЦНК.434410.071ТУ**СЦНК.685169.226-01 СЦНК.434410.071ТУ**СЦНК.685169.226
для сечения 0,25...0,35 мм²
аналог – 1452158-1
СЦНК.685169.226-01
для сечения 0,50...0,75 мм²
аналог – 1241608-1

Контакт гнездовой

СЦНК.685169.226 СЦНК.434410.071ТУ**СЦНК.685169.226-01 СЦНК.434410.071ТУ**СЦНК.685169.226
для сечения 0,25...0,35 мм²
аналог – 1452158-1
СЦНК.685169.226-01
для сечения 0,50...0,75 мм²
аналог – 1241608-1

Контакт гнездовой

СЦНК.685169.225 СЦНК.434410.071ТУ**СЦНК.685169.225-01 СЦНК.434410.071ТУ**СЦНК.685169.225
для сечения 0,50...1,0 мм²
аналог – 1241394-1
СЦНК.685169.225-01
для сечения 1,0...2,5 мм²
аналог – 1241396-1